

高精度減速機 総合カタログ(同芯軸タイプ)

エイブル減速機

High precision Reducer

ABLE REDUCER

同芯軸タイプ

Coaxial shaft type

VRXF シリーズ VRXF series

VRG シリーズ VRG series

VRS シリーズ VRS series

VRT シリーズ VRT series

VRB シリーズ VRB series

VRL シリーズ VRL series



エイブル減速機は豊富なバリエーションでお客様の要望にお応え NIDEC DRIVE TECHNOLOGY has a lineup with a lot of product variation; Able reducers

同芯軸タイプ

ABLE Reducer

静音、高精度、コンパクトサーボモータ市場をリードするエイブル減速機。
各種シリーズでお客様の要望にお応えします。

汎用タイプ

General-purpose type.

VRXF series



国内累計出荷台数 450 万台サーボモータ用減速機のスタンダードモデル
Cumulative shipments of 4.5 million units in Japan. Standard model of reduction gears for servo motors.

- バックラッシュ Backlash : 3arc-min 5arc-min 10arc-min 15arc-min
※B枠のみ
- サイズ Frame size : B C D E
- 減速比 Ratio : 1段 Single 1/3, 1/5, 1/9
2段 Double 1/15, 1/20, 1/25, 1/35, 1/45, 1/81

※減速比は実減速比です
※Reduction ratio is actual reduction ratio.

精密コンパクトタイプ

Precise and compact type.

VRG series



軸出力、フランジ出力をラインナップ

Lineup includes shaft output type and flange output type.

- バックラッシュ Backlash : 1arc-min (made-to-order products), 3arc-min
- サイズ Frame size : B60P C90/C90P D120 E170
- 減速比 Ratio : 1段 Single 1/3.67*, 1/4*, 1/5, 1/7*, 1/9, 1/10*
2段 Double 1/11, 1/15.4, 1/20*, 1/21, 1/25*, 1/33, 1/35*
1/40*, 1/45, 1/50*, 1/70*, 1/81, 1/100*

*受注生産品 : Made-to-order products

※減速比1/3.67は3/11=1/3.666…
他の減速比は実減速比です
※Reduction ratio 1/3.67 is 3/11 = 1/3.666…
Other reduction ratios are actual reduction ratios.

精密コンパクトタイプ

Precise and compact type.

VRS series



高荷重容量を実現

High load capacity is realized.

- バックラッシュ Backlash : 3arc-min
- サイズ Frame size : 060C 075C 100C 140C 180C 210C 240C
- 減速比 Ratio : 1段 Single 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10
2段 Double 1/15, 1/16, 1/20, 1/25, 1/28, 1/30, 1/35
1/40, 1/45, 1/50, 1/60, 1/70, 1/80, 1/90, 1/100

※減速比は実減速比です
※Reduction ratio is actual reduction ratio.

INDEX

8

特長	9
Features	
種類	10
Kind	
減速比・枠番	11
Reduction ratio / Frame size	
機種・型式記号	12・16
Model number	
性能一覧	13・17
Performance table	
寸法一覧	14・19
Dimensions	
モータマッチング表	15
Motor matching table	
特性	24
Characteristics	
効率特性	25
Efficiency	
技術資料	27
Technical data	
作動原理	29
Operating principle	

30

特長	31
Features	
機種・型式記号	32
Model number	
減速比・枠番	33
Reduction ratio / Frame size	
性能一覧	34
Performance table	
寸法一覧	38
Dimensions	
特性	44
Characteristics	
効率特性	46
Efficiency	
作動原理	50
Operating principle	
減速機選定手順	51
Reducer selection procedure	
主軸受寿命	52
Main bearing life	

54

特長	55
Features	
機種・型式記号	56
Model number	
性能一覧	57
Performance table	
寸法一覧	65
Dimensions	
特性	85
Characteristics	
効率特性	121
Efficiency	
減速機選定手順	167
Reducer selection procedure	

Coaxial shaft

ABLE Reducer

Able reducer at the forefront of the compact servo motor market as Quiet,
High precision There are various series to meet customer's requirement.

INDEX

87

フランジ出力タイプ

Flange output type

VRT series



高荷重容量を実現
High load capacity is realized.

- バックラッシュ Backlash : 3arc-min
- サイズ Frame size : 042C * 047C * 064C 090C 110C 140C 200C 255C 285C
- 減速比 Ratio : 1段 Single 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10
2段 Double 1/16, 1/20, 1/25, 1/28, 1/35, 1/40
1/45, 1/50, 1/60, 1/70, 1/80, 1/90, 1/100

フレームサイズが110C以上は、減速比が変わります。 ※サイズ042C・047Cの2段のみ、5arc-min
Reduction ratios are different for frame size 110C or larger. ※Only for frame size 042C, 047C of double reduction, 5arc-min

※減速比は実減速比です
※Reduction ratio is actual reduction ratio.

特長	87
Features	
機種・型式記号	88
Model number	
性能一覧	89
Performance table	
寸法一覧	99
Dimensions	
特性	120
Characteristics	
効率特性	121
Efficiency	
減速機選定手順	167
Reducer selection procedure	

グローバル対応モデル

Global model

VRB series



コストパフォーマンスに優れたモデルをラインナップ
Lineup of models with excellent cost performance.

- バックラッシュ Backlash : 3arc-min 5arc-min
- サイズ Frame size : 042C 060C 090C 115C 140C 180C 220C
- 減速比 Ratio : 1段 Single 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10
2段 Double 1/15, 1/16, 1/20, 1/25, 1/28, 1/30, 1/35
1/40, 1/45, 1/50, 1/60, 1/70, 1/80, 1/90, 1/100

※減速比は実減速比です
※Reduction ratio is actual reduction ratio.

特長	127
Features	
機種・型式記号	128
Model number	
性能一覧	129
Performance table	
寸法一覧	137
Dimensions	
特性	144
Characteristic	
効率特性	163
Efficiency	
減速機選定手順	167
Reducer selection procedure	

VRL series



コストパフォーマンスに優れたモデルをラインナップ
Lineup of models with excellent cost performance.

- バックラッシュ Backlash : 5arc-min 7arc-min
- サイズ Frame size : 050C 070C 090C 120C 155C 205C 235C
- 減速比 Ratio : 1段 Single 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10
2段 Double 1/15, 1/16, 1/20, 1/25, 1/28, 1/30, 1/35
1/40, 1/45, 1/50, 1/60, 1/70, 1/80, 1/90, 1/100

※減速比は実減速比です
※Reduction ratio is actual reduction ratio.

特長	145
Features	
機種・型式記号	146
Model number	
性能一覧	147
Performance table	
寸法一覧	155
Dimensions	
特性	162
Characteristic	
効率特性	163
Efficiency	
減速機選定手順	167
Reducer selection procedure	

減速機選定ツール
Reducer Selection Tool

3

サーボモータメーカー一覧
Servo Motor Manufacturer List

6

アプリケーション
Applications

7

取付方法
Installation

169

安全上のご注意
Safety Precautions

171

ネットワーク
Network

174

減速機選定ツール

Reducer Selection Tool

**STEP
1**

- 弊社 HP トップ画面上部 黒色のバー、又は画面下方の Pick Up ! より「減速機選定ツール」のバナーをクリック
- Click the "Servo Reducer Selection tool"



**STEP
2**

下記の画面が立ち上がります。

選定方法は以下の 4 種類があります。

The screen below appears

There are 4 ways to select the reducer



①取付モータから減速機を選定

②負荷条件から減速機を選定

③アプリケーションから減速機を選定

④型式から減速機を選定 **NEW!**

①Make a selection from the motor list

②Make a selection from load condition

③Select the reducer model based on the application

④Specify the reducer from the model name

nomenclature **NEW!**

①取付モータから減速機を選定
取付モータと減速機を選択する

Make a selection from the motor list
Select the motor and the reducer

**STEP
3**



- 取付けるサーボモータメーカーとモータ型式を選択します。
- 取付ける減速機のシリーズと減速比を選択します。

★ここでは、カタログをダウンロードできます。

・選択が終わったら、**減速機サイズの選択へ** ボタンをクリックします。

- Select the servo motor maker and model name
- Select the reducer type and reduction ration
- * Here, you can download the catalogue
- After making a selection click **To select the frame Size**

②負荷条件から減速機を選定

減速機のシリーズを選択する
Make a selection from load condition
Select the reducer type

**STEP
3**

減速機の選択 **②** **選択サポート**


減速機の種類 **▼** 減速機シリーズ **▼** 減速比 **▼**

③アプリケーションから減速機を選定

アプリケーションを選択する。
Select the reducer model based on the application
Select the application



注) EVRG および STH シリーズは掲載されておりません。
EVRG and STH series are not listed.



はじめちゃん

**STEP
4**

減速機サイズを選択する

Select the reducer size

减速機サイズの選択

<input checked="" type="checkbox"/> 選択できる減速機サイズ	<input type="checkbox"/> 選択できない減速機サイズ
减速機サイズの選択	
VRXF-□-45D	ご注意事項
VRXF-□-45E	ご注意事項
	選択する
	選択する

次ページへ
to Next page

注) VRT-042C は、VRG シリーズを選択してください。

In the motor selection option, VRT-042C is in VRG-series.

モータ型式によっては、選択できるサイズとできないサイズがあります。

減速機サイズを選択して [ご注意事項](#) [選択する](#) をクリックします。

Depending on the motor model, certain sizes cannot be selected

Select the reducer size and click [Caution](#) [Select](#)

**STEP
4**

負荷条件を入力する

運転パターン数、減速比、ラジアル・回転速度、スラスト荷重、荷重距離、係数を入力します。

Input load condition

Input operation cycle, reduction ratio, radial, rpm, thrust load, load distance, formula

**STEP
5**

減速機シリーズ、減速比を選択する

必要に応じて荷重距離、係数を入力します。

Select the reducer model and reduction ratio

Input load distance and formula if needed

**STEP
4**

アプリケーションの運転条件を入力する

Input operation cycle of the application

減速機の選択

<input checked="" type="checkbox"/> 選択サポート		
エイブル減速機 (内蔵油)		
負荷条件の入力		
減速パターン数 (n)	出力回転速度 (rpm)	負担時間 (sec)
T1: 0	n1: 0	t1: 0
T2: 0	n2: 0	t2: 0
T3: 0	n3: 0	t3: 0
T4: 0	n4: 0	t4: 0
ラジアル負荷量 (N)		スラスト負荷量 (N)
F1: 0	F1: 0	F1: 0
F2: 0	F2: 0	F2: 0
F3: 0	F3: 0	F3: 0
F4: 0	F4: 0	F4: 0
ラジアル作用距離 (mm)		スラスト作用距離 (mm)
L1: 0	L1: 0	L1: 0
荷重係数 (f)		
1.0 (荷重を持わない場合)		
選択して下さい		

次ページへ
to Next page

次ページへ
to Next page

**STEP
3**

④型式から減速機を選定

Specify the reducer from the model name nomenclature

ベルトコンベア駆動

負荷条件を入力してください。

減速重量 (kg)	ベルト重量 (kg)	コンベアローラ径 (m)	コンベアローラ重量 (kg)	コンベア傾き角度 (°)
Ww: 10	Wc: 10	D: 0.1	Ws: 10	θ: 0
ベルト張力 (N)				
F: 10				

運転パターンを入力してください。

加速時間 (sec)	定常運転時間 (sec)	減速時間 (sec)	停止時間 (sec)	搬送速度 (m/min)
t1: 1	t2: 10	t3: 10	t4: 10	V: 100

負荷条件の入力

次ページへ
to Next page



**STEP
3**

減速機型式検索

VRXF

ダイレクトタイプ

シリーズ	バックラッシュ	減速比	サイズ	出力方式	モータ容量	モータタイプ
VRXF -	-	-	-	-	-	-

減速機選定ツール

Reducer Selection Tool

このページでは、減速機選定ツールの操作方法と、選定結果について説明します。

①取付モータから減速機を選定

Make a selection from the motor list



今回紹介した内容は、ほんの一例でしかありません。

「減速機選定ツール（Reducer Selection Tool）」は、究極のユーザーフレンドリーツールを目指し、今後も様々な改善・機能充実を図ってまいりますので、ご期待ください。

This is just one example of how to utilize our Reducer Selection Tool. We will keep making the improvement in its function of the Servo Reducer Selection Tool with the aim of making the best user friendly tool.

②負荷条件から減速機を選定

Make a selection from load condition

③アプリケーションから減速機を選定

Select the reducer model based on the application



減速機サイズを選択する
Select the reducer size



モータメーカー、型式を選択する
Select the motor make and the model name

条件によっては選択できるサイズと選択できないサイズがあります。


Depending on the condition, certain sizes cannot be chosen or can be chosen

負荷条件出力可能なモータが選択できます。

The motor which can provide load condition can be selected

④型式から減速機を選定

Specify the reducer from the model name nomenclature

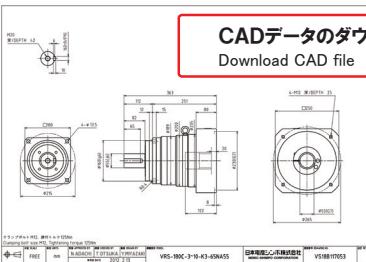

CADデータのダウンロード
Download CAD file

DXF、IGS、STP の型式でダウンロードできます。
DXF, IGS, STP format data can be downloaded.



仕様表のダウンロード
Download specification

選定した型式について、仕様表がダウンロードできるようになりました。
(登録不要)

The specification sheet of the selected reducer can be downloaded.
(No registration required)

選定完了

Finish selection

減速機の選定結果

The result of the reducer selection

正ホーム > 負荷条件の入力 > 減速機サイズ選択 > モータ選択 > 選定完了

選定型式(該当6件)

VRXF-SC-S-19EC16(標準型、出力軸キー無し)

標準価格：63,000円（税抜） 標準納期：7日

仕様表・外形図ダウンロード

履歴に保存

VRXF-LB-SC-S-19EC16(ローバックラッシュ型、出力軸キー無し)

標準価格：75,000円（税抜） 標準納期：7日

VRXF-PB-SC-S-19EC16(高精度型、出力軸キー無し)

標準価格：82,000円（税抜） 標準納期：7日

VRXF-SC-K-19EC16(標準型、出力軸キー付き)

標準価格：63,000円（税抜） 標準納期：7日

VRXF-LB-SC-K-19EC16(ローバックラッシュ型、出力軸キー付き)

標準価格：75,000円（税抜） 標準納期：7日

VRXF-PB-SC-K-19EC16(高精度型、出力軸キー付き)

標準価格：82,000円（税抜） 標準納期：7日



この機種を問い合わせる

製品カタログ (PDF)

免費登録

減速機の選定結果には、減速機型番、標準納期、標準価格、減速機仕様、取付モータ仕様が表示されます。また、仕様表、外形寸法図 (PDF、2D、3D) がダウンロードできます。

The result page shows the model number of the reducer and the specification of the reducer and the motor. The specification sheet, and dimension of the reducer (PDF, CAD drawing in DXF, IGS, and STP) can be downloaded from the same page.

サーボモータメーカー一覧表 Servo Motor Manufacturer List

■国内主要サーボモータメーカー Japanese Servo Motor Manufacturer

パナソニック株式会社 Panasonic Corporation	ファナック株式会社 FANUC CORPORATION
株式会社安川電機 YASKAWA Electric Corporation	多摩川精機株式会社 TAMAGAWA SEIKI CO.,LTD.
三菱電機株式会社 Mitsubishi Electric Corporation	CKD 日機電装株式会社 CKD NIKKI DENSO CO.,LTD.
富士電機株式会社 FUJI ELECTRIC CO.,LTD.	株式会社日立産機システム Hitachi Industrial Equipment Systems Co.,Ltd.
オムロン株式会社 OMRON Corporation	株式会社三明 Sanmei Co.,Inc.
山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO.,LTD.	ニデックインスツルメンツ株式会社 NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION
株式会社キーエンス KEYENCE CORPORATION.	オリエンタルモーター株式会社 ORIENTAL MOTOR Co.,Ltd.
芝浦機械株式会社 SHIBAURA MACHINE CO.,LTD.	

■海外主要サーボモータメーカー Global Servo Motor Manufacturer

ALLEN BRADLEY	BECKHOFF
ABB	LENZE
B&R	LUST
BALDOR	PARKER
BAUMULLER	SAMSUNG
BOSCH REXROTH	SCHNEIDER
DELTA	SIEMENS
EMERSON (CONTROL TECHNIQUES)	TECO
ESTUN	GOLDEN AGE

*各社モータシリーズによっては、取付けができないものもあります。詳細についてはお問い合わせください。


* May not be applicable depending on other company motor series. (For details, contact us.)

アプリケーション Applications


■印刷機
Printer




■ガントリーロボット
Gantry robot

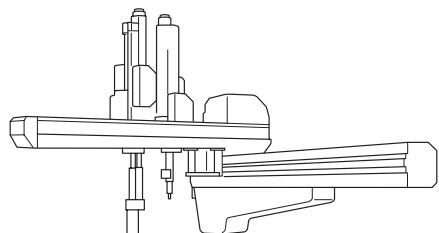


■包装機（縦型ピロー）
Packing machine (vertical pillow)

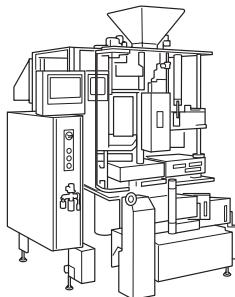


■ディスペンサー ロボット
Dispenser robot

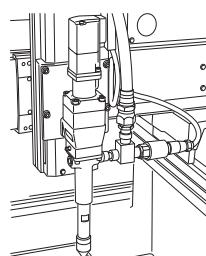


■ターレットヘッド
Turret head

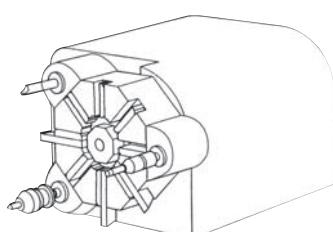


■ベルトコンベア
Conveyer-belt

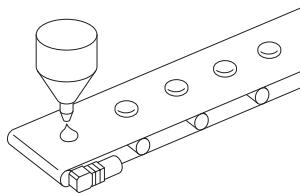


■自動箱詰め機
Auto packing sealing machine



■包装機（横型ピロー）
Packing machine (horizontal pillow)

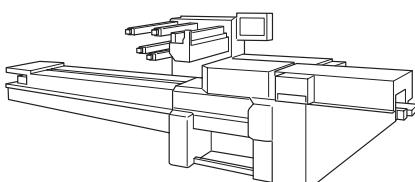

■ローダーロボット
Loader robot

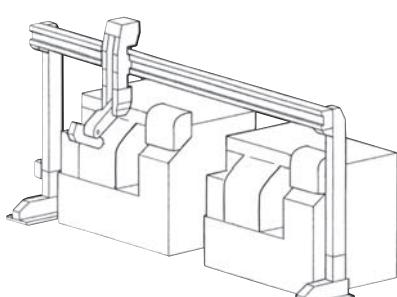


実例いろいろ。様々な装置に取付けられています。

Attachable and applicable to a range of applications and devices.


High precision
ABLE REDUCER

エイブル減速機

VRXF Series

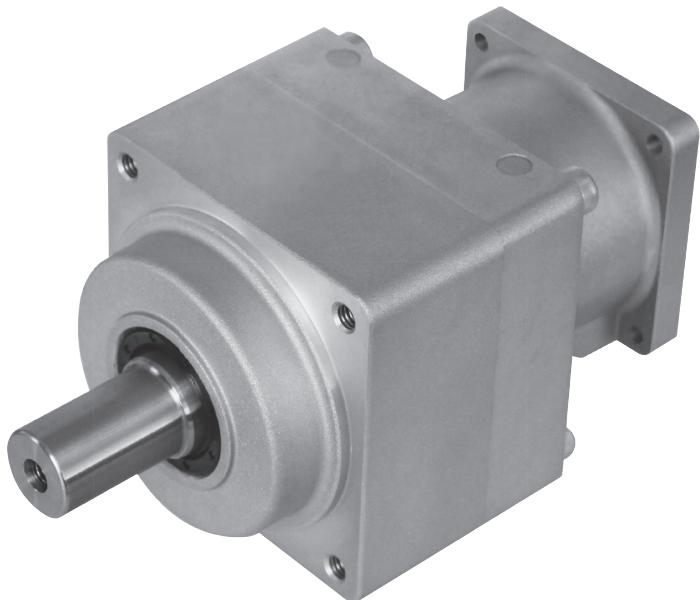

VRXF series

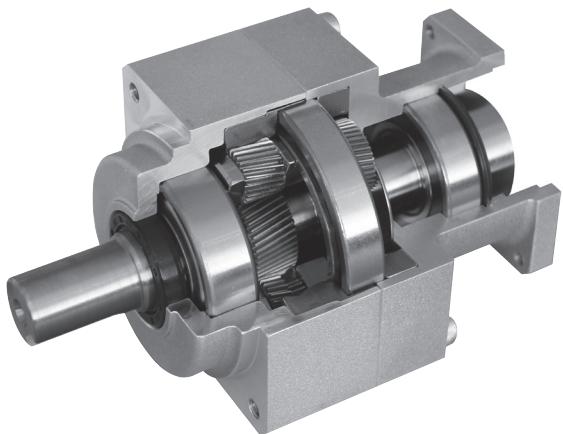

新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ

※当社従来比

瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)

新しいはすば歯車の採用でさらに静音化

※当社従来比

高性能グリースの採用でより高効率*で漏油対策も万全

※当社従来比

6,000rpmの高速入力にも対応

VRSFシリーズと取付寸法は同じで互換が可能

出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化

ダイレクト結合方式とアダプタ・ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能

IP65相当(オプション)

防滴対応で、あらゆる環境下においても減速機の性能をフルに発揮します。

※オプションです

Superior torque transmission by the newly designed gear profile and the roller bearings.

**compared with our current product*

Compatible with most servomotors' requirement with its peak allowable torque being up to 350% of the rated torque. (Up to 300% for E frame)

Further reduction of noise achieved with new helical gears.

**compared with our current product*

Higher efficiency and leakage-free with high-performance grease.*

**compared with our current product*

Capable to handle high input speed up to 6,000rpm.

Same dimension as our VRSF series and fully compatible and replaceable.

Straight shaft output (no key groove) is standard equipped, corresponding to customer feedback.

Works with all servomotors built anywhere in the world, either attached directly or with adapter/bushing system.

IP65 (optional)

Drip proof and fully utilizes the performance of the reducer under any environment.

※Optional

ダイレクトタイプ Direct type



型式 Model

VRXF - □ - 15C - S - 400

モータ容量が入る
Motor Capacity

※詳細はP12参照
※Refer to page 12, to more details

対応範囲

- ・入力回転速度3,000rpmにて、モータ容量50W～750W(サイズD枠まで)
- ・特定のモータメーカー、モータシリーズに対応


詳細は、選定ツールにてご確認ください。

"Cover range" Motors

- ・At Input speed 3,000rpm, Motor capacity 50w～750w(Up to Frame D size)
- ・For certain motor maker, and series.

As to the details, go to the "online selection".

アダプタタイプ Adapter type

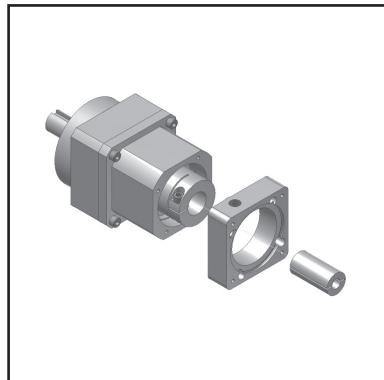

型式 Model

VRXF - □ - 15C - S -

アダプタ、ブッシュコードが
入る
adapter, Bush code

※詳細はP16参照
※Refer to page 16, to more details

対応範囲

- ・入力回転速度3,000rpmにて、モータ容量50W～5,000W
- ・国内、海外のモータメーカーに対応

詳細は、選定ツールにてご確認ください。

"Cover range" Motors

- ・At Input speed 3,000rpm, Motor capacity 50w～5,000w
- ・For various kinds of Motor Maker, and series.

As to the details, go to the "online selection".

<減速機の選定について>

HPに掲載しております「減速機選定ツール」からも減速機を
選定していただけますので、ご活用ください。

HPアドレス

<https://www.nidec-drivetechnology.co.jp/selection/all/>

<Servo Reducer Selection>

The "online selector" tool on our website.

Website

<https://www.nidec-drivetechnology.co.jp/selection/all/>

■入力回転速度 3,000rpm Input speed : 3,000rpm

減速比 Ratio	1段減速 (Single)			2段減速 (Double)					
	1/3	1/5	1/9	1/15	1/20	1/25	1/35	1/45	1/81
容量 (W) Capacity									
50	B	B	B	B	B	B	B	C	C
100	B	B	B	B	B	B	C	C	D
200	B	B	C	C	C	C	C	D	E
400	B	C	C	C	C	C	D	E	
750	C	C	D	D	D	D	E	E	
1000	D	D	E	E	E	E			
1500	D	D	E	E					
2000	D	E	E	E					
2500	E	E	E						
3000	E	E	E						
3500	E	E							
4000	E	E							
4500	E								
5000	E								

※ダイレクトタイプは、■の範囲のみとなります（但し、指定モータシリーズのみ）

※ Choose direct type from ■ area (only for certain motor series)

VRXF series (ダイレクトタイプ)

VRXF series (Direct type)

エイブル減速機 ABLE REDUCER

VRXF-□-15C-S-400-

サーボモータ Servo motor

モータマッチング表(P15)
及び減速機選定ツールにて、
選択ください。
Please select by Motor
machining table (page 15) and
Servo Reducer Selection Toolタイプ
Type適応サーボモータ容量(W)
Applicable servo motor capacity出力方式 S: 出力軸キー無し
Output style Smooth shaftK: 出力軸キー付き(オプション)
Shaft with key (Optional)サイズ B、C、D
Frame size減速比 1段 Single : 3, 5, 9
Ratio 2段 Double : 15, 20, 25, 35, 45, 81バックラッシュ 記号無し
Backlash No Symbol : 標準 Standard

PB : 高精度型 High-precision

LB : ローバックラッシュ型 Low-backlash

■バックラッシュ量
Backlash

減速機サイズ Reducer frame size	VRX-□ (標準型) (Standard)	VRX-LB (ローバックラッシュ型) (Low-backlash)	VRX-PB (高精度型) (High-Precision)
B 枠 B frame	0.25°(15分 15 arc-minutes)	0.166°(10分 10 arc-minutes)	0.05°(3分 3 arc-minutes)
C 枠 C frame	0.25°(15分 15 arc-minutes)	0.08°(5分 5 arc-minutes)	0.05°(3分 3 arc-minutes)
D 枠 D frame	0.25°(15分 15 arc-minutes)	0.08°(5分 5 arc-minutes)	0.05°(3分 3 arc-minutes)

取付け方式と出力軸方向

Output specification

F : フランジ型 取付け方向自由

Flange Installation style is not limited

D : Dフランジ付型 取付け方向自由

D-flange, output adapter Installation style is not limited

シリーズ名
Series nameVRXシリーズ
VRX Series

[モータとの締付け方式について]



- モータ軸は、キー溝なしストレート軸での取付けとなります。
- モータ軸がキー溝付の場合は、キーを取り外して取付けください。
- モータ軸がDカットの場合をお問い合わせください。

[Mounting style to the motor]

- Motor output shaft is the smooth shaft without keyway.
- If the motor output shaft is with the keyway, remove the key from the shaft.
- If the motor output shaft has D shape cut, contact us.

エイブル減速機の呼称

Model name for ABLE reducer

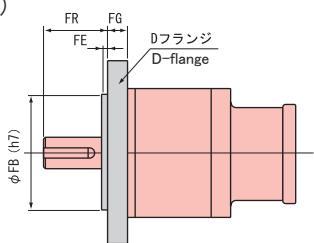■ D フランジ付寸法図 (オプション)
Optional D-flange output adapter

サイズ Frame size	(単位 Unit : mm)						
	F G	F R	F E	F B	F C	F A	F Z
B	8	24	3	50	75	65	6
C	12	33.5	3	72	110	95	7
D	13	48	5	90	134	115	8.8

※上図のような取付け時には、D フランジ（別売）付をご指定ください。尚、D フランジは後付けも可能です。
※As for the installation above, please purchase D-flange (option). D-flange is retrofittable.

■出力軸タップ

Output shaft tapping

B 枠 : M5 × 10 C 枠 : M6 × 12 D 枠 : M8 × 16
B frame: M5 × 10 C frame: M6 × 12 D frame: M8 × 16

性能一覧 (50W ~ 750W)

Performance table (50W ~ 750W)

VRXF series (ダイレクトタイプ)
VRXF series (Direct type)

標準型、LB (ローバックラッシュ) 型、PB (高精度) 型共、同じ仕様です。
Same specification applies to all types, Standard, Low-backlash, High-precision.

入力回転速度 3,000rpm の時

Input speed : 3,000rpm

減速比 Ratio	型 式 Model number					出力軸 回転速度 Output speed	許容平均 トルク Nominal output torque	許容最大 トルク Maximum output torque	許容 ラジアル荷重 Permitted radial load	許容 スラスト荷重 Permitted axial load	質量 Mass	慣性モーメント Moment of inertia
	機種 Model	減速比 Ratio	枠番 Frame number	出力 方式 Output style	モータ 容量 Motor capacity							
1/3	VRXF	-3	B	- □	-50	1000	4.46	12.0	392	196	0.55	0.0888
	VRXF	-3	B	- □	-100	1000	4.46	12.0	392	196	0.55	0.0888
	VRXF	-3	B	- □	-200	1000	4.46	12.0	392	196	0.72	0.175
	VRXF	-3	B	- □	-400	1000	4.46	12.0	392	196	0.71	0.175
	VRXF	-3	C	- □	-750	1000	8.92	24.0	784	392	2.1	1.02
1/5	VRXF	-5	B	- □	-50	600	3.69	9.94	490	245	0.55	0.0604
	VRXF	-5	B	- □	-100	600	3.69	9.94	490	245	0.55	0.0604
	VRXF	-5	B	- □	-200	600	3.69	9.94	490	245	0.72	0.147
	VRXF	-5	C	- □	-400	600	15.0	40.3	980	490	1.7	0.370
	VRXF	-5	C	- □	-750	600	15.0	40.3	980	490	2.1	0.817
1/9	VRXF	-9	B	- □	-50	333	3.06	8.23	588	294	0.55	0.0497
	VRXF	-9	B	- □	-100	333	3.06	8.23	588	294	0.55	0.0497
	VRXF	-9	C	- □	-200	333	12.6	34.0	1180	588	1.7	0.273
	VRXF	-9	C	- □	-400	333	12.6	34.0	1180	588	1.7	0.273
	VRXF	-9	D	- □	-750	333	23.7	63.7	1470	735	3.4	0.755
1/15	VRXF	-15	B	- □	-50	200	5.23	14.1	784	392	0.7	0.0526
	VRXF	-15	B	- □	-100	200	5.23	14.1	784	392	0.7	0.0526
	VRXF	-15	C	- □	-200	200	21.1	56.7	1470	735	2.1	0.302
	VRXF	-15	C	- □	-400	200	21.1	56.7	1470	735	2.1	0.302
	VRXF	-15	D	- □	-750	200	39.5	106	1760	882	3.8	0.685
1/20	VRXF	-20	B	- □	-50	150	6.50	17.5	804	402	0.7	0.0517
	VRXF	-20	B	- □	-100	150	6.50	17.5	804	402	0.7	0.0517
	VRXF	-20	C	- □	-200	150	27.4	73.9	1570	785	2.1	0.296
	VRXF	-20	C	- □	-400	150	27.4	73.9	1570	785	2.1	0.296
	VRXF	-20	D	- □	-750	150	52.8	142	1910	955	3.8	0.664
1/25	VRXF	-25	B	- □	-50	120	8.15	21.9	882	441	0.7	0.0514
	VRXF	-25	B	- □	-100	120	8.15	21.9	882	441	0.7	0.0514
	VRXF	-25	C	- □	-200	120	34.3	92.4	1670	833	2.1	0.293
	VRXF	-25	C	- □	-400	120	34.3	92.4	1670	833	2.1	0.293
	VRXF	-25	D	- □	-750	120	65.9	177	2060	1030	3.8	0.658
1/35	VRXF	-35	B	- □	-50	85	4.99	13.4	882	441	0.7	0.0512
	VRXF	-35	C	- □	-100	85	20.2	54.3	1670	833	2.0	0.0853
	VRXF	-35	C	- □	-200	85	20.2	54.3	1670	833	2.1	0.291
	VRXF	-35	D	- □	-400	85	48.1	130	2060	1030	3.8	0.328
1/45	VRXF	-45	C	- □	-50	66	12.4	33.3	1670	833	2.0	0.0635
	VRXF	-45	C	- □	-100	66	12.4	33.3	1670	833	2.0	0.0635
	VRXF	-45	D	- □	-200	66	36.8	99.1	2060	1030	3.8	0.275
1/81	VRXF	-81	C	- □	-50	37	12.6	34.0	1670	833	2.0	0.0626
	VRXF	-81	D	- □	-100	37	23.1	62.3	2060	1030	3.6	0.0682

※1 表中の機種は、標準型、LB(ローバックラッシュ)型、PB(高精度)型すべてに対応しています。

※2 慣性モーメントは減速機(単体)入力軸換算の値を示します。

※3 許容最高入力回転速度は6,000rpm。許容平均入力回転速度は3,000rpmとなります。

※4 許容ラジアル荷重は出力軸の軸中央部での値を示します。

※5 許容スラスト荷重は出力軸芯に作用する時の値を示します。

※1 Models in the table are available in all three types; Standard, LB (Low-backlash), PB (High-precision).


※2 The moment of inertia is that of the input shaft.

※3 Maximum input speed is 6,000rpm. Nominal input speed is 3,000rpm.

※4 The allowable radial load is measured at the center of the output shaft length.

※5 Permitted thrust load value is at the center of the output shaft.

VRXF series (ダイレクトタイプ) VRXF series (Direct type)

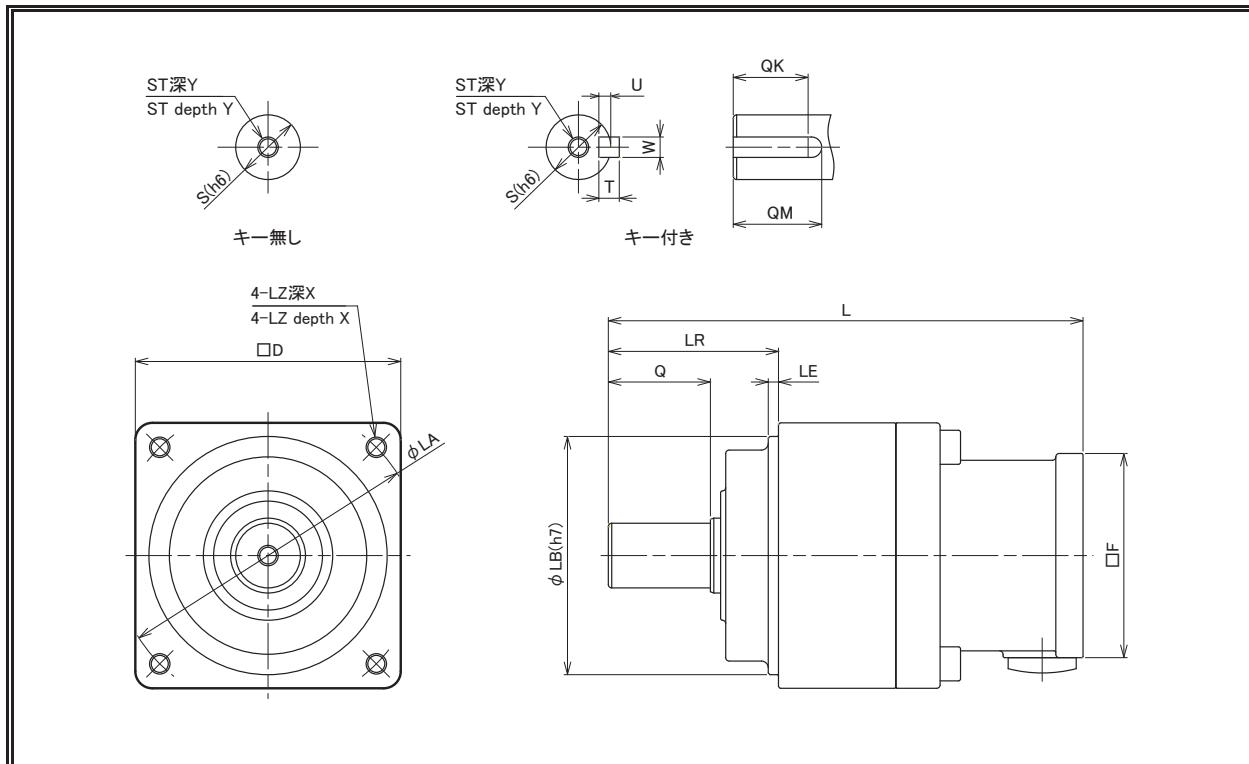

■エイブル減速機同心軸タイプ寸法表

ABLE reducer in-line shaft dimensions list

(単位 Unit : mm)

型式 Model number			全長 Overall length	出力軸 Output shaft								フランジ Flange																						
サイズ Frame size	減速比 Ratio	モータ容量 Motor capacity		LR	S	ST	Y	Q	QM	QK	W×U	T	D	LB	LE	LA	LZ	X	F															
B	3・5・9	50	99.5	32	12	M5	10	20	18	16	4 × 2.5	4	52	50	3	60	M5	12	40															
	15・20・25・35	50	110																60															
	3・5・9	100	99.5																40															
	15・20・25	100	110																60															
	3・5	200	104.5																40															
	3	400																	60															
C	45・81	50	142	50	19	M6	12	30	26	22	6 × 3.5	6	78	70	3	90	M6	20	40															
	35・45	100	60																															
	9	200	139.5																80															
	15・20・25・35	200	150																80															
	5・9	400	139.5																80															
	15・20・25	400	150																80															
	3・5	750	143.5																80															
D	81	100	158	61	24	M8	16	40	35	30	8 × 4	7	98	90	5	115	M8	20	40															
	45	200	165																60															
	35	400																	80															
	9	750	158.5																80															
	15・20・25	750	171																80															

※1 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996(締込形)に準じます。

[キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9]

※1 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to JIS B1301-1996 (tightening type)

[Keyway width tolerance:P9 / key width tolerance:h9]

■入力回転速度 3,000rpmの時

Input speed : 3,000rpm

モータメーカー Motor manufacturer	モータシリーズ Motor series	モータ容量 (W) Motor capacity (W)								
		50W	100W	200W	400W	750W				
パナソニック(株) Panasonic	MSME	TYPE1			TYPE1					
	MSMD	TYPE1			TYPE1					
	MUMA	アダプタタイプ 8AC8 Adapter type		TYPE1						
株安川電機 Yaskawa Electric	SGMJV	TYPE3			TYPE3					
	SGMAV	TYPE3			TYPE2					
	SGMAS	TYPE2			TYPE3					
	SGM7J	TYPE3			TYPE3					
	SGM7A	TYPE3			TYPE3					
三菱電機(株) Mitsubishi Electric	HF-KP	TYPE3			-					
	HF-MP	TYPE3			-					
	HF-KN	TYPE3			-					
	HC-PQ	TYPE3			-					
	HC-KQ	TYPE3			-					
	HC-KFS	TYPE3			-					
	HC-MFS	TYPE3			-					
	HG-KR	TYPE3			-					
	HG-MR	TYPE3			-					
オムロン(株) Omron	R88M-K (200V)	TYPE3		TYPE1						
	R88M-K (400V)	TYPE3		TYPE1	アダプタタイプ 19FB19 Adapter type					
	R88M-G	TYPE3		TYPE1						
	R88M-W	TYPE2			-					
	R7M-A	TYPE2			-					
	R7M-Z	-	TYPE2			-				
	R88M-U	TYPE2			-					
	GYS ※	TYPE2			-					
富士電機機器制御(株) Fuji Electric	GYC	-	アダプタタイプ 8BE8 Adapter type	アダプタタイプ 14DF14 Adapter type	アダプタタイプ 19FA16 Adapter type	-				
	P30B	TYPE3			TYPE2		-			
山洋電気(株) Sanyo Denki	Q1	TYPE3			-		アダプタタイプ 19DB16 Adapter type			
	SV	TYPE3			-		-			
(株)キーエンス Keyence	MV	TYPE3			-		アダプタタイプ 19DB16 Adapter type			
	VLBSV-Z ※	アダプタタイプ 8AG8 Adapter type		TYPE3			-			
	VLBSV-ZA ※	アダプタタイプ 8AG8 Adapter type		TYPE3			-			
芝浦機械(株) SHIBAURA MACHINE	VLBST-Z	アダプタタイプ 8AG8 Adapter type		TYPE3			-			
	TBL-i ※	TYPE3			-		-			
	TBL-i II ※	TYPE3			-		-			
多摩川精機(株) Tamagawa Seiki	TBL-i IV TSM3102/3104/3202/ 3204/3304	TYPE3			-		-			
	TBL-i IV TSM3201/3301/3302	-	アダプタタイプ 14BK14 Adapter type	アダプタタイプ 19DC19 Adapter type	-		-			
	NA80 ※	TYPE3			-		-			
日機電装(株) Nikki Denso	NA70 ※	TYPE3			-		-			
	NA50	TYPE1			-		-			
(株)三明 Sanmei	TS ※	TYPE3			-		-			
	SS ※	TYPE3			-		-			
(株)日立産機システム Hitachi Industrial Equipment Systems	ADMA	TYPE3			-		-			
	SA3	TYPE1			-		-			

注1 オイルシール無しと寸法が異なる場合、オイルシール付モータ取付はアダプタ対応となります。

注2 モータ軸がDカット、テーパータイプのものは別途お問い合わせください。

注3 モータ容量(対応表※のモータ)と減速比の組み合せにより、瞬間最大出力トルク時に発生スラスト力がサーボモータ許容スラスト力をこえる場合がありますのでご注意ください。

注4 1,000W以上のモータは、アダプタ対応となります。

注5 クランプ締付け方式のみのマッチング表となります。

Note 1 Mounting of oil-seal motors different from non-oil-sealed motors in dimension can be supported by the adapter. For details, contact us.

Note 2 Contact us separately for motors with a D-cut motor shaft or tapered motor shaft.

Note 3 Please note that generated thrust force may exceed the allowable servo motor thrust force at the instantaneous maximum output torque due to combination of the motor capacity (motor with ※ in the correspondence table) and reduction ratio.

Note 4 Motor of 1,000W or more can be supported by the adapter. For details, contact us.

Note 5 This is a matching table for a clamp tightening system only.

上記以外にも下記サーボモータメーカー他、各社サーボモータシリーズへの取付対応も致します。 VR reducers can attach to all brands of servo motors, including the following.
ホームページ上の選定ツールにて、マウントコードの確認ができます。
不明な場合は、お問い合わせください。

Please contact our nearest sales branch or distributor.

VRXF series (アダプタタイプ)

VRXF series (Adapter type)

エイブル減速機 ABLE REDUCER

VR XF - [] - 15 C - S - 19HB16

マウントコード(※1)
Mount code(※1)

出力方式 S: 出力軸キー無し
Output style Smooth shaft

K: 出力軸キー付き(オプション)
Shaft with key (Optional)

サイズ B, C, D, E
Frame size

減速比 1段 Single : 3, 5, 9
Ratio 2段 Double : 15, 20, 25, 35, 45, 81

バックラッシ 記号無し
Backlash No Symbol : 標準 Standard

specification PB : 高精度型 High-precision

LB : ローバックラッシ型 Low-backlash

■バックラッシ量
Backlash

減速機サイズ Reducer frame size	VRX-□ (標準型) (Standard)	VRX-LB (ローバックラッシ型) (Low-Backlash)	VRX-PB (高精度型) (High-Precision)
B 枠 B frame	0.25°(15分 15 arc-minutes)	0.166°(10分 10 arc-minutes)	0.05°(3分 3 arc-minutes)
C 枠 C frame	0.25°(15分 15 arc-minutes)	0.08°(5分 5 arc-minutes)	0.05°(3分 3 arc-minutes)
D 枠 D frame	0.25°(15分 15 arc-minutes)	0.08°(5分 5 arc-minutes)	0.05°(3分 3 arc-minutes)
E 枠 E frame	0.25°(15分 15 arc-minutes)	0.08°(5分 5 arc-minutes)	0.05°(3分 3 arc-minutes)

取付け方式と出力軸方向
Output specification

F : フランジ型 取付け方向自由
Flange Installation style is not limited

D : Dフランジ付型 取付け方向自由
D-flange, output adapter Installation style is not limited

シリーズ名 VRXシリーズ
Series name VRX Series

エイブル減速機の呼称

Model name for ABLE reducer

※1 マウントコード

マウントコードは取付モータによって決まります。
ホームページ上の選定ツールにて確認できます。
不明な場合はお問い合わせください。

[モータとの締付け方式について]

- モータ軸は、キー溝なしストレート軸での取付けとなります。
- モータ軸がキー溝付の場合は、キーを取り外して取付けください。
- モータ軸がDカットの場合はお問い合わせください。

※1 Mount code

Mount code varies depending on the motor.
Please refer to reducer selection tool or contact us for more information.

[Mounting style to the motor]



- Motor output shaft is the smooth shaft without keyway.
- If the motor output shaft is with the keyway, remove the key from the shaft.
- If the motor output shaft has D shape cut, contact us.

■選定ツール

(<https://www.nidec-drivetechnology.co.jp/selecion/all/index.php>)

■D フランジ付寸法図(オプション)

Optional D-flange output adapter

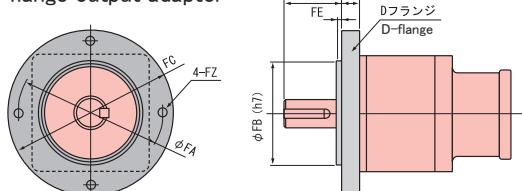

サイズ Frame size	(単位 Unit : mm)						
	F G	F R	F E	F B	F C	F A	F Z
B	8	24	3	50	75	65	6
C	12	33.5	3	72	110	95	7
D	13	48	5	90	134	115	8.8

※上図のような取付け時には、D フランジ(別売)付をご指定ください。尚、D フランジは後付けも可能です。
※As for the installation above, please purchase D-flange (option). D-flange is retrofittable.

■出力軸タップ

Output shaft tapping

B 枠 : M5 × 10 C 枠 : M6 × 12 D 枠 : M8 × 16 E 枠 : M10 × 20

B frame: M5 × 10 C frame: M6 × 12 D frame: M8 × 16 E frame: M10 × 20

VRXF series (アダプタタイプ) VRXF series (Adapter type)

VRXF-□-□B

入力回転速度 3,000rpm の時

Input speed : 3,000rpm

※1

※2

枠番 Frame number	減速比 Ratio	許容平均 トルク Nominal output torque	許容最大 トルク Maximum output torque	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed	許容 ラジアル荷重 Permitted radial load	許容 スラスト荷重 Permitted axial load
		[Nm]	[Nm]	[rpm]	[rpm]	[N]	[N]
B	3	4.46	12.0	3000	6000	392	196
	5	3.69	9.94	3000	6000	490	245
	9	3.06	8.23	3000	6000	588	294
	15	5.23	14.1	3000	6000	784	392
	20	6.50	17.5	3000	6000	804	402
	25	8.15	21.9	3000	6000	882	441
	35	4.99	13.4	3000	6000	882	441

※3

※4

枠番 Frame number	減速比 Ratio	質量 [kg] Mass		慣性モーメント [kgcm ²] Moment of inertia	
		入力軸内径 Input Bore		入力軸内径 Input Bore	
		(≤ φ8)	(≤ φ14)	(≤ φ8)	(≤ φ14)
B	3	0.65	0.75	0.089	0.18
	5			0.060	0.15
	9			0.050	0.14
	15	0.87	0.95	0.057	0.14
	20			0.056	0.14
	25			0.055	0.14
	35			0.055	0.14

VRXF-□-□C

入力回転速度 3,000rpm の時

Input speed : 3,000rpm

※1

※2

枠番 Frame number	減速比 Ratio	許容平均 トルク Nominal output torque	許容最大 トルク Maximum output torque	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed	許容 ラジアル荷重 Permitted radial load	許容 スラスト荷重 Permitted axial load
		[Nm]	[Nm]	[rpm]	[rpm]	[N]	[N]
C	3	8.92	24.0	3000	6000	784	392
	5	15.0	40.3	3000	6000	980	490
	9	12.6	34.0	3000	6000	1180	588
	15	21.1	56.7	3000	6000	1470	735
	20	27.4	73.9	3000	6000	1570	785
	25	34.3	92.4	3000	6000	1670	833
	35	20.2	54.3	3000	6000	1670	833
	45	12.4	33.3	3000	6000	1670	833
	81	12.6	34.0	3000	6000	1670	833

※3

※4

枠番 Frame number	減速比 Ratio	質量 [kg] Mass		慣性モーメント [kgcm ²] Moment of inertia			
		入力軸内径 Input Bore		入力軸内径 Input Bore			
		(≤ φ8)	(≤ φ14)	(≤ φ19)	(≤ φ8)	(≤ φ14)	
C	3	—	1.9	2.2	—	0.57	1.0
	5				—	0.37	0.82
	9				—	0.27	0.74
	15	2.1	2.3	—	0.145	0.30	—
	20				0.140	0.30	—
	25				0.137	0.29	—
	35				0.135	0.29	—
	45				0.113	0.27	—
	81				0.112	0.27	—

※1 許容ラジアル荷重は出力軸中央に作用する時の値を示します。

※2 許容スラスト荷重は出力軸芯に作用する時の値を示します。

※3 質量は減速比および入力軸寸法により若干異なります。

※4 慣性モーメントは減速機(単体)入力軸換算の値を示します。

※1 Permitted radial load is measured at the middle of the output shaft.

※2 Permitted thrust load is measured at the center of the output shaft.

※3 The mass varies slightly depending on the input bore size and reduction ratio.

※4 The moment of inertia is reflected to the input shaft of the reducer.

VRXF series (アダプタタイプ) VRXF series (Adapter type)

VRXF-□-□D

入力回転速度 3,000rpm の時

Input speed : 3,000rpm

※1

※2

枠番 Frame number	減速比 Ratio	許容平均 トルク Nominal output torque	許容最大 トルク Maximum output torque	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed	許容 ラジアル荷重 Permitted radial load	許容 スラスト荷重 Permitted axial load
		[Nm]	[Nm]	[rpm]	[rpm]	[N]	[N]
D	3	23.8	64.1	3000	6000	882	441
	5	30.6	82.3	3000	6000	1080	539
	9	23.7	63.7	3000	6000	1470	735
	15	39.5	106	3000	6000	1760	882
	20	52.8	142	3000	6000	1910	955
	25	65.9	177	3000	6000	2060	1030
	35	48.1	130	3000	6000	2060	1030
	45	36.8	99.1	3000	6000	2060	1030
	81	23.1	62.3	3000	6000	2060	1030

※3

※4

枠番 Frame number	減速比 Ratio	質量 [kg] Mass				慣性モーメント [kgcm ²] Moment of inertia			
		入力軸内径 Input Bore				入力軸内径 Input Bore			
		(≤ φ 8)	(≤ φ 14)	(≤ φ 19)	(≤ φ 28)	(≤ φ 8)	(≤ φ 14)	(≤ φ 19)	(≤ φ 28)
D	3	—	3.0	3.4	4.1	—	1.23	1.71	3.44
	5					—	0.55	1.04	2.76
	9					—	0.34	0.80	2.52
	15					—	0.36	0.82	2.54
	20					—	0.34	0.80	2.52
	25					—	0.33	0.79	2.51
	35					—	0.33	0.78	—
	45					—	0.28	0.73	—
	81					0.12	0.27	0.73	—

VRXF-□-□E

入力回転速度 3,000rpm の時

Input speed : 3,000rpm

※1

※2

枠番 Frame number	減速比 Ratio	許容平均 トルク Nominal output torque	許容最大 トルク Maximum output torque	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed	許容 ラジアル荷重 Permitted radial load	許容 スラスト荷重 Permitted axial load
		[Nm]	[Nm]	[rpm]	[rpm]	[N]	[N]
E	3	—	132	3000	6000	1370	686
	5						
	9						
	15						
	20						
	25						
	35						
	45						
	81						

※3

※4

枠番 Frame number	減速比 Ratio	質量 [kg] Mass				慣性モーメント [kgcm ²] Moment of inertia			
		入力軸内径 Input Bore				入力軸内径 Input Bore			
		(≤ φ 14)	(≤ φ 19)	(≤ φ 28)	(≤ φ 38)	(≤ φ 14)	(≤ φ 19)	(≤ φ 28)	(≤ φ 38)
E	3	—	6.3	7.1	9.4	—	4.0	5.8	13
	5					—	1.8	3.6	11
	9					—	1.0	2.7	10
	15					0.65	1.1	2.8	11
	20					0.58	1.0	2.8	10
	25					0.56	1.0	2.7	10
	35					0.54	0.99	2.7	—
	45					0.36	0.81	2.5	—
	81					0.35	0.80	2.5	—

※1 許容ラジアル荷重は出力軸中央に作用する時の値を示します。

※2 許容スラスト荷重は出力軸芯に作用する時の値を示します。

※3 質量は減速比および入力軸寸法により若干異なります。

※4 慣性モーメントは減速機(単体)入力軸換算の値を示します。


※1 Permitted radial load is measured at the middle of the output shaft.

※2 Permitted thrust load is measured at the center of the output shaft.

※3 The mass varies slightly depending on the input bore size and reduction ratio.

※4 The moment of inertia is reflected to the input shaft of the reducer.

VRXF series (アダプタタイプ) VRXF series (Adapter type)

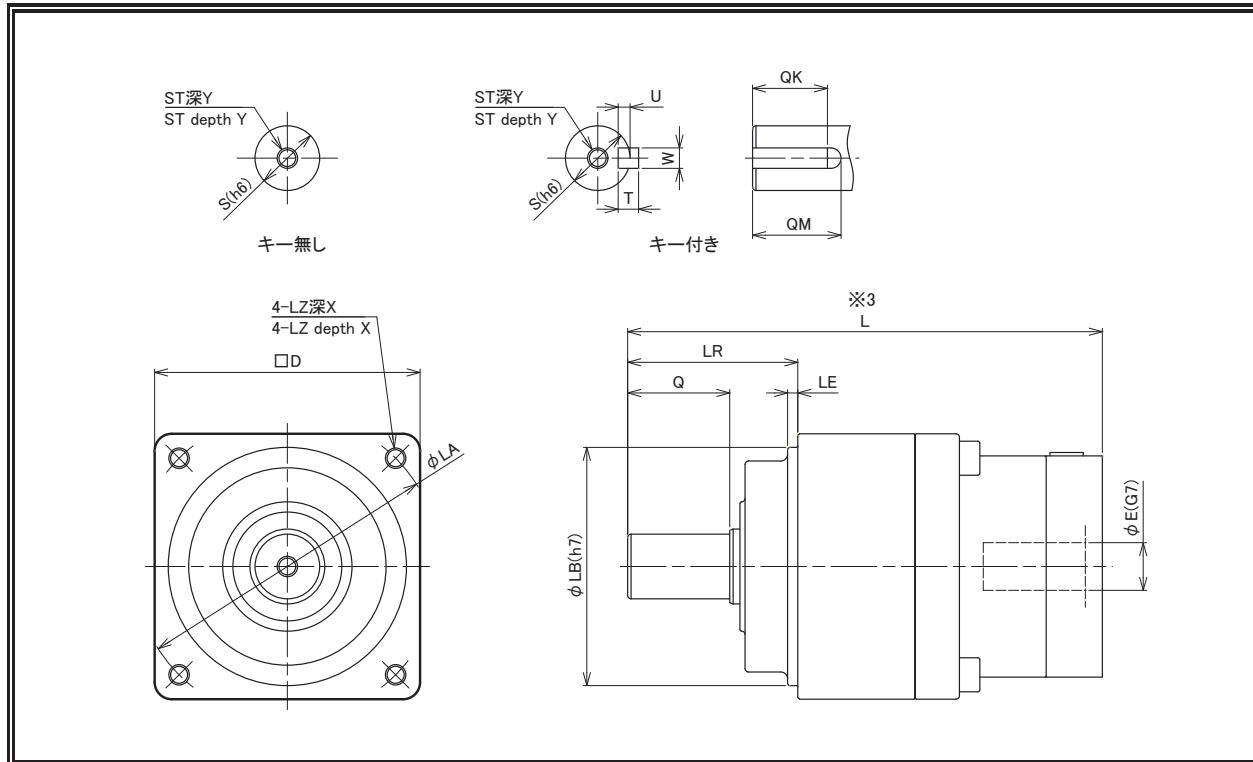

サイズ Frame size	段数 Stage	入力軸内径 E Input shaft bore E	各部寸法 Dimensions															
			※3 L	LR	S	ST	Y	Q	QM	QK	W×U	T	D	LB	LE	LA	LZ	X
B	1段 Single	≤φ8	P20参照 Refer to page 20	32	12	M5	10	20	18	16	4×2.5	4	52	50	3	60	M5	12
	2段 Double	≤φ14																
	1段 Single	≤φ14																
	2段 Double	≤φ14																
C	1段 Single	≤φ14	P21参照 Refer to page 21	50	19	M6	12	30	26	22	6×3.5	6	78	70	3	90	M6	20
	2段 Double	≤φ19																
	1段 Single	≤φ8																
	2段 Double	≤φ14																
D	1段 Single	≤φ14	P22参照 Refer to page 22	61	24	M8	16	40	35	30	8×4	7	98	90	5	115	M8	20
	2段 Double	≤φ19																
	1段 Single	≤φ28																
	2段 Double	≤φ28																
E	1段 Single	≤φ19	P23参照 Refer to page 23	75	32	M10	20	55	52	45	10×5	8	125	110	5	135	M10	20
	2段 Double	≤φ28																
	1段 Single	≤φ38																
	2段 Double	≤φ38																

※1 1段減速:1/3～1/9、2段減速:1/15～1/81(サイズBは1/15～1/35)

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます。

※3 取付けモータにより寸法が異なります。詳細は寸法一覧(アダプタ)を参照ください。(P20～P23参照)

※4 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996(締込形)に準じます。

[キー溝幅の幅寸法公差:P9／キーの幅寸法公差:h9]

※1 Single reduction ratios include: 1/3 ~ 1/9, Double reduction ratios include: 1/15 ~ 1/81 (Frame Size B, 1/15 ~ 1/35).


※2 Bushings are available to accommodate motor shaft sizes not listed.

※3 These values may vary with the motor / adapter flange selected. For details, refer to the adapter flange dimensions list on pages 20-23.

※4 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to JIS B 1301-1996 (tightening type)

【Keyway width tolerance:P9 / key width tolerance:h9】

VRXF series (アダプタタイプ) VRXF series (Adapter type)

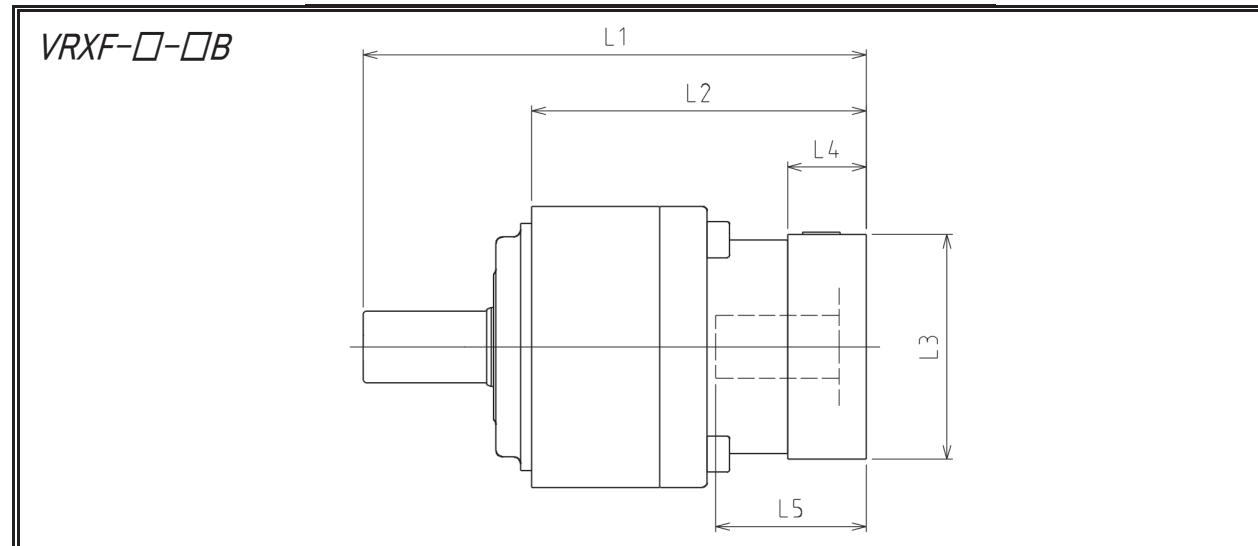

型式 Model number	**: アダプタ記号 **: Adapter code	1段 Single					2段 Double				
		L1	L2	L3	L4	L5	L1	L2	L3	L4	L5
VRXF-□-□B-□-8** 〔入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$ 〕	AA・AC・AD・AF・AG・AL・AM・AN・AQ	99.5	67.5	□52	15.5	32	115.5	83.5	□52	15.5	32
	AB・AE・AH・AJ・AK	104.5	72.5	□52	20.5	37	120.5	88.5	□52	20.5	37
	BA・BB・BD・BE・BG・BH・BJ	99.5	67.5	□60	15.5	32	115.5	83.5	□60	15.5	32
	BC・BF	104.5	72.5	□60	20.5	37	120.5	88.5	□60	20.5	37
	CA	104.5	72.5	□70	20.5	37	120.5	88.5	□70	20.5	37
VRXF-□-□B-□-14** 〔入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$ 〕	BA・BB・BD・BE・BF・BG・BJ・BK・BP	104.5	72.5	□65	16.5	35	118.5	86.5	□65	16.5	35
	BC・BH・BM・BN	109.5	77.5	□65	21.5	40	123.5	91.5	□65	21.5	40
	BL	114.5	82.5	□65	26.5	45	128.5	96.5	□65	26.5	45
	CA・CC	104.5	72.5	□70	16.5	35	118.5	86.5	□70	16.5	35
	CB	109.5	77.5	□70	21.5	40	123.5	91.5	□70	21.5	40
	DA・DB・DC・DD・DF・DH・DJ	104.5	72.5	□80	16.5	35	118.5	86.5	□80	16.5	35
	DE・DL	109.5	77.5	□80	21.5	40	123.5	91.5	□80	21.5	40
	DG・DK	114.5	82.5	□80	26.5	45	128.5	96.5	□80	26.5	45
	EA・EB・EC・EF・EG・EK・EL	104.5	72.5	□90	16.5	35	118.5	86.5	□90	16.5	35
	ED・EE・EH	114.5	82.5	□90	26.5	45	128.5	96.5	□90	26.5	45
	EJ・EM	109.5	77.5	□90	21.5	40	123.5	91.5	□90	21.5	40
	FA	104.5	72.5	□100	16.5	35	118.5	86.5	□100	16.5	35
	FB	114.5	82.5	□100	26.5	45	128.5	96.5	□100	26.5	45

※1 1段減速 : 1/3~1/9、2段減速 : 1/15~1/35

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます。

※3 アダプタは代表です。詳細については選定ツールをご確認ください。

※1 Single reduction ratios include: 1/3 ~ 1/9, Double reduction ratios include: 1/15 ~ 1/35.


※2 Bushings are available to accommodate motor shaft sizes not listed.

※3 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter in the selection tool in our web site.

VRXF series (アダプタタイプ)

VRXF series (Adapter type)

VRXF-□-□C

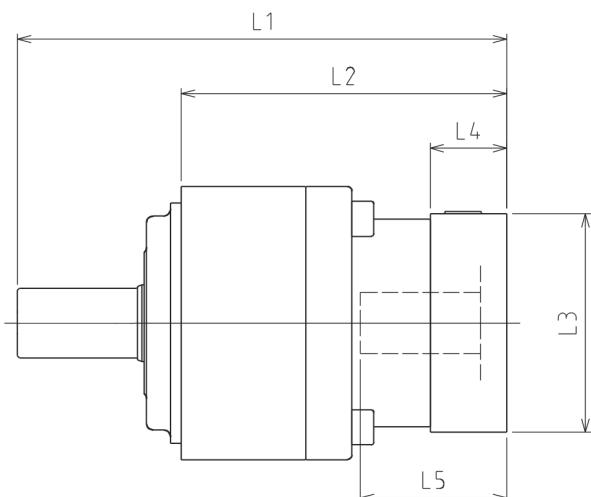

型式 Model number	**: アダプタ記号 **: Adapter code	1段 Single					2段 Double				
		L1	L2	L3	L4	L5	L1	L2	L3	L4	L5
VRXF-□-□C-□-8** 〔入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$ 〕	AA・AC・AD・AF・AG・AL・AM・AN・AQ	/	/	/	/	/	143.5	93.5	□52	15.5	32
	AB・AE・AH・AJ・AK	/	/	/	/	/	148.5	98.5	□52	20.5	37
	BA・BB・BD・BE・BG・BH・BJ	/	/	/	/	/	143.5	93.5	□60	15.5	32
	BC・BF	/	/	/	/	/	148.5	98.5	□60	20.5	37
	CA	/	/	/	/	/	148.5	98.5	□70	20.5	37
VRXF-□-□C-□-14** 〔入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$ 〕	BA・BB・BD・BE・BF・BG・BJ・BK・BP	139.5	89.5	□65	16.5	35	150	100	□65	16.5	35
	BC・BH・BM・BN	144.5	94.5	□65	21.5	40	155	105	□65	21.5	40
	BL	149.5	99.5	□65	26.5	45	160	110	□65	26.5	45
	CA・CC	139.5	89.5	□70	16.5	35	150	100	□70	16.5	35
	CB	144.5	94.5	□70	21.5	40	155	105	□70	21.5	40
	DA・DB・DC・DD・DF・DH・DJ	139.5	89.5	□80	16.5	35	150	100	□80	16.5	35
	DE・DL	144.5	94.5	□80	21.5	40	155	105	□80	21.5	40
	DG・DK	149.5	99.5	□80	26.5	45	160	110	□80	26.5	45
	EA・EB・EC・EF・EG・EK・EL	139.5	89.5	□90	16.5	35	150	100	□90	16.5	35
	ED・EE・EH	149.5	99.5	□90	26.5	45	160	110	□90	26.5	45
	EJ・EM	144.5	94.5	□90	21.5	40	155	105	□90	21.5	40
	FA	139.5	89.5	□100	16.5	35	150	100	□100	16.5	35
	FB	149.5	99.5	□100	26.5	45	160	110	□100	26.5	45
	GA	139.5	89.5	□115	16.5	35	150	100	□115	16.5	35
	GB	154.5	104.5	□115	31.5	50	165	115	□115	31.5	50
	GC	144.5	94.5	□115	21.5	40	155	105	□115	21.5	40
	JA	154.5	104.5	□150	31.5	50	165	115	□150	31.5	50
VRXF-□-□C-□-19** 〔入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$ 〕	DA・DB・DC	145.5	95.5	□80	25	50					
	DD	155.5	105.5	□80	35	60					
	DE	150.5	100.5	□80	30	55					
	EA	150.5	100.5	□90	30	55					
	EB・ED	145.5	95.5	□90	25	50					
	EC	155.5	105.5	□90	35	60					
	FA	145.5	95.5	□100	25	50					
	FB	155.5	105.5	□100	35	60					
	GA・GC・GH	150.5	100.5	□115	30	55					
	GB・GD	145.5	95.5	□115	25	50					
	GE・GF	155.5	105.5	□115	35	60					
	HA	145.5	95.5	□130	25	50					
	HB	160.5	110.5	□130	40	65					
	HC・HD・HE	150.5	100.5	□130	30	55					
	JA	155.5	105.5	□150	35	60					
	JB	160.5	110.5	□150	40	65					

※1 1段減速 : 1/3～1/9、2段減速 : 1/15～1/81

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます。

※3 アダプタは代表です。詳細については選定ツールでご確認ください。


※1 Single reduction ratios include: 1/3 ~ 1/9, Double reduction ratios include: 1/15 ~ 1/81.

※2 Bushings are available to accommodate motor shaft sizes not listed.

※3 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter in the selection tool in our web site.

VRXF series (アダプタタイプ)

VRXF series (Adapter type)

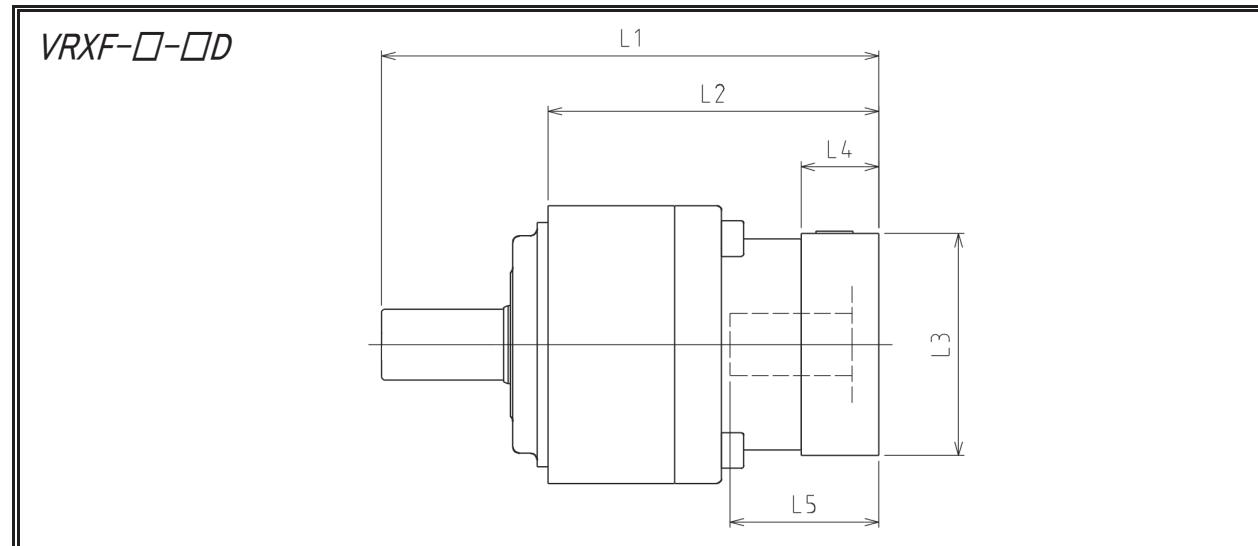

型式 Model number	**: アダプタ記号 **: Adapter code	1段 Single					2段 Double				
		L1	L2	L3	L4	L5	L1	L2	L3	L4	L5
VRXF-□-□D-□-8** 〔 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$ 〕	AA・AC・AD・AF・AG・AL・AM・AN・AQ AB・AE・AH・AJ・AK BA・BB・BD・BE・BG・BH・BJ BC・BF CA						163	102	□52	15.5	32
							168	107	□52	20.5	37
							163	102	□60	15.5	32
							168	107	□60	20.5	37
							168	107	□70	20.5	37
VRXF-□-□D-□-14** 〔 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$ 〕	BA・BB・BD・BE・BF・BG・BJ・BK・BP BC・BH・BM・BN BL CA・CC CB DA・DB・DC・DD・DF・DH・DJ DE・DL DG・DK EA・EB・EC・EF・EG・EK・EL ED・EE・EH EJ・EM FA FB GA GB GC JA	149	88	□65	16.5	35	165	104	□65	16.5	35
		154	93	□65	21.5	40	170	109	□65	21.5	40
		159	98	□65	26.5	45	175	114	□65	26.5	45
		149	88	□70	16.5	35	165	104	□70	16.5	35
		154	93	□70	21.5	40	170	109	□70	21.5	40
		149	88	□80	16.5	35	165	104	□80	16.5	35
		154	93	□80	21.5	40	170	109	□80	21.5	40
		149	88	□90	16.5	35	165	104	□90	16.5	35
		154	93	□90	26.5	45	175	114	□90	26.5	45
		154	93	□90	21.5	40	170	109	□90	21.5	40
		149	88	□100	16.5	35	165	104	□100	16.5	35
		159	98	□100	26.5	45	175	114	□100	26.5	45
		149	88	□115	16.5	35	165	104	□115	16.5	35
		164	103	□115	31.5	50	180	119	□115	31.5	50
		154	93	□115	21.5	40	170	109	□115	21.5	40
		164	103	□150	31.5	50	180	119	□150	31.5	50
VRXF-□-□D-□-19** 〔 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$ 〕	DA・DB・DC DD DE EA EB・ED EC FA FB GA・GC・GH GB・GD GE・GF HA HB HC・HD・HE JA JB	164	103	□80	25	50	178	117	□80	25	50
		174	113	□80	35	60	188	127	□80	35	60
		169	108	□80	30	55	183	122	□80	30	55
		169	108	□90	30	55	183	122	□90	30	55
		164	103	□90	25	50	178	117	□90	25	50
		174	113	□90	35	60	188	127	□90	35	60
		164	103	□100	25	50	178	117	□100	25	50
		174	113	□100	35	60	188	127	□100	35	60
		169	108	□115	30	55	183	122	□115	30	55
		164	103	□115	25	50	178	117	□115	25	50
		174	113	□115	35	60	188	127	□115	35	60
		164	103	□130	25	50	178	117	□130	25	50
		179	118	□130	40	65	193	132	□130	40	65
		169	108	□130	30	55	183	122	□130	30	55
		164	103	□150	35	60	188	127	□150	35	60
		174	113	□150	40	65	193	132	□150	40	65
VRXF-□-□D-□-28** 〔 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$ 〕	FA・FB・FC FD・FE GA・GB・GC・GD・GE・GF・GG・GH HA・HC・HD HB HE HF JA・JB・JC・JF JD JE KA・KB・KE KD	181	120	□100	35	67	195	134	□100	35	67
		176	115	□100	30	62	190	129	□100	30	62
		181	120	□115	35	67	195	134	□115	35	67
		181	120	□130	35	67	195	134	□130	35	67
		191	130	□130	45	77	205	144	□130	45	77
		196	135	□130	50	82	210	149	□130	50	82
		176	115	□130	30	62	190	129	□130	30	62
		181	120	□150	35	67	195	134	□150	35	67
		201	140	□150	55	87	215	154	□150	55	87
		191	130	□150	45	77	205	144	□150	45	77
		181	120	□180	35	67	195	134	□180	35	67
		191	130	□180	45	77	205	144	□180	45	77

※1 1段減速 : 1/3~1/9、2段減速 : 1/15~1/81

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます。

※3 アダプタは代表です。詳細については選定ツールをご確認ください。

※1 Single reduction ratios include: 1/3 ~ 1/9, Double reduction ratios include: 1/15 ~ 1/81.


※2 Bushings are available to accommodate motor shaft sizes not listed.

※3 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter in the selection tool in our web site.

VRXF series (アダプタタイプ)

VRXF series (Adapter type)

VRXF-□-□E

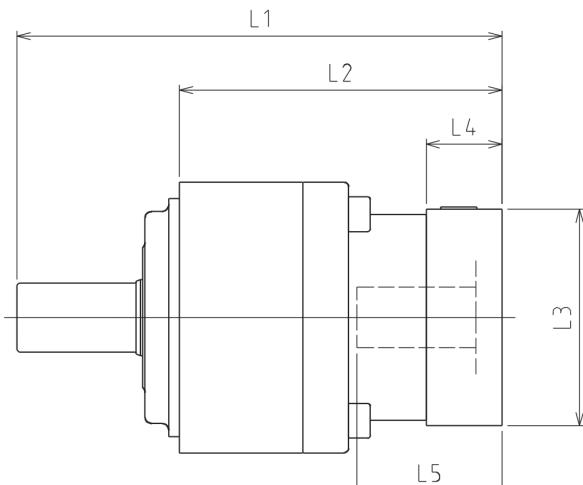

型式 Model number	**: アダプタ記号 **: Adapter code	1段 Single					2段 Double				
		L1	L2	L3	L4	L5	L1	L2	L3	L4	L5
VRXF-□-□E-□-14** 〔 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$ 〕	BA・BB・BD・BE・BF・BG・BJ・BK・BP						200	125	□65	16.5	35
	BC・BH・BM・BN						205	130	□65	21.5	40
	BL						210	135	□65	26.5	45
	CA・CC						200	125	□70	16.5	35
	CB						205	130	□70	21.5	40
	DA・DB・DC・DD・DF・DH・DJ						200	125	□80	16.5	35
	DE・DL						205	130	□80	21.5	40
	DG・DK						210	135	□80	26.5	45
	EA・EB・EC・EF・EG・EK・EL						200	125	□90	16.5	35
	ED・EE・EH						210	135	□90	26.5	45
	EJ・EM						205	130	□90	21.5	40
	FA						200	125	□100	16.5	35
	FB						210	135	□100	26.5	45
	GA						200	125	□115	16.5	35
	GB						215	140	□115	31.5	50
	GC						205	130	□115	21.5	40
	JA						215	140	□150	31.5	50
VRXF-□-□E-□-19** 〔 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$ 〕	DA・DB・DC	198	123	□80	25	50	210	135	□80	25	50
	DD	208	133	□80	35	60	220	145	□80	35	60
	DE	203	128	□80	30	55	215	140	□80	30	55
	EA	203	128	□90	30	55	215	140	□90	30	55
	EB・ED	198	123	□90	25	50	210	135	□90	25	50
	EC	208	133	□90	35	60	220	145	□90	35	60
	FA	198	123	□100	25	50	210	135	□100	25	50
	FB	208	133	□100	35	60	220	145	□100	35	60
	GA・GC・GH	203	128	□115	30	55	215	140	□115	30	55
	GB・GD	198	123	□115	25	50	210	135	□115	25	50
	GE・GF	208	133	□115	35	60	220	145	□115	35	60
	HA	198	123	□130	25	50	210	135	□130	25	50
	HB	213	138	□130	40	65	225	150	□130	40	65
	HC・HD・HE	203	128	□130	30	55	215	140	□130	30	55
	JA	208	133	□150	35	60	220	145	□150	35	60
	JB	213	138	□150	40	65	225	150	□150	40	65
VRXF-□-□E-□-28** 〔 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$ 〕	FA・FB・FC	211	136	□100	35	67	227	152	□100	35	67
	FD・FE	206	131	□100	30	62	222	147	□100	30	62
	GA・GB・GC・GD・GE・GF・GG・GH	211	136	□115	35	67	227	152	□115	35	67
	HA・HC・HD	211	136	□130	35	67	227	152	□130	35	67
	HB	221	146	□130	45	77	237	162	□130	45	77
	HE	226	151	□130	50	82	242	167	□130	50	82
	HF	206	131	□130	30	62	222	147	□130	30	62
	JA・JB・JC・JF	211	136	□150	35	67	227	152	□150	35	67
	JD	231	156	□150	55	87	247	172	□150	55	87
	JE	221	146	□150	45	77	237	162	□150	45	77
	KA・KB・KE	211	136	□180	35	67	227	152	□180	35	67
	KD	221	146	□180	45	77	237	162	□180	45	77
	HA	226	151	□130	45	82	242	167	□130	45	82
	HB・HE	221	146	□130	40	77	237	162	□130	40	77
	HC・HD	231	156	□130	50	87	247	172	□130	50	87
	JA	226	151	□150	45	82	242	167	□150	45	82
	KA・KB・KC	226	151	□180	45	82	242	167	□180	45	82
	KD	261	186	□180	80	117	277	202	□180	80	117
VRXF-□-□E-□-38** 〔 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$ 〕	KE	241	166	□180	60	97	257	182	□180	60	97
	LA	226	151	□200	45	82	242	167	□200	45	82
	LB	236	161	□200	55	92	252	177	□200	55	92
	MA・MB	226	151	□220	45	82	242	167	□220	45	82
	MC	241	166	□220	60	97	257	182	□220	60	97
	MD	236	161	□220	55	92	252	177	□220	55	92

※1 1段減速 : 1/3~1/9、2段減速 : 1/15~1/81

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます。

※3 アダプタは代表です。詳細については選定ツールでご確認ください。

※1 Single reduction ratios include: 1/3 ~ 1/9, Double reduction ratios include: 1/15 ~ 1/81.

※2 Bushings are available to accommodate motor shaft sizes not listed.

※3 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter in the selection tool in our web site.

サイズ Frame size	減速比 Ratio	※1		※2		※3	
		バックラッシュ Backlash	ねじり剛性 Torsional rigidity	周囲温度 Ambient temperature	減速機許容最高温度 Permitted housing temperature		
		[arc-min]	[Nm/arc-min]	[°C]	[°C]		
B	3	15[標準] 10[LB] 3[PB]	0.9	0~40	90		
	5						
	9						
	15						
	20						
	25						
	35						
C	3		4.1	0~40	90		
	5						
	9						
	15						
	20						
	25						
	35						
	45						
D	81	15[標準] 5[LB] 3[PB]	8.6	0~40	90		
	3						
	5						
	9						
	15						
	20						
	25						
	35						
E	45		18.3	0~40	90		
	81						

※1 入力軸を固定し、出力軸に微小な正逆トルクをかけた時の出力ねじれ角

※2 トルク - ねじれ角度線図の直線(剛性)部分

※3 減速機が耐えられる最高温度

連続運転の場合、負荷の大きさにより許容値を超える場合があるため強制冷却の準備が必要となります

※1 Output shaft twisting angle when a small forward/reverse torque is applied to the output shaft with the input shaft fixed.

※2 Torque - twist angle of the straight line diagram (stiffness) part.

※3 The maximum temperature a reduction gear can withstand.

For continuous operation, it is necessary to prepare the forced cooling because it may exceed the allowable temperature depending on the size of the load.

〈選定上のご注意〉

※ 超低速回転領域のみでご使用される場合、減速機内部のグリース潤滑不良を生じることがございます。

出力回転速度1rpm以下でご使用の際は、弊社までお問い合わせください。

※ 出力回転角度が小さい揺動運転の場合、動力伝達部の油膜形成に影響を及ぼすことがあります。出力回転角度120°以下でご使用の際は、弊社までお問い合わせください。

※ 高頻度な正逆運転では、出力軸のキーが摩耗する場合があります。

高頻度な正逆運転の場合は、摩擦式締結具を使用することを推奨致します。

〈Precautions on selection〉




※ When using in very low speed, lack of lubrication may happen.
Contact us when using at lower than 1 rpm at output.

※ When using in small radian movement, it can influence the oil film-forming of the power transmission part.
Contact us when the gearbox is used at less than 120 degree radian.

※ Rapid clockwise/counter-clockwise movements may wear out the key of the output shaft.
Locking assembly is recommended to avoid the worn out.





VRXF-□-B枠

・入力回転速度:3,000rpmの時 Input speed:3,000rpm

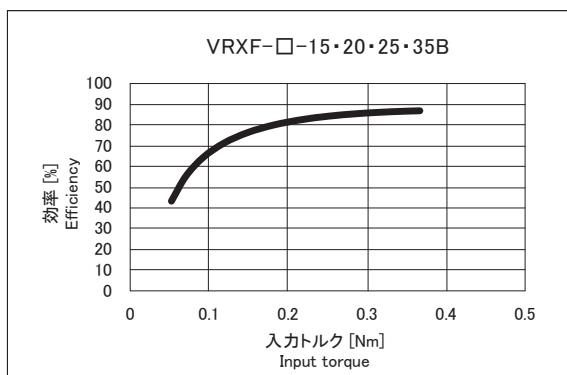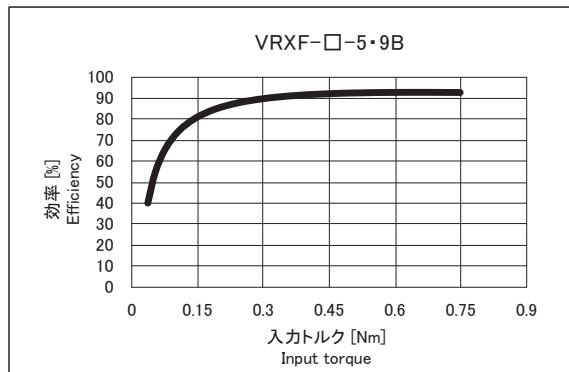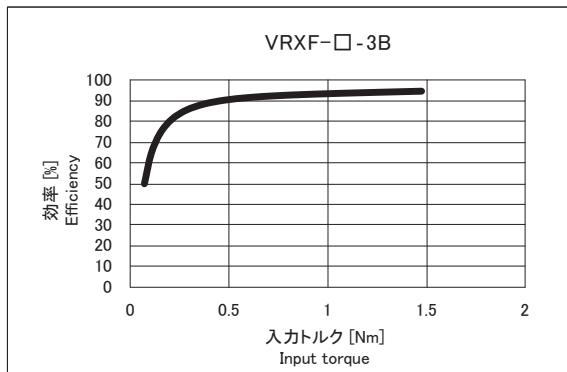

VRXF-□-C枠

・入力回転速度:3,000rpmの時 Input speed:3,000rpm

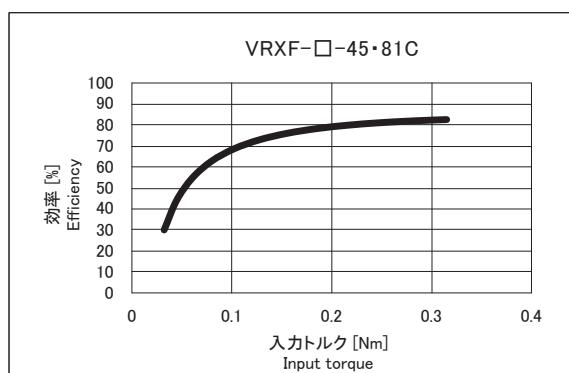
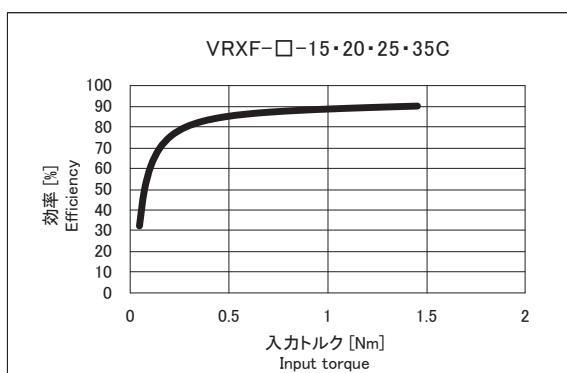
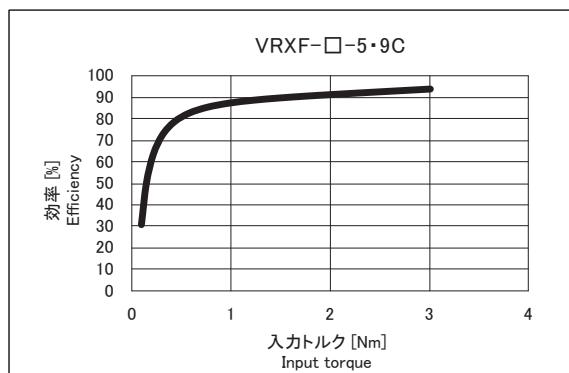
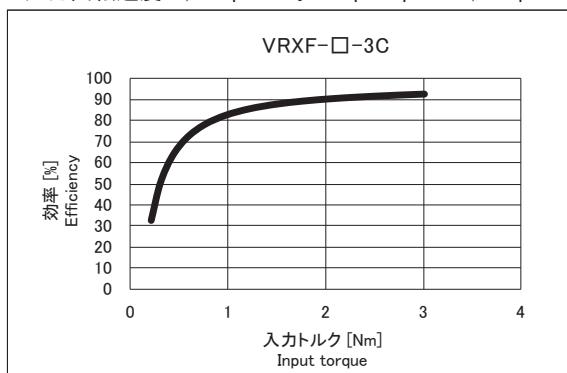


※周囲温度...25°C

※Ambient temperature...25°C





VRXF-□-D枠

・入力回転速度:3,000rpmの時 Input speed:3,000rpm

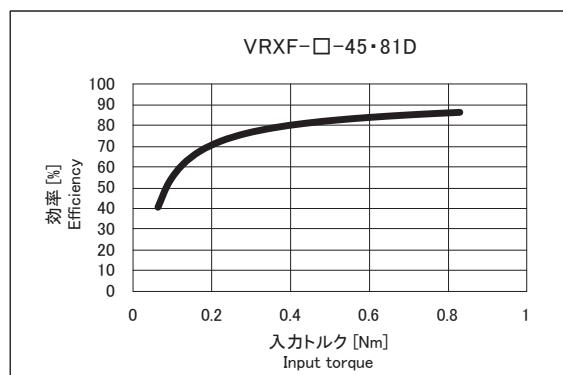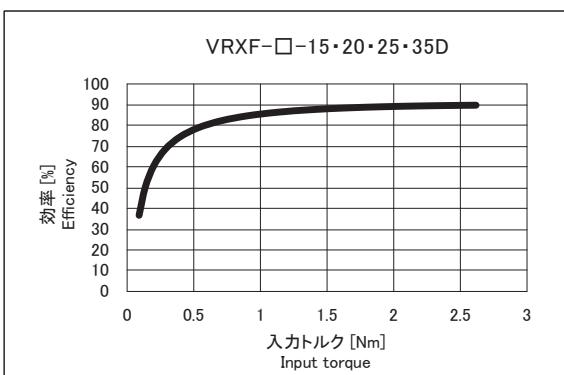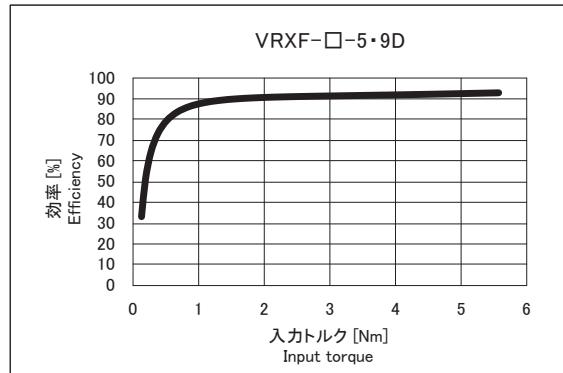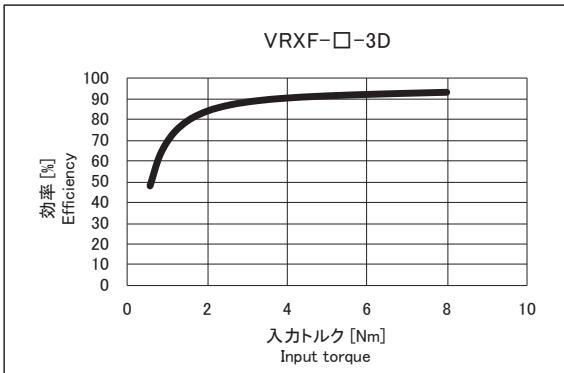

VRXF-□-E枠

・入力回転速度:3,000rpmの時 Input speed:3,000rpm

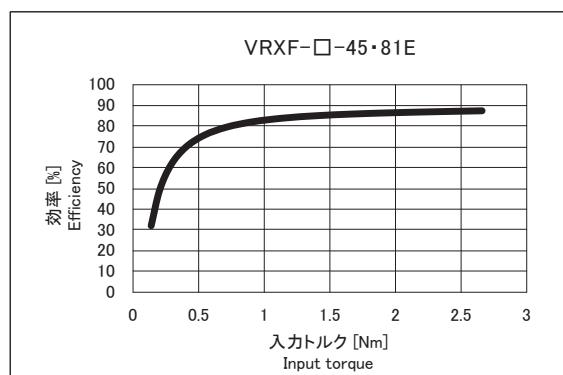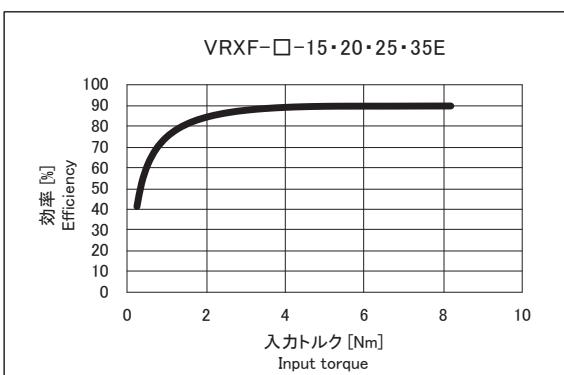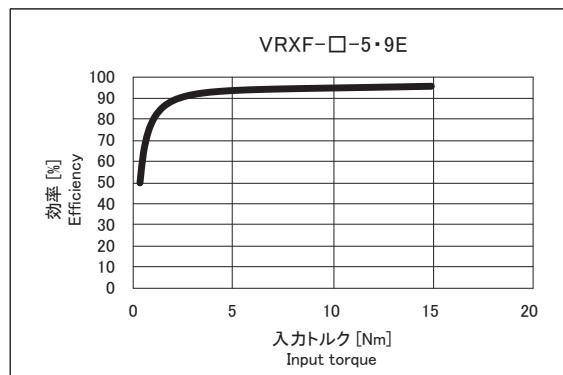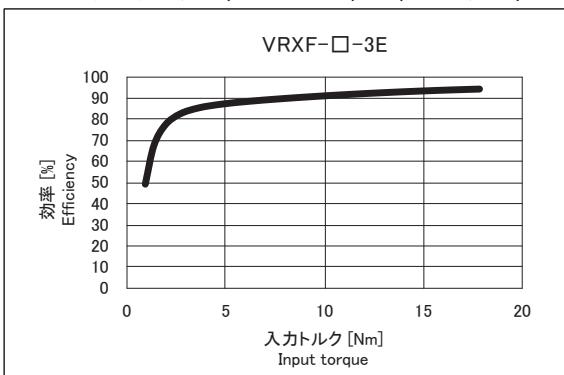

※周囲温度…25°C

※Ambient temperature…25°C

型番選定 Selection of model No.

エイブル減速機はモータ容量と減速比が決まれば、「減速比・枠番表」から減速機の型式を簡単に選定することが出来ますが、標準外の組み合わせをする場合や、詳細な計算が必要な場合には、以下に示す計算式から該当する減速機の型式を選定してください。

For ABLE REDUCER, once the motor capacity and reduction ratio are fixed, the reducer model can be simply selected according to the "Reduction ratio & frame size table." However, in a case that a non-standard combination is made or detailed calculation is necessary, select the applicable reducer model according to the calculations as suggested below:

■負荷トルクパターンの確認 Checkup of load torque pattern

減速機に掛かる負荷トルクのパターンを確認します。

Check the load torque pattern to be given to the reducer.

■各種記号の説明 Description of symbols

$T_1 \sim T_n$ (N·m) : 負荷トルク Load torque

$t_1 \sim t_n$ (sec) : 時間 Time


$n_1 \sim n_n$ (rpm) : 出力回転速度(加減速時は平均回転速度)

Output speed (mean rotational speed at the time of acceleration & reduction)

n_{aOUT} : 最高出力回転速度 Max. output speed (rpm) $\geq n_1 \sim n_n$

n_{aIN} : 最高入力回転速度 Max. input speed (rpm) $\geq n_1 \times R \sim n_n \times R$

R : 減速比 Reduction ratio

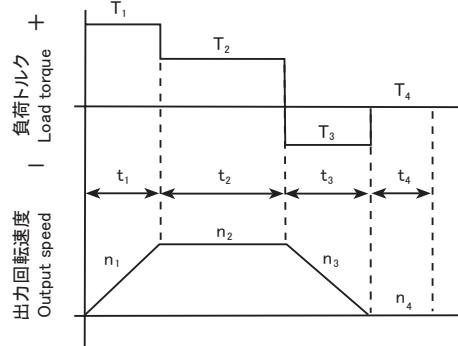

■型式選定手順 Model selection procedure

以下の手順に従って型式選定を行います。

Select a model according to the following procedure:

- 1 負荷トルクパターンから、出力軸にかかる平均負荷トルクを算出します。
Calculate mean load torque given to the output shaft from the load torque pattern.

平均負荷トルク Mean load torque : T_a (N·m)

$$T_a = \frac{10/3}{\sqrt{n_1t_1|T_1|^{10/3} + n_2t_2|T_2|^{10/3} + \dots + n_nt_n|T_n|^{10/3}} / (n_1t_1 + n_2t_2 + \dots + n_nt_n)}$$

負荷トルクパターンから、平均出力回転速度を算出します。

Calculate mean output speed from the load torque pattern.

平均出力回転速度 Mean output speed : n_{aOUT} (rpm)

$$n_{aOUT} = \frac{n_1t_1 + n_2t_2 + \dots + n_nt_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}$$



- 2 次式の条件に当てはまるように、型式の仮選定をしてください。
Temporarily select a model to meet the following equation.

$T_a \leq \text{許容平均トルク}$ Nominal output torque

(各型式の許容平均トルクは性能表をご参照ください。)

(For nominal output torque of each model, see the performance table.)



- 3 最高出力回転速度(n_{aOUT})と最高入力回転速度(n_{aIN})から減速比(R)を決定します。

Determine reduction ratio (R) from max. output speed (n_{aOUT}) and max. input speed (n_{aIN}).

$$\frac{n_{aIN}}{n_{aOUT}} \geq R$$

(n_{aIN} はモータなどにより制限されます。) (n_{aIN} is limited by motors, etc.)

最高出力回転速度(n_{aOUT})と減速比(R)から最高入力回転速度(n_{aIN})を算出します。

Calculate max. input speed from max. output speed (n_{aOUT}) and reduction ratio (R).

$$n_{aIN} = n_{aOUT}R$$



- 4 平均出力回転速度 n_{aOUT} と減速比 (R) から平均入力回転速度 n_{aIN} を算出します。

Calculate mean input speed n_{aIN} from mean output speed n_{aOUT} and reduction ratio (R).

$$n_{aIN} = n_{aOUT}R \leq 3,000(\text{rpm})$$



- 5 最高入力回転速度が許容最高入力回転速度以下であることを確認します。

Ensure that max. input speed is less than or equal to the fixed max. input speed.

$$n_{aIN} \leq 6,000(\text{rpm})$$



- 6 T_1 、 T_3 が性能表の許容最大トルクの値以内であることを確認します。

Ensure that T_1 and T_3 are within the values of max. instantaneous allowable output torque in the performance table.

型式の決定
Determination of model

※いずれか一つでも当てはまらない項目が有る場合には、ひとつ上の型式で再検討するか、負荷トルクなどの条件の低減を検討してください。

*If there are values that do not fit within the maximum, examine the model again, or consider conditions such as load torque.

■型式選定例 Examples of model selection

1 [運転パターン Operating pattern]

起動時 At acceleration

$$T_1 = 90 \text{ (Nm)} \quad t_1 = 0.5 \text{ (sec)} \quad n_1 = 90 \text{ (rpm)}$$

定常運転時 During normal operation

$$T_2 = 35 \text{ (Nm)} \quad t_2 = 5 \text{ (sec)} \quad n_2 = 180 \text{ (rpm)}$$

減速時 At deceleration

$$T_3 = -70 \text{ (Nm)} \quad t_3 = 1 \text{ (sec)} \quad n_3 = 90 \text{ (rpm)}$$

停止時 While stopped

$$T_4 = 0 \text{ (Nm)} \quad t_4 = 10 \text{ (sec)} \quad n_4 = 0 \text{ (rpm)}$$

[最高回転速度 Max. number of rotations]

最高出力回転速度 Max. output speed

$$n_{\text{OUT}} = 180 \text{ (rpm)}$$

最高入力回転速度 Max. input speed

$$n_{\text{IN}} = 5000 \text{ (rpm)}$$

(モータにより制限 limited by the motor)



2 負荷トルクパターンから、出力軸にかかる平均負荷トルクを算出します。

Calculate mean load torque given to the output shaft from the load torque pattern.

平均負荷トルク Mean load torque : T_a (N · m)

$$T_a = \sqrt{\frac{10/3 \times 90 \times 0.5 \times |90|^{10/3} + 180 \times 5 \times |35|^{10/3} + 90 \times 1 \times |-70|^{10/3} + 0}{90 \times 0.5 + 180 \times 5 + 90 \times 1 + 0}}$$

$$= 47.5 \text{ (N m)}$$

負荷トルクパターンから、平均出力回転速度を算出します。

Calculate mean output speed from the load torque pattern.

平均出力回転速度 Mean output speed : n_{OUT} (rpm)

$$n_{\text{OUT}} = \frac{90 \times 0.5 + 180 \times 5 + 90 \times 1 + 0}{0.5 + 5 + 1 + 10} = 62.7 \text{ (rpm)}$$



3 型式の仮選定をします。

Temporarily select the model.

$$47.5 \leq 65.9 \text{ (Nm)}$$

(性能表よりVRXF-25Dを選定)

(Select VRXF-25D from the performance table)

4 最高出力回転速度(n_{OUT})と最高入力回転速度(n_{IN})から減速比(R)を決定します。Determine reduction ratio (R) from max. output speed (n_{OUT}) and max. input speed (n_{IN}).

$$\frac{5000}{180} = 27.8 \geq 25$$

最高出力回転速度(n_{OUT})と減速比(R)から最高入力回転速度(n_{IN})を算出します。Calculate max. input speed (n_{IN}) from max. output speed (n_{OUT}) and reduction ratio (R).

$$n_{\text{IN}} = 180 \times 25 = 4,500 \text{ (rpm)}$$

5 平均出力回転速度 n_{OUT} と減速比(R)から平均入力回転速度 n_{IN} を算出します。Calculate mean input speed n_{IN} from mean output speed n_{OUT} and reduction ratio (R).

$$n_{\text{IN}} = 62.7 \times 25 = 1567.5 \leq 3,000 \text{ (rpm)}$$



6 最高入力回転速度が許容最高入力回転速度以下であることを確認します。


Ensure that max. input speed is less than or equal to the fixed max. input speed.

$$n_{\text{IN}} = 4,500 \leq 6,000 \text{ (rpm)}$$

7 T_1, T_3 が性能表の許容最大トルクの値以内であることを確認します。Ensure that T_1 and T_3 are within the values of max. instantaneous allowable output torque in the performance table.

$$T_1 = 90 \leq 177 \text{ (Nm)}$$

$$T_3 = 70 \leq 177 \text{ (Nm)}$$

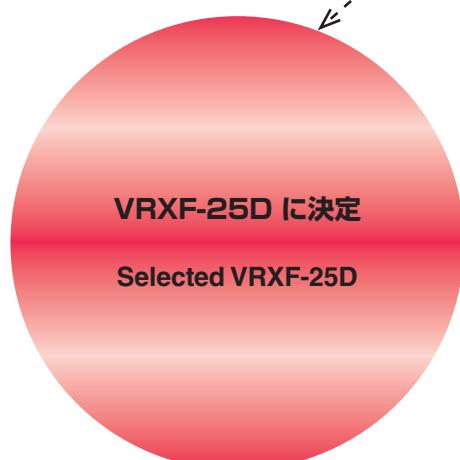


VRXF-25D に決定

Selected VRXF-25D

減速機選定ツールを使用することで、上記のような選定を簡単に行うことができます。
詳しくはP3をご参照ください。

With the selection tool, proper reducer model can be easily selected. For detail, please refer to page 3.

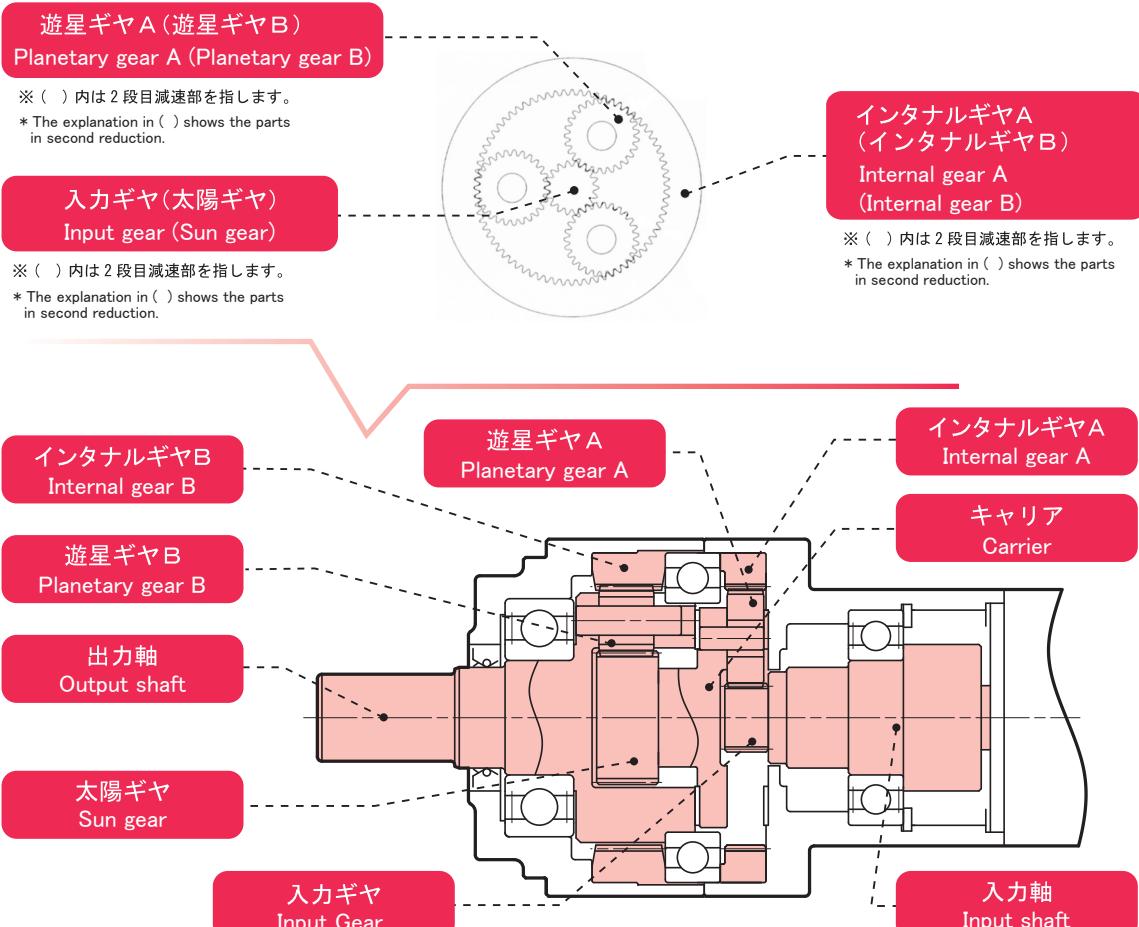**1段目減速部****1st stage reduction section**

モータからの回転は入力軸に取付けられている入力ギヤに伝えられ、入力ギヤは、インタナリギヤAと噛合状態にある遊星ギヤAと噛合うことにより、遊星ギヤAに公転運動を与え、キャリアを介して2段目の太陽ギヤが回転します。

Rotation from the motor is transmitted from the input gear mounted to the Input shaft. The input gear engages planetary gear A, which in turn engages internal gear A to produce an orbital motion to the planetary gears A. This rotates the 2nd stage carrier.

回転方向は入力回転と同じ方向になります。

The direction of rotation at the output is the same as the direction of rotation at the input.

2段目減速部**2nd stage reduction section**

キャリア～太陽ギヤ～遊星ギヤB～出力軸

Carrier ~ Sun gear ~ Planetary gear B ~ Output shaft

キャリアの回転は、キャリアに取付けられている太陽ギヤに伝えられ、インタナリギヤBと噛合状態にある遊星ギヤBと噛合うことにより、遊星ギヤBに公転運動を与えます。その公転運動により出力軸が回転します。

Rotation from the carrier is transmitted to the sun gear at the output of the carrier. The input gear engages planetary gear B, which engages the internal gear to produce an orbital motion to planetary gears B.

回転方向は入力回転と同じ方向になります。

The direction of rotation at the output is the same as the direction of rotation at the input.

上記は2段型減速機での説明です。

1段型減速機の場合は、2段目減速部のみの作動原理となります。


The explanation above describes how a double reduction (2 stage) reducer works.

For explanation of how a single reduction (1 stage) reducer works, refer to the 2nd stage reduction section above.


High precision
ABLE REDUCER

エイブル 減速機

VRG Series

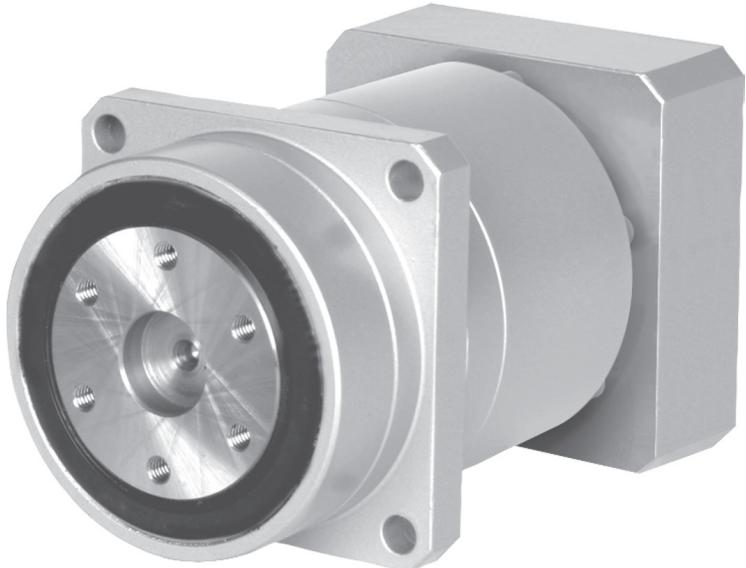

VRG series

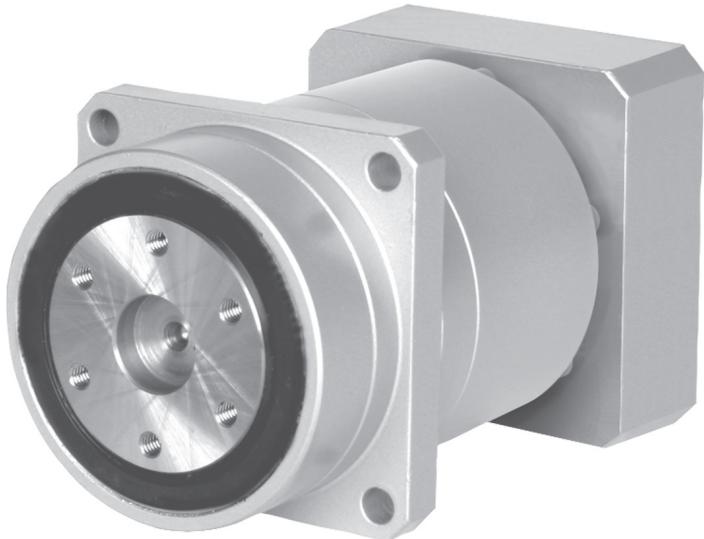

VRG

VRG series

静音

振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば
歯車を採用
その強みを最大限に生かし、静音化を実現

高剛性

高剛性クロスローラベアリングを主軸受に採用
コンパクト・頑強なボディから高い出力トルクを発揮

高精度

バックラッシュ 0.05(3分)の高精度シリーズ

コンパクト

大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型
をシリーズ化
省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上

長寿命

潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを
使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。
(約 20,000 時間)

簡単取付

各社サーボモータ、各シリーズの取付けに対応しており、
モータと減速機の取付けも簡単

Quiet

More Quiet than current VRSF series, which uses
helical gears.

High stiffness

High stiffness cross-roller bearing at output.
Compact and strong body produces high power.

High precision

Precision backlash series 0.05° (3 arc-min) or below.

Compact

Flange output by large diameter cross-roller bearing.
Compact design contributes to application flexibility.


Long life

No grease change required due to high-grade grease
packed in sealed body. No maintenance required for a
long period (about 20,000 hours) due to high-durability
and less wear.

Easy installation

Easy installation to any servo motors.

VRG series

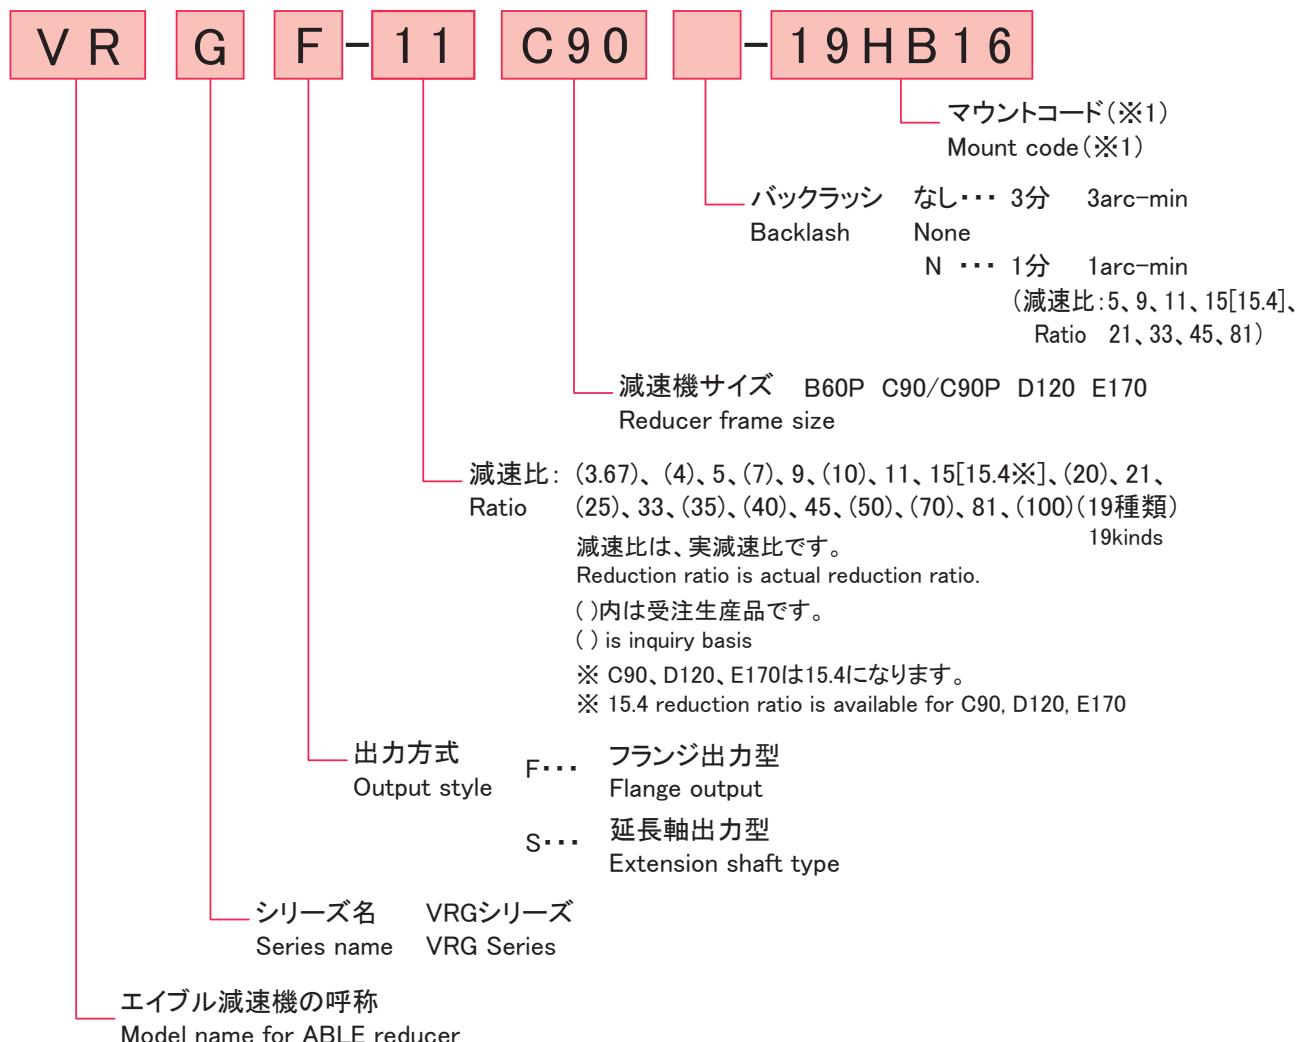

※1 マウントコード

マウントコードは取付モータによって決まります。
ホームページ上の選定ツールにて確認できます。
不明な場合はお問い合わせください。

〔モータとの締付け方式について〕

- ・モータ軸は、キー溝なしストレート軸での取付けとなります。
- ・モータ軸がキー溝付の場合は、キーを取り外して取付けください。
- ・モータ軸がDカットの場合はお問い合わせください。

※1 Mount code

Mount code varies depending on the motor.
Please refer to reducer selection tool or contact us
for more information.


〔Mounting style to the motor〕

- ・Motor output shaft is the smooth shaft without keyway.
- ・If the motor output shaft is with the keyway, remove the key from the shaft.
- ・If the motor output shaft has D shape cut, contact us.

アダプタタイプの特長

モータ取付け部品であるアダプタとブッシングを取替える
だけで世界の様々なモータに取付けが可能になります。

NIDEC DRIVE TECHNOLOGY's adapter flange motor
mounting methodology allows for nearly limitless
motor mounting options.

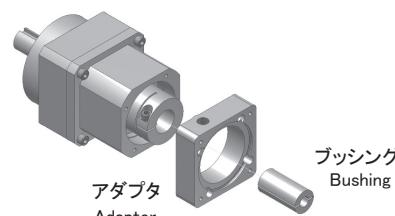

※アダプタ、ブッシングの仕組みを説明したイラストです。
外観が異なる場合があります。

減速比・枠番

Reduction ratio / Frame size

■ 入力回転速度 3,000rpm Input speed : 3,000rpm

B60P

C90

C90P

D120

E170

容量 Capacity (W)	※1 減速比(1段型) Ratio (Single)						※2 減速比(2段型) Ratio (Double)												
	1/3.67*	1/4*	1/5	1/7*	1/9	1/10*	1/11	1/15 (1/15.4)	1/20*	1/21	1/25*	1/33	1/35*	1/40*	1/45	1/50*	1/70*	1/81	1/100*
30																			
50																			
100																			
200																			
400																			
750																			
1000																			
1500																			
2000																			
2500																			
3000																			
3500																			
4000																			
4500																			
5000																			

※1 減速比 1/3.67 は 3/11 = 1/3.6666…

※2 B 枠は 1/15、C ~ E 枠は 1/15.4

★は受注生産品です

※1 Reduction ratio 1/3.67 is 3/11=1-3.6666….

※2 B frame size is 1/15, and C to E frame size 1/15.4

★ is on inquiry basis

■潤滑油について

●潤滑：グリース

●交換：不要

■About lubrication

●Lubrication : Grease

●Replacement : Not necessary

注)上記枠番表と選定ツールの選定結果が異なる場合がございます。

Note) In some cases this chart could show the different results from our web selection tool.

VRG□-B60P

※1 ※2 ※3 ※4 ※5 ※6 ※7 ※8

サイズ Frame size	減速比 Ratio	許容平均 トルク	許容最大 トルク	非常時最大 トルク	許容平均 入力回転速度	許容最高 入力回転速度	許容 ラジアル荷重 Permitted radial load	許容 スラスト荷重 Permitted axial load	
		Nominal output torque	Maximum output torque	Emergency stop torque	Nominal input speed	Maximum input speed	Flange output		
		[Nm]	[Nm]	[Nm]	[rpm]	[rpm]	[N]		
B60P	3.67	6.82	24.8	49.6	3000	6000	553	202	826
	4	7.16	27.0	54.1	3000	6000	568	207	847
	5	7.87	27.0	54.1	3000	6000	607	221	906
	7	9.29	25.7	51.3	3000	6000	672	245	927
	9	10.5	23.7	47.3	3000	6000	724	264	927
	10	10.8	21.6	43.3	3000	6000	747	272	927
	11	9.43	26.4	52.7	3000	6000	769	280	927
	15	10.9	28.8	57.5	3000	6000	844	308	927
	20	11.5	26.8	53.7	3000	6000	920	335	927
	21	12.0	28.8	57.5	3000	6000	934	340	927
	25	12.7	28.8	57.5	3000	6000	984	359	927
	33	13.1	26.4	52.7	3000	6000	1070	390	927
	35	13.0	25.9	51.8	3000	6000	1090	397	927
	40	13.4	26.8	53.7	3000	6000	1130	413	927
	45	14.4	28.8	57.5	3000	6000	1170	428	927
	50	14.4	28.8	57.5	3000	6000	1210	442	927
	70	13.0	25.9	51.8	3000	6000	1340	488	927
	81	11.8	23.6	47.2	3000	6000	1400	510	927
	100	10.8	21.6	43.1	3000	6000	1490	544	927

※9 ※10 ※11 ※11 ※11

サイズ Frame size	減速比 Ratio	許容モーメント Allowable moment	質量 Mass		慣性モーメント Moment of inertia (≤ φ8)		慣性モーメント Moment of inertia (≤ φ14)		慣性モーメント Moment of inertia (≤ φ19)	
			フランジ Flange output	出力軸 Shaft output	フランジ Flange output	出力軸 Shaft output	フランジ Flange output	出力軸 Shaft output	フランジ Flange output	出力軸 Shaft output
			[Nm]	[kg]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]
B60P	3.67	38	1.1	1.2	0.0822	0.0928	0.161	0.172	0.316	0.327
	4				0.0760	0.0849	0.155	0.164	0.310	0.319
	5				0.0641	0.0698	0.143	0.149	0.298	0.304
	7				0.0542	0.0571	0.133	0.136	0.288	0.291
	9				0.0504	0.0521	0.129	0.131	0.285	0.286
	10				0.0494	0.0508	0.128	0.130	0.284	0.285
	11		1.3	1.4	0.0870	0.0881	0.167	0.168	—	—
	15				0.0849	0.0856	0.165	0.166	—	—
	20				0.0576	0.0580	0.136	0.137	—	—
	21				0.0625	0.0629	0.141	0.142	—	—
	25				0.0572	0.0574	0.136	0.136	—	—
	33				0.0485	0.0486	0.127	0.127	—	—
	35				0.0567	0.0568	0.135	0.136	—	—
	40				0.0478	0.0479	0.127	0.127	—	—
	45				0.0483	0.0483	0.127	0.127	—	—
	50				0.0476	0.0477	0.126	0.126	—	—
	70				0.0475	0.0476	0.126	0.126	—	—
	81				0.0481	0.0481	0.127	0.127	—	—
	100				0.0475	0.0475	0.126	0.126	—	—

※1 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値

※2 起動・停止時に許容する最大値

※3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は 1,000 回まで)

※4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※6 許容ラジアル荷重(フランジ)はクロスローラ軸受に作用する時の値(スラスト荷重ゼロ)

※7 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値

(軸中央に作用、スラスト荷重が0のとき)

※8 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値

(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※9 訸容モーメントは主軸受が許容できるモーメントの最大値

※10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※ 1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2 The maximum torque when starting and stopping.

※ 3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※ 4 The maximum average input speed.

※ 5 The maximum momentary input speed.

※ 6 Permitted radial load (flange) is the value applied on the cross roller bearing. (no thrust load)

※ 7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.

(Applied to the output shaft center, at axial load 0)

※ 8 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.

(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※ 9 The allowable moment is the maximum value of the moment that the main bearing can tolerate.

※ 10 The mass may vary slightly model to model.

※ 11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the reducer only.

VRG□-C90(P)

※1 ※2 ※3 ※4 ※5 ※6 ※7 ※8

サイズ Frame size	減速比 Ratio	許容平均 トルク	許容最大 トルク	非常時最大 トルク	許容平均 入力回転速度	許容最高 入力回転速度	許容 ラジアル荷重 Permitted radial load	許容 スラスト荷重 Permitted axial load	
		Nominal output torque	Maximum output torque	Emergency stop torque	Nominal input speed	Maximum input speed	Flange output		
		[Nm]	[Nm]	[Nm]	[rpm]	[rpm]	[N]		
C90	3.67	21.7	92.6	185	3000	6000	1070	448	1590
	4	22.5	101	202	3000	6000	1090	460	1630
	5	24.6	106	212	3000	6000	1170	491	1750
	7	28.6	101	203	3000	6000	1290	544	1930
	9	32.4	81.9	164	3000	6000	1400	586	2080
	10	34.1	73.1	146	3000	6000	1440	605	2150
	11	23.2	81.8	164	3000	6000	1480	622	2210
	15.4	33.2	110	220	3000	6000	1640	689	2450
	20	36.2	116	232	3000	6000	1770	745	2650
	21	37.7	123	246	3000	6000	1800	756	2650
	25	39.7	123	246	3000	6000	1900	796	2650
	33	41.7	110	220	3000	6000	2060	865	2650
	35	46.1	103	207	3000	6000	2100	881	2650
	40	44.6	116	232	3000	6000	2180	917	2650
	45	47.3	123	246	3000	6000	2260	950	2650
	50	48.8	123	246	3000	6000	2330	980	2650
	70	50.3	101	201	3000	6000	2580	1080	2650
C90P	81	40.8	81.7	163	3000	6000	2700	1130	2650
	100	36.4	72.9	146	3000	6000	2870	1210	2650

※9 ※10 ※11 ※11 ※11 ※11

サイズ Frame size	減速比 Ratio	許容モーメント Allowable moment	質量 Mass		慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 8$)		慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 14$)		慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 19$)		慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 28$)	
			フランジ Flange output	出力軸 Shaft output	フランジ Flange output	出力軸 Shaft output	フランジ Flange output	出力軸 Shaft output	フランジ Flange output	出力軸 Shaft output	フランジ Flange output	出力軸 Shaft output
			[Nm]	[kg]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]
C90	3.67	2.7	3.1	-	-	0.562	0.632	1.05	1.12	2.27	2.34	
	4			-	-	0.510	0.568	0.994	1.05	2.22	2.27	
	5			-	-	0.418	0.456	0.903	0.940	2.12	2.16	
	7			-	-	0.339	0.358	0.823	0.842	2.04	2.06	
	9			-	-	0.310	0.321	0.794	0.806	2.02	2.03	
	10			-	-	0.301	0.311	0.786	0.795	2.01	2.02	
	11	138	3.7	0.365	0.372	0.490	0.498	0.953	0.960	2.20	2.21	
	15.4			0.277	0.281	0.402	0.406	0.865	0.869	2.11	2.12	
	20			0.236	0.238	0.361	0.363	0.824	0.826	2.07	2.08	
	21			0.269	0.271	0.394	0.396	0.856	0.859	2.11	2.11	
	25			0.232	0.233	0.357	0.359	0.820	0.821	2.07	2.07	
	33			0.155	0.156	0.295	0.296	0.758	0.758	2.01	2.01	
	35			0.238	0.239	0.363	0.364	0.826	0.826	2.07	2.08	
	40			0.149	0.149	0.289	0.290	0.751	0.752	2.00	2.00	
	45			0.153	0.154	0.293	0.294	0.756	0.756	2.01	2.01	
	50			0.148	0.148	0.288	0.288	0.751	0.751	2.00	2.00	
	70			0.147	0.147	0.287	0.287	0.750	0.750	2.00	2.00	
C90P	81			0.0487	0.0489	0.127	0.128	-	-	-	-	
	100			0.0479	0.0480	0.127	0.127	-	-	-	-	

※ 1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※ 1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2 起動・停止時に許容する最大値

※ 2 The maximum torque when starting and stopping.

※ 3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)

※ 3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※ 4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※ 4 The maximum average input speed.

※ 5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※ 5 The maximum momentary input speed.

※ 6 許容ラジアル荷重(フランジ)はクロスローラ軸受に作用する時の値(スラスト荷重ゼロ)

※ 6 Permitted radial load (flange) is the value applied on the cross roller bearing. (no thrust load)

※ 7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※ 7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours. (Applied to the output shaft center, at axial load 0)

(軸中央に作用、スラスト荷重が0のとき)

※ 8 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※ 8 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours. (Applied to the output side bearing, at radial load 0)

(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※ 9 許容モーメントは主軸受が許容できるモーメントの最大値

※ 9 The allowable moment is the maximum value of the moment that the main bearing can tolerate.

※ 10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※ 10 The mass may vary slightly model to model.

※ 11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※ 11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the reducer only.

VRG□-D120

※1 ※2 ※3 ※4 ※5 ※6 ※7 ※8

サイズ Frame size	減速比 Ratio	許容平均 トルク	許容最大 トルク	非常時最大 トルク	許容平均 入力回転速度	許容最高 入力回転速度	許容 ラジアル荷重 Permitted radial load	許容 スラスト荷重 Permitted axial load	
		Nominal output torque	Maximum output torque	Emergency stop torque	Nominal input speed	Maximum input speed	Flange output		
		[Nm]	[Nm]	[Nm]	[rpm]	[rpm]	[N]		
D120	3.67	71.9	255	511	3000	4200	1860	700	2780
	4	74.7	262	524	3000	4200	1910	718	2850
	5	82.6	295	589	3000	6000	2040	768	3050
	7	96.5	240	480	3000	6000	2260	850	3370
	9	96.0	192	384	3000	6000	2440	916	3640
	10	80.8	162	323	3000	6000	2510	946	3740
	11	60.5	206	411	3000	6000	2590	973	3740
	15.4	110	285	570	3000	6000	2860	1080	3740
	20	120	292	585	3000	6000	3100	1160	3740
	21	126	318	635	3000	6000	3140	1180	3740
	25	133	318	635	3000	6000	3310	1240	3740
	33	138	285	570	3000	6000	3600	1350	3740
	35	132	265	529	3000	6000	3660	1380	3740
	40	146	292	585	3000	6000	3810	1430	3740
	45	159	318	635	3000	6000	3950	1480	3740
	50	159	318	635	3000	6000	4070	1530	3740
	70	132	265	529	3000	6000	4510	1700	3740
	81	95.7	191	383	3000	6000	4710	1770	3740
	100	80.6	161	322	3000	6000	5020	1890	3740

※9 ※10 ※11 ※11 ※11 ※11 ※11

サイズ Frame size	減速比 Ratio	許容モーメント Allowable moment	質量 Mass		慣性モーメント Moment of inertia (≤ φ 8)		慣性モーメント Moment of inertia (≤ φ 14)		慣性モーメント Moment of inertia (≤ φ 19)		慣性モーメント Moment of inertia (≤ φ 28)		慣性モーメント Moment of inertia (≤ φ 38)	
			フランジ Flange output	出力軸 Shaft output	フランジ Flange output	出力軸 Shaft output	フランジ Flange output	出力軸 Shaft output	フランジ Flange output	出力軸 Shaft output	フランジ Flange output	出力軸 Shaft output	フランジ Flange output	出力軸 Shaft output
			[Nm]	[kg]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]
D120	3.67	360	6.2	7.6	-	-	-	-	2.13	2.53	3.71	4.11	11.2	11.6
	4				-	-	-	-	1.90	2.24	3.48	3.82	10.9	11.3
	5				-	-	-	-	1.52	1.74	3.10	3.32	10.6	10.8
	7				-	-	0.574	0.685	1.19	1.31	2.77	2.89	10.2	10.3
	9				-	-	0.454	0.521	1.07	1.14	2.65	2.72	10.1	10.2
	10				-	-	0.418	0.473	1.04	1.09	2.62	2.67	10.1	10.1
	11		360	9.1	-	-	1.17	1.21	1.68	1.72	3.34	3.39	10.7	10.8
	15.4				-	-	0.878	0.901	1.39	1.41	3.05	3.08	10.4	10.5
	20				-	-	0.680	0.694	1.19	1.21	2.86	2.87	10.2	10.3
	21				-	-	0.844	0.857	1.36	1.37	3.02	3.03	10.4	10.4
	25				-	-	0.665	0.674	1.18	1.19	2.84	2.85	10.2	10.2
	33				-	-	0.395	0.400	0.880	0.885	2.54	2.55	9.93	9.93
	35				-	-	0.649	0.653	1.16	1.16	2.82	2.83	10.2	10.2
	40				-	-	0.368	0.371	0.853	0.857	2.52	2.52	9.90	9.90
	45				-	-	0.387	0.390	0.872	0.875	2.54	2.54	9.92	9.92
	50				-	-	0.364	0.366	0.850	0.852	2.51	2.52	9.90	9.90
	70				-	-	0.361	0.362	0.846	0.847	2.51	2.51	9.89	9.90
	81				0.172	0.173	0.298	0.299	0.760	0.761	-	-	-	-
	100				0.165	0.166	0.291	0.292	0.754	0.754	-	-	-	-

※1 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値

※2 起動・停止時に許容する最大値

※3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は 1,000 回まで)

※4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※6 許容ラジアル荷重(フランジ)はクロスローラ軸受に作用する時の値(スラスト荷重ゼロ)

※7 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
(軸中央に作用、スラスト荷重が0のとき)

※8 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※9 許容モーメントは主軸受が許容できるモーメントの最大値

※10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※ 1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2 The maximum torque when starting and stopping.

※ 3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※ 4 The maximum average input speed.

※ 5 The maximum momentary input speed.

※ 6 Permitted radial load (flange) is the value applied on the cross roller bearing.
(no thrust load)

※ 7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output shaft center, at axial load 0)

※ 8 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※ 9 The allowable moment is the maximum value of the moment that the main bearing can tolerate.

※ 10 The mass may vary slightly model to model.

※ 11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the reducer only.

VRG□-E170

※1 ※2 ※3 ※4 ※5 ※6 ※7 ※8

サイズ Frame size	減速比 Ratio	許容平均 トルク	許容最大 トルク	非常時最大 トルク	許容平均 入力回転速度	許容最高 入力回転速度	許容 ラジアル荷重 Permitted radial load	許容 スラスト荷重 Permitted axial load	
		Nominal output torque	Maximum output torque	Emergency stop torque	Nominal input speed	Maximum input speed	Flange output		
		[Nm]	[Nm]	[Nm]	[rpm]	[rpm]	[N]		
E170	3.67	174	669	1340	2000	3000	4170	1750	6230
	4	187	644	1290	2000	3000	4280	1790	6400
	5	202	639	1280	2000	4200	4580	1920	6840
	7	245	578	1160	2000	4200	5070	2120	7560
	9	200	400	801	2000	4200	5470	2290	8160
	10	199	398	796	2000	4200	5640	2360	8420
	11	170	501	1000	2000	4200	5800	2430	8660
	15.4	266	702	1400	2000	5000	6420	2690	9580
	20	301	715	1430	2000	5000	6940	2910	10400
	21	309	710	1420	2000	5000	7050	2950	10500
	25	326	710	1420	2000	5000	7430	3110	10800
	33	335	765	1530	2000	5000	8070	3380	10800
	35	316	632	1260	2000	5000	8210	3440	10800
	40	358	715	1430	2000	5000	8550	3580	10800
	45	355	710	1420	2000	5000	8860	3710	10800
	50	355	710	1420	2000	5000	9140	3830	10800
	70	316	632	1260	2000	5000	10100	4230	10800
	81	200	399	798	2000	5000	10600	4420	10800
	100	198	397	793	2000	5000	11300	4710	10800

※9 ※10 ※11 ※11 ※11 ※11 ※11

サイズ Frame size	減速比 Ratio	許容モーメント Allowable moment	質量 Mass		慣性モーメント Moment of inertia (≤ φ14)		慣性モーメント Moment of inertia (≤ φ19)		慣性モーメント Moment of inertia (≤ φ28)		慣性モーメント Moment of inertia (≤ φ38)		慣性モーメント Moment of inertia (≤ φ48)	
			フランジ Flange output	出力軸 Shaft output	フランジ Flange output	出力軸 Shaft output	フランジ Flange output	出力軸 Shaft output	フランジ Flange output	出力軸 Shaft output	フランジ Flange output	出力軸 Shaft output	フランジ Flange output	出力軸 Shaft output
			[Nm]	[kg]	[kgcm ²]	[kgcm ²]								
E170	3.67	17	20	-	-	-	-	11.1	13.3	17.7	19.9	38.1	40.4	
	4			-	-	-	-	10.0	11.8	16.6	18.5	37.0	38.9	
	5			-	-	-	-	7.50	8.69	14.1	15.3	34.6	35.8	
	7			-	-	2.69	3.30	5.59	6.20	12.2	12.8	32.7	33.3	
	9			-	-	1.91	2.28	4.82	5.19	11.4	11.8	31.9	32.3	
	10			-	-	1.73	2.03	4.63	4.93	11.3	11.6	31.7	32.0	
	11	1037	22	-	-	5.12	5.36	6.98	7.22	14.4	14.6	-	-	
	15.4			-	-	3.43	3.56	5.29	5.42	12.7	12.8	-	-	
	20			-	-	2.56	2.63	4.42	4.49	11.8	11.9	-	-	
	21			-	-	3.23	3.30	5.09	5.16	12.5	12.5	-	-	
	25			-	-	2.46	2.51	4.32	4.37	11.7	11.8	-	-	
	33			-	-	1.36	1.39	3.13	3.16	10.5	10.5	-	-	
	35			-	-	2.53	2.55	4.39	4.41	11.8	11.8	-	-	
	40			-	-	1.26	1.27	3.02	3.04	10.4	10.4	-	-	
	45			-	-	1.32	1.33	3.09	3.10	10.5	10.5	-	-	
	50			-	-	1.23	1.24	2.99	3.01	10.4	10.4	-	-	
	70			-	-	1.21	1.22	2.97	2.98	10.3	10.4	-	-	
	81			0.385	0.389	0.870	0.875	2.53	2.54	-	-	-	-	
	100			0.361	0.364	0.846	0.849	2.51	2.51	-	-	-	-	

※ 1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※ 2 起動・停止時に許容する最大値

※ 3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)

※ 4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※ 5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※ 6 許容ラジアル荷重(フランジ)はクロスローラ軸受に作用する時の値(スラスト荷重ゼロ)

※ 7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値(軸中央に作用、スラスト荷重が0のとき)

※ 8 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※ 9 許容モーメントは主軸受が許容できるモーメントの最大値

※ 10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※ 11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※ 1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2 The maximum torque when starting and stopping.

※ 3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※ 4 The maximum average input speed.

※ 5 The maximum momentary input speed.

※ 6 Permitted radial load (flange) is the value applied on the cross roller bearing. (no thrust load)


※ 7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours. (Applied to the output shaft center, at axial load 0)

※ 8 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours. (Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※ 9 The allowable moment is the maximum value of the moment that the main bearing can tolerate.

※ 10 The mass may vary slightly model to model.

※ 11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the reducer only.

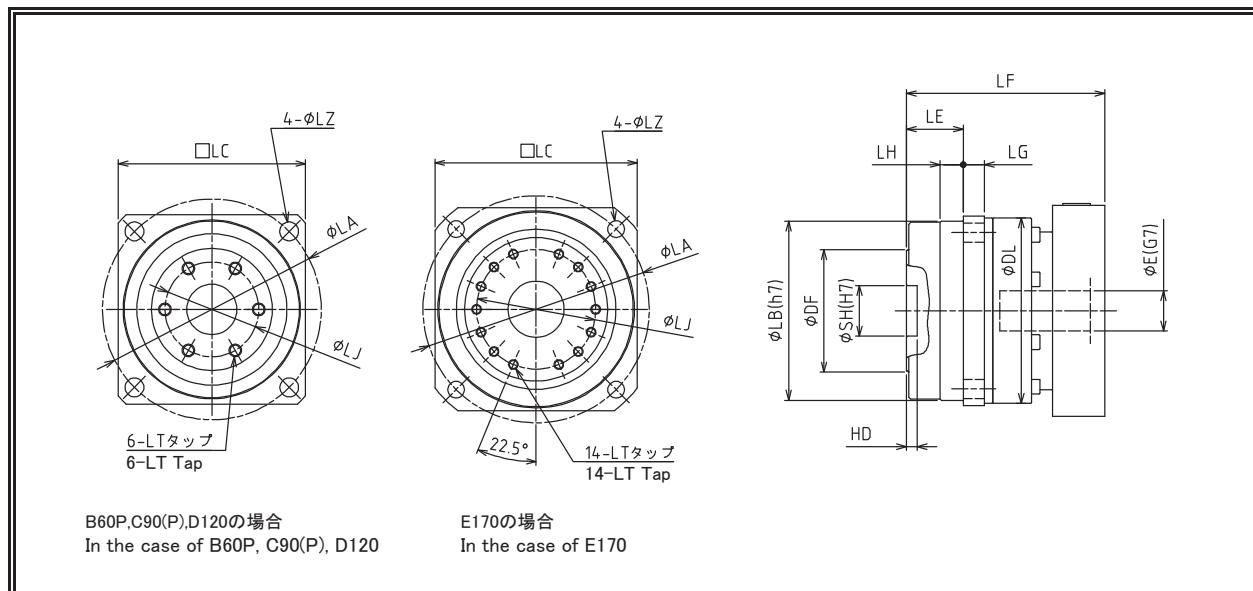


サイズ Frame size	減速比 Ratio	入力軸内径 Input shaft bore E	各部寸法 Dimensions																			
			※2 LF	DL	LA	LB	LC	LZ	LG	LH	LE	DF	SH	HD	LT	LJ	-	-	-	-		
B60P	3.67-10	≤φ8	P40 参照 Refer to page 40	59	70	56	60	5.5	8	6.5	21	38	14	5	M4 深7 M4 depth 7	30						
		≤φ14		63																		
		≤φ19		75																		
	11-100	≤φ8		59																		
		≤φ14		63																		
C90	3.67-10	≤φ14	P41 参照 Refer to page 41	88	105	85	90	9	10	11	27	58	24	5	M6 深10 M6 depth 10	45						
		≤φ19		88																		
		≤φ28		90																		
	11-70	≤φ8		88																		
		≤φ14		88																		
		≤φ19		88																		
		≤φ28		90																		
C90P	81-100	≤φ8	P41 参照 Refer to page 41	88	105	85	90	9	10	11	27	58	24	5	M6 深10 M6 depth 10	45						
		≤φ14		88																		
D120	3.67-10	≤φ14	P42 参照 Refer to page 42	118	135	115	120	11	13	15	35	79	32	5	M8 深12 M8 depth 12	60						
		≤φ19		118																		
		≤φ28		118																		
		≤φ38		120																		
	11-70	≤φ14		118																		
		≤φ19		118																		
		≤φ28		118																		
		≤φ38		120																		
E170	3.67-10	≤φ8	P43 参照 Refer to page 43	118	190	165	170	14	16	22	53	120	47	6	M8 深12 M8 depth 12	100						
		≤φ14		167																		
		≤φ19		167																		
	11-70	≤φ28		167																		
		≤φ38		167																		
		≤φ48		170																		
		≤φ19		167																		
E170	81-100	≤φ28	P43 参照 Refer to page 43	167	190	165	170	14	16	22	53	120	47	6	M8 深12 M8 depth 12	100						

※ 1 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます

※ 2 全長は、取付モータにより変化します。詳細は寸法一覧(アダプタ) (P40～P43)を参照ください

※ 1 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※ 2 Total length changes depending on the installed motor.
As for the details, refer to the dimension list on pages 40-43.

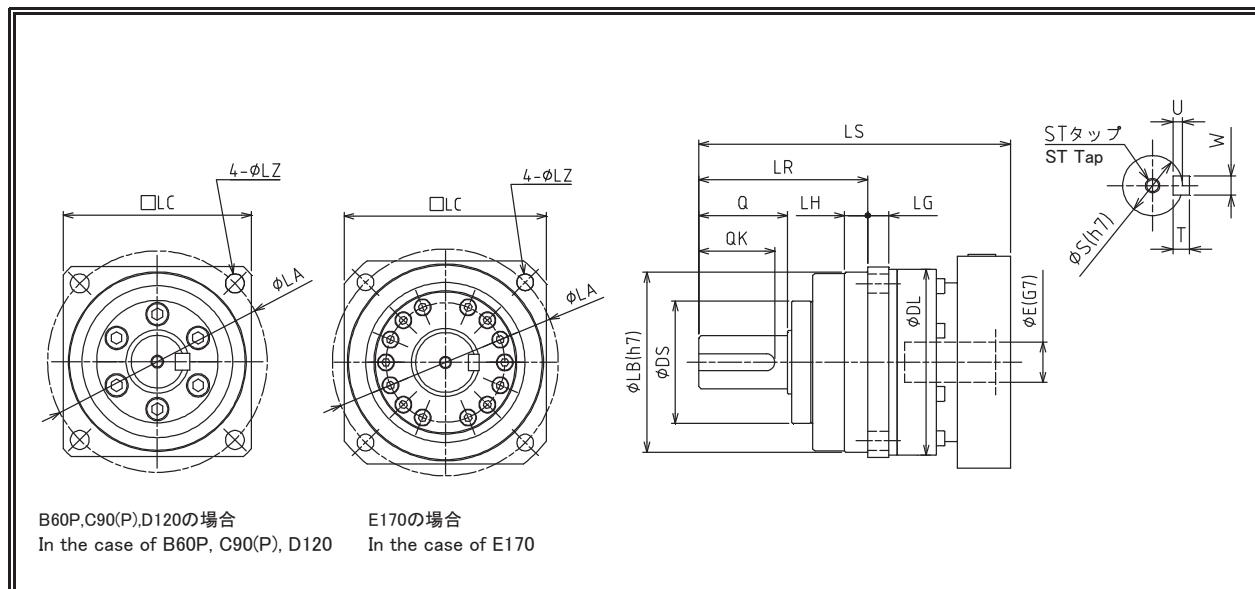


サイズ Frame size	減速比 Ratio	入力軸内径 E Input shaft bore E	各部寸法 Dimensions																	
			※2 LS	DL	LA	LB	LC	LZ	LG	LH	LR	Q	DS	S	ST	W	T	U	QK	
B60P	3.67-10	≤φ8	P40 参照 Refer to page 40	59	70	56	60	5.5	8	6.5	58	28	39	16	M4 深8 M4 depth 8	5	5	3	25	
		≤φ14		63																
		≤φ19		75																
	11-100	≤φ8		59																
		≤φ14		63																
C90	3.67-10	≤φ14	P41 参照 Refer to page 41	88	105	85	90	9	10	11	80	42	58	25	M6 深12 M6 depth 12	8	7	4	36	
		≤φ19		88																
		≤φ28		90																
	11-70	≤φ8		88																
		≤φ14		88																
		≤φ19		88																
		≤φ28		90																
C90P	81·100	≤φ8	P41 参照 Refer to page 41	88	105	85	90	9	10	11	80	42	58	25	M6 深12 M6 depth 12	8	7	4	36	
		≤φ14		88																
D120	3.67-10	≤φ14	P42 参照 Refer to page 42	118	135	115	120	11	13	15	133	82	78	40	M10 深20 M10 depth 20	12	8	5	70	
		≤φ19		118																
		≤φ28		118																
		≤φ38		120																
	11-70	≤φ14		118																
		≤φ19		118																
		≤φ28		118																
		≤φ38		120																
E170	3.67-10	≤φ8	P43 参照 Refer to page 43	118	190	165	170	14	16	22	156	82	118	50	M10 深20 M10 depth 20	14	9	5.5	70	
		≤φ14		167																
		≤φ19		167																
		≤φ28		167																
	11-70	≤φ38		167																
		≤φ48		170																
		≤φ19		167																
		≤φ28		167																
81·100	81·100	≤φ14	P43 参照 Refer to page 43	167	190	165	170	14	16	22	156	82	118	50	M10 深20 M10 depth 20	14	9	5.5	70	
		≤φ19		167																
		≤φ28		167																
		≤φ38		167																


※ 1 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます
 ※ 2 全長は、取付モータにより変化します。詳細は寸法一覧(アダプタ)(P40～P43)を参照ください
 ※ 3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996(締込形)に準じます
 [キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9]

※ 1 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.
 ※ 2 Total length changes depending on the installed motor.
 As for the details, refer to the dimension list on pages 40-43.
 ※ 3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to JIS B1301-1996 (tightening type)
 【Keyway width tolerance:P9 / key width tolerance:h9】

VRGF-□B60P

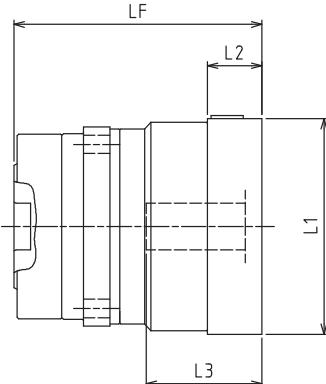

VRGS-□B60P

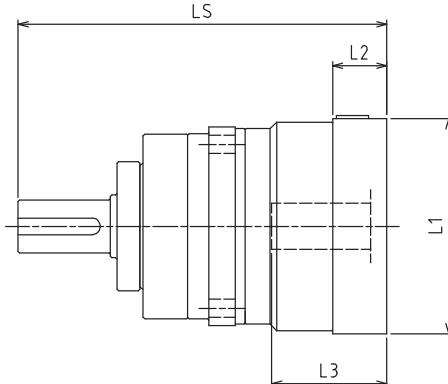


型式 Model number	減速比 Ratio **: アダプタ記号 **: Adapter code	3.67-10		11-100		-		入力部 Input part		
		LF	LS	LF	LS	-	-	L1	L2	L3
VRG□-□B60P-8** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 8$ 〕 Input shaft bore	AA・AC・AD・AF・AG	70.5	107.5	88	125			□52	15.5	32
	AB・AE・AH・AJ・AK	75.5	112.5	93	130			□52	20.5	37
	BA・BB・BD・BE	70.5	107.5	88	125			□60	15.5	32
	BC・BF	75.5	112.5	93	130			□60	20.5	37
	CA	75.5	112.5	93	130			□70	20.5	37
VRG□-□B60P-14** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 14$ 〕 Input shaft bore	BA・BB・BD・BE・BF・BG・BJ・BK	75	112	92.5	129.5			□65	16.5	35
	BC・BH・BM	80	117	97.5	134.5			□65	21.5	40
	BL	85	122	102.5	139.5			□65	26.5	45
	CA	75	112	92.5	129.5			□70	16.5	35
	CB	80	117	97.5	134.5			□70	21.5	40
	DA・DB・DC・DD・DF・DH	75	112	92.5	129.5			□80	16.5	35
	DE	80	117	97.5	134.5			□80	21.5	40
	DG	85	122	102.5	139.5			□80	26.5	45
	EA・EB・EC	75	112	92.5	129.5			□90	16.5	35
	ED	85	122	102.5	139.5			□90	26.5	45
	FA	75	112	92.5	129.5			□100	16.5	35
	GA	75	112	92.5	129.5			□115	16.5	35
	DA・DB・DC	86	123					□80	25	50
VRG□-□B60P-19** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 19$ 〕 Input shaft bore	DD	96	133					□80	35	60
	DE	91	128					□80	30	55
	EA	91	128					□90	30	55
	EB	86	123					□90	25	50
	EC	96	133					□90	35	60
	FA	86	123					□100	25	50
	FB	96	133					□100	35	60
	GA・GC	91	128					□115	30	55
	GB・GD	86	123					□115	25	50
	HA	86	123					□130	25	50
	HB	101	138					□130	40	65
	HC・HD・HE	91	128					□130	30	55

※1 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます
※2 アダプタは代表です。詳細については選定ツールでご確認ください。


※1 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※2 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter in the selection tool in our web site.

VRGF-□C90(P)

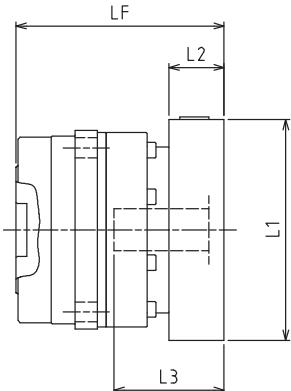

VRGS-□C90(P)

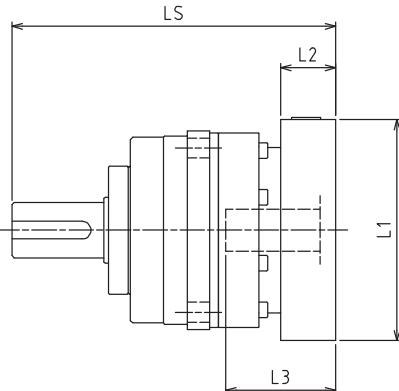


型式 Model number	減速比 Ratio **: アダプタ記号 **: Adapter code	3.67-10		11-70		81-100		入部力 Input part		
		LF	LS	LF	LS	LF	LS	L1	L2	L3
VRG□-□C90(P)-8** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 8$ 〕 Input shaft bore	AA・AC・AD・AF・AG			99.5	152.5	97	150	□52	15.5	32
	AB・AE・AH・AJ・AK			104.5	157.5	102	155	□52	20.5	37
	BA・BB・BD・BE			99.5	152.5	97	150	□60	15.5	32
	BC・BF			104.5	157.5	102	155	□60	20.5	37
	CA			104.5	157.5	102	155	□70	20.5	37
VRG□-□C90(P)-14** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 14$ 〕 Input shaft bore	BA・BB・BD・BE・BF・BG・BJ・BK	82	135	104	157	101.5	154.5	□65	16.5	35
	BC・BH・BM	87	140	109	162	106.5	159.5	□65	21.5	40
	BL	92	145	114	167	111.5	164.5	□65	26.5	45
	CA	82	135	104	157	101.5	154.5	□70	16.5	35
	CB	87	140	109	162	106.5	159.5	□70	21.5	40
	DA・DB・DC・DD・DF・DH	82	135	104	157	101.5	154.5	□80	16.5	35
	DE	87	140	109	162	106.5	159.5	□80	21.5	40
	DG	92	145	114	167	111.5	164.5	□80	26.5	45
	EA・EB・EC	82	135	104	157	101.5	154.5	□90	16.5	35
	ED	92	145	114	167	111.5	164.5	□90	26.5	45
	FA	82	135	104	157	101.5	154.5	□100	16.5	35
	GA	82	135	104	157	101.5	154.5	□115	16.5	35
VRG□-□C90(P)-19** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 19$ 〕 Input shaft bore	DA・DB・DC	94.5	147.5	116	169			□80	25	50
	DD	104.5	157.5	126	179			□80	35	60
	DE	99.5	152.5	121	174			□80	30	55
	EA	99.5	152.5	121	174			□90	30	55
	EB	94.5	147.5	116	169			□90	25	50
	EC	104.5	157.5	126	179			□90	35	60
	FA	94.5	147.5	116	169			□100	25	50
	FB	104.5	157.5	126	179			□100	35	60
	GA・GC	99.5	152.5	121	174			□115	30	55
	GB・GD	94.5	147.5	116	169			□115	25	50
	HA	94.5	147.5	116	169			□130	25	50
	HB	109.5	162.5	131	184			□130	40	65
	HC・HD・HE	99.5	152.5	121	174			□130	30	55
VRG□-□C90(P)-28* 〔 入力軸内径 $\leq \phi 28$ 〕 Input shaft bore	FA・FB・FC	110.5	163.5	133	186			□100	35	67
	GA・GB・GC・GD・GE・GF・GG	110.5	163.5	133	186			□115	35	67
	HA・HC・HD	110.5	163.5	133	186			□130	35	67
	HB	120.5	173.5	143	196			□130	45	77
	JA・JB・JC	110.5	163.5	133	186			□150	35	67
	KA・KB	110.5	163.5	133	186			□180	35	67
	KD	120.5	173.5	143	196			□180	45	77
	LA	110.5	163.5	133	186			□200	35	67
	MA	110.5	163.5	133	186			□220	35	67

※1 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます
※2 アダプタは代表です。詳細については選定ツールでご確認ください。


※1 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※2 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter in the selection tool in our web site.

VRGF-□D120

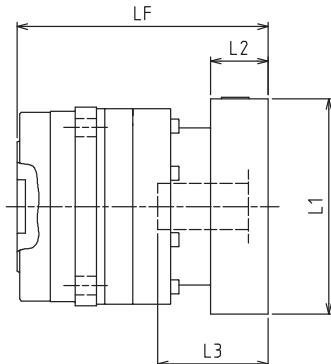

VRGS-□D120

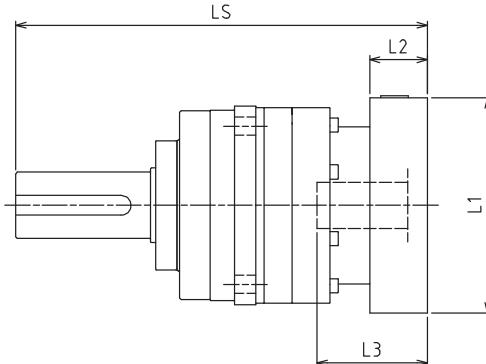


型式 Model number	減速比 Ratio **: アダプタ記号 **: Adapter code	3.67-10		11-70		81-100		入力部 Input part		
		LF	LS	LF	LS	LF	LS	L1	L2	L3
VRG□-□D120-8** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 8$ 〕 Input shaft bore	AA・AC・AD・AF・AG					116	214	□52	15.5	32
	AB・AE・AH・AJ・AK					121	219	□52	20.5	37
	BA・BB・BD・BE					116	214	□60	15.5	32
	BC・BF					121	219	□60	20.5	37
	CA					121	219	□70	20.5	37
VRG□-□D120-14** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 14$ 〕 Input shaft bore	BA・BB・BD・BE・BF・BG・BJ・BK	98	196	125.5	223.5	120.5	218.5	□65	16.5	35
	BC・BH・BM	103	201	130.5	228.5	125.5	223.5	□65	21.5	40
	BL	108	206	135.5	233.5	130.5	228.5	□65	26.5	45
	CA	98	196	125.5	223.5	120.5	218.5	□70	16.5	35
	CB	103	201	130.5	228.5	125.5	223.5	□70	21.5	40
	DA・DB・DC・DD・DF・DH	98	196	125.5	223.5	120.5	218.5	□80	16.5	35
	DE	103	201	130.5	228.5	125.5	223.5	□80	21.5	40
	DG	108	206	135.5	233.5	130.5	228.5	□80	26.5	45
	EA・EB・EC	98	196	125.5	223.5	120.5	218.5	□90	16.5	35
	ED	108	206	135.5	233.5	130.5	228.5	□90	26.5	45
	FA	98	196	125.5	223.5	120.5	218.5	□100	16.5	35
	GA	98	196	125.5	223.5	120.5	218.5	□115	16.5	35
VRG□-□D120-19** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 19$ 〕 Input shaft bore	DA・DB・DC	109	207	136	234	132.5	230.5	□80	25	50
	DD	119	217	146	244	142.5	240.5	□80	35	60
	DE	114	212	141	239	137.5	235.5	□80	30	55
	EA	114	212	141	239	137.5	235.5	□90	30	55
	EB	109	207	136	234	132.5	230.5	□90	25	50
	EC	119	217	146	244	142.5	240.5	□90	35	60
	FA	109	207	136	234	132.5	230.5	□100	25	50
	FB	119	217	146	244	142.5	240.5	□100	35	60
	GA・GC	114	212	141	239	137.5	235.5	□115	30	55
	GB・GD	109	207	136	234	132.5	230.5	□115	25	50
	HA	109	207	136	234	132.5	230.5	□130	25	50
	HB	124	222	151	249	147.5	245.5	□130	40	65
	HC・HD・HE	114	212	141	239	137.5	235.5	□130	30	55
VRG□-□D120-28** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 28$ 〕 Input shaft bore	FA・FB・FC	126	224	152	250			□100	35	67
	GA・GB・GC・GD・GE・GF・GG	126	224	152	250			□115	35	67
	HA・HC・HD	126	224	152	250			□130	35	67
	HB	136	234	162	260			□130	45	77
	JA・JB・JC	126	224	152	250			□150	35	67
	KA・KB	126	224	152	250			□180	35	67
	KD	136	234	162	260			□180	45	77
	LA	126	224	152	250			□200	35	67
VRG□-□D120-38** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 38$ 〕 Input shaft bore	MA	126	224	152	250			□220	35	67
	HA	141	239	168	266			□130	45	82
	HB	136	234	163	261			□130	40	77
	JA	141	239	168	266			□150	45	82
	KA・KB・KC	141	239	168	266			□180	45	82
	LA	141	239	168	266			□200	45	82
	LB	151	249	178	276			□200	55	92
VRG□-□D120-45**	MA・MB	141	239	168	266			□220	45	82
	NA	141	239	168	266			□250	45	82

※1 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます
※2 アダプタは代表です。詳細については選定ツールでご確認ください。

※1 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※2 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter in the selection tool in our web site.

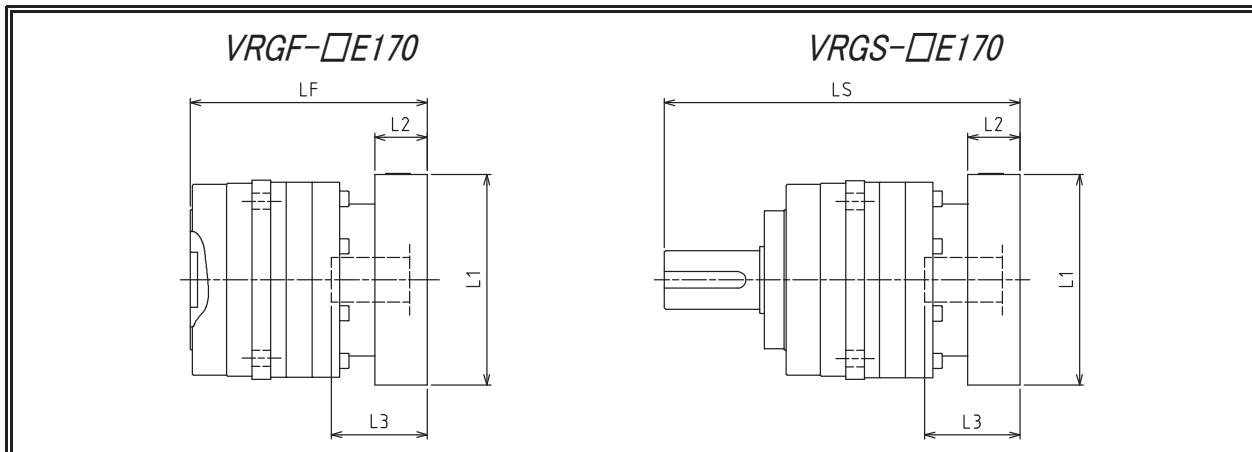

型式 Model number	減速比 Ratio **: アダプタ記号 **: Adapter code	3.67-10		11-70		81-100		入力部 Input part		
		LF	LS	LF	LS	LF	LS	L1	L2	L3
VRG□-□E170-14** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 14$ 〕 Input shaft bore	BA・BB・BD・BE・BF・BG・BJ・BK	/	/	/	/	153.5	256.5	□65	16.5	35
	BC・BH・BM	/	/	/	/	158.5	261.5	□65	21.5	40
	BL	/	/	/	/	163.5	266.5	□65	26.5	45
	CA	/	/	/	/	153.5	256.5	□70	16.5	35
	CB	/	/	/	/	158.5	261.5	□70	21.5	40
	DA・DB・DC・DD・DF・DH	/	/	/	/	153.5	256.5	□80	16.5	35
	DE	/	/	/	/	158.5	261.5	□80	21.5	40
	DG	/	/	/	/	163.5	266.5	□80	26.5	45
	EA・EB・EC	/	/	/	/	153.5	256.5	□90	16.5	35
	ED	/	/	/	/	163.5	266.5	□90	26.5	45
VRG□-□E170-19** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 19$ 〕 Input shaft bore	FA	/	/	/	/	153.5	256.5	□100	16.5	35
	GA	/	/	/	/	153.5	256.5	□115	16.5	35
	DA・DB・DC	137.5	240.5	171	274	164	267	□80	25	50
	DD	147.5	250.5	181	284	174	277	□80	35	60
	DE	142.5	245.5	176	279	169	272	□80	30	55
	EA	142.5	245.5	176	279	169	272	□90	30	55
	EB	137.5	240.5	171	274	164	267	□90	25	50
	EC	147.5	250.5	181	284	174	277	□90	35	60
	FA	137.5	240.5	171	274	164	267	□100	25	50
	FB	147.5	250.5	181	284	174	277	□100	35	60
	GA・GC	142.5	245.5	176	279	169	272	□115	30	55
	GB・GD	137.5	240.5	171	274	164	267	□115	25	50
	HA	137.5	240.5	171	274	164	267	□130	25	50
	HB	152.5	255.5	186	289	179	282	□130	40	65
	HO・HD・HE	142.5	245.5	176	279	169	272	□130	30	55

※1 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます

※1 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※2 アダプタは代表です。詳細については選定ツールでご確認ください。

※2 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter

in the selection tool in our web site.

特性 (バックラッシ・ねじり剛性)
Characteristics (Backlash / Torsional rigidity)

同芯軸 Coaxial shaft

VRG series

型番 Model number	減速比 Ratio	※1		※2		※3	
		バックラッシ Backlash		ねじり剛性 Torsional rigidity		最大ねじれ角度 Maximum torsion angle	
		[arc-min] [$\times 10^{-4}$ rad]	[Nm/arc-min] [$\times 100$ Nm/rad]	A/B	C	[arc-min] [$\times 10^{-4}$ rad]	[$\times 10^{-4}$ rad]
B60P	3.67·4·5	3	8.7	2.0	69	6	17.5
	7·9·10					6	17.5
	11					6	17.5
	15					5	14.5
	20·21·25					6	17.5
	33·35					5	14.5
	40·45·50·70					6	17.5
	81·100					5	14.5
C90	3.67·4·5	3	8.7	10	344	5	14.5
	7·9·10					6	17.5
	11					5	14.5
	15.4					6	17.5
	20·21·25					5	14.5
	33·35					6	17.5
	40·45·50·70					5	14.5
	81·100					6	17.5
C90P	3.67·4·5	3	8.7	30	1031	5	14.5
	7·9·10					6	17.5
	11					5	14.5
	15.4					6	17.5
	20·21·25					5	14.5
	33·35					6	17.5
	40·45·50·70					5	14.5
	81·100					6	17.5
D120	3.67·4·5	3	8.7	80	2750	4	11.6
	7·9·10					4	11.6
	11					4	11.6
	15.4					4	11.6
	20·21·25					4	11.6
	33·35					4	11.6
	40·45·50·70					4	11.6
	81·100					4	11.6
E170	3.67·4·5	3	8.7	80	2750	4	11.6
	7·9·10					4	11.6
	11					4	11.6
	15.4					4	11.6
	20·21·25					4	11.6
	33·35					4	11.6
	40·45·50·70					4	11.6
	81·100					4	11.6

※ 1 バックラッシ…入力軸を固定し、出力軸に微小な正逆トルクをかけた時の出力ねじれ角

※ 2 ねじり剛性…トルクーねじれ角度線図の直線(剛性)部分


※ 3 最大ねじれ角度…許容出力トルク負荷における片側最大ねじれ角度

※ 1 Backlash: Output shaft twisting angle when a small forward/reverse torque is applied to the output shaft with the input shaft fixed.

※ 2 Torsion durability: Torque=straight are on the torsion angle graph

※ 3 Maximum torsion angle: One side maximum torsion angle on the permitted output torque

■トルクーねじれ角線図 Torsion angle graph

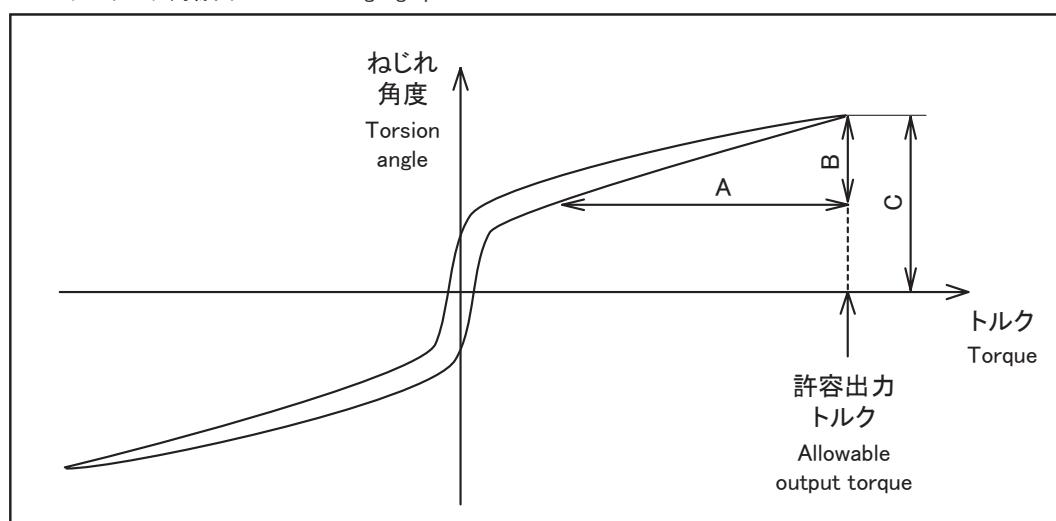

型番 Model number	減速比 Ratio	※1		※2		※3		※4	
		角度伝達精度 Angle delivery accuracy		増速トルク Increased torque		騒音値 Noise (sound)		周囲温度 Ambient temperature	
		[arc-min]	[$\times 10^{-4}$ rad]	[Nm]	[dB-A]	[°C]	[°C]		
B60P	3.67・4・5	4	11.6	0.4	68	0-40	90		
	7・9・10			0.6	64				
	11			0.8	70				
	15			1.0	70				
	20・21・25			1.2	64				
	33・35			1.4	60				
	40・45・50・70			1.6	60				
	81・100			2.5	60				
C90	3.67・4・5	4	11.6	0.8	70	0-40	90		
	7・9・10			1.0	66				
	11			1.3	73				
	15.4			1.5	68				
	20・21・25			1.8	66				
	33・35			2.2	62				
	40・45・50・70			2.6	62				
	81・100			4.0	62				
D120	3.67・4・5	4	11.6	1.2	76	0-40	90		
	7・9・10			1.8	72				
	11			2.2	76				
	15.4			2.8	72				
	20・21・25			3.5	72				
	33・35			4.5	68				
	40・45・50・70			6.0	68				
	81・100			8.0	68				
E170	3.67・4・5	3	8.7	2.4	72	0-40	90		
	7・9・10			3.6	68				
	11			5.0	74				
	15.4			6.5	72				
	20・21・25			8.5	72				
	33・35			12	66				
	40・45・50・70			16	66				
	81・100			20	66				

※ 1 角度伝達誤差…

無負荷で入力軸を回転させた場合の理論上の出力回転角度と実際の出力回転角度の差

※ 2 増速トルク…

出力側を無負荷、10rpmで回転させるときに必要な出力側のトルク(最大値)

※ 3 騒音値…

社内調査における測定条件は以下の通りです

減速機入力回転速度：3,000rpm(E 枠は2,000rpm)

測定位置：製品から50cm離れた位置

負荷：減速機許容出力トルク負荷

減速機固定方法：減速機はL型取付版に固定して、定盤上に固定する

※ 4 減速機が耐えられる最高温度

連続運転の場合、負荷の大きさにより許容値を超える場合があるため強制冷却の準備が必要となります

※ 1 Angle delivery disposition

The discrepancy between the angle of the output shaft when rotating from the input shaft and the actual angle of the output shaft

※ 2 Increased torque

Maximum necessary torque to rotate the output shaft at 10rpm without load

※ 3 Noise (sound)

The following is the condition of the internal experiment

Reducer input speed: 3,000rpm (E-frame is 2,000rpm)

Measured position: 50cm away from the product

Load: Nominal output torque of the reducer

The way to fix the reducer: the reducer was fixed on L shape plate and installed on the flat place

※ 4 The maximum temperature a reduction gear can withstand

For continuous operation, it is necessary to prepare the forced cooling because it may exceed the allowable temperature depending on the size of the load.

〈選定上のご注意〉

※超低速回転領域のみでご使用される場合、減速機内部のグリース潤滑不良を生じることがございます。

出力回転速度1rpm以下でご使用の際は、弊社までお問い合わせください。

※出力回転角度が小さい振動運動の場合、動力伝達部の油膜形成に影響を及ぼすことがあります。

出力回転角度120°以下でご使用の際は、弊社までお問い合わせください。

※高頻度な正逆運動では、出力軸のキーが摩耗する場合があります。

高頻度な正逆運動の場合は、摩擦式締結具を使用することを推奨致します。

〈Precautions on selection〉

※ When using in very low speed, lack of lubrication may happen.

Contact us when using at lower than 1 rpm at output.

※ When using in small radian movement, it can influence the oil film-forming of the power transmission part.

Contact us when the gearbox is used at less than 120 degree radian.







※ Rapid clockwise/counter-clockwise movements may wear out the key of the output shaft.

Locking assembly is recommended to avoid the worn out.

VRG□-B60P

・入力回転速度:3,000rpmの時

Input speed:3,000rpm

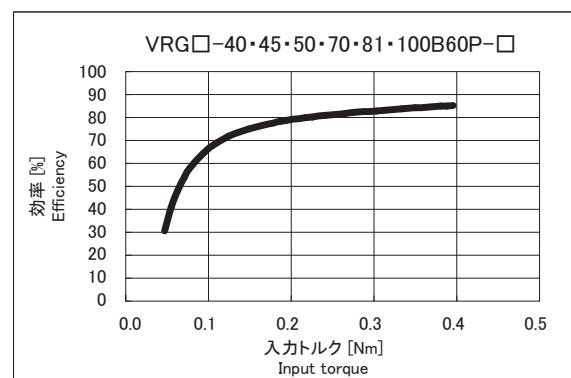
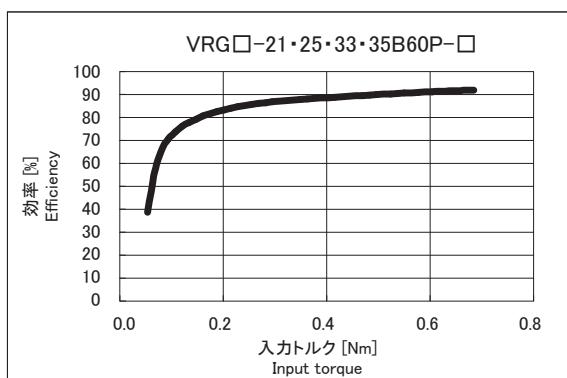
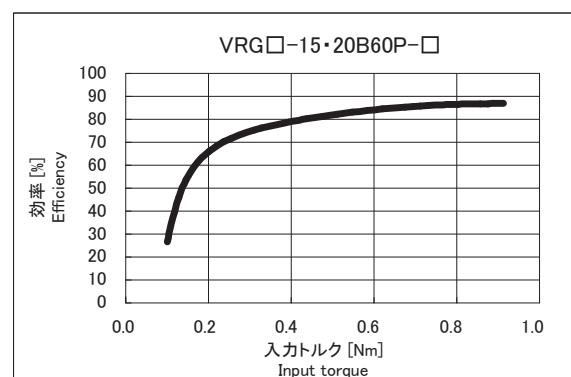
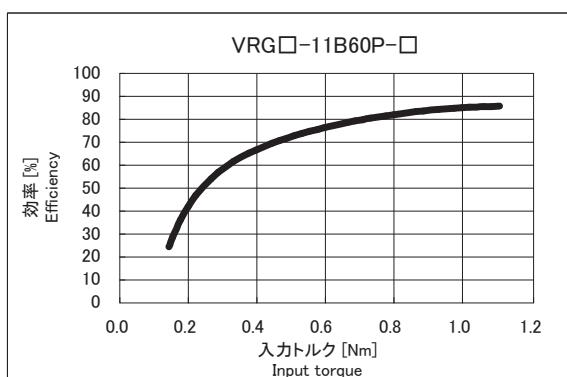
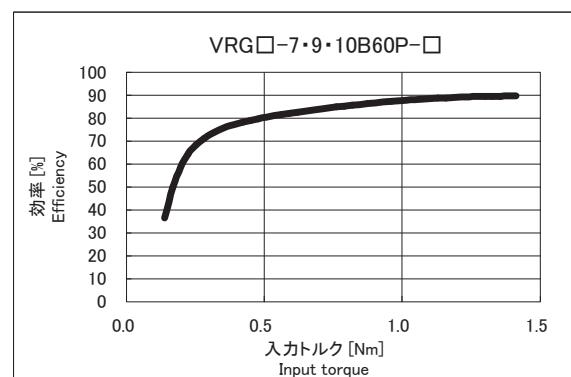
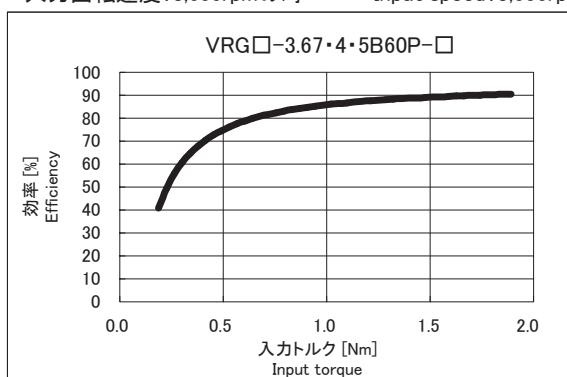


※周囲温度・・・25°C

※Ambient temperature・・・25°C

VRG□-C90(P)

・入力回転速度:3,000rpmの時 Input speed: 3,000rpm

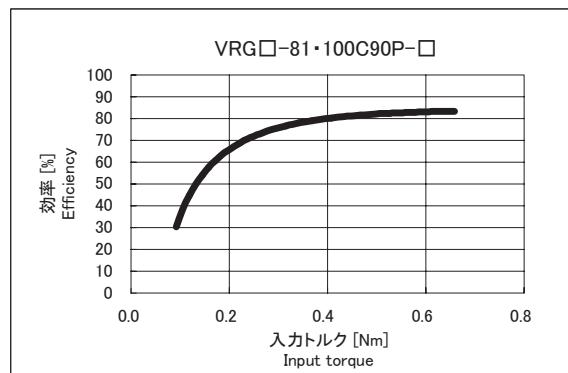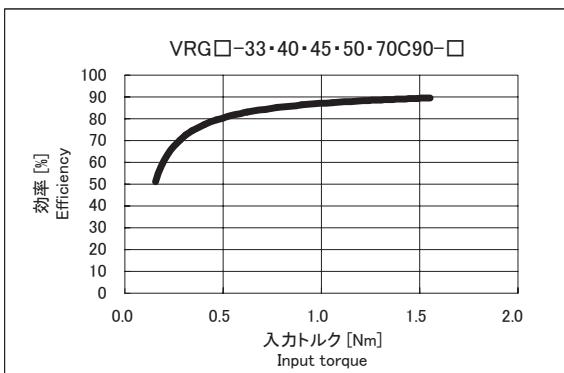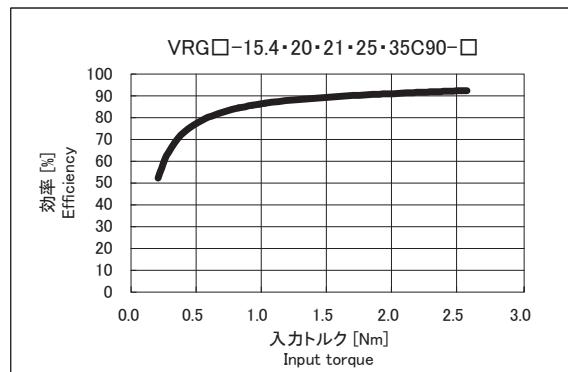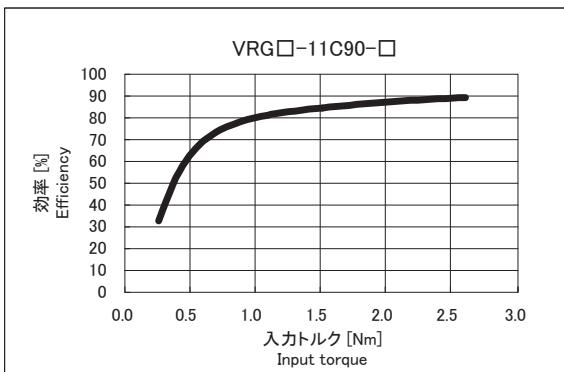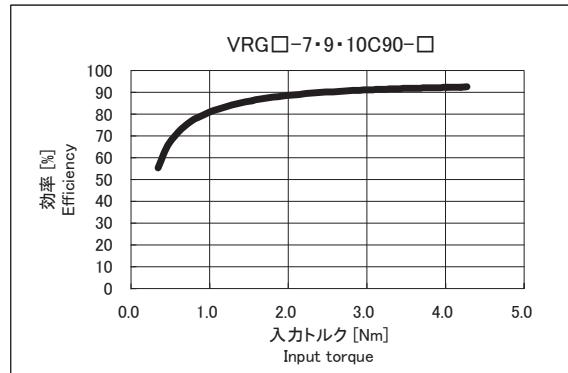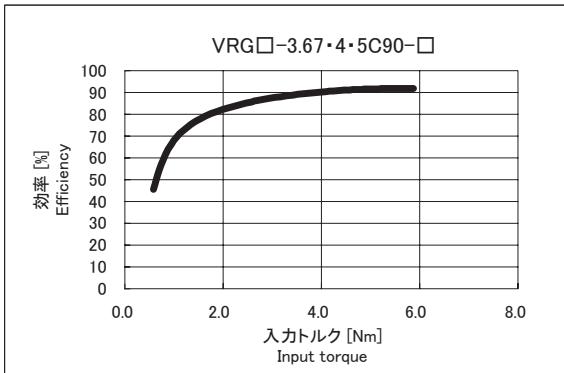







※周囲温度...25°C

※Ambient temperature...25°C

VRG□-D120

・入力回転速度:3,000rpmの時

Input speed: 3,000rpm

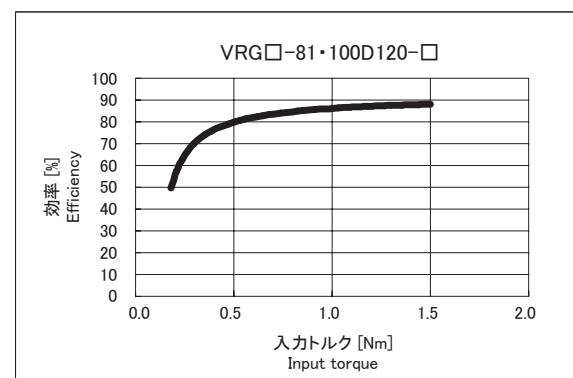
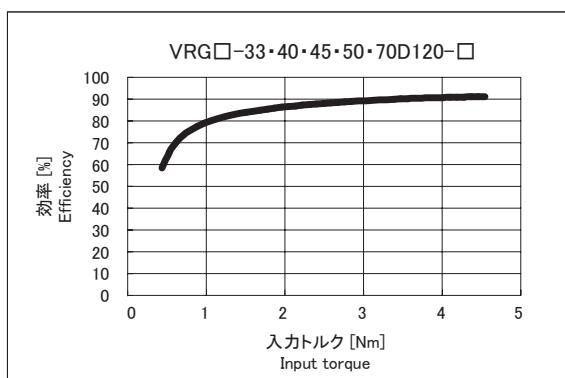
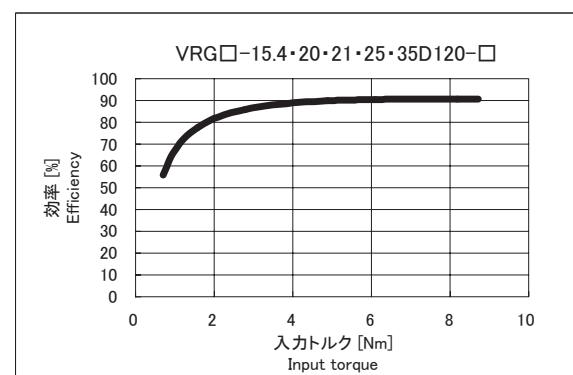
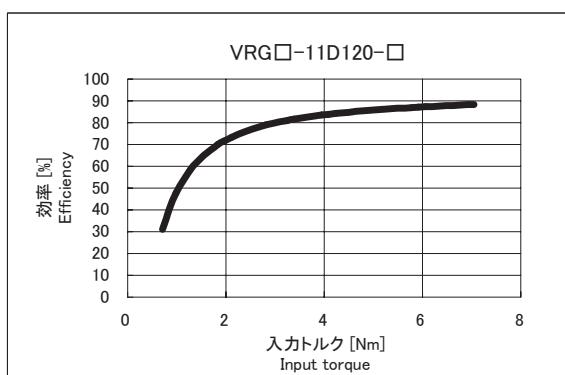
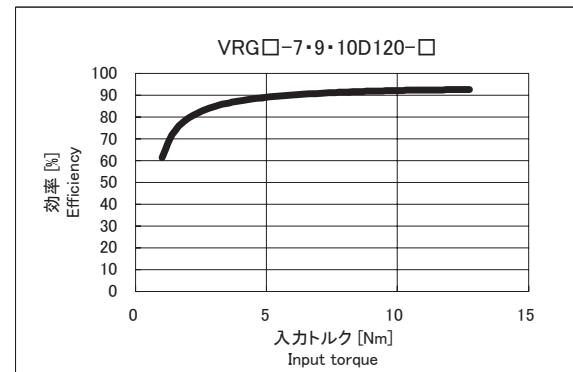
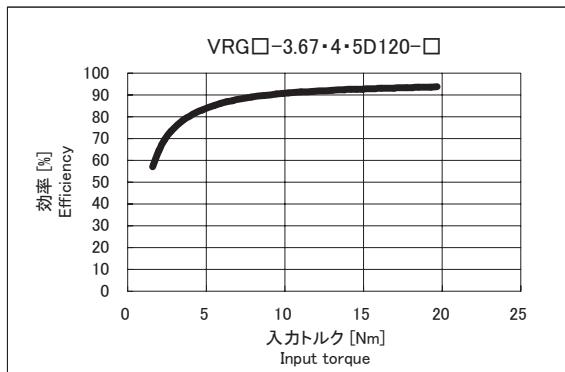


※周囲温度・・・25°C

※Ambient temperature・・・25°C

VRG□-E170

・入力回転速度:3,000rpmの時 Input speed:3,000rpm

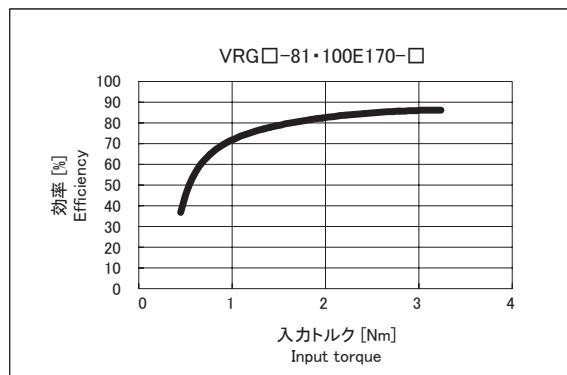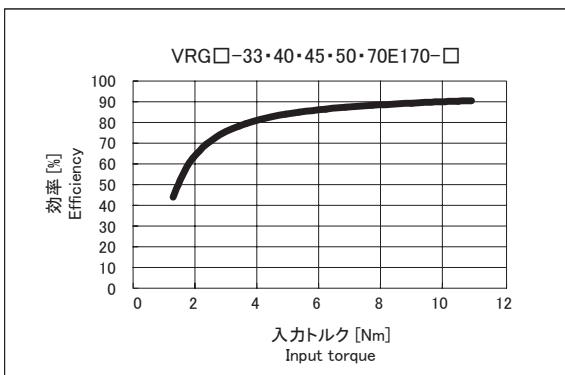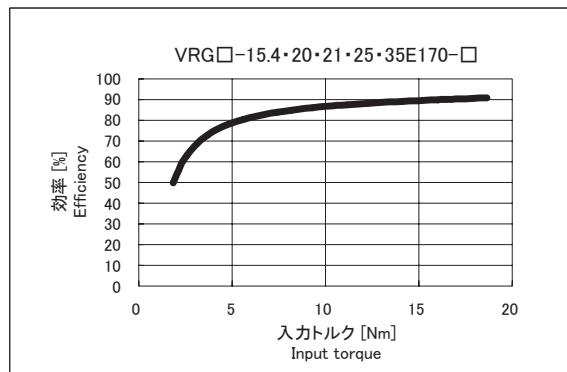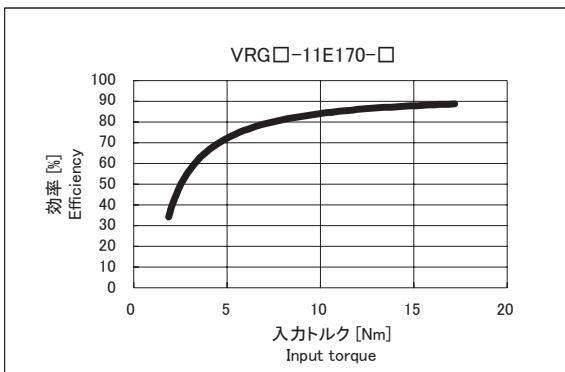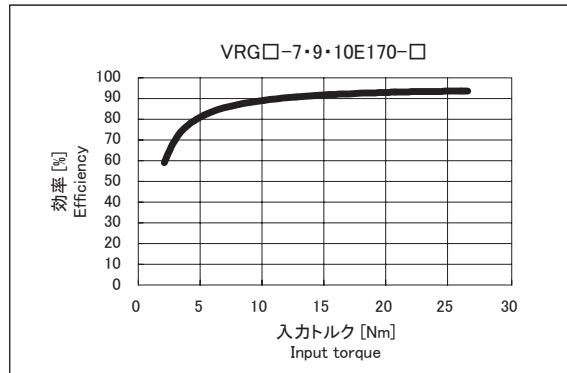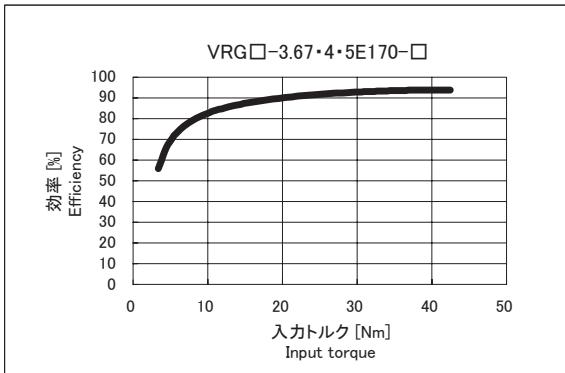



※周囲温度…25°C

※Ambient temperature…25°C

延長軸出力型(VRGS)及びフランジ出力型(VRGF)の機械取付寸法精度は以下を参照してください。

For dimensional precision of mechanical mounting of extended shaft output type (VRGS) and flange output type (VRGF), see the following:

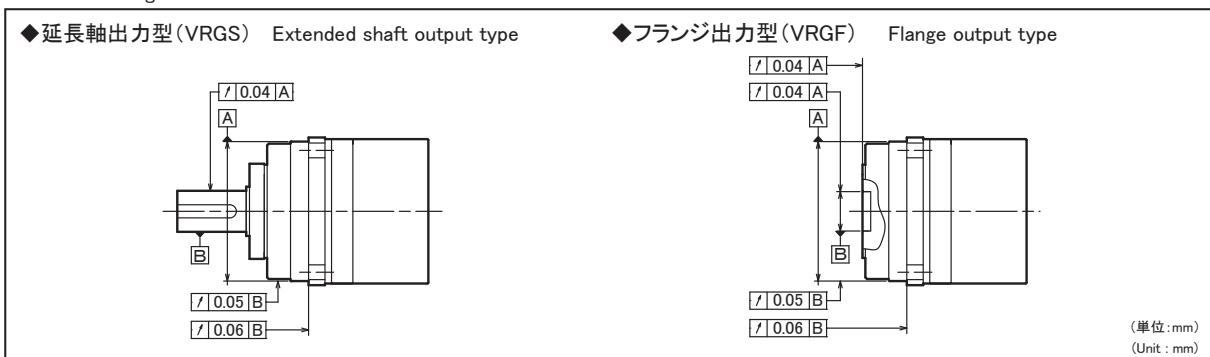

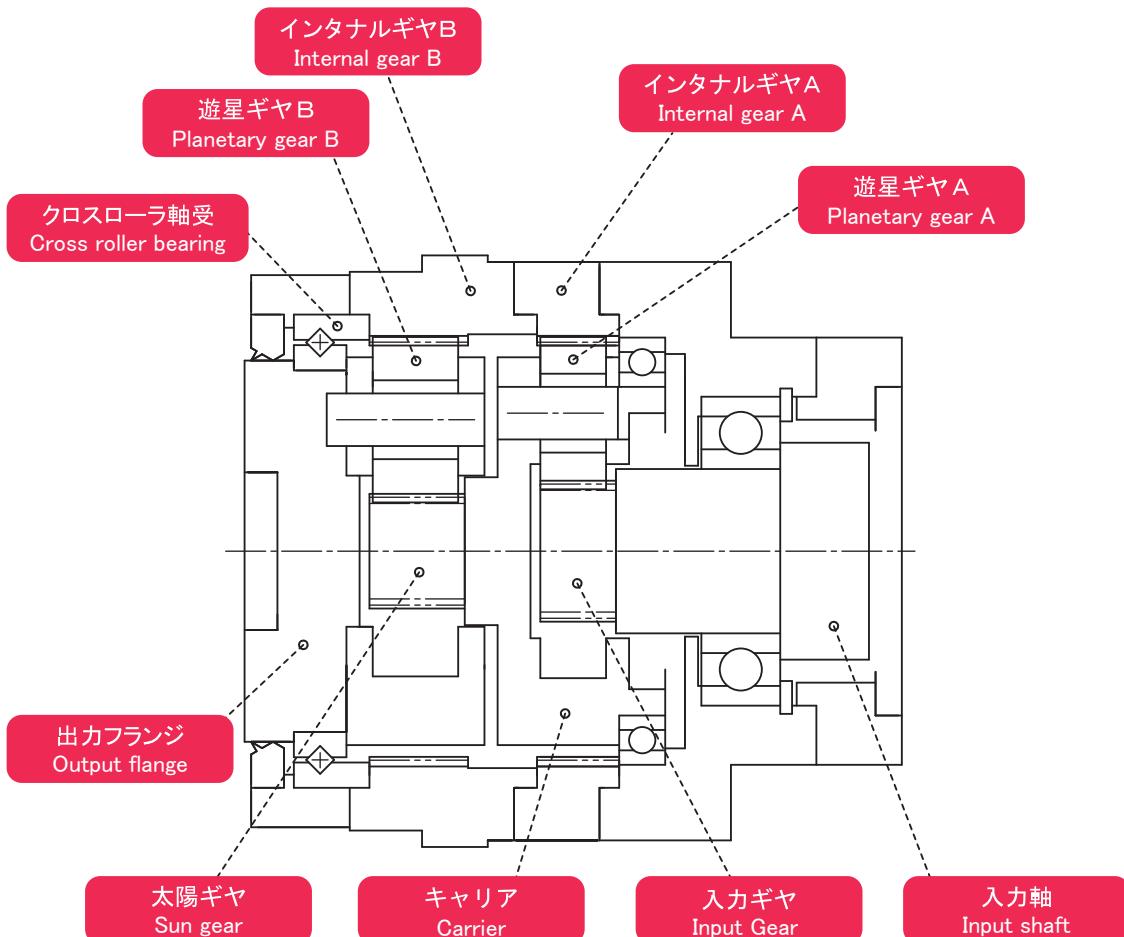**1段目減速部****1st stage reduction section**

モータ～入力ギヤ～遊星ギヤA～キャリア

Motor ~ Input gear ~ Planetary gear A ~ Carrier

モータからの回転は入力軸に取付けられている入力ギヤに伝えられ、入力ギヤは、インタナルギヤAと噛合状態にある遊星ギヤAと噛合うことにより、遊星ギヤAに公転運動を与え、キャリアを介して2段目の太陽ギヤが回転します。

Rotation from the motor is transmitted from the input gear mounted to the Input shaft. The input gear engages planetary gear A, which in turn engages internal gear A to produce an orbital motion to the planetary gears A. This rotates the 2nd stage carrier.

回転方向は入力回転と同じ方向になります。

The direction of rotation at the output is the same as the direction of rotation at the input.

2段目減速部**2nd stage reduction section**

キャリア～太陽ギヤ～遊星ギヤB～出力フランジ

Carrier ~ Sun gear ~ Planetary gear B ~ Output flange

キャリアの回転は、キャリアに取付けられている太陽ギヤに伝えられ、インタナルギヤBと噛合状態にある遊星ギヤBと噛合うことにより、遊星ギヤBに公転運動を与えます。その公転運動により出力フランジが回転します。

Rotation from the carrier is transmitted to the sun gear at the output flange of the carrier. The input gear engages planetary gear B, which engages the internal gear to produce an orbital motion to planetary gears B.

回転方向は入力回転と同じ方向になります。

The direction of rotation at the output is the same as the direction of rotation at the input.

上記は2段型減速機での説明です。

1段型減速機の場合は、2段目減速部のみの作動原理となります。

The explanation above describes how a double reduction (2 stage) reducer works.

For explanation of how a single reduction (1 stage) reducer works, refer to the 2nd stage reduction section above.

型番選定はモータと減速機枠組み合せ表より簡易選定が出来ますが、標準外の組み合せあるいは詳細な検討が必要な場合は、本選定手順に沿って、型番選定を行ってください。

Model No. can be simply selected from the combination table of motor and reducer frame size. However, in a case that a non-standard combination is made or detailed calculation is necessary, select the applicable reducer model according to the calculations as suggested below:

1 負荷パターンを算出します。
Calculate load pattern.

負荷トルク Load torque : T_1, T_2, \dots, T_n

出力回転速度 Output speed : n_1, n_2, \dots, n_n

加減速時は変化する回転速度の平均値とする
The above should be mean values of changing rotational speeds at the time of acceleration and deceleration.

時間 Time : t_1, t_2, \dots, t_n

2 負荷パターンより出力軸に掛かる平均負荷トルク及び平均出力回転速度を算出します。

Calculate mean load torque given to the output shaft and mean output speed from the load pattern.

(平均負荷トルク Mean load torque)

$$Ta = \sqrt[10/3]{\frac{n_1 \cdot t_1 \cdot |T_1|^{10/3} + n_2 \cdot t_2 \cdot |T_2|^{10/3} + \dots + n_n \cdot t_n \cdot |T_n|^{10/3}}{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n}}$$

(平均出力回転速度 Mean output speed)

$$na_{out} = \frac{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}$$

3 負荷パターンにおける最高出力回転速度と性能一覧表内の許容最高入力回転速度より減速比の選定を行います。
Select a reduction ratio from max. output speed in the load pattern and max. input speed in the performance table.

許容最高入力回転速度

Max. allowable input speed

負荷最高出力回転速度

Max. load output speed

=仮減速比

Temporary reduction ratio

仮減速比より小さい減速比を選定する

Select a lower reduction ratio than the temporary reduction ratio.

4 減速比より平均入力回転速度及び最高入力回転速度を算出します。
Calculate mean input speed and max. input speed from the reduction ratio.

平均入力回転速度 = 平均出力回転速度 × 減速比

Mean input speed = Mean output speed × reduction ratio

最高入力回転速度 = 最高出力回転速度 × 減速比

Max. input speed = Max. output speed × reduction ratio

5 最後に型番の選定を行います。
Finally, select model No.


- ① 平均負荷トルクが性能一覧表内許容平均トルク以下となる最小型番を選定する
- ② 最大負荷トルクが選定した型番の許容最大トルク以下であることを確認する
- ③ 平均入力回転速度及び最高入力回転速度が選定した型番の許容平均入力回転速度及び許容最高入力回転速度以下であることを確認する

- ① Select min. model No. on which mean load torque is less than or equal to the nominal output torque in the performance table.
- ② Make sure that max. load torque is less than or equal to allowable max. output torque of selected model No.
- ③ Ensure that mean input speed and max. input speed are less than or equal to the allowable mean input speed and the allowable max. input speed of the selected model No.

*(参考)負荷パターンにおける減速機の寿命算出式

* (Reference) Life calculation equation of reducer in load pattern

$$\text{寿命時間 hrs} = 20000 \times \left(\frac{\text{許容平均トルク}}{\text{Nominal output torque}} \right)^{10/3} \times \left(\frac{\text{許容平均入力回転速度}}{\text{Allowable mean input speed}} \right) \times \left(\frac{\text{平均入力回転速度}}{\text{Mean input speed}} \right)$$

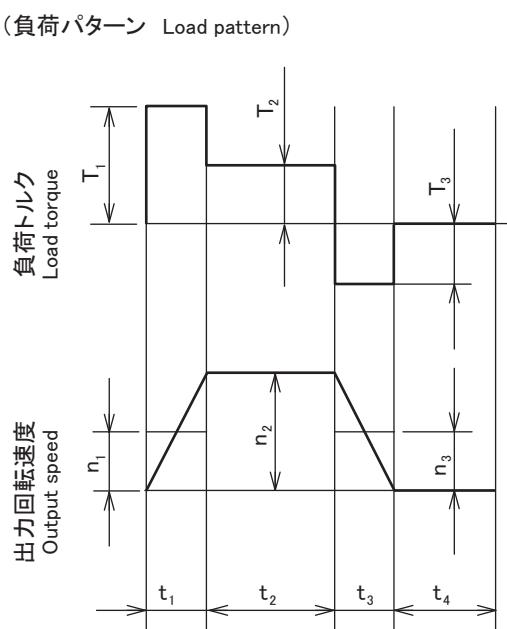

外部荷重(ラジアル荷重・スラスト荷重)が作用した場合、以下の手順に沿って、主軸受の寿命を算出します。

If external load (radial load & thrust load) is applied, the main bearing life shall be calculated according to the following procedure:

1 最大負荷モーメントの確認

Checkup of max. load moment

作用する外部荷重よりの最大負荷モーメントが許容モーメント以内にあるか確認します。

Make sure that max. load moment by the acted external load is within the allowable moment.

[最大負荷モーメント(Mmax)を算出します。Calculate max. load moment (Mmax).]

$$M_{max} = Fr_{max} \cdot (L_r + S) \pm F_{tmax} \cdot L_t$$

(注)荷重方向よりモーメントは加減を行なう

Note) The moment is added and subtracted based on the load direction.

[許容モーメント(Mal)以下であることを確認します。Ensure that it is within the allowable moment (Mal).]


$$M_{max} \leq M_{al}$$

*最大スラスト荷重は下表の許容量大荷重を超えないこと。

*Max. thrust load must not exceed max. allowable load in the following table.

枠番 Frame size	寸法 Dimensions S(mm)	Mal (Nm)
B	11	38
C	11.5	138
D	13.5	360
E	22	1037

枠番 Frame size	許容最大スラスト荷重 Allowable max. thrust load (N)
B	927
C	2650
D	3740
E	10800

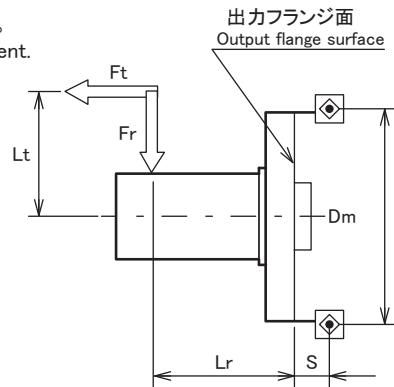

2 軸受寿命時間の確認

Checkup of bearing life time

作用する外部荷重より等価ラジアル荷重を算出し、軸受寿命時間が要求時間を満足するか確認します。

[外部荷重パターン平均外部荷重、平均出力回転速度及び平均負荷モーメントを算出します。]

Calculate equivalent radial load from the acted external load, and then make sure that bearing life time satisfies the required time.

[Calculate external load pattern, mean external load, mean output number of rotation, and mean load moment.]

(平均ラジアル荷重 Mean radial load)

$$F_{ra} = \sqrt[10/3]{\frac{n_1 \cdot t_1 \cdot |Fr_1|^{10/3} + n_2 \cdot t_2 \cdot |Fr_2|^{10/3} + \dots + n_n \cdot t_n \cdot |Fr_n|^{10/3}}{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n}}$$

(平均スラスト荷重 Mean thrust load)

$$F_{ta} = \sqrt[10/3]{\frac{n_1 \cdot t_1 \cdot |Ft_1|^{10/3} + n_2 \cdot t_2 \cdot |Ft_2|^{10/3} + \dots + n_n \cdot t_n \cdot |Ft_n|^{10/3}}{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n}}$$

(平均出力回転速度 Mean output number of rotation) (平均負荷モーメント Mean load moment)

$$n_{aout} = \frac{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n} \quad Ma = F_{ra} \cdot (L_r + S) \pm F_{ta} \cdot L_t$$

(注)荷重方向よりモーメントは加減を行なう

Note) The moment is added and subtracted based on the load direction.

[荷重係数を算出します。Calculate load factor.]

条件式より

Following the conditional equations:

ラジアル荷重係数

Radial load factor

スラスト荷重係数

Thrust load factor

$$\frac{F_{ta}}{F_{ra} + 2Ma/D_m} \leq 1.5 \text{ の時} \quad X = 1.0$$

$$Y = 0.45$$

$$\frac{F_{ta}}{F_{ra} + 2Ma/D_m} > 1.5 \text{ の時} \quad X = 0.67$$

$$Y = 0.67$$

軸受仕様 Bearing spec.

枠番 Frame size	基本動定格荷重 Basic dynamic rated load C(N)	コロPCD Dm Roller PCD Dm (mm)
B	4370	39
C	8420	63
D	14700	85
E	29200	121

衝撃係数 fw Impact factor fw

衝撃の程度 Degree of impact	fw
衝撃を伴わない場合 With no impact	1.0
多少の衝撃を伴う場合 With slight impact	1.2
振動衝撃を伴う場合 With vibration impact	1.5

[動等価ラジアル荷重を算出します。Calculate dynamic equivalent radial load.]

$$Pr = X \cdot (F_{ra} + 2Ma/D_m) + Y \cdot F_{ta}$$

[出力部軸受の寿命時間を作出します。Calculate the life time of bearing in output part.]

$$L_h = \frac{10^6}{60 \cdot n_{aout}} \cdot \left(\frac{C}{fw \cdot Pr} \right)^{10/3}$$



MEMO

High precision
ABLE REDUCER


エイブル減速機

VRS Series

VRT Series

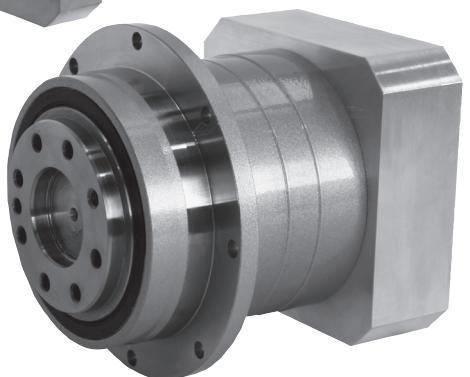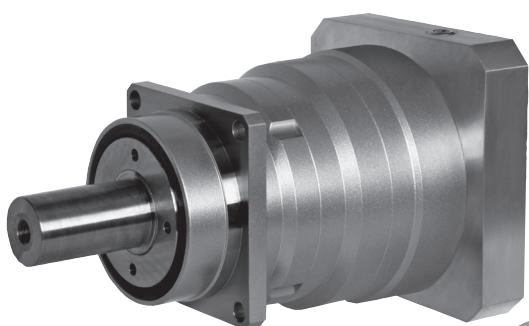

VRS series

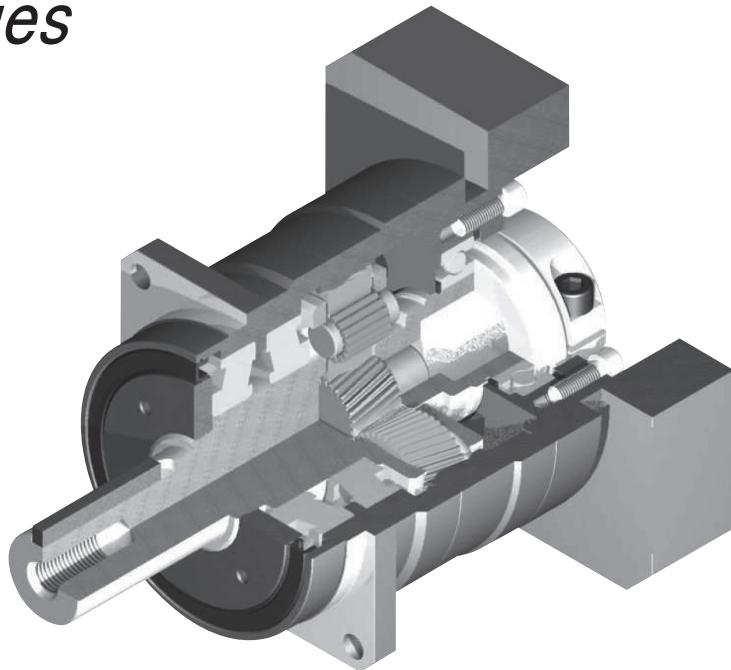

高精度

バックラッシュは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮

高剛性・高トルク

総ころ形軸受を採用し、剛性・トルクを大幅にアップ

高荷重容量

主軸受にテーパローラベアリングを採用し、高荷重容量を実現

アダプタ・ブッシング方式

世界中のモータに取付可能

グリース漏れ無し

高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施

メンテナンスフリー

製品寿命内はグリース交換不要
取付姿勢も自由自在

High precision

Standard backlash is 3 arc-min, ideal for precision control.

High rigidity & torque

High rigidity & high torque were achieved by uncaged needle roller bearings.

High load capacity

Adopting taper roller bearing for the main output shaft to increase radial and axial load.

Adapter-bushing connection

Can be attached to any motor all over the world.


No grease leakage

Perfect solution using high viscosity anti-separation grease.

Maintenance-free

No need to replace the grease for the life of the unit.
Can be attached in any position.

VRS series

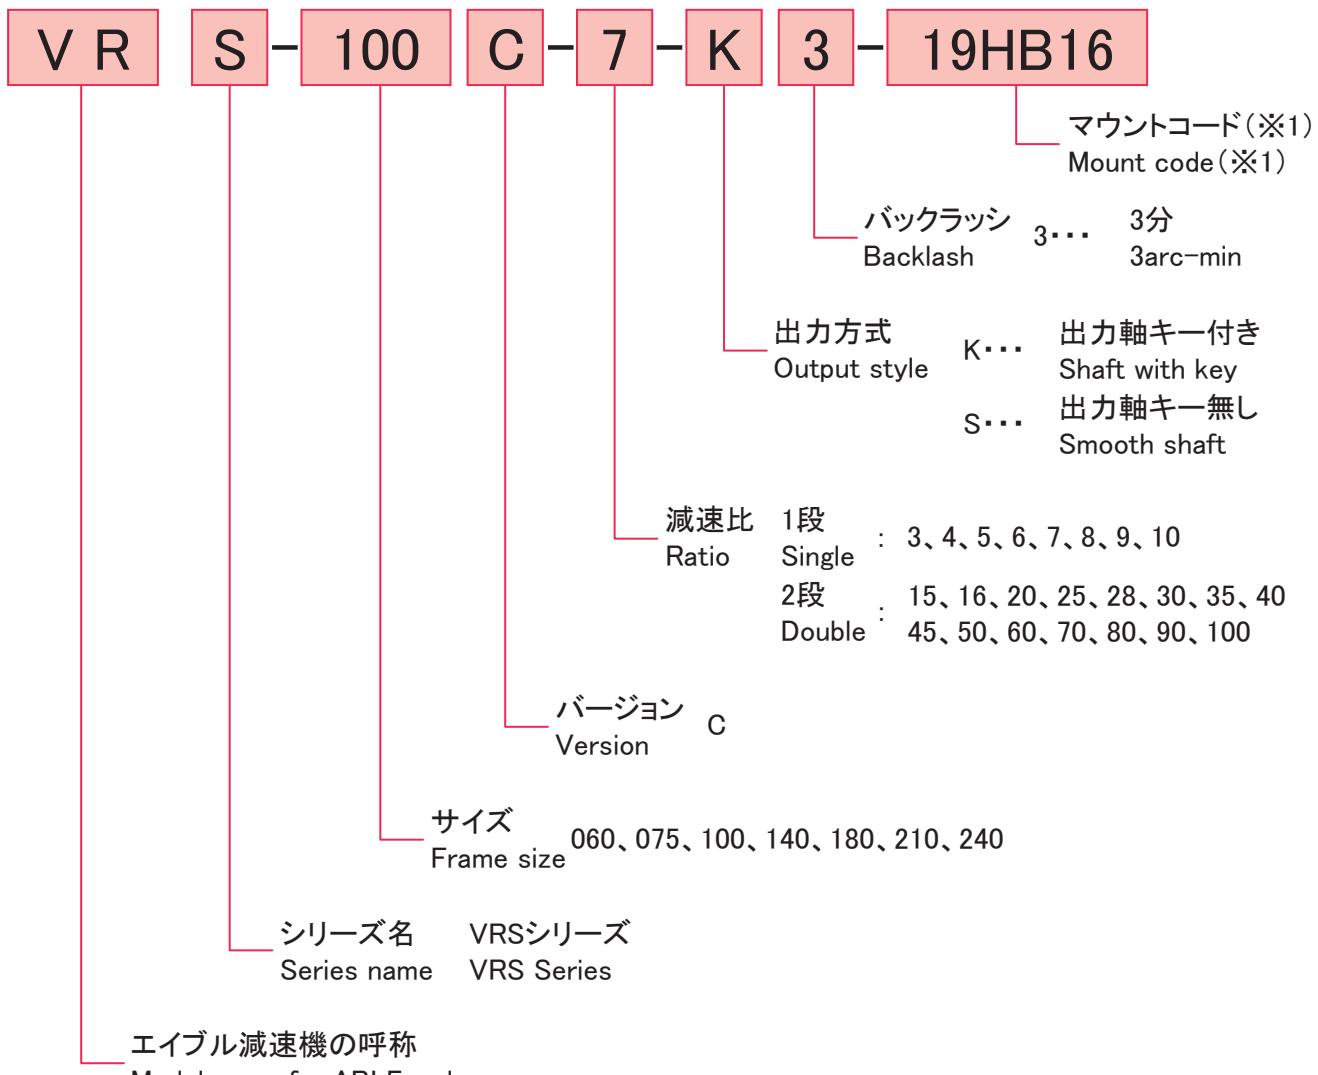

エイブル減速機の呼称
Model name for ABLE reducer

※1 マウントコード

マウントコードは取付けモータによって決まります。
ホームページ上の選定ツールにて確認できます。
不明な場合はお問い合わせください。

※2 回転方向は入力回転と同じ方向になります

[モータとの締付け方式について]

- モータ軸は、キー溝なし ストレート軸での取付けとなります。
- モータ軸がキー溝付の場合は、キーを取り外して取付けください。
- モータ軸がDカットの場合はお問い合わせください。

※1 Mount code

Mount code varies depending on the motor.
Please refer to reducer selection tool or contact us
for more information.

※2 The direction of rotation at the output is the same as the direction of rotation at the input.

[Mounting style to the motor]

- Motor output shaft is the smooth shaft without keyway.
- If the motor output shaft is with the keyway, remove the key from the shaft.
- If the motor output shaft has D shape cut, contact us.

VRS-060C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容スラスト荷重 Permitted axial load [N]
060C	1段 Single	3	18	35	80	3000	6000	1700	2300
		4	27	50	100	3000	6000	1900	2500
		5	27	50	100	3000	6000	2000	2700
		6	27	50	100	3000	6000	2100	2700
		7	27	50	100	3000	6000	2200	2700
		8	27	50	100	3000	6000	2300	2700
		9	18	35	80	3000	6000	2400	2700
	2段 Double	10	18	35	80	3000	6000	2400	2700
		15	18	35	80	3000	6000	2800	2700
		16	27	50	100	3000	6000	2800	2700
		20	27	50	100	3000	6000	3000	2700
		25	27	50	100	3000	6000	3000	2700
		28	27	50	100	3000	6000	3000	2700
		30	18	35	80	3000	6000	3000	2700
		35	27	50	100	3000	6000	3000	2700
		40	27	50	100	3000	6000	3000	2700
		45	18	35	80	3000	6000	3000	2700
		50	27	50	100	3000	6000	3000	2700
		60	27	50	100	3000	6000	3000	2700
		70	27	50	100	3000	6000	3000	2700
		80	27	50	100	3000	6000	3000	2700
		90	18	35	80	3000	6000	3000	2700
		100	18	35	80	3000	6000	3000	2700

※8

※9

※10

※11

※11

※11

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 8$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 14$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 19$) [kgcm ²]
			[N]	[N]		[kg]	[kgcm ²]	[kgcm ²]
060C	1段 Single	3	3000	2700	1.6	0.15	0.26	0.54
		4	3000	2700		0.10	0.21	0.49
		5	3000	2700		0.080	0.19	0.47
		6	3000	2700		0.070	0.18	0.46
		7	3000	2700		0.064	0.18	0.45
		8	3000	2700		0.060	0.17	0.45
		9	3000	2700		0.058	0.17	0.45
	2段 Double	10	3000	2700	1.8	0.056	0.17	0.44
		15	3000	2700		0.064	0.18	—
		16	3000	2700		0.070	0.18	—
		20	3000	2700		0.062	0.17	—
		25	3000	2700		0.062	0.17	—
		28	3000	2700		0.068	0.18	—
		30	3000	2700		0.052	0.16	—
		35	3000	2700		0.061	0.17	—
		40	3000	2700		0.051	0.16	—
		45	3000	2700		0.061	0.17	—
		50	3000	2700		0.051	0.16	—
		60	3000	2700		0.051	0.16	—
		70	3000	2700		0.051	0.16	—
		80	3000	2700		0.051	0.16	—
		90	3000	2700		0.051	0.16	—
		100	3000	2700		0.051	0.16	—

※1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※2 起動・停止時に許容する最大値

※3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)

※4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※6 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸中央に作用、スラスト荷重が0のとき)※7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※8 ラジアル荷重の許容最大値

※9 スラスト荷重の許容最大値

※10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※2 The maximum torque when starting and stopping.

※3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※4 The maximum average input speed.

※5 The maximum momentary input speed.

※6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output shaft center, at axial load 0)※7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※8 The maximum radial load the reducer can accept.

※9 The maximum axial load the reducer can accept.

※10 The mass may vary slightly model to model.

※11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
reducer only.

VRS-075C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7	
			許容平均トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容スラスト荷重 Permitted axial load [N]	
075C	1段 Single	3	50	80	200	3000	6000	2300	3400	
		4	75	125	250	3000	6000	2500	3700	
		5	75	125	250	3000	6000	2700	3900	
		6	75	125	250	3000	6000	2800	3900	
		7	75	125	250	3000	6000	3000	3900	
		8	75	125	250	3000	6000	3100	3900	
		9	50	80	200	3000	6000	3200	3900	
		10	50	80	200	3000	6000	3300	3900	
	2段 Double	15	50	80	200	3000	6000	3700	3900	
		16	75	125	250	3000	6000	3800	3900	
		20	75	125	250	3000	6000	4000	3900	
		25	75	125	250	3000	6000	4300	3900	
		28	75	125	250	3000	6000	4300	3900	
		30	50	80	200	3000	6000	4300	3900	
		35	75	125	250	3000	6000	4300	3900	
		40	75	125	250	3000	6000	4300	3900	
		45	50	80	200	3000	6000	4300	3900	
		50	75	125	250	3000	6000	4300	3900	
		60	75	125	250	3000	6000	4300	3900	
		70	75	125	250	3000	6000	4300	3900	
		80	75	125	250	3000	6000	4300	3900	
		90	50	80	200	3000	6000	4300	3900	
		100	50	80	200	3000	6000	4300	3900	
※8			※9			※10			※11	
075C	1段 Single	3	4300	3900	3.4	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 8$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 14$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 19$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 28$) [kgcm ²]	
		4	4300	3900		—	0.68	1.1	2.9	
		5	4300	3900		—	0.48	0.87	2.6	
		6	4300	3900		—	0.39	0.79	2.6	
		7	4300	3900		—	0.34	0.74	2.5	
		8	4300	3900		—	0.32	0.72	2.5	
		9	4300	3900		—	0.31	0.71	2.5	
		10	4300	3900		—	0.30	0.70	2.5	
		15	4300	3900		0.20	0.36	0.75	—	
		16	4300	3900		0.25	0.41	0.79	—	
	2段 Double	20	4300	3900		0.19	0.35	0.74	—	
		25	4300	3900		0.19	0.35	0.73	—	
		28	4300	3900		0.24	0.40	0.78	—	
		30	4300	3900		0.12	0.28	0.67	—	
		35	4300	3900		0.18	0.34	0.73	—	
		40	4300	3900		0.11	0.27	0.67	—	
		45	4300	3900		0.18	0.34	0.73	—	
		50	4300	3900		0.11	0.27	0.67	—	
		60	4300	3900		0.11	0.27	0.67	—	
		70	4300	3900		0.11	0.27	0.67	—	
		80	4300	3900		0.11	0.27	0.67	—	
		90	4300	3900		0.11	0.27	0.67	—	
		100	4300	3900		0.11	0.27	0.67	—	

※ 1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※ 2 起動・停止時に許容する最大値

※ 3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)

※ 4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※ 5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※ 6 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸中央に作用、スラスト荷重が0のとき)

※ 7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※ 8 ラジアル荷重の許容最大値

※ 9 スラスト荷重の許容最大値

※ 10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※ 11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※ 1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2 The maximum torque when starting and stopping.

※ 3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※ 4 The maximum average input speed.

※ 5 The maximum momentary input speed.

※ 6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output shaft center, at axial load 0)

※ 7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※ 8 The maximum radial load the reducer can accept.

※ 9 The maximum axial load the reducer can accept.

※ 10 The mass may vary slightly model to model.

※ 11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
reducer only.

VRS-100C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均 トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大 トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大 トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容スラスト荷重 Permitted axial load [N]
100C	1段 Single	3	120	225	500	3000	6000	3400	4800
		4	120	330	625	3000	6000	3700	5200
		5	180	330	625	3000	6000	4000	5600
		6	180	330	625	3000	6000	4200	5900
		7	180	330	625	3000	6000	4400	6100
		8	180	330	625	3000	6000	4600	6300
		9	120	225	500	3000	6000	4800	6300
		10	120	225	500	3000	6000	4900	6300
	2段 Double	15	120	225	500	3000	6000	5600	6300
		16	180	330	625	3000	6000	5700	6300
		20	180	330	625	3000	6000	6100	6300
		25	180	330	625	3000	6000	6500	6300
		28	180	330	625	3000	6000	6700	6300
		30	120	225	500	3000	6000	6900	6300
		35	180	330	625	3000	6000	7000	6300
		40	180	330	625	3000	6000	7000	6300
		45	120	225	500	3000	6000	7000	6300
		50	180	330	625	3000	6000	7000	6300
		60	180	330	625	3000	6000	7000	6300
		70	180	330	625	3000	6000	7000	6300
		80	180	330	625	3000	6000	7000	6300
		90	120	225	500	3000	6000	7000	6300
		100	120	225	500	3000	6000	7000	6300

※8 許容最大ラジアル荷重
Maximum radial load
[N] ※9 許容最大スラスト荷重
Maximum axial load
[N] ※10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 14$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 19$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 28$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 38$) [kgcm ²]
			[N]	[N]		[kg]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]
100C	1段 Single	3	7000	6300	8.1	—	3.1	5.0	12
		4	7000	6300		—	1.9	3.7	10
		5	7000	6300		—	1.4	3.1	9.5
		6	7000	6300		—	1.1	2.8	9.2
		7	7000	6300		—	1.0	2.7	9.1
		8	7000	6300		—	0.9	2.6	8.9
		9	7000	6300		—	0.85	2.6	8.9
		10	7000	6300		—	0.82	2.5	8.8
	2段 Double	15	7000	6300	8.8	0.76	1.1	2.9	—
		16	7000	6300		0.97	1.4	3.1	—
		20	7000	6300		0.72	1.1	2.8	—
		25	7000	6300		0.70	1.1	2.8	—
		28	7000	6300		0.92	1.3	3.0	—
		30	7000	6300		0.38	0.78	2.5	—
		35	7000	6300		0.68	1.1	2.8	—
		40	7000	6300		0.37	0.77	2.5	—
		45	7000	6300		0.68	1.1	2.8	—
		50	7000	6300		0.36	0.76	2.5	—
		60	7000	6300		0.36	0.76	2.5	—
		70	7000	6300		0.36	0.76	2.5	—
		80	7000	6300		0.36	0.76	2.5	—
		90	7000	6300		0.36	0.76	2.5	—
		100	7000	6300		0.36	0.76	2.5	—

※1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※2 起動・停止時に許容する最大値

※3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)

※4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※6 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸中央に作用、スラスト荷重が0のとき)※7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※8 ラジアル荷重の許容最大値

※9 スラスト荷重の許容最大値

※10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※2 The maximum torque when starting and stopping.

※3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※4 The maximum average input speed.

※5 The maximum momentary input speed.

※6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output shaft center, at axial load 0)※7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※8 The maximum radial load the reducer can accept.

※9 The maximum axial load the reducer can accept.

※10 The mass may vary slightly model to model.

※11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
reducer only.

VRS-140C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容スラスト荷重 Permitted axial load [N]
140C	1段 Single	3	240	470	1000	2000	4000	6700	9000
		4	240	700	1250	2000	4000	7400	9000
		5	360	700	1250	2000	4000	7900	9000
		6	360	700	1250	2000	4000	8300	9000
		7	360	700	1250	2000	4000	8700	9000
		8	360	700	1250	2000	4000	9100	9000
		9	240	470	1000	2000	4000	9400	9000
		10	240	470	1000	2000	4000	9700	9000
	2段 Double	15	240	470	1000	2000	4000	10000	9000
		16	360	700	1250	2000	4000	10000	9000
		20	360	700	1250	2000	4000	10000	9000
		25	360	700	1250	2000	4000	10000	9000
		28	360	700	1250	2000	4000	10000	9000
		30	240	470	1000	2000	4000	10000	9000
		35	360	700	1250	2000	4000	10000	9000
		40	360	700	1250	2000	4000	10000	9000
		45	240	470	1000	2000	4000	10000	9000
		50	360	700	1250	2000	4000	10000	9000
		60	360	700	1250	2000	4000	10000	9000
		70	360	700	1250	2000	4000	10000	9000
		80	360	700	1250	2000	4000	10000	9000
		90	240	470	1000	2000	4000	10000	9000
		100	240	470	1000	2000	4000	10000	9000

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 19$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 28$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 38$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 48$) [kgcm ²]
			[N]	[N]		[kg]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]
140C	1段 Single	3	10000	9000	17	—	12	18	35
		4	10000	9000		—	7.2	14	29
		5	10000	9000		—	5.2	12	27
		6	10000	9000		—	4.3	11	26
		7	10000	9000		—	3.8	10	25
		8	10000	9000		—	3.5	9.9	25
		9	10000	9000		—	3.3	9.7	25
		10	10000	9000		—	3.2	9.6	25
	2段 Double	15	10000	9000	19	2.6	4.4	11	—
		16	10000	9000		3.5	5.3	12	—
		20	10000	9000		2.4	4.2	10	—
		25	10000	9000		2.4	4.1	10	—
		28	10000	9000		3.3	5.1	11	—
		30	10000	9000		1.1	2.9	9.2	—
		35	10000	9000		2.3	4.1	10	—
		40	10000	9000		1.1	2.8	9.1	—
		45	10000	9000		2.3	4.0	10	—
		50	10000	9000		1.1	2.8	9.1	—
		60	10000	9000		1.1	2.8	9.1	—
		70	10000	9000		1.1	2.8	9.1	—
		80	10000	9000		1.1	2.8	9.1	—
		90	10000	9000		1.1	2.8	9.1	—
		100	10000	9000		1.1	2.8	9.1	—

※1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※2 起動・停止時に許容する最大値

※3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)

※4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※6 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸中央に作用、スラスト荷重が0のとき)

※7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※8 ラジアル荷重の許容最大値

※9 スラスト荷重の許容最大値

※10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※2 The maximum torque when starting and stopping.

※3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※4 The maximum average input speed.

※5 The maximum momentary input speed.

※6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output shaft center, at axial load 0)

※7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※8 The maximum radial load the reducer can accept.

※9 The maximum axial load the reducer can accept.

※10 The mass may vary slightly model to model.

※11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
reducer only.

VRS-180C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均 トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大 トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大 トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容スラスト荷重 Permitted axial load [N]
180C	1段 Single	3	500	970	2200	1500	3000	12000	16000
		4	750	1400	2750	1500	3000	13000	17000
		5	750	1400	2750	1500	3000	14000	17000
		6	750	1400	2750	1500	3000	15000	17000
		7	750	1400	2750	1500	3000	16000	17000
		8	750	1400	2750	1500	3000	17000	17000
		9	500	970	2200	1500	3000	17000	17000
		10	500	970	2200	1500	3000	18000	17000
	2段 Double	15	500	970	2200	1500	3000	19000	17000
		16	750	1400	2750	1500	3000	19000	17000
		20	750	1400	2750	1500	3000	19000	17000
		25	750	1400	2750	1500	3000	19000	17000
		28	750	1400	2750	1500	3000	19000	17000
		30	500	970	2200	1500	3000	19000	17000
		35	750	1400	2750	1500	3000	19000	17000
		40	750	1400	2750	1500	3000	19000	17000
		45	500	970	2200	1500	3000	19000	17000
		50	750	1400	2750	1500	3000	19000	17000
		60	750	1400	2750	1500	3000	19000	17000
		70	750	1400	2750	1500	3000	19000	17000
		80	750	1400	2750	1500	3000	19000	17000
		90	500	970	2200	1500	3000	19000	17000
		100	500	970	2200	1500	3000	19000	17000

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※8	※9	※10	※11	※11	※11	※11
			許容最大 ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大 スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 28$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 38$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 48$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 65$) [kgcm ²]
1段 Single	1段 Single	3	19000	17000	39	—	41	55	110
		4	19000	17000		—	25	40	84
		5	19000	17000		—	18	33	78
		6	19000	17000		—	15	30	74
		7	19000	17000		—	13	29	73
		8	19000	17000		—	12	27	71
		9	19000	17000		—	12	27	71
		10	19000	17000		—	11	26	70
	2段 Double	15	19000	17000	39	8.7	15	30	—
		16	19000	17000		11	18	32	—
		20	19000	17000		8.1	14	29	—
		25	19000	17000		7.8	14	29	—
		28	19000	17000		11	17	32	—
		30	19000	17000		4.0	10	25	—
		35	19000	17000		7.6	14	29	—
		40	19000	17000		3.9	10	25	—
		45	19000	17000		7.6	14	29	—
		50	19000	17000		3.8	10	25	—
		60	19000	17000		3.8	10	25	—
		70	19000	17000		3.8	10	25	—
		80	19000	17000		3.7	10	25	—
		90	19000	17000		3.7	10	25	—
		100	19000	17000		3.7	10	25	—

※ 1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
 ※ 2 起動・停止時に許容する最大値
 ※ 3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)
 ※ 4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値
 ※ 5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度
 ※ 6 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
 (軸中央に作用、スラスト荷重が0のとき)
 ※ 7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
 (軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)
 ※ 8 ラジアル荷重の許容最大値
 ※ 9 スラスト荷重の許容最大値
 ※ 10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります
 ※ 11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※ 1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.
 ※ 2 The maximum torque when starting and stopping.
 ※ 3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)
 ※ 4 The maximum average input speed.
 ※ 5 The maximum momentary input speed.
 ※ 6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
 (Applied to the output shaft center, at axial load 0)
 ※ 7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
 (Applied to the output side bearing, at radial load 0)
 ※ 8 The maximum radial load the reducer can accept.
 ※ 9 The maximum axial load the reducer can accept.
 ※ 10 The mass may vary slightly model to model.
 ※ 11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
 reducer only.

VRS-210C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容スラスト荷重 Permitted axial load [N]
210C	1段 Single	3	1000	1600	4000	1000	2000	17000	22000
		4	1500	2300	5000	1000	2000	18000	22000
		5	1500	2300	5000	1000	2000	20000	22000
		6	1500	2300	5000	1000	2000	21000	22000
		7	1500	2300	5000	1000	2000	22000	22000
		8	1500	2200	5000	1000	2000	23000	22000
		9	1000	1900	4000	1000	2000	24000	22000
		10	1000	1600	4000	1000	2000	24000	22000
	2段 Double	15	1000	1600	4000	1000	2000	24000	22000
		16	1500	2300	5000	1000	2000	24000	22000
		20	1500	2300	5000	1000	2000	24000	22000
		25	1500	2300	5000	1000	2000	24000	22000
		28	1500	2300	5000	1000	2000	24000	22000
		30	1000	1600	4000	1000	2000	24000	22000
		35	1500	2300	5000	1000	2000	24000	22000
		40	1500	2300	5000	1000	2000	24000	22000
		45	1000	1300	4000	1000	2000	24000	22000
		50	1500	2300	5000	1000	2000	24000	22000
		60	1500	2300	5000	1000	2000	24000	22000
		70	1500	2300	5000	1000	2000	24000	22000
		80	1500	1800	5000	1000	2000	24000	22000
		90	1000	1300	4000	1000	2000	24000	22000
		100	1000	1200	4000	1000	2000	24000	22000

※8

※9

※10

※11

※11

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 38$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 48$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 65$) [kgcm ²]
			[N]	[N]		[kg]	[kgcm ²]	[kgcm ²]
210C	1段 Single	3	24000	22000	59	—	110	160
		4	24000	22000		—	55	99
		5	24000	22000		—	42	86
		6	24000	22000		—	36	80
		7	24000	22000		—	33	77
		8	24000	22000		—	31	74
		9	24000	22000		—	29	73
		10	24000	22000		—	28	72
	2段 Double	15	24000	22000	60	20	34	—
		16	24000	22000		24	39	—
		20	24000	22000		19	33	—
		25	24000	22000		18	33	—
		28	24000	22000		23	38	—
		30	24000	22000		12	26	—
		35	24000	22000		18	32	—
		40	24000	22000		12	26	—
		45	24000	22000		18	32	—
		50	24000	22000		12	26	—

※1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※2 起動・停止時に許容する最大値

※3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)

※4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※6 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸中央に作用、スラスト荷重が0のとき)

※7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※8 ラジアル荷重の許容最大値

※9 スラスト荷重の許容最大値

※10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※2 The maximum torque when starting and stopping.

※3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※4 The maximum average input speed.

※5 The maximum momentary input speed.

※6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output shaft center, at axial load 0)

※7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※8 The maximum radial load the reducer can accept.

※9 The maximum axial load the reducer can accept.

※10 The mass may vary slightly model to model.

※11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
reducer only.

VRS-240C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均 トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大 トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大 トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容スラスト荷重 Permitted axial load [N]
240C	1段 Single	3	1600	2500	6000	1000	2000	21000	27000
		4	2400	3700	8000	1000	2000	22000	27000
		5	2400	3700	8000	1000	2000	24000	27000
		6	2400	3700	8000	1000	2000	25000	27000
		7	2400	3700	8000	1000	2000	26000	27000
		8	2400	3600	8000	1000	2000	28000	27000
		9	1600	3000	6000	1000	2000	29000	27000
		10	1600	2600	6000	1000	2000	29000	27000
	2段 Double	15	1600	2500	6000	1000	2000	30000	27000
		16	2400	3700	8000	1000	2000	30000	27000
		20	2400	3700	8000	1000	2000	30000	27000
		25	2400	3700	8000	1000	2000	30000	27000
		28	2400	3700	8000	1000	2000	30000	27000
		30	1600	2500	6000	1000	2000	30000	27000
		35	2400	3700	8000	1000	2000	30000	27000
		40	2400	3700	8000	1000	2000	30000	27000
		45	1600	2100	6000	1000	2000	30000	27000
		50	2400	3700	8000	1000	2000	30000	27000
		60	2400	3700	8000	1000	2000	30000	27000
		70	2400	3700	8000	1000	2000	30000	27000
		80	2400	2700	8000	1000	2000	30000	27000
		90	1600	2100	6000	1000	2000	30000	27000
		100	1600	1800	6000	1000	2000	30000	27000

※8

※9

※10

※11

※11

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大 ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大 スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 48$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 65$) [kgcm ²]
			[N]	[N]		[kg]	[kgcm ²]
240C	1段 Single	3	30000	27000	85	—	230
		4	30000	27000		—	130
		5	30000	27000		—	110
		6	30000	27000		—	92
		7	30000	27000		—	86
		8	30000	27000		—	81
		9	30000	27000		—	78
		10	30000	27000		—	77
		15	30000	27000	89	47	—
		16	30000	27000		55	—
		20	30000	27000		45	—
		25	30000	27000		44	—
		28	30000	27000		52	—
		30	30000	27000		32	—
		35	30000	27000		43	—
		40	30000	27000		31	—
		45	30000	27000		43	—
		50	30000	27000		31	—
		60	30000	27000		31	—
		70	30000	27000		31	—
		80	30000	27000		31	—
		90	30000	27000		31	—
		100	30000	27000		31	—

※ 1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※ 2 起動・停止時に許容する最大値

※ 3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)

※ 4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※ 5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※ 6 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸中央に作用、スラスト荷重が0のとき)※ 7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※ 8 ラジアル荷重の許容最大値

※ 9 スラスト荷重の許容最大値

※ 10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※ 11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※ 1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2 The maximum torque when starting and stopping.

※ 3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※ 4 The maximum average input speed.

※ 5 The maximum momentary input speed.

※ 6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output shaft center, at axial load 0)※ 7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※ 8 The maximum radial load the reducer can accept.








※ 9 The maximum axial load the reducer can accept.

※ 10 The mass may vary slightly model to model.

※ 11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
reducer only.

MEMO

VRS-060C 1段 1stage

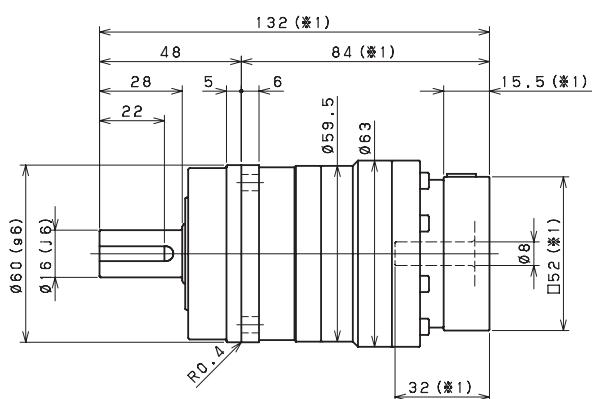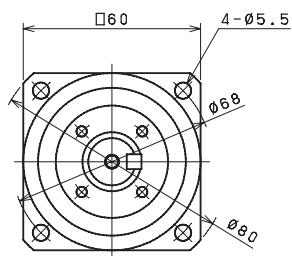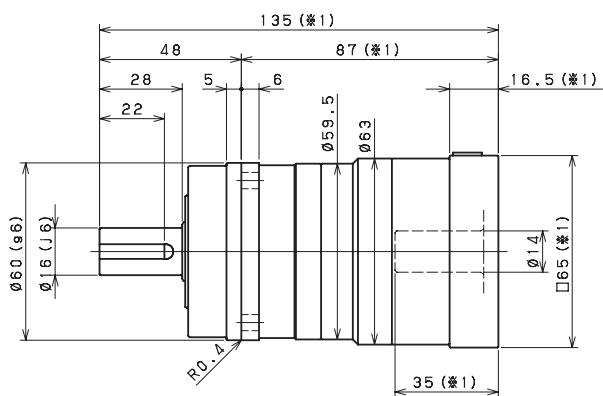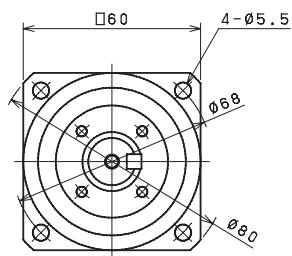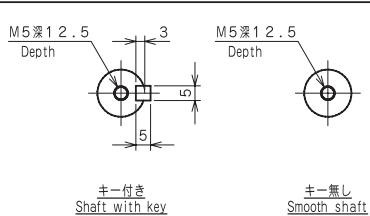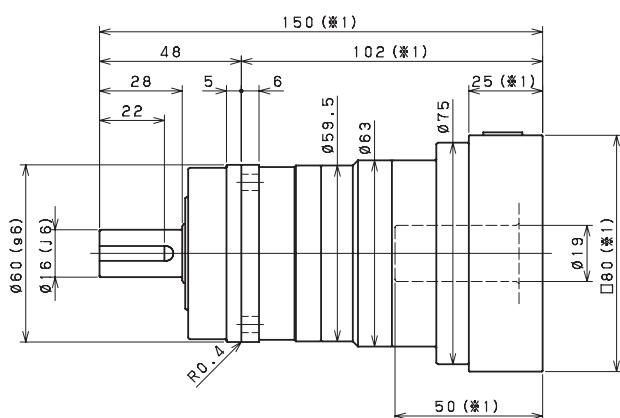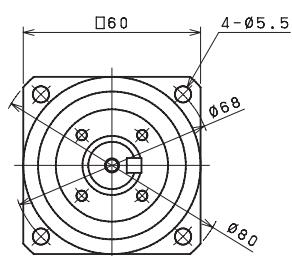入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます

※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996(締込形)に準じます

【キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9】

※1 Length will vary depending on motor.



※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to JIS B 1301-1996
(tightening type)




【Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9】

VRS-060C 2段 2stage

入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$

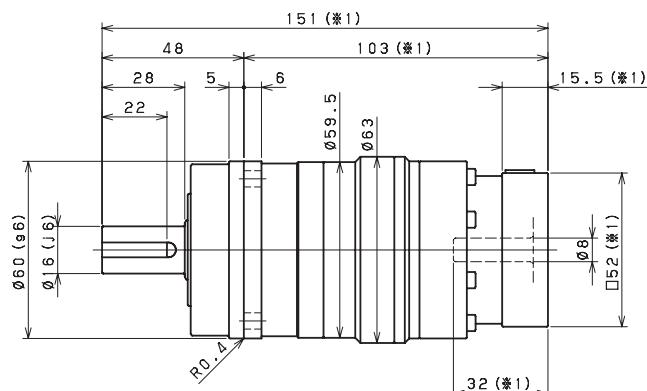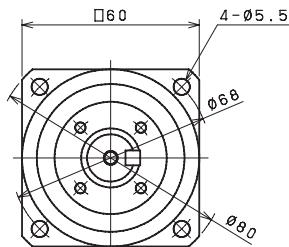

入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$

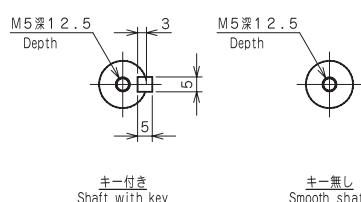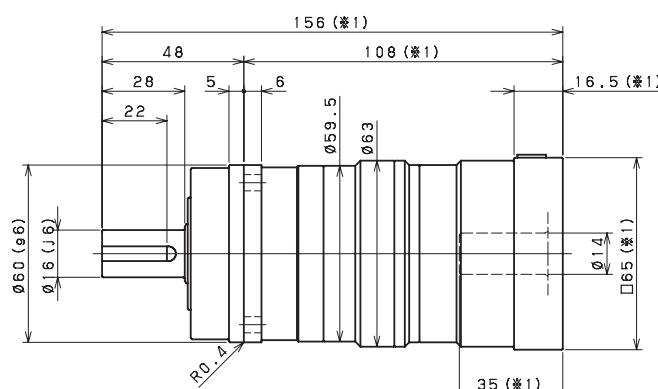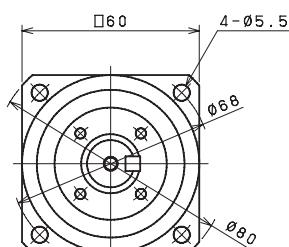

*1 取付けモータにより変化する場合があります

*2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます








*3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差は JIS B1301-1996(締込形)に準じます
[キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9]

*1 Length will vary depending on motor.

*2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

*3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to JIS B 1301-1996
(tightening type)
【Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9】

VRS-075C 1段 1stage

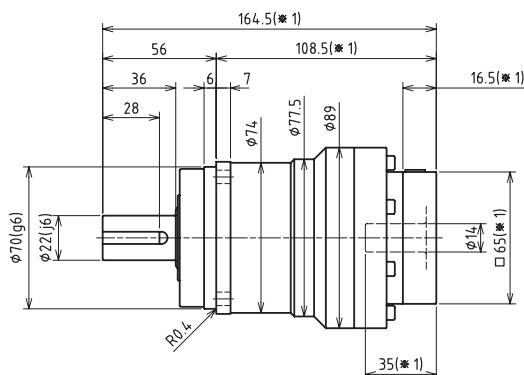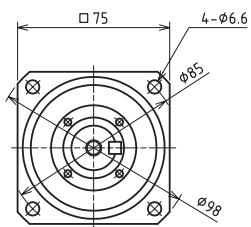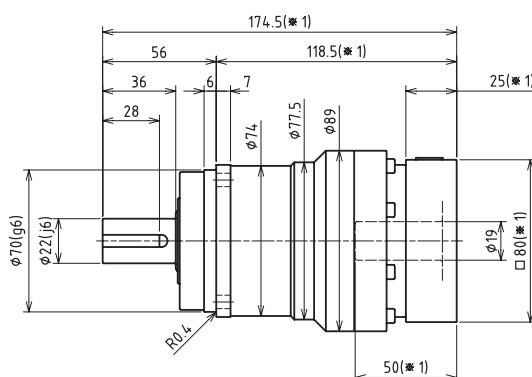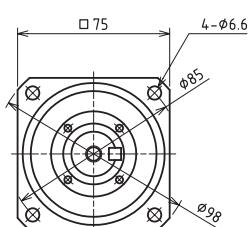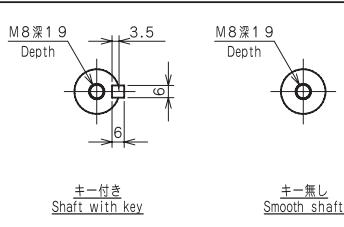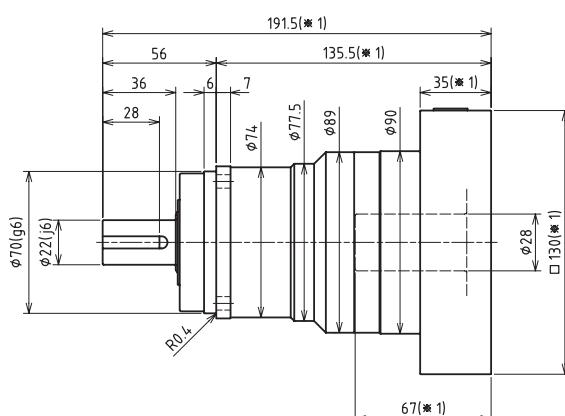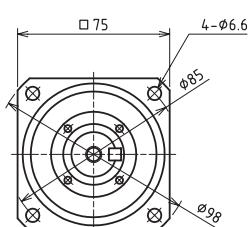入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます

※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996(締込形)に準じます

【キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9】

※1 Length will vary depending on motor.


※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to JIS B 1301-1996
(tightening type)


【Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9】

VRS-075C 2段 2stage



入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$

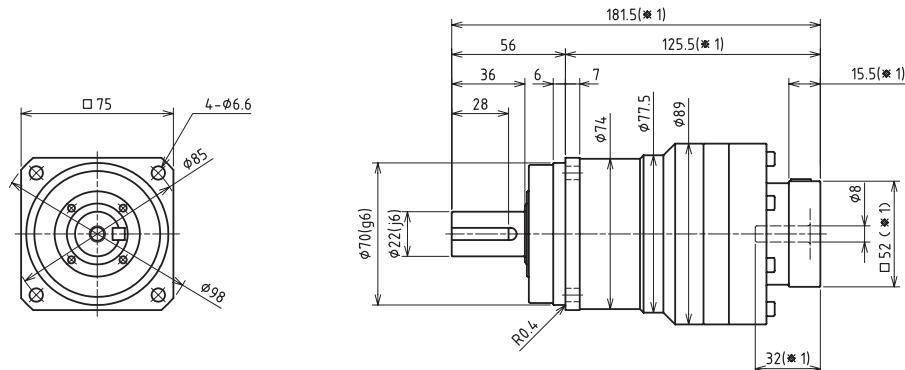

入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$

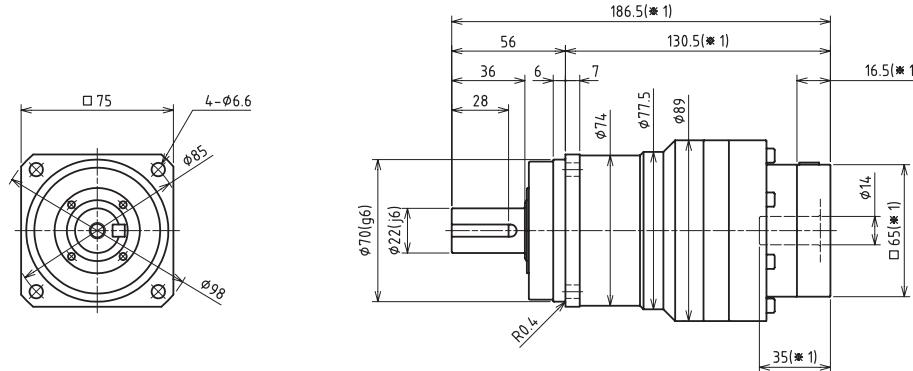

入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$

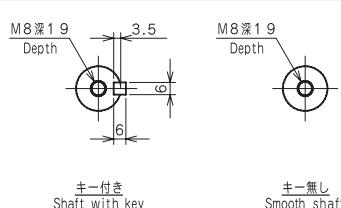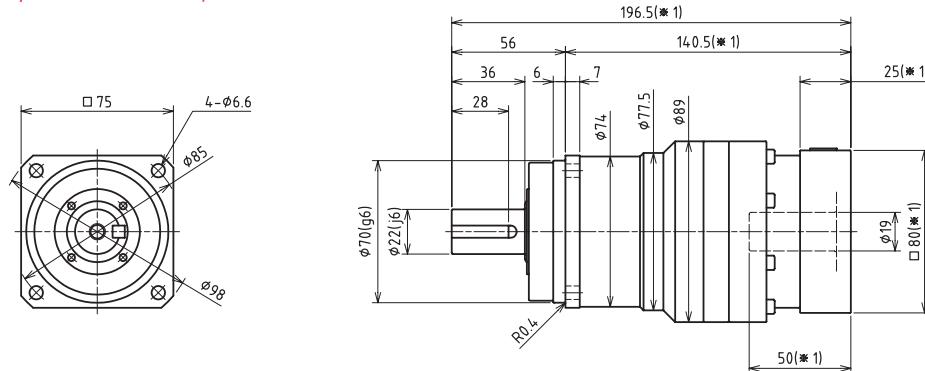

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます








※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B 1301-1996(締込形)に準じます
【キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9】

※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to JIS B 1301-1996
【Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9】

VRS-100C 1段 1stage

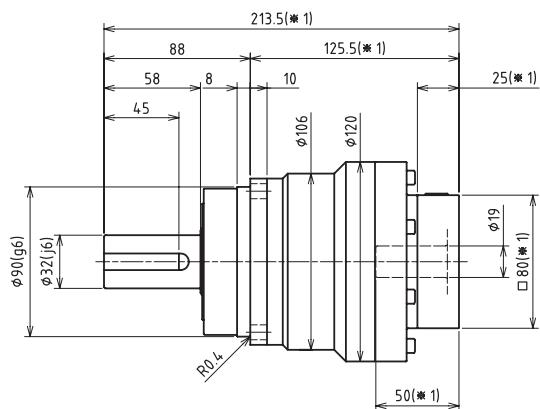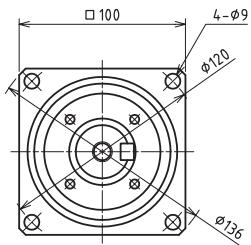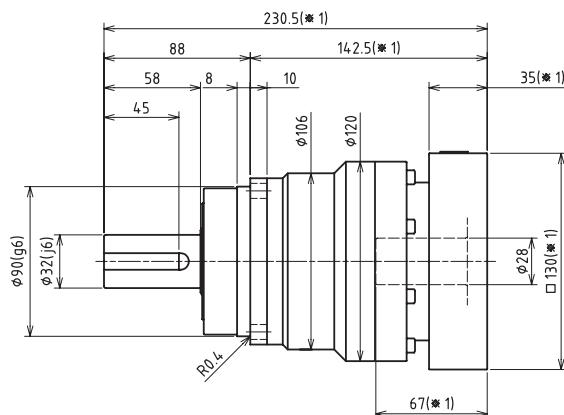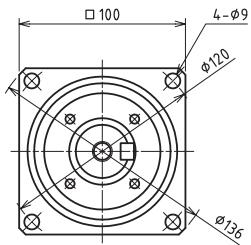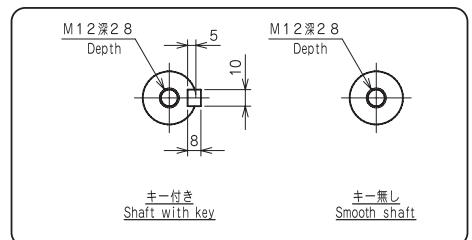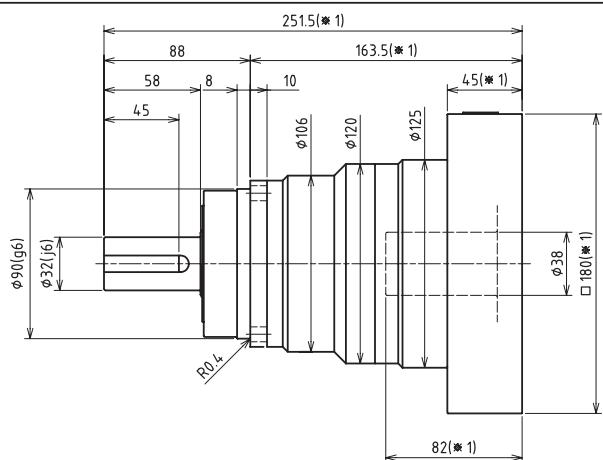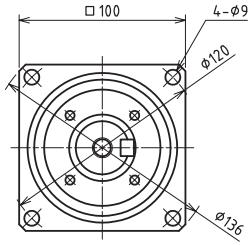入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます

※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996(締込形)に準じます

【キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9】

※1 Length will vary depending on motor.



※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to JIS B 1301-1996 (tightening type)



【Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9】

VRS-100C 2段 2stage




入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$

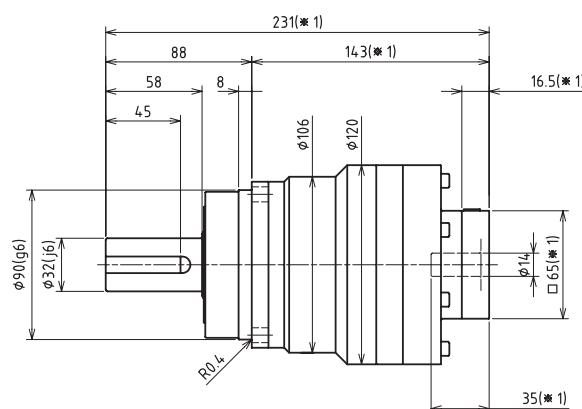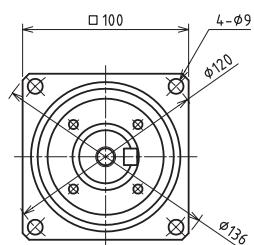

入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$

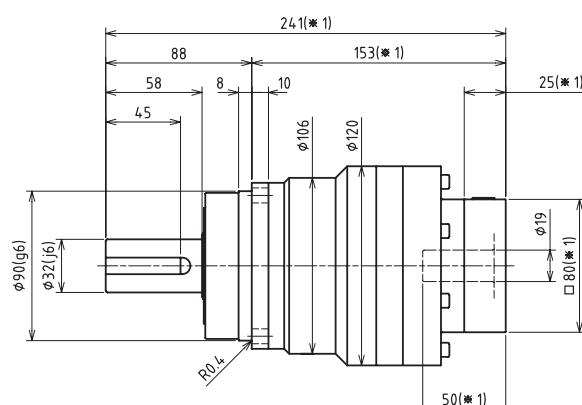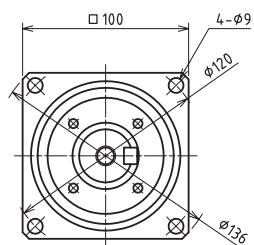

入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$

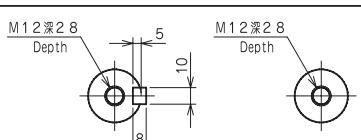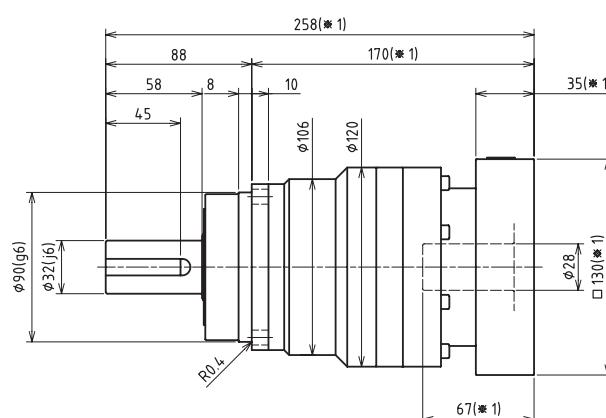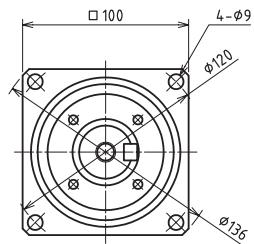

キー付き
Shaft with key

キー無し
Smooth shaft

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます

※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996(締込形)に準じます

[キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9]

※1 Length will vary depending on motor.








※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to JIS B 1301-1996

(tightening type)

【Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9】

VRS-140C 1段 1stage

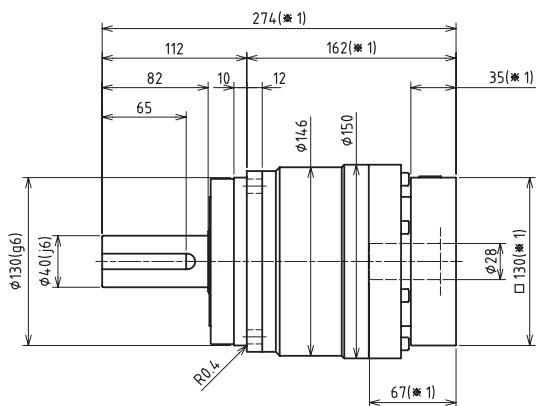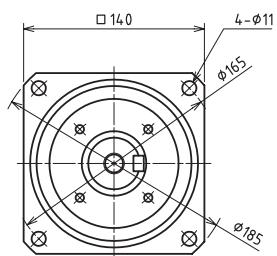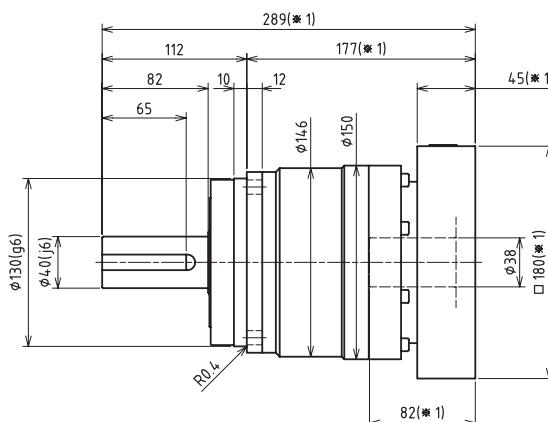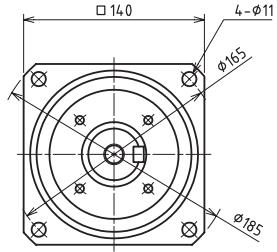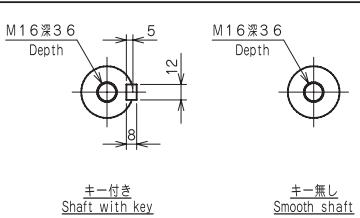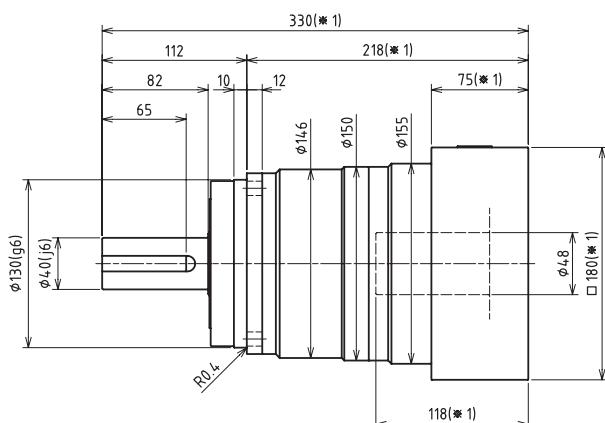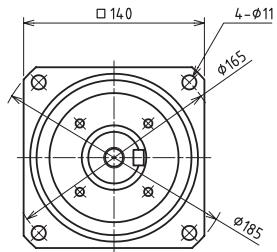入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 48$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます

※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996(締込形)に準じます

【キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9】

※1 Length will vary depending on motor.



※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to JIS B 1301-1996
(tightening type)



【Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9】

VRS-140C 2段 2stage




入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$

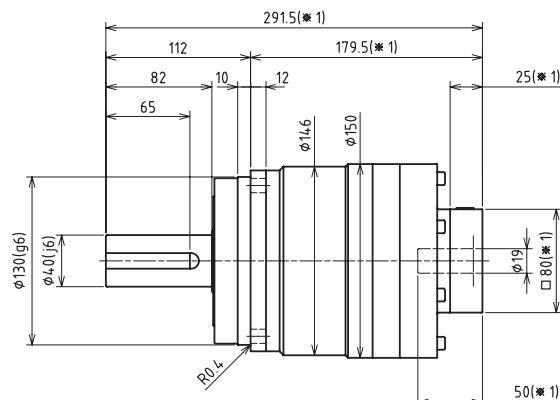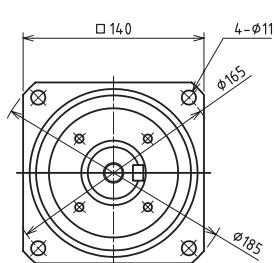

入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$

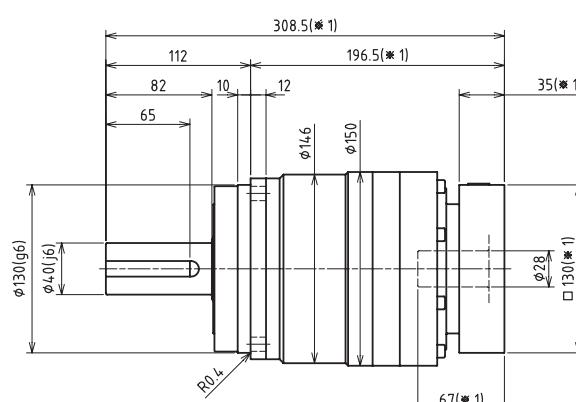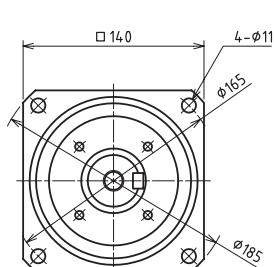

入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$

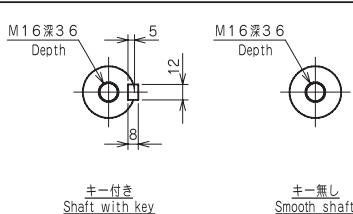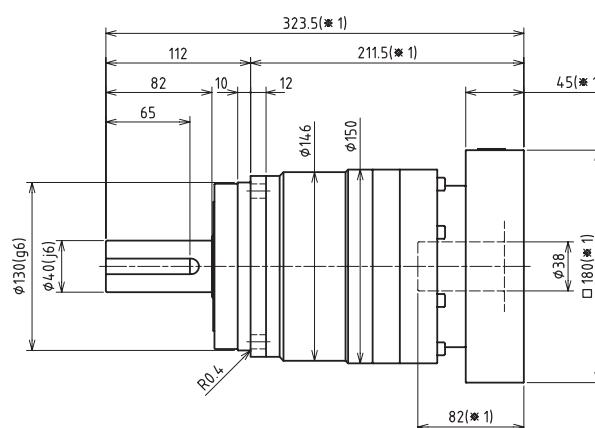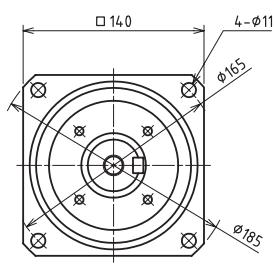

*1 取付けモータにより変化する場合があります

*2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます








*3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B 1301-1996(締込形)に準じます
【キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9】

*1 Length will vary depending on motor.

*2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

*3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to JIS B 1301-1996
(tightening type)
【Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9】

VRS-180C 1段 1stage

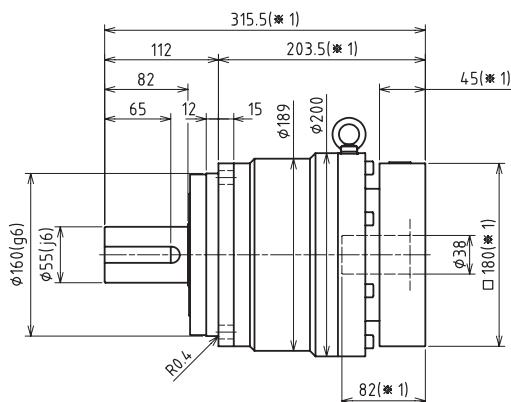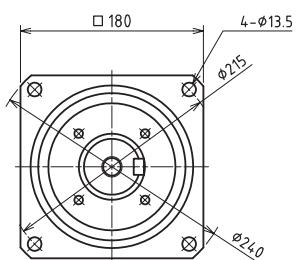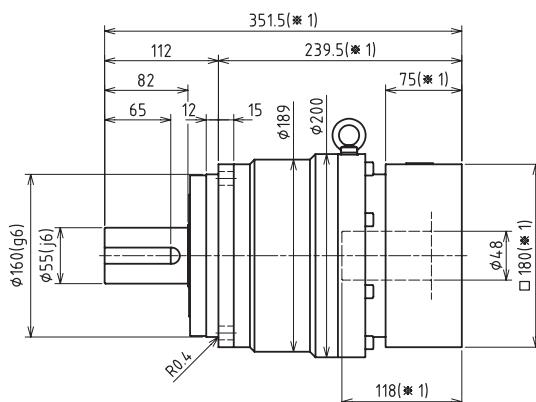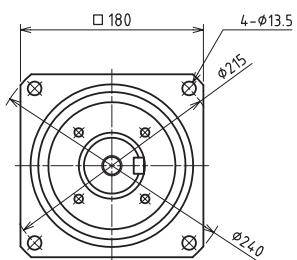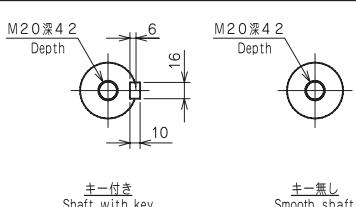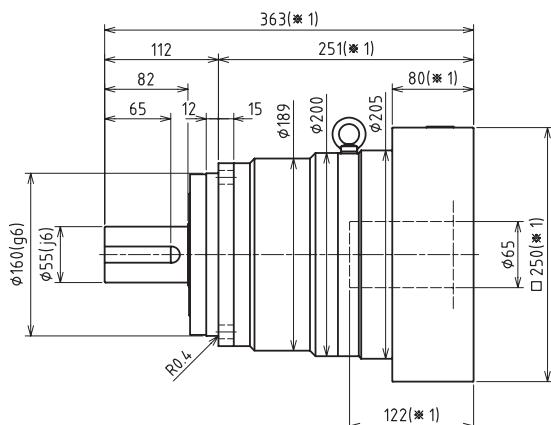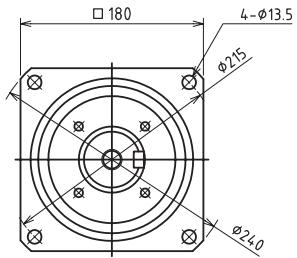入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 48$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 65$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます

※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996(締込形)に準じます

【キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9】








※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to JIS B 1301-1996
(tightening type)

【Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9】

VRS-180C 2段 2stage

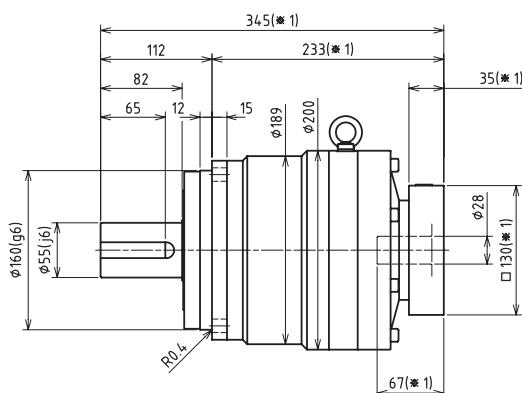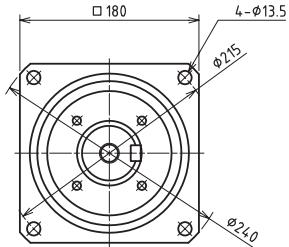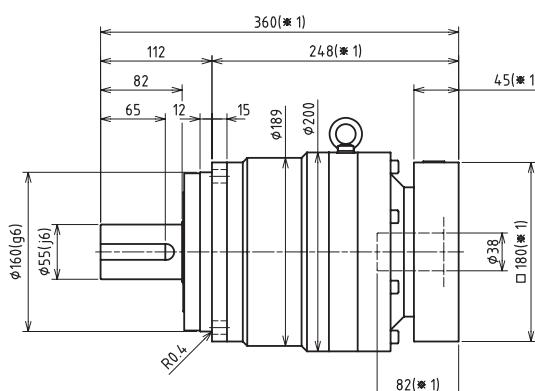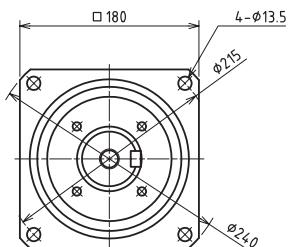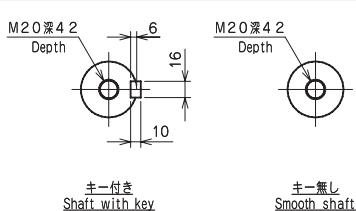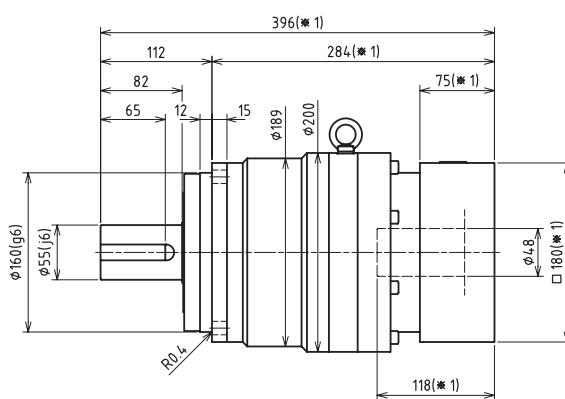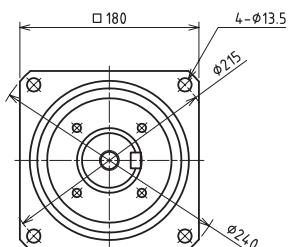入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 48$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます






※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996(締込形)に準じます
【キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9】

※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to JIS B 1301-1996
(tightening type)
【Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9】

VRS-210C 1段 1stage

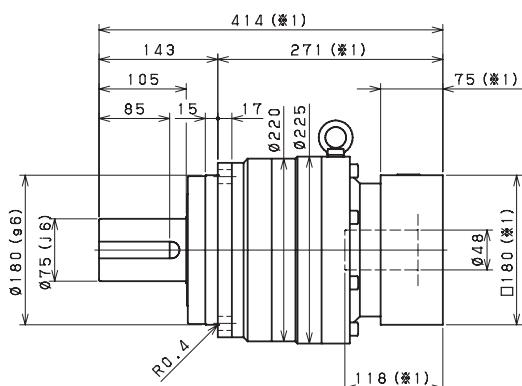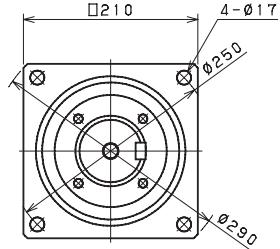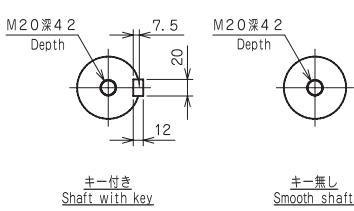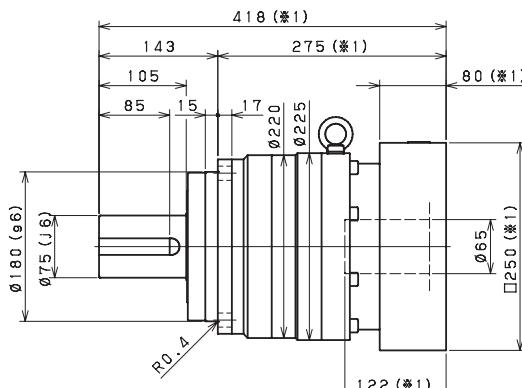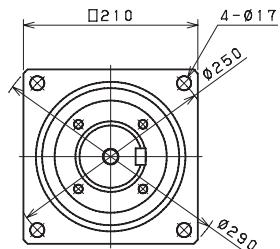入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 48$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 65$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます

※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996(締込形)に準じます

[キー溝幅の幅寸法公差: P9 / キーの幅寸法公差: h9]

※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.



※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to JIS B 1301-1996

(tightening type)




【Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9】

VRS-210C 2段 2stage

入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$

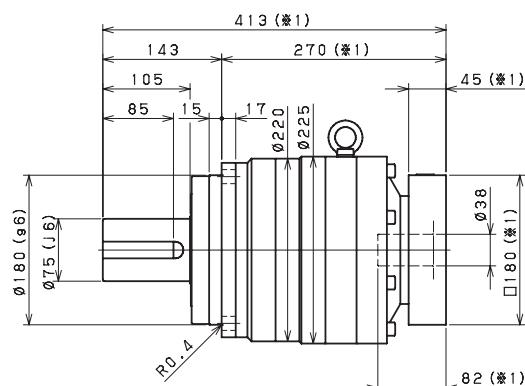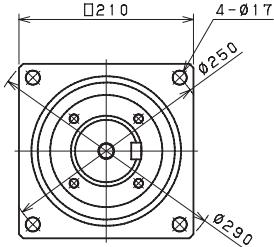

入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 48$

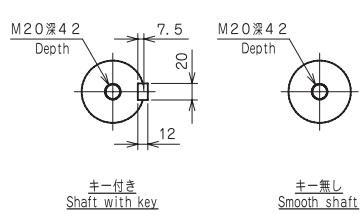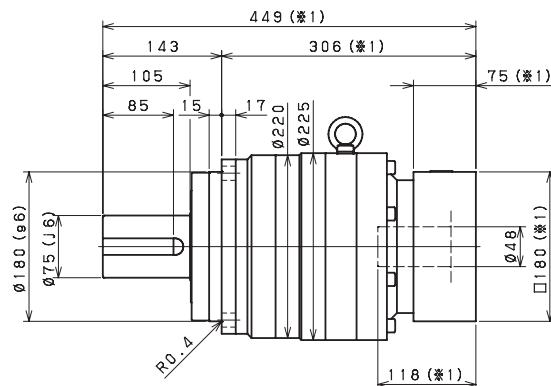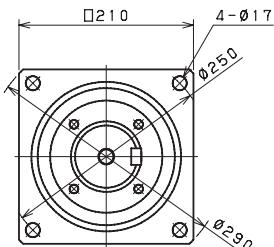

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます

※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996(締込形)に準じます
[キー溝幅の幅寸法公差: P9 / キーの幅寸法公差: h9]



※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to JIS B 1301-1996
(tightening type)
【Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9】




VRS-240C 1段 1stage

输入軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 65$

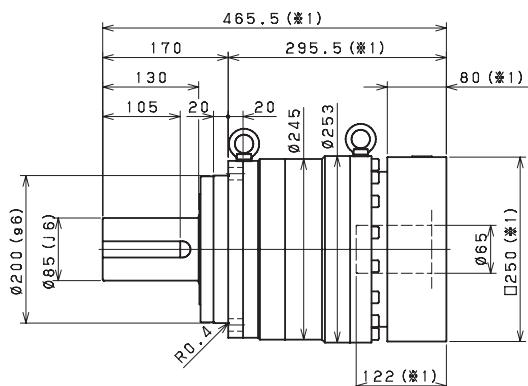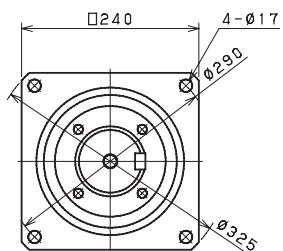

VRS-240C 2段 2stage

输入軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 48$

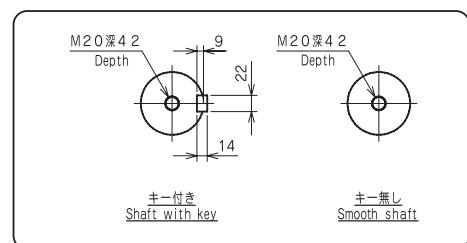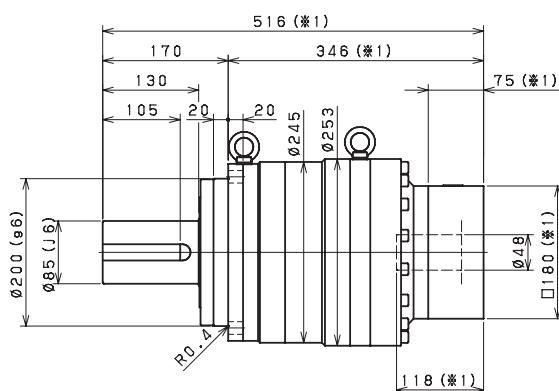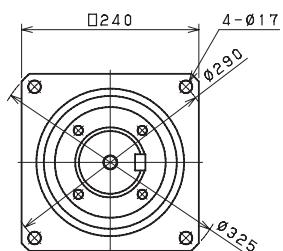

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます

※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996(締込形)に準じます


[キー溝幅の幅寸法公差:P9／キーの

※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.
※3 Contact bushing will be used.

Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform
(ASME B18.1-2010)

VRS-060C

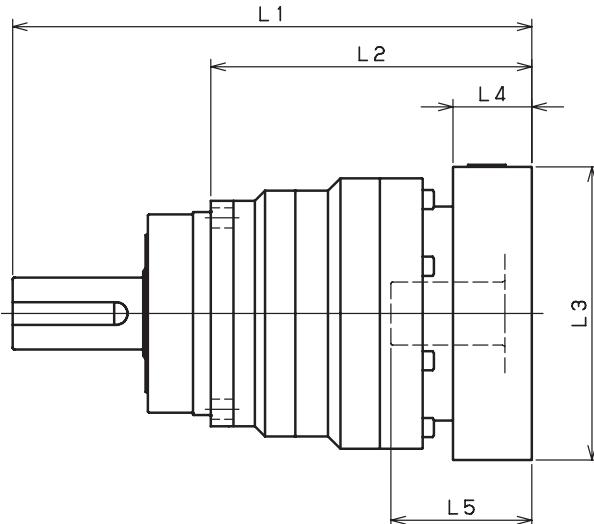

型式 Model number	**:アダプタ記号 **:Adapter code	1段 Single					2段 Double				
		L1	L2	L3	L4	L5	L1	L2	L3	L4	L5
VRS-060C-□-□-8** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 8$ 〕 Input shaft bore	AA・AC・AD・AF・AG	132	84	□52	15.5	32	151	103	□52	15.5	32
	AB・AE・AH・AJ・AK	137	89	□52	20.5	37	156	108	□52	20.5	37
	BA・BB・BD・BE	132	84	□60	15.5	32	151	103	□60	15.5	32
	BC・BF	137	89	□60	20.5	37	156	108	□60	20.5	37
VRS-060C-□-□-14** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 14$ 〕 Input shaft bore	CA	137	89	□70	20.5	37	156	108	□70	20.5	37
	BA・BB・BD・BE・BF・BG・BJ・BK	135	87	□65	16.5	35	156	108	□65	16.5	35
	BC・BH・BM	140	92	□65	21.5	40	161	113	□65	21.5	40
	BL	145	97	□65	26.5	45	166	118	□65	26.5	45
	CA	135	87	□70	16.5	35	156	108	□70	16.5	35
	CB	140	92	□70	21.5	40	161	113	□70	21.5	40
	DA・DB・DC・DD・DF・DH	135	87	□80	16.5	35	156	108	□80	16.5	35
	DE	140	92	□80	21.5	40	161	113	□80	21.5	40
	DG	145	97	□80	26.5	45	166	118	□80	26.5	45
	EA・EB・EC	135	87	□90	16.5	35	156	108	□90	16.5	35
	ED	145	97	□90	26.5	45	166	118	□90	26.5	45
	FA	135	87	□100	16.5	35	156	108	□100	16.5	35
	GA	135	87	□115	16.5	35	156	108	□115	16.5	35
VRS-060C-□-□-19** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 19$ 〕 Input shaft bore	DA・DB・DC	150	102	□80	25	50					
	DD	160	112	□80	35	60					
	DE	155	107	□80	30	55					
	EA	155	107	□90	30	55					
	EB	150	102	□90	25	50					
	EC	160	112	□90	35	60					
	FA	150	102	□100	25	50					
	FB	160	112	□100	35	60					
	GA・GC	155	107	□115	30	55					
	GB・GD	150	102	□115	25	50					
	HA	150	102	□130	25	50					
	HB	165	117	□130	40	65					
	HC・HD・HE	155	107	□130	30	55					

※1 1段減速 : 1/3 ~ 1/10、2段減速 : 1/15 ~ 1/100

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます


※3 アダプタは代表です。詳細については選定ツールでご確認ください。

※1 Single reduction : 1/3 ~ 1/10, Double reduction : 1/15 ~ 1/100.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter in the selection tool in our web site.

VRS-075C

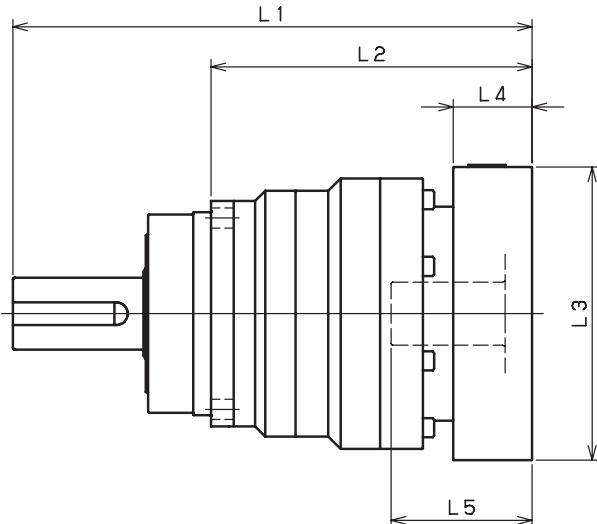

型式 Model number	**:アダプタ記号 **:Adapter code	1段 Single					2段 Double				
		L1	L2	L3	L4	L5	L1	L2	L3	L4	L5
VRS-075C-□-□-8** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 8$ 〕 Input shaft bore	AA・AC・AD・AF・AG						181.5	125.5	□52	15.5	32
	AB・AE・AH・AJ・AK						186.5	130.5	□52	20.5	37
	BA・BB・BD・BE						181.5	125.5	□60	15.5	32
	BC・BF						186.5	130.5	□60	20.5	37
VRS-075C-□-□-14** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 14$ 〕 Input shaft bore	CA						186.5	130.5	□70	20.5	37
	BA・BB・BD・BE・BF・BG・BJ・BK	164.5	108.5	□65	16.5	35	186.5	130.5	□65	16.5	35
	BC・BH・BM	169.5	113.5	□65	21.5	40	191.5	135.5	□65	21.5	40
	BL	174.5	118.5	□65	26.5	45	196.5	140.5	□65	26.5	45
	CA	164.5	108.5	□70	16.5	35	186.5	130.5	□70	16.5	35
	CB	169.5	113.5	□70	21.5	40	191.5	135.5	□70	21.5	40
	DA・DB・DC・DD・DF・DH	164.5	108.5	□80	16.5	35	186.5	130.5	□80	16.5	35
	DE	169.5	113.5	□80	21.5	40	191.5	135.5	□80	21.5	40
	DG	174.5	118.5	□80	26.5	45	196.5	140.5	□80	26.5	45
	EA・EB・EC	164.5	108.5	□90	16.5	35	186.5	130.5	□90	16.5	35
	ED	174.5	118.5	□90	26.5	45	196.5	140.5	□90	26.5	45
	FA	164.5	108.5	□100	16.5	35	186.5	130.5	□100	16.5	35
	GA	164.5	108.5	□115	16.5	35	186.5	130.5	□115	16.5	35
VRS-075C-□-□-19** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 19$ 〕 Input shaft bore	DA・DB・DC	174.5	118.5	□80	25	50	196.5	140.5	□80	25	50
	DD	184.5	128.5	□80	35	60	206.5	150.5	□80	35	60
	DE	179.5	123.5	□80	30	55	201.5	145.5	□80	30	55
	EA	179.5	123.5	□90	30	55	201.5	145.5	□90	30	55
	EB	174.5	118.5	□90	25	50	196.5	140.5	□90	25	50
	EC	184.5	128.5	□90	35	60	206.5	150.5	□90	35	60
	FA	174.5	118.5	□100	25	50	196.5	140.5	□100	25	50
	FB	184.5	128.5	□100	35	60	206.5	150.5	□100	35	60
	GA・GC	179.5	123.5	□115	30	55	201.5	145.5	□115	30	55
	GB・GD	174.5	118.5	□115	25	50	196.5	140.5	□115	25	50
	HA	174.5	118.5	□130	25	50	196.5	140.5	□130	25	50
	HB	189.5	133.5	□130	40	65	211.5	155.5	□130	40	65
	HC・HD・HE	179.5	123.5	□130	30	55	201.5	145.5	□130	30	55
VRS-075C-□-□-28** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 28$ 〕 Input shaft bore	FA・FB・FC	191.5	135.5	□100	35	67					
	GA・GB・GC・GD・GE・GF・GG	191.5	135.5	□115	35	67					
	HA・HC・HD	191.5	135.5	□130	35	67					
	HB	201.5	145.5	□130	45	77					
	JA・JB・JC	191.5	135.5	□150	35	67					
	KA・KB	191.5	135.5	□180	35	67					
	KD	201.5	145.5	□180	45	77					
	LA	191.5	135.5	□200	35	67					
	MA	191.5	135.5	□220	35	67					

※1 1段減速 : 1/3 ~ 1/10、2段減速 : 1/15 ~ 1/100

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます


※3 アダプタは代表です。詳細については選定ツールでご確認ください。

※1 Single reduction : 1/3 ~ 1/10, Double reduction : 1/15 ~ 1/100.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter in the selection tool in our web site.

VRS-100C

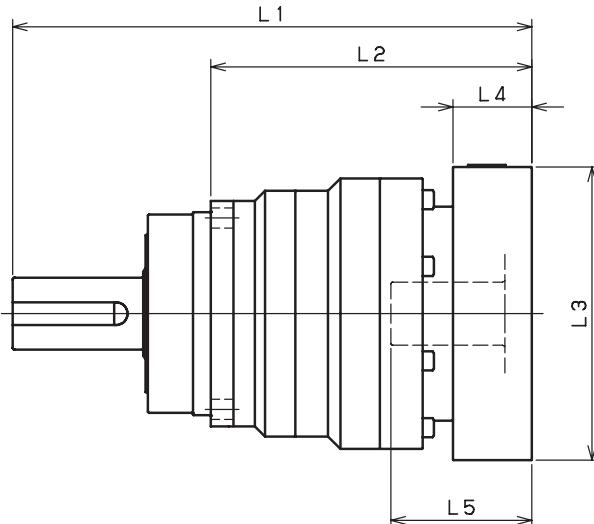

型式 Model number	**:アダプタ記号 **:Adapter code	1段 Single					2段 Double				
		L1	L2	L3	L4	L5	L1	L2	L3	L4	L5
VRS-100C-□-□-14** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 14$ 〕 Input shaft bore	BA・BB・BD・BE・BF・BG・BJ・BK						231	143	□65	16.5	35
	BC・BH・BM						236	148	□65	21.5	40
	BL						241	153	□65	26.5	45
	CA						231	143	□70	16.5	35
	CB						236	148	□70	21.5	40
	DA・DB・DC・DD・DF・DH						231	143	□80	16.5	35
	DE						236	148	□80	21.5	40
	DG						241	153	□80	26.5	45
	EA・EB・EC						231	143	□90	16.5	35
	ED						241	153	□90	26.5	45
	FA						231	143	□100	16.5	35
	GA						231	143	□115	16.5	35
VRS-100C-□-□-19** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 19$ 〕 Input shaft bore	DA・DB・DC	213.5	125.5	□80	25	50	241	153	□80	25	50
	DD	223.5	135.5	□80	35	60	251	163	□80	35	60
	DE	218.5	130.5	□80	30	55	246	158	□80	30	55
	EA	218.5	130.5	□90	30	55	246	158	□90	30	55
	EB	213.5	125.5	□90	25	50	241	153	□90	25	50
	EC	223.5	135.5	□90	35	60	251	163	□90	35	60
	FA	213.5	125.5	□100	25	50	241	153	□100	25	50
	FB	223.5	135.5	□100	35	60	251	163	□100	35	60
	GA・GC	218.5	130.5	□115	30	55	246	158	□115	30	55
	GB・GD	213.5	125.5	□115	25	50	241	153	□115	25	50
	HA	213.5	125.5	□130	25	50	241	153	□130	25	50
	HB	228.5	140.5	□130	40	65	256	168	□130	40	65
	HC・HD・HE	218.5	130.5	□130	30	55	246	158	□130	30	55
VRS-100C-□-□-28** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 28$ 〕 Input shaft bore	FA・FB・FC	230.5	142.5	□100	35	67	258	170	□100	35	67
	GA・GB・GC・GD・GE・GF・GG	230.5	142.5	□115	35	67	258	170	□115	35	67
	HA・HC・HD	230.5	142.5	□130	35	67	258	170	□130	35	67
	HB	240.5	152.5	□130	45	77	268	180	□130	45	77
	JA・JB・JC	230.5	142.5	□150	35	67	258	170	□150	35	67
	KA・KB	230.5	142.5	□180	35	67	258	170	□180	35	67
	KD	240.5	152.5	□180	45	77	268	180	□180	45	77
	LA	230.5	142.5	□200	35	67	258	170	□200	35	67
	MA	230.5	142.5	□220	35	67	258	170	□220	35	67
	HA	251.5	163.5	□130	45	82					
VRS-100C-□-□-38** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 38$ 〕 Input shaft bore	HB	246.5	158.5	□130	40	77					
	JA	251.5	163.5	□150	45	82					
	KA・KB・KC	251.5	163.5	□180	45	82					
	LA	251.5	163.5	□200	45	82					
	LB	261.5	173.5	□200	55	92					
	MA・MB	251.5	163.5	□220	45	82					
	NA	251.5	163.5	□250	45	82					

※1 1段減速 : 1/3 ~ 1/10、2段減速 : 1/15 ~ 1/100

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます


※3 アダプタは代表です。詳細については選定ツールでご確認ください。

※1 Single reduction : 1/3 ~ 1/10, Double reduction : 1/15 ~ 1/100.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter in the selection tool in our web site.

VRS-140C

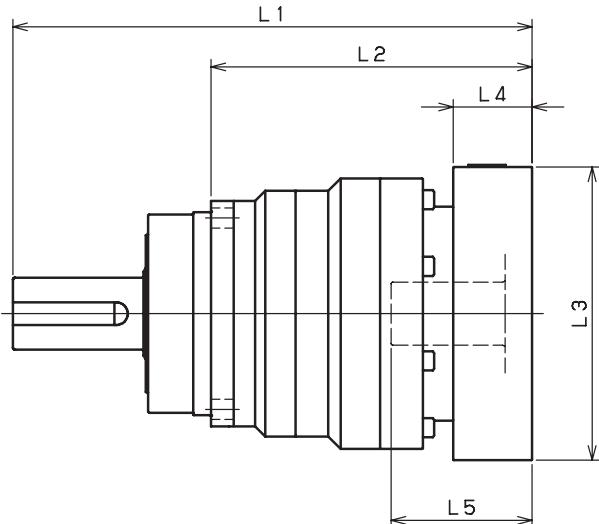

型式 Model number	**: アダプタ記号 **: Adapter code	1段 Single					2段 Double				
		L1	L2	L3	L4	L5	L1	L2	L3	L4	L5
VRS-140C-□-□-19** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 19$ 〕	DA・DB・DC						291.5	179.5	□80	25	50
	DD						301.5	189.5	□80	35	60
	DE						296.5	184.5	□80	30	55
	EA						296.5	184.5	□90	30	55
	EB						291.5	179.5	□90	25	50
	EC						301.5	189.5	□90	35	60
	FA						291.5	179.5	□100	25	50
	FB						301.5	189.5	□100	35	60
	GA・GC						296.5	184.5	□115	30	55
	GB・GD						291.5	179.5	□115	25	50
	HA						291.5	179.5	□130	25	50
	HB						306.5	194.5	□130	40	65
	HC・HD・HE						296.5	184.5	□130	30	55
VRS-140C-□-□-28** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 28$ 〕	FA・FB・FC	274	162	□100	35	67	308.5	196.5	□100	35	67
	GA・GB・GC・GD・GE・GF・GG	274	162	□115	35	67	308.5	196.5	□115	35	67
	HA・HC・HD	274	162	□130	35	67	308.5	196.5	□130	35	67
	HB	284	172	□130	45	77	318.5	206.5	□130	45	77
	JA・JB・JC	274	162	□150	35	67	308.5	196.5	□150	35	67
	KA・KB	274	162	□180	35	67	308.5	196.5	□180	35	67
	KD	284	172	□180	45	77	318.5	206.5	□180	45	77
	LA	274	162	□200	35	67	308.5	196.5	□200	35	67
	MA	274	162	□220	35	67	308.5	196.5	□220	35	67
	HA	289	177	□130	45	82	323.5	211.5	□130	45	82
VRS-140C-□-□-38** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 38$ 〕	HB	284	172	□130	40	77	318.5	206.5	□130	40	77
	JA	289	177	□150	45	82	323.5	211.5	□150	45	82
	KA・KB・KC	289	177	□180	45	82	323.5	211.5	□180	45	82
	LA	289	177	□200	45	82	323.5	211.5	□200	45	82
	LB	299	187	□200	55	92	333.5	221.5	□200	55	92
	MA・MB	289	177	□220	45	82	323.5	211.5	□220	45	82
	NA	289	177	□250	45	82	323.5	211.5	□250	45	82
	KB・KC	310	198	□180	55	98					
	KA	330	218	□180	75	118					
VRS-140C-□-□-48** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 48$ 〕	LA	310	198	□200	55	98					
	MA	310	198	□220	55	98					
	MB	330	218	□220	75	118					
	NA	330	218	□250	75	118					
	PA	330	218	□280	75	118					

※1 1段減速 : 1/3 ~ 1/10、2段減速 : 1/15 ~ 1/100

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます


※3 アダプタは代表です。詳細については選定ツールでご確認ください。

※1 Single reduction : 1/3 ~ 1/10, Double reduction : 1/15 ~ 1/100.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter in the selection tool in our web site.

VRS-180C

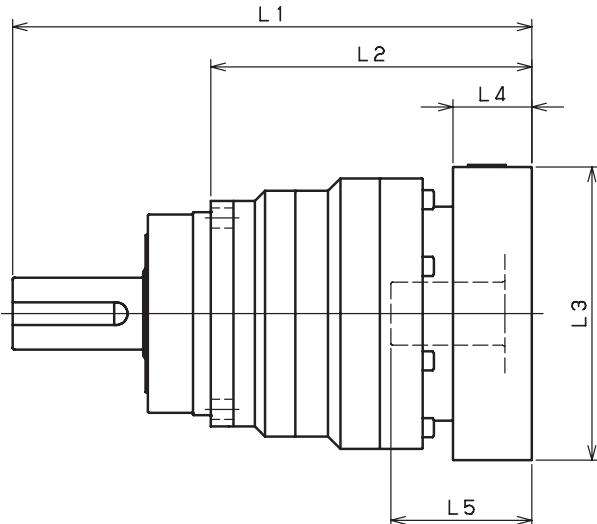

型式 Model number	**:アダプタ記号 **:Adapter code	1段 Single					2段 Double				
		L1	L2	L3	L4	L5	L1	L2	L3	L4	L5
VRS-180C-□-□-28** 〔 入力軸内径 ≤ φ28 〕	FA・FB・FC						345	233	□100	35	67
	GA・GB・GC・GD・GE・GF・GG						345	233	□115	35	67
	HA・HC・HD						345	233	□130	35	67
	HB						355	243	□130	45	77
	JA・JB・JC						345	233	□150	35	67
	KA・KB						345	233	□180	35	67
	KD						355	243	□180	45	77
	LA						345	233	□200	35	67
	MA						345	233	□220	35	67
VRS-180C-□-□-38** 〔 入力軸内径 ≤ φ38 〕	HA	315.5	203.5	□130	45	82	360	248	□130	45	82
	HB	310.5	198.5	□130	40	77	355	243	□130	40	77
	JA	315.5	203.5	□150	45	82	360	248	□150	45	82
	KA・KB・KC	315.5	203.5	□180	45	82	360	248	□180	45	82
	LA	315.5	203.5	□200	45	82	360	248	□200	45	82
	LB	325.5	213.5	□200	55	92	370	258	□200	55	92
	MA・MB	315.5	203.5	□220	45	82	360	248	□220	45	82
	NA	315.5	203.5	□250	45	82	360	248	□250	45	82
	PA	331.5	219.5	□180	55	98	376	264	□180	55	98
VRS-180C-□-□-48** 〔 入力軸内径 ≤ φ48 〕	KA	351.5	239.5	□180	75	118	396	284	□180	75	118
	LA	331.5	219.5	□200	55	98	376	264	□200	55	98
	MA	331.5	219.5	□220	55	98	376	264	□220	55	98
	MB	351.5	239.5	□220	75	118	396	284	□220	75	118
	NA	351.5	239.5	□250	75	118	396	284	□250	75	118
	PA	351.5	239.5	□280	75	118	396	284	□280	75	118
	MA・MB・MC・MD	363	251	□220	80	122					
VRS-180C-□-□-65** 〔 入力軸内径 ≤ φ65 〕	NA	363	251	□250	80	122					
	PA	383	271	□280	100	142					
	PB	393	281	□280	110	152					
	QA	383	271	□320	100	142					

※1 1段減速 : 1/3 ~ 1/10、2段減速 : 1/15 ~ 1/100

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます


※3 アダプタは代表です。詳細については選定ツールでご確認ください。

※1 Single reduction : 1/3 ~ 1/10, Double reduction : 1/15 ~ 1/100.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter in the selection tool in our web site.

VRS-210C

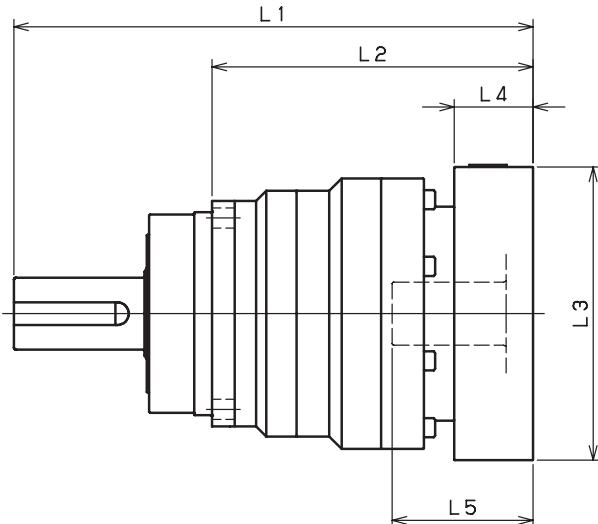

型式 Model number	**:アダプタ記号 **:Adapter code	1段 Single					2段 Double				
		L1	L2	L3	L4	L5	L1	L2	L3	L4	L5
VRS-210C-□-□-38** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 38$ 〕 Input shaft bore	HA						413	270	□130	45	82
	HB						408	265	□130	40	77
	JA						413	270	□150	45	82
	KA・KB・KC						413	270	□180	45	82
	LA						413	270	□200	45	82
	LB						423	280	□200	55	92
	MA・MB						413	270	□220	45	82
VRS-210C-□-□-48** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 48$ 〕 Input shaft bore	NA						413	270	□250	45	82
	KB・KC	394	251	□180	55	98	429	286	□180	55	98
	KA	414	271	□180	75	118	449	306	□180	75	118
	LA	394	251	□200	55	98	429	286	□200	55	98
	MA	394	251	□220	55	98	429	286	□220	55	98
	MB	414	271	□220	75	118	449	306	□220	75	118
	NA	414	271	□250	75	118	449	306	□250	75	118
VRS-210C-□-□-65** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 65$ 〕 Input shaft bore	PA	414	271	□280	75	118	449	306	□280	75	118
	MA・MB・MC・MD	418	275	□220	80	122					
	NA	418	275	□250	80	122					
	PA	438	295	□280	100	142					
	PB	448	305	□280	110	152					
	QA	438	295	□320	100	142					

※1 1段減速 : 1/3 ~ 1/10、2段減速 : 1/15 ~ 1/100

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます


※3 アダプタは代表です。詳細については選定ツールをご確認ください。

※1 Single reduction : 1/3 ~ 1/10, Double reduction : 1/15 ~ 1/100.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter in the selection tool in our web site.

VRS-240C

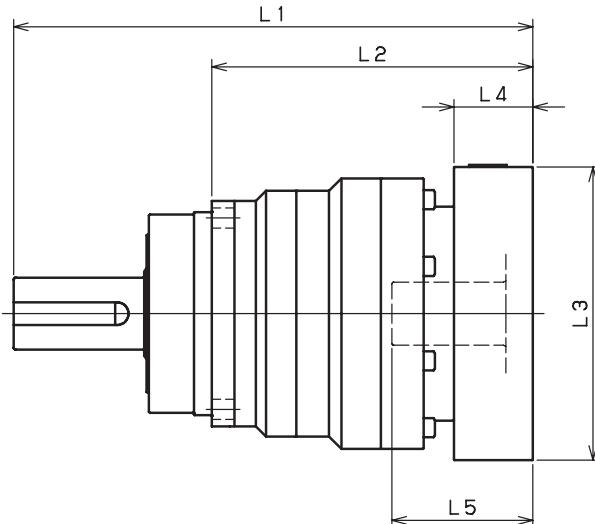

型式 Model number	**:アダプタ記号 **:Adapter code	1段 Single					2段 Double				
		L1	L2	L3	L4	L5	L1	L2	L3	L4	L5
VRS-240C-□-□-48** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 48$ 〕 Input shaft bore	KB・KC						496	326	□180	55	98
	KA						516	346	□180	75	118
	LA						496	326	□200	55	98
	MA						496	326	□220	55	98
	MB						516	346	□220	75	118
	NA						516	346	□250	75	118
	PA						516	346	□280	75	118
VRS-240C-□-□-65** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 65$ 〕 Input shaft bore	MA・MB・MC・MD	465.5	295.5	□220	80	122					
	NA	465.5	295.5	□250	80	122					
	PA	485.5	315.5	□280	100	142					
	PB	495.5	325.5	□280	110	152					
	QA	485.5	315.5	□320	100	142					

※1 1段減速 : 1/3 ~ 1/10、2段減速 : 1/15 ~ 1/100

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます

※3 アダプタは代表です。詳細については選定ツールでご確認ください。

※1 Single reduction : 1/3 ~ 1/10, Double reduction : 1/15 ~ 1/100.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter in the selection tool in our web site.

特性

Characteristics

効率特性は 121 ページ以降をご確認ください

Efficiency characteristics are on page 121

サイズ Frame size	段数 Stage	※ 1		※ 2		※ 3 減速機許容最高温度 Permitted housing temperature
		バックラッシン Backlash	ねじり剛性 Torsional rigidity	周囲温度 Ambient temperature		
		[arc-min] [Nm/arc-min]	[°C]			
VRS-060C	1 段 Single	3	3			
	2 段 Double					
VRS-075C	1 段 Single	3	10			
	2 段 Double					
VRS-100C	1 段 Single	3	31			
	2 段 Double					
VRS-140C	1 段 Single	3	60	0~40	90	
	2 段 Double					
VRS-180C	1 段 Single	3	175			
	2 段 Double					
VRS-210C	1 段 Single	3	400			
	2 段 Double					
VRS-240C	1 段 Single	3	550			
	2 段 Double					

※ 1 入力軸を固定し、出力軸に微小な正逆トルクをかけた時の出力ねじれ角

※ 2 トルク - ねじれ角度線図の直線（剛性）部分

※ 3 減速機が耐えられる最高温度

連続運転の場合、負荷の大きさにより許容値を超える場合があるため強制冷却の準備が必要となります

※ 1 Output shaft twisting angle when a small forward/reverse torque is applied to the output shaft with the input shaft fixed.

※ 2 Torque - twist angle of the straight line diagram (stiffness) part

※ 3 The maximum temperature a reduction gear can withstand

For continuous operation, it is necessary to prepare the forced cooling because it may exceed the allowable temperature depending on the size of the load.

(選定上のご注意)

※ 超低速回転領域のみでご使用される場合、減速機内部のグリース潤滑不良を生じることがございます。

出力回転速度 1 rpm 以下でご使用の際は、弊社までお問い合わせください。
※ 出力回転角度が小さい振動運転の場合、動力伝達部の油膜形成に影響を及ぼすことがあります。

出力回転角度 120° 以下でご使用の際は、弊社までお問い合わせください。
※ 高頻度な正逆運転では、出力軸のキーが摩耗する場合があります。


高頻度な正逆運転の場合は、摩擦式締結具を使用することを推奨致します。

※ VRS-140C 枠～VRS-240C 枠において、減速機とモータの質量比(モータ／減速機)が 2 以上、又は、寸法比(LM/LS)が 3 以上となる場合、使用条件によってはモータ側に振動が発生することがございます。

補強等の処置を施してください。

※ 下記の機種において、減速機とモータの質量比(モータ／減速機)、寸法比(LM/LS)が 0.8 を同時に超える場合、モータ側に振動が発生することがございます。補強等の処置を施してください。

- VRS-140C 入力軸内径 $\leq \phi 19$ 2段
- VRS-180C 入力軸内径 $\leq \phi 28$ 2段
- VRS-210C 入力軸内径 $\leq \phi 38$ 2段

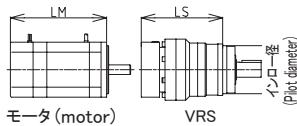

(Precautions on selection)

※ When using in very low speed, lack of lubrication may happen.

Contact us when using at lower than 1 rpm at output.

※ When using in small radian movement, it can influence the oil film-forming of the power transmission part.

Contact us when the gearbox is used at less than 120 degree radian.

※ Rapid clockwise/counter-clockwise movements may wear out the key of the output shaft.

Locking assembly is recommended to avoid the worn out.

※ For frame size VRS-140C to 240C, if the ratio of the mass (motor/gearbox) is over 2, or the ratio of the length (LM/LS) is over 3, the servo motor can create certain vibration.

In these cases, make sure to reinforce the equipment.

※ If the ratios of the mass (motor/gearbox) and the length (LM/LS) are both over 0.8, it can create certain vibration so make sure to reinforce the equipment.


• VRS-140C input bore $\leq \phi 19$ Double reduction

• VRS-180C input bore $\leq \phi 28$ Double reduction

• VRS-210C input bore $\leq \phi 38$ Double reduction

MEMO

VRT series

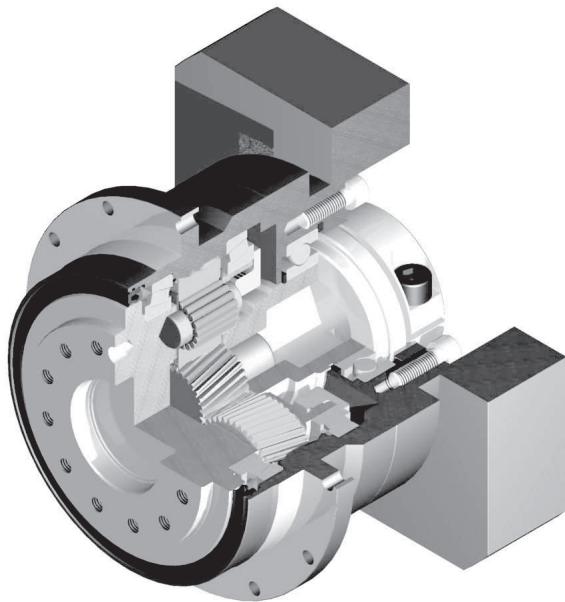

高精度

バックラッシュは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮

※サイズ042・047の2段のみ、5arc-min

高剛性・高トルク

総ころ形軸受を採用し、剛性・トルクを大幅にアップ

高荷重容量

主軸受にテーパローラベアリングを採用し、
高荷重容量を実現

※サイズ042・047・064・090はボールベアリングを採用

アダプタ・ブッシング方式

世界中のモータに取付可能


グリース漏れ無し

高粘度で分離しにくいグリースを採用し、
万全の漏油対策を実施

メンテナンスフリー

製品寿命内はグリース交換不要
取付姿勢も自由自在

VRT-042 series

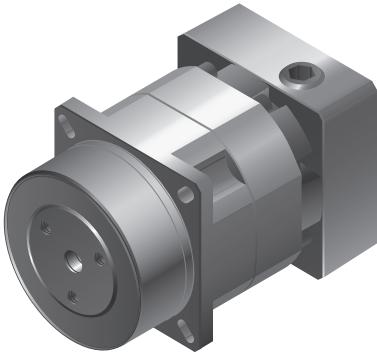

コンパクト

取付寸法42mm
業界最小クラスのコンパクト設計

Compact

Mounting dimensions of 42mm
World smallest class reducers are ready

High precision

Standard backlash is 3 arc-min, ideal for precision control.

※ Only for frame size 042・047 of double reduction,
5 arc-min.

High rigidity & torque

High rigidity & high torque were achieved by uncaged needle roller bearings.

High load capacity

Adopting taper roller bearing for the main output shaft to increase radial and axial load.

※ Frame size 042・047・064・090 adopt ball bearing.

Adapter-bushing connection

Can be attached to any motor all over the world.


No grease leakage

Perfect solution using high viscosity anti-separation grease.

Maintenance-free

No need to replace the grease for the life of the unit.
Can be attached in any position.

VRT series

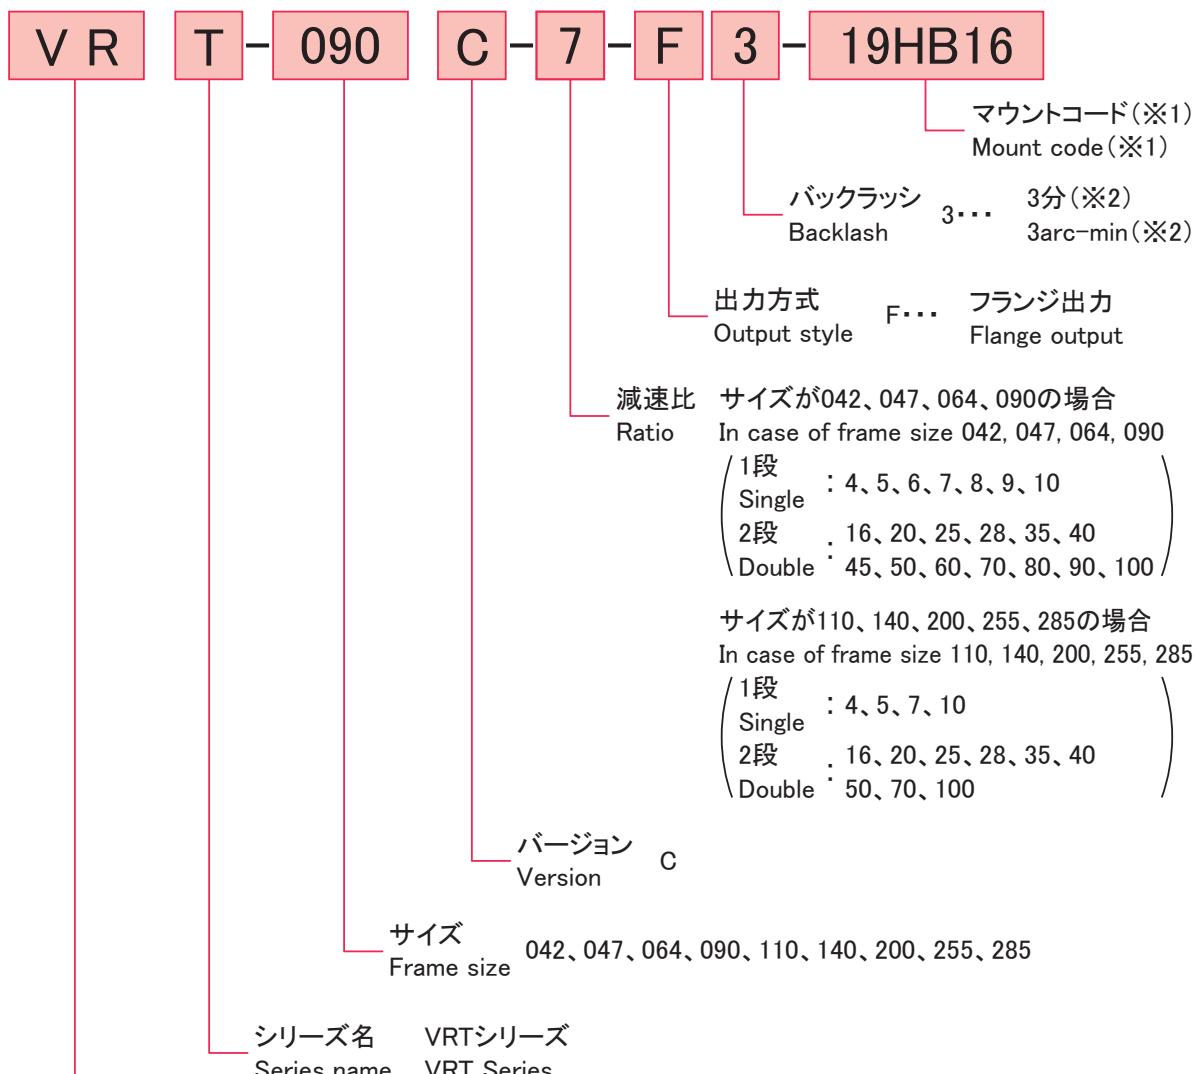

エイブル減速機の呼称
Model name for ABLE reducer

※1 マウントコード

マウントコードは取付けモータによって決まります。
ホームページ上の選定ツールにて確認できます。
不明な場合はお問い合わせください。

※2 サイズ 042・047 の 2 段のみ、5arc-min

※3 回転方向は入力回転と同じ方向になります

※1 Mount code

Mount code varies depending on the motor.
Please refer to reducer selection tool or contact us
for more information

※2 Only for frame size 042・047 of double reduction,
5 arc-min※3 The direction of rotation at the output is the
same as the direction of rotation at the input.

〔モータとの締付け方式について〕

- モータ軸は、キー溝なし ストレート軸での取付けとなります。
- モータ軸がキー溝付の場合は、キーを取り外して取付けください。
- モータ軸がDカットの場合はお問い合わせください。

〔Mounting style to the motor〕

- Motor output shaft is the smooth shaft without keyway.
- If the motor output shaft is with the keyway, remove the key from the shaft.
- If the motor output shaft has D shape cut, contact us

VRT-042C

※1 サイズ Frame size	※2 段数 Stage	※3 減速比 Ratio	許容平均 トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大 トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大 トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容 ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容 スラスト荷重 Permitted axial load [N]
042C	1段 Single	4	9	18	35	4000	8000	290	300
		5	9	18	35	4000	8000	310	330
		6	9	18	35	4000	8000	330	360
		7	9	18	35	4000	8000	350	380
		8	9	18	35	4000	8000	360	410
		9	6	12	30	4000	8000	380	430
	2段 Double	10	6	12	30	4000	8000	390	450
		16	9	18	35	4000	8000	460	500
		20	9	18	35	4000	8000	490	500
		25	9	18	35	4000	8000	530	500
		28	9	18	35	4000	8000	550	500
		35	9	18	35	4000	8000	590	500
		40	9	18	35	4000	8000	620	500
		45	6	12	30	4000	8000	650	500
		50	9	18	35	4000	8000	670	500
		60	9	18	35	4000	8000	710	500
		70	9	18	35	4000	8000	750	500
		80	9	18	35	4000	8000	780	500
		90	6	12	30	4000	8000	810	500
		100	6	12	30	4000	8000	840	500

※8 許容最大ラジアル荷重
Maximum radial load
[N] 許容最大スラスト荷重
Maximum axial load
[N] 質量
Mass
[kg] 慣性モーメント
Moment of inertia
($\leq \phi 8$)
[kgcm²] 慣性モーメント
Moment of inertia
($\leq \phi 14$)
[kgcm²]

042C	1段 Single	4	1000	500	0.5	0.044	0.160
		5	1000	500		0.038	0.150
		6	1000	500		0.035	0.150
		7	1000	500		0.033	0.150
		8	1000	500		0.032	0.150
		9	1000	500		0.031	0.150
	2段 Double	10	1000	500		0.031	0.150
		16	1000	500	0.7	0.039	-
		20	1000	500		0.034	-
		25	1000	500		0.034	-
		28	1000	500		0.038	-
		35	1000	500		0.034	-
		40	1000	500		0.030	-
		45	1000	500		0.034	-
		50	1000	500		0.030	-
		60	1000	500		0.030	-
		70	1000	500		0.030	-
		80	1000	500		0.030	-
		90	1000	500		0.030	-
		100	1000	500		0.030	-

※ 1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※ 2 起動・停止時に許容する最大値

※ 3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)

※ 4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※ 5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※ 6 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(出力フランジ面に作用、スラスト荷重が0のとき)※ 7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※ 8 ラジアル荷重の許容最大値

※ 9 スラスト荷重の許容最大値

※ 10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※ 11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※ 1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2 The maximum torque when starting and stopping.

※ 3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※ 4 The maximum average input speed.

※ 5 The maximum momentary input speed.

※ 6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output flange, at axial load 0)※ 7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※ 8 The maximum radial load the reducer can accept.

※ 9 The maximum axial load the reducer can accept.

※ 10 The mass may vary slightly model to model.
※ 11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
reducer only.

VRT-047C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均 トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大 トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大 トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容 スラスト荷重 Permitted axial load [N]
047C	1段 Single	4	9	18	35	4000	8000	270	300
		5	9	18	35	4000	8000	300	330
		6	9	18	35	4000	8000	310	360
		7	9	18	35	4000	8000	330	390
		8	9	18	35	4000	8000	350	410
		9	6	12	30	4000	8000	360	430
		10	6	12	30	4000	8000	370	450
	2段 Double	16	9	18	35	4000	8000	440	550
		20	9	18	35	4000	8000	470	550
		25	9	18	35	4000	8000	510	550
		28	9	18	35	4000	8000	530	550
		35	9	18	35	4000	8000	570	550
		40	9	18	35	4000	8000	590	550
		45	6	12	30	4000	8000	620	550
		50	9	18	35	4000	8000	640	550
		60	9	18	35	4000	8000	680	550
		70	9	18	35	4000	8000	710	550
		80	9	18	35	4000	8000	750	550
		90	6	12	30	4000	8000	780	550
		100	6	12	30	4000	8000	800	550

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※8	※9	※10	※11	※11
			許容最大 ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大 スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 8$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 14$) [kgcm ²]
047C	1段 Single	4	1100	550	0.7	0.052	0.170
		5	1100	550		0.043	0.160
		6	1100	550		0.038	0.150
		7	1100	550		0.036	0.150
		8	1100	550		0.034	0.150
		9	1100	550		0.033	0.150
		10	1100	550		0.032	0.150
	2段 Double	16	1100	550	0.8	0.039	-
		20	1100	550		0.035	-
		25	1100	550		0.034	-
		28	1100	550		0.038	-
		35	1100	550		0.034	-
		40	1100	550		0.030	-
		45	1100	550		0.034	-
		50	1100	550		0.030	-
		60	1100	550		0.030	-
		70	1100	550		0.030	-
		80	1100	550		0.030	-
		90	1100	550		0.030	-
		100	1100	550		0.030	-

※ 1 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値

※ 2 起動・停止時に許容する最大値

※ 3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は 1,000 回まで)

※ 4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※ 5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度
(出力フランジ面に作用、スラスト荷重が 0 のとき)

※ 6 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が 0 のとき)

※ 8 ラジアル荷重の許容最大値

※ 9 スラスト荷重の許容最大値

※ 10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※ 11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※ 1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2 The maximum torque when starting and stopping.

※ 3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※ 4 The maximum average input speed.

※ 5 The maximum momentary input speed.

※ 6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output flange, at axial load 0)

※ 7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※ 8 The maximum radial load the reducer can accept.

※ 9 The maximum axial load the reducer can accept.

※ 10 The mass may vary slightly model to model.

※ 11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
reducer only.

VRT-064C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容スラスト荷重 Permitted axial load [N]
064C	1段 Single	4	27	50	100	3000	6000	370	360
		5	27	50	100	3000	6000	400	390
		6	27	50	100	3000	6000	420	430
		7	27	50	100	3000	6000	440	460
		8	27	50	100	3000	6000	460	480
		9	18	35	80	3000	6000	480	510
		10	18	35	80	3000	6000	500	530
	2段 Double	16	27	50	100	3000	6000	580	650
		20	27	50	100	3000	6000	630	720
		25	27	50	100	3000	6000	680	750
		28	27	50	100	3000	6000	700	750
		35	27	50	100	3000	6000	760	750
		40	27	50	100	3000	6000	790	750
		45	18	35	80	3000	6000	820	750
		50	27	50	100	3000	6000	850	750
		60	27	50	100	3000	6000	910	750
		70	27	50	100	3000	6000	950	750
		80	27	50	100	3000	6000	1000	750
		90	18	35	80	3000	6000	1000	750
		100	18	35	80	3000	6000	1100	750
※8			※9	※10	※11	※11	※11	※11	※11
サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 8$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 14$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 19$) [kgcm ²]	
			[N]	[N]		1.4	1.4	1.4	
064C	1段 Single	4	1500	750	1.4	0.13	0.24	0.52	
		5	1500	750		0.10	0.21	0.49	
		6	1500	750		0.085	0.20	0.47	
		7	1500	750		0.075	0.19	0.46	
		8	1500	750		0.068	0.18	0.46	
		9	1500	750		0.064	0.18	0.45	
		10	1500	750		0.062	0.17	0.45	
	2段 Double	16	1500	750	1.6	0.072	0.18	-	
		20	1500	750		0.064	0.18	-	
		25	1500	750		0.062	0.17	-	
		28	1500	750		0.069	0.18	-	
		35	1500	750		0.061	0.17	-	
		40	1500	750		0.051	0.16	-	
		45	1500	750		0.061	0.17	-	
		50	1500	750		0.051	0.16	-	
		60	1500	750		0.051	0.16	-	
		70	1500	750		0.051	0.16	-	
		80	1500	750		0.051	0.16	-	
		90	1500	750		0.051	0.16	-	
		100	1500	750		0.051	0.16	-	

※ 1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※ 2 起動・停止時に許容する最大値

※ 3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)

※ 4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※ 5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※ 6 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(出力フランジ面に作用、スラスト荷重が0のとき)※ 7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※ 8 ラジアル荷重の許容最大値

※ 9 スラスト荷重の許容最大値

※ 10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※ 11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※ 1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2 The maximum torque when starting and stopping.

※ 3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※ 4 The maximum average input speed.

※ 5 The maximum momentary input speed.

※ 6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output flange, at axial load 0)※ 7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※ 8 The maximum radial load the reducer can accept.

※ 9 The maximum axial load the reducer can accept.

※ 10 The mass may vary slightly model to model.

※ 11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
reducer only.

VRT-090C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容スラスト荷重 Permitted axial load [N]
090C	1段 Single	4	75	125	250	3000	6000	720	620
		5	75	125	250	3000	6000	780	680
		6	75	125	250	3000	6000	830	740
		7	75	125	250	3000	6000	870	790
		8	75	125	250	3000	6000	910	830
		9	50	80	200	3000	6000	950	880
		10	50	80	200	3000	6000	980	920
	2段 Double	16	75	125	250	3000	6000	1200	1100
		20	75	125	250	3000	6000	1200	1200
		25	75	125	250	3000	6000	1300	1400
		28	75	125	250	3000	6000	1400	1400
		35	75	125	250	3000	6000	1500	1600
		40	75	125	250	3000	6000	1600	1700
		45	50	80	200	3000	6000	1600	1700
		50	75	125	250	3000	6000	1700	1700
		60	75	125	250	3000	6000	1800	1700
		70	75	125	250	3000	6000	1900	1700
		80	75	125	250	3000	6000	2000	1700
		90	50	80	200	3000	6000	2000	1700
		100	50	80	200	3000	6000	2100	1700
※8			※9	※10	※11	※11	※11	※11	※11
サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 8$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 14$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 19$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 28$) [kgcm ²]
090C	1段 Single	4	3300	1700	3.6	—	0.78	1.2	2.9
		5	3300	1700		—	0.58	1.0	2.7
		6	3300	1700		—	0.48	0.87	2.6
		7	3300	1700		—	0.42	0.82	2.6
		8	3300	1700		—	0.38	0.78	2.5
		9	3300	1700		—	0.36	0.75	2.5
		10	3300	1700		—	0.34	0.74	2.5
	2段 Double	16	3300	1700	4	0.26	0.43	0.81	—
		20	3300	1700		0.20	0.36	0.75	—
		25	3300	1700		0.19	0.36	0.74	—
		28	3300	1700		0.24	0.40	0.79	—
		35	3300	1700		0.19	0.35	0.74	—
		40	3300	1700		0.12	0.28	0.67	—
		45	3300	1700		0.19	0.35	0.73	—

※ 1 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値

※ 2 起動・停止時に許容する最大値

※ 3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は 1,000 回まで)

※ 4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※ 5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※ 6 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
(出力フランジ面に作用、スラスト荷重が 0 のとき)

※ 7 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が 0 のとき)

※ 8 ラジアル荷重の許容最大値

※ 9 スラスト荷重の許容最大値

※ 10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※ 11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※ 1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2 The maximum torque when starting and stopping.

※ 3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※ 4 The maximum average input speed.

※ 5 The maximum momentary input speed.

※ 6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output flange, at axial load 0)

※ 7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※ 8 The maximum radial load the reducer can accept.

※ 9 The maximum axial load the reducer can accept.

※ 10 The mass may vary slightly model to model.

※ 11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
reducer only.

VRT-110C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容スラスト荷重 Permitted axial load [N]
110C	1段 Single	4	120	330	625	3000	6000	4700	3200
		5	180	330	625	3000	6000	5000	3400
		7	180	330	625	3000	6000	5600	3800
		10	120	225	500	3000	6000	6200	4200
	2段 Double	16	180	330	625	3000	6000	7100	4800
		20	180	330	625	3000	6000	7600	5200
		25	180	330	625	3000	6000	8200	5500
		28	180	330	625	3000	6000	8500	5700
		35	180	330	625	3000	6000	9000	6100
		40	180	330	625	3000	6000	9400	6400
		50	180	330	625	3000	6000	10000	6800
		70	180	330	625	3000	6000	11000	7500
		100	120	225	500	3000	6000	12000	8400
		※8	※9	※10	※11	※11	※11	※11	※11
サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 14$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 19$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 28$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 38$) [kgcm ²]
110C	1段 Single	4	12000	8800	7.8	—	3.1	4.8	11
		5	12000	8800		—	2.1	3.8	10
		7	12000	8800		—	1.3	3.1	9.5
		10	12000	8800		—	1.0	2.7	9
	2段 Double	16	12000	8800	8.6	1.0	1.4	3.2	—
		20	12000	8800		0.76	1.1	2.9	—
		25	12000	8800		0.73	1.1	2.9	—
		28	12000	8800		0.94	1.3	3.1	—
		35	12000	8800		0.70	1.1	2.8	—
		40	12000	8800		0.38	0.78	2.5	—
		50	12000	8800		0.37	0.77	2.5	—
		70	12000	8800		0.36	0.76	2.5	—
		100	12000	8800		0.36	0.76	2.5	—

※ 1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※ 2 起動・停止時に許容する最大値

※ 3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)

※ 4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※ 5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※ 6 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(出力フランジ面に作用、スラスト荷重が0のとき)※ 7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※ 8 ラジアル荷重の許容最大値

※ 9 スラスト荷重の許容最大値

※ 10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※ 11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※ 1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2 The maximum torque when starting and stopping.

※ 3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※ 4 The maximum average input speed.

※ 5 The maximum momentary input speed.

※ 6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output flange, at axial load 0)※ 7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※ 8 The maximum radial load the reducer can accept.

※ 9 The maximum axial load the reducer can accept.

※ 10 The mass may vary slightly model to model.
※ 11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the reducer only.

VRT-140C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容スラスト荷重 Permitted axial load [N]
140C	1段 Single	4	240	700	1250	2000	4000	8000	5600
		5	360	700	1250	2000	4000	8500	6000
		7	360	700	1250	2000	4000	9400	6700
		10	240	470	1000	2000	4000	10000	7400
	2段 Double	16	360	700	1250	2000	4000	12000	8500
		20	360	700	1250	2000	4000	13000	9100
		25	360	700	1250	2000	4000	14000	9800
		28	360	700	1250	2000	4000	14000	10000
		35	360	700	1250	2000	4000	15000	11000
		40	360	700	1250	2000	4000	16000	11000
		50	360	700	1250	2000	4000	17000	12000
		70	360	700	1250	2000	4000	19000	13000
		100	240	470	1000	2000	4000	19000	14000
※8			※9	※10	※11	※11	※11	※11	※11
サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 19$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 28$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 38$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 48$) [kgcm ²]
140C	1段 Single	4	19000	14000	15	—	11.0	18	33
		5	19000	14000		—	7.7	14	29
		7	19000	14000		—	5.1	12	27
		10	19000	14000		—	3.8	10	25
	2段 Double	16	19000	14000	17	3.8	5.5	12	—
		20	19000	14000		2.6	4.3	11	—
		25	19000	14000		2.5	4.2	11	—
		28	19000	14000		3.4	5.1	11	—
		35	19000	14000		2.4	4.1	10	—
		40	19000	14000		1.1	2.9	9.2	—
		50	19000	14000		1.1	2.9	9.1	—
		70	19000	14000		1.1	2.8	9.1	—
		100	19000	14000		1.1	2.8	9.1	—

- ※1 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
- ※2 起動・停止時に許容する最大値
- ※3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は 1,000 回まで)
- ※4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値
- ※5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度
- ※6 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
(出力フランジ面に作用、スラスト荷重が 0 のとき)
- ※7 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が 0 のとき)
- ※8 ラジアル荷重の許容最大値
- ※9 スラスト荷重の許容最大値
- ※10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります
- ※11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

- ※1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.
- ※2 The maximum torque when starting and stopping.
- ※3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)
- ※4 The maximum average input speed.
- ※5 The maximum momentary input speed.
- ※6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output flange, at axial load 0)
- ※7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)
- ※8 The maximum radial load the reducer can accept.
- ※9 The maximum axial load the reducer can accept.
- ※10 The mass may vary slightly model to model.
- ※11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the reducer only.

VRT-200C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容スラスト荷重 Permitted axial load [N]
200C	1段 Single	4	750	1400	2750	1500	3000	18000	12000
		5	750	1400	2750	1500	3000	19000	13000
		7	750	1400	2750	1500	3000	21000	14000
		10	500	970	2200	1500	3000	23000	16000
	2段 Double	16	750	1400	2750	1500	3000	27000	18000
		20	750	1400	2750	1500	3000	28000	19000
		25	750	1400	2750	1500	3000	30000	21000
		28	750	1400	2750	1500	3000	31000	21000
		35	750	1400	2750	1500	3000	34000	23000
		40	750	1400	2750	1500	3000	35000	24000
		50	750	1400	2750	1500	3000	37000	25000
		70	750	1400	2750	1500	3000	40000	28000
		100	500	970	2200	1500	3000	40000	30000
※8			※9	※10	※11	※11	※11	※11	※11
サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 28$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 38$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 48$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 65$) [kgcm ²]
200C	1段 Single	4	40000	30000	42	—	53	68	110
		5	40000	30000		—	36	51	95
		7	40000	30000		—	23	37	81
		10	40000	30000		—	16	31	75
	2段 Double	16	40000	30000	43	13	19	34	—
		20	40000	30000		9.2	15	30	—
		25	40000	30000		8.6	15	30	—
		28	40000	30000		11	18	32	—
		35	40000	30000		8.0	14	29	—
		40	40000	30000		4.1	10	25	—
		50	40000	30000		4.0	10	25	—
		70	40000	30000		3.8	10	25	—
		100	40000	30000		3.8	10	25	—

※ 1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※ 2 起動・停止時に許容する最大値

※ 3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)

※ 4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※ 5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※ 6 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(出力フランジ面に作用、スラスト荷重が0のとき)※ 7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※ 8 ラジアル荷重の許容最大値

※ 9 スラスト荷重の許容最大値

※ 10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※ 11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※ 1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2 The maximum torque when starting and stopping.

※ 3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※ 4 The maximum average input speed.

※ 5 The maximum momentary input speed.

※ 6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output flange, at axial load 0)※ 7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※ 8 The maximum radial load the reducer can accept.

※ 9 The maximum axial load the reducer can accept.

※ 10 The mass may vary slightly model to model.
※ 11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the reducer only.

VRT-255C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均 トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大 トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大 トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容スラスト荷重 Permitted axial load [N]
255C	1段 Single	4	2400	3700	8000	1000	2000	31000	22000
		5	2400	3700	8000	1000	2000	33000	24000
		7	2400	3700	8000	1000	2000	36000	26000
		10	1600	2600	6000	1000	2000	40000	29000
	2段 Double	16	2400	3700	8000	1000	2000	46000	34000
		20	2400	3700	8000	1000	2000	49000	36000
		25	2400	3700	8000	1000	2000	53000	38000
		28	2400	3700	8000	1000	2000	55000	40000
		35	2400	3700	8000	1000	2000	59000	42000
		40	2400	3700	8000	1000	2000	61000	44000
		50	2400	3700	8000	1000	2000	64000	47000
		70	2400	3700	8000	1000	2000	64000	48000
		100	1600	1800	6000	1000	2000	64000	48000

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※8	※9	※10	※11	※11
			許容最大 ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大 スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 48$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 65$) [kgcm ²]
255C	1段 Single	4	64000	48000	84	-	180
		5	64000	48000		-	130
		7	64000	48000		-	100
		10	64000	48000		-	84
	2段 Double	16	64000	48000	89	58	-
		20	64000	48000		47	-
		25	64000	48000		45	-
		28	64000	48000		53	-
		35	64000	48000		44	-
		40	64000	48000		32	-
		50	64000	48000		32	-
		70	64000	48000		31	-
		100	64000	48000		31	-

- ※ 1 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
- ※ 2 起動・停止時に許容する最大値
- ※ 3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は 1,000 回まで)
- ※ 4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値
- ※ 5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度
- ※ 6 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
(出力フランジ面に作用、スラスト荷重が 0 のとき)
- ※ 7 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が 0 のとき)
- ※ 8 ラジアル荷重の許容最大値
- ※ 9 スラスト荷重の許容最大値
- ※ 10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります
- ※ 11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

- ※ 1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.
- ※ 2 The maximum torque when starting and stopping.
- ※ 3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)
- ※ 4 The maximum average input speed.
- ※ 5 The maximum momentary input speed.
- ※ 6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output flange, at axial load 0)
- ※ 7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)
- ※ 8 The maximum radial load the reducer can accept.
- ※ 9 The maximum axial load the reducer can accept.
- ※ 10 The mass may vary slightly model to model.
- ※ 11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the reducer only.

VRT-285C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容スラスト荷重 Permitted axial load [N]
285C	1段 Single	4	3300	5300	12000	1000	2000	40000	34000
		5	3300	5300	12000	1000	2000	42000	36000
		7	3300	5300	12000	1000	2000	47000	40000
		10	2200	3700	10000	1000	2000	52000	45000
	2段 Double	16	2750	5300	12000	1000	2000	60000	51000
		20	3300	5300	12000	1000	2000	64000	55000
		25	3300	5300	12000	1000	2000	69000	59000
		28	3300	5300	12000	1000	2000	71000	61000
		35	3300	5300	12000	1000	2000	76000	64000
		40	3300	5300	12000	1000	2000	79000	64000
		50	3300	5300	12000	1000	2000	85000	64000
		70	3300	5300	12000	1000	2000	86000	64000
		100	2200	2500	10000	1000	2000	86000	64000

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※8	※9	※10	※11	※11
			許容最大ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 48$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 65$) [kgcm ²]
285C	1段 Single	4	86000	64000	110	-	270
		5	86000	64000		-	190
		7	86000	64000		-	130
		10	86000	64000		-	96
	2段 Double	16	86000	64000	120	63	-
		20	86000	64000		50	-
		25	86000	64000		47	-
		28	86000	64000		55	-
		35	86000	64000		45	-
		40	86000	64000		33	-
		50	86000	64000		32	-
		70	86000	64000		31	-
		100	86000	64000		31	-

※ 1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※ 2 起動・停止時に許容する最大値

※ 3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)

※ 4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※ 5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※ 6 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(出力フランジ面に作用、スラスト荷重が0のとき)※ 7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※ 8 ラジアル荷重の許容最大値

※ 9 スラスト荷重の許容最大値

※ 10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※ 11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※ 1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2 The maximum torque when starting and stopping.

※ 3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※ 4 The maximum average input speed.

※ 5 The maximum momentary input speed.

※ 6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output flange, at axial load 0)※ 7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)





※ 8 The maximum radial load the reducer can accept.

※ 9 The maximum axial load the reducer can accept.




※ 10 The mass may vary slightly model to model.
※ 11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
reducer only.

MEMO

VRT-042C 1段 1stage

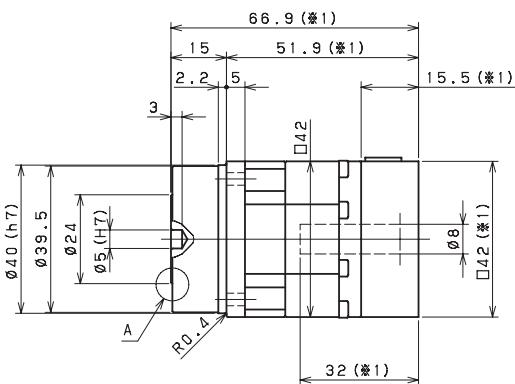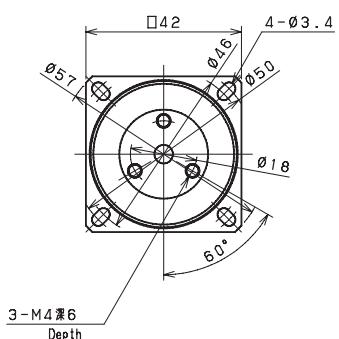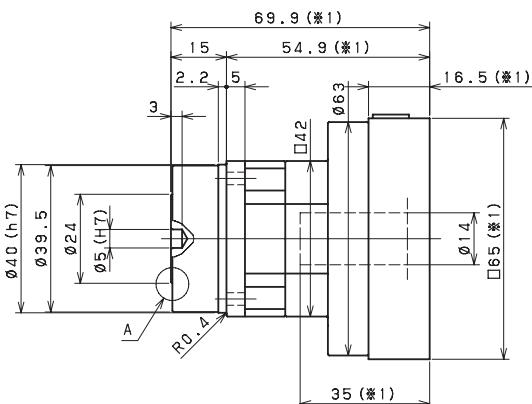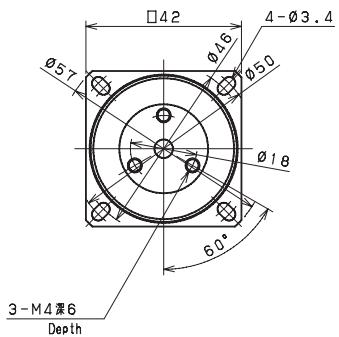入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$ 

VRT-042C 2段 2stage

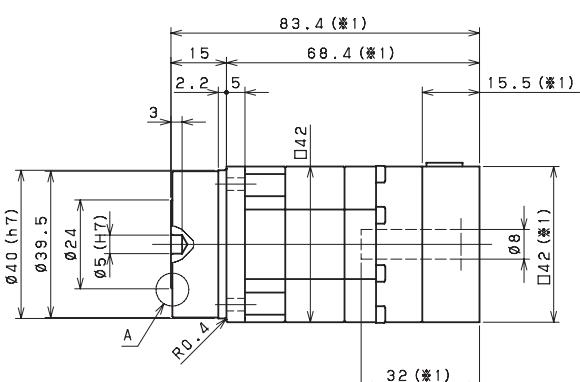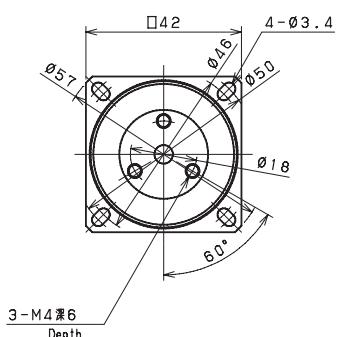入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります



※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、
ブッシングが挿入されます

※1 Length will vary depending on motor.



※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

VRT-047C 1段 1stage

输入軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$


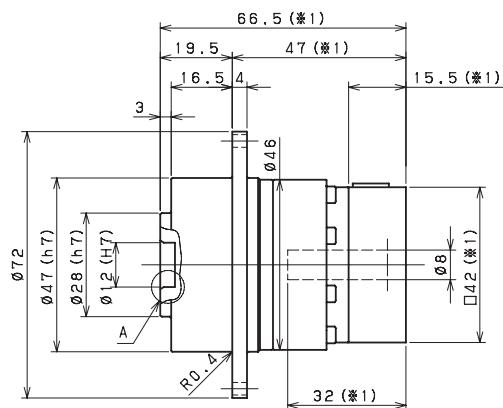
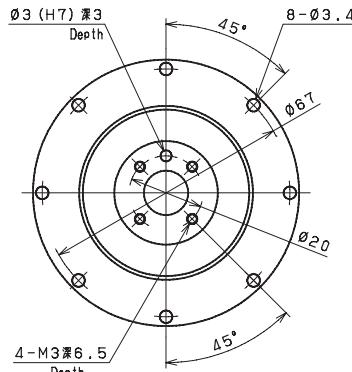


输入軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$

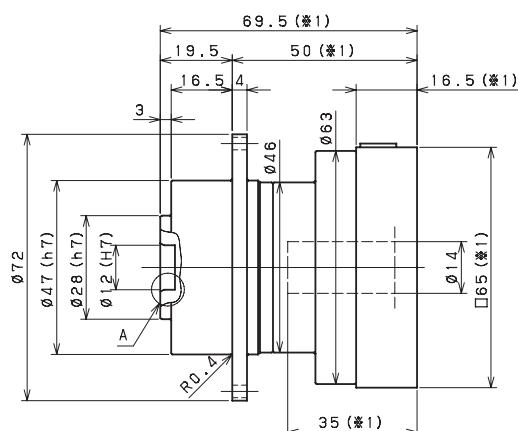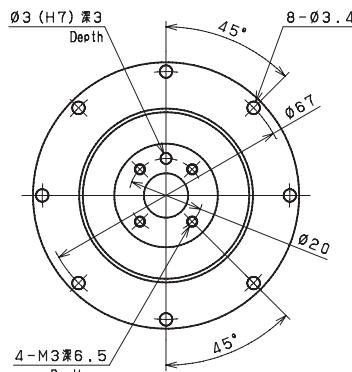

VRT-047C 2段 2stage

输入軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$

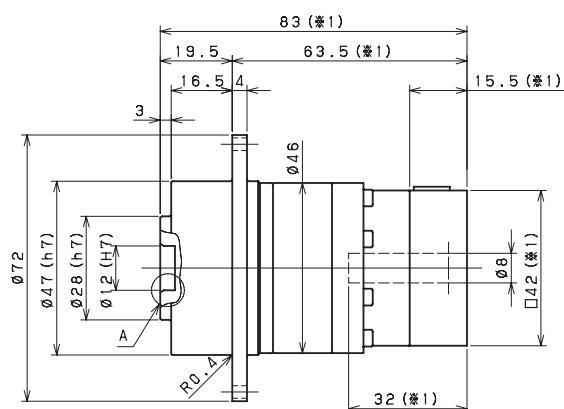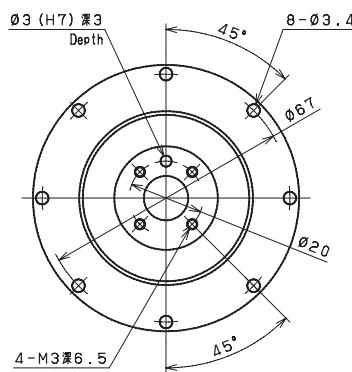

A部詳細図
Enlarged detail A

※1 取付けモータにより変化する場合があります








※1 取付け位置により変化する場合がある。

→ ブッシュが挿入されます

※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

VRT-064C 1段 1stage

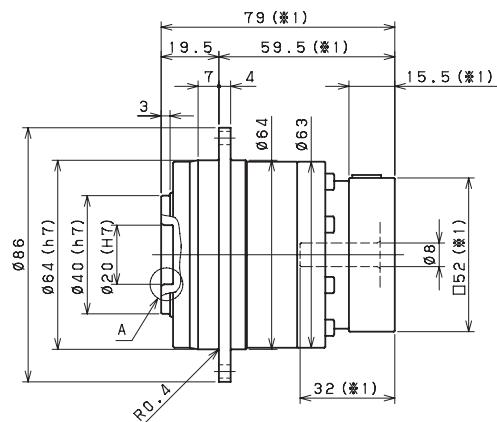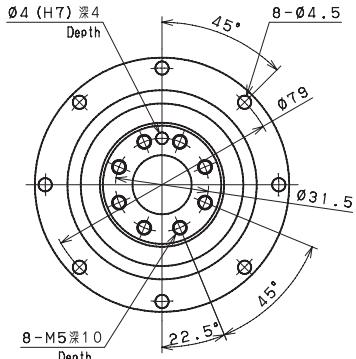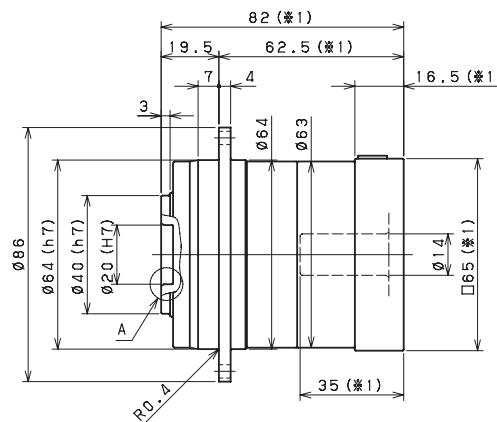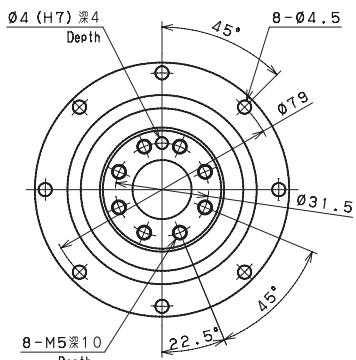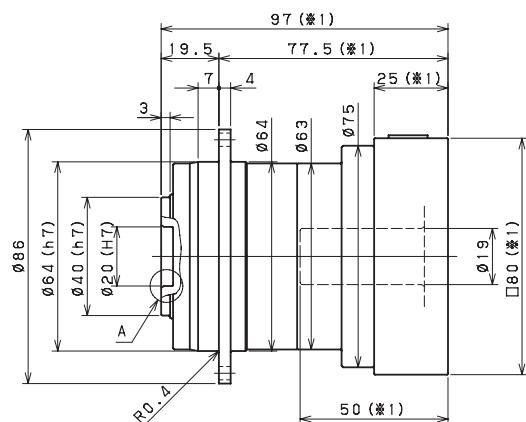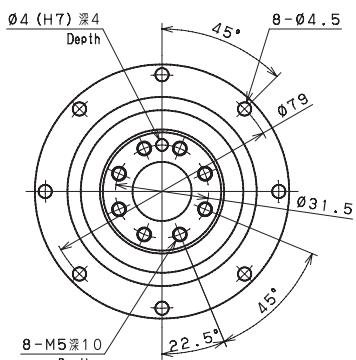入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$ A部詳細図
Enlarged detail A

※1 取付けモータにより変化する場合があります






※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、

ブッシングが挿入されます

※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

VRT-064C 2段 2stage

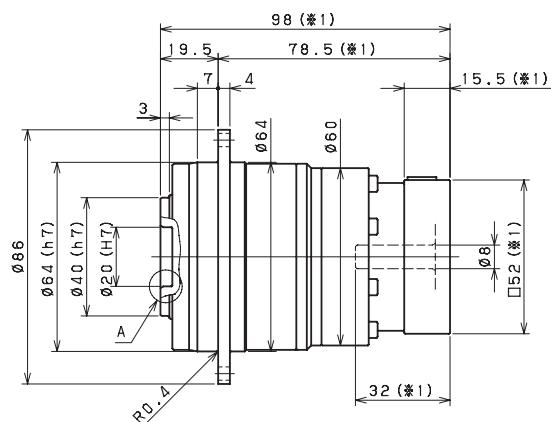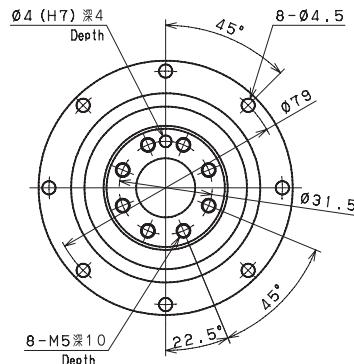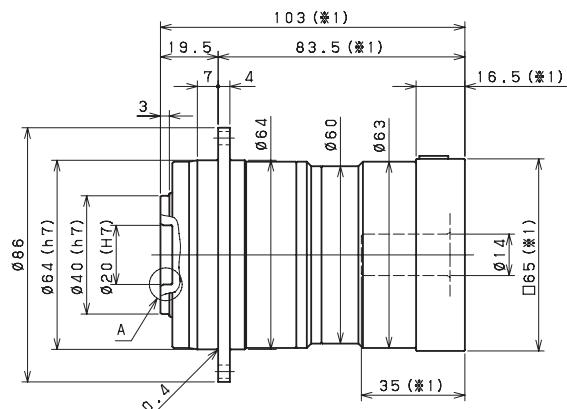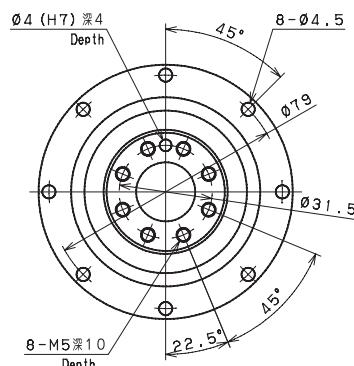入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$ 

Enlarged detail A

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、



ブッシングが挿入されます

※1 Length will vary depending on motor.



※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

VRT-090C 1段 1stage




输入軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$

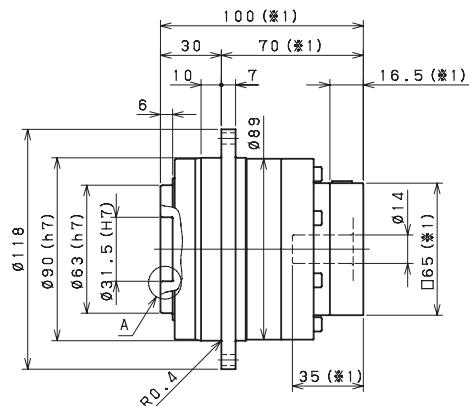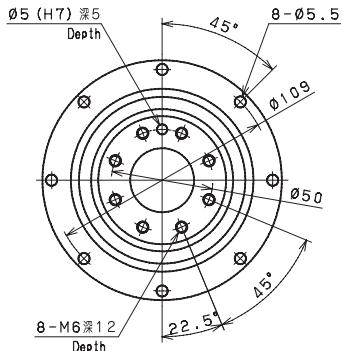

输入軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$

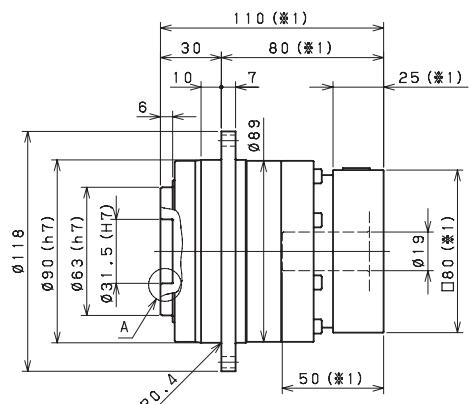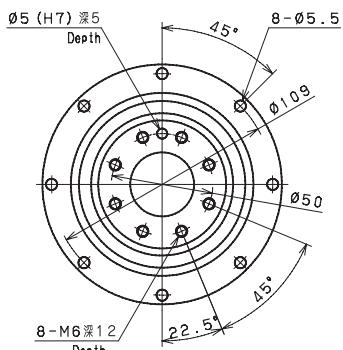

输入軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$

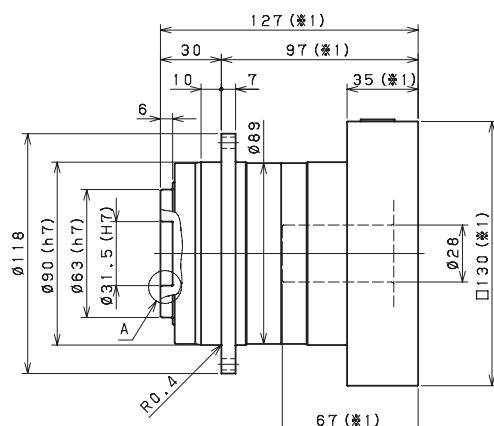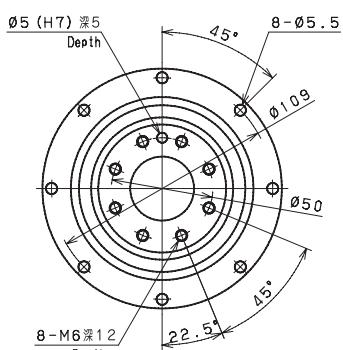

A部詳細図 Enlarged detail A

※1 取付けモータにより変化する場合があります








※1 取付け位置により変化する場合があります。

ブッシングが挿入されます

※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

VRT-090C 2段 2stage

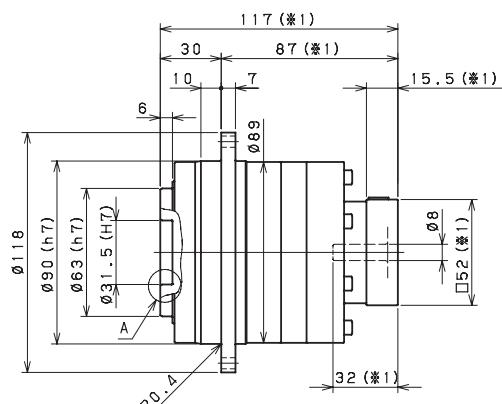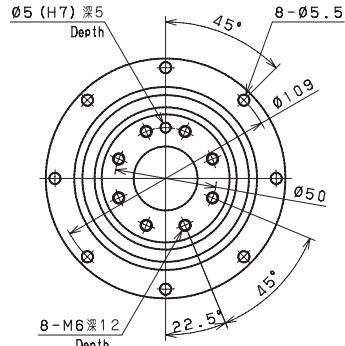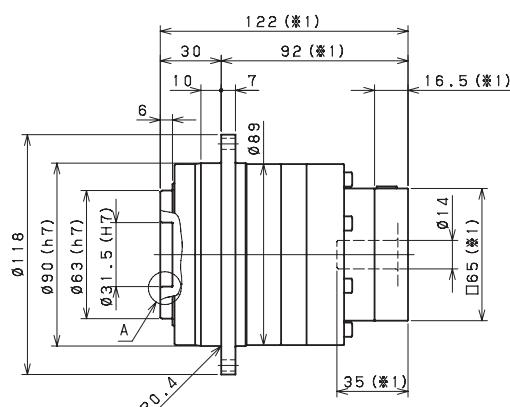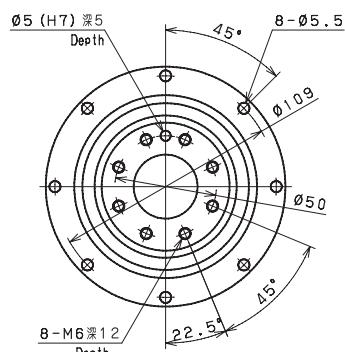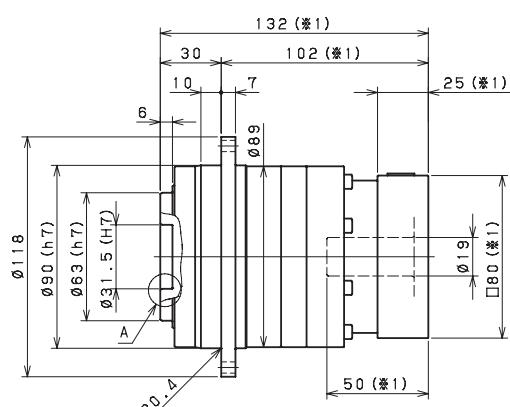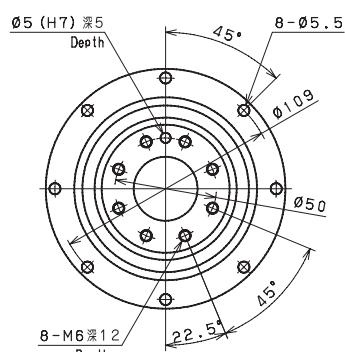入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$ A部詳細図
Enlarged detail A

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、



ブッシングが挿入されます

※1 Length will vary depending on motor.



※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

VRT-110C 1段 1stage




输入軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$

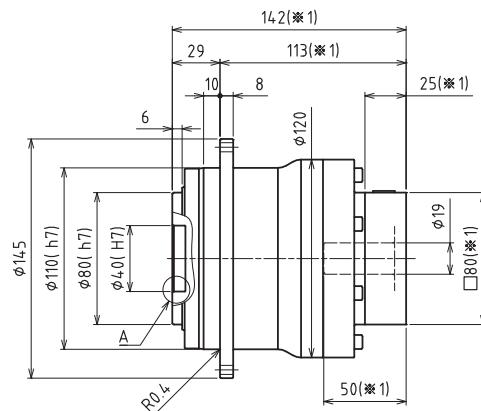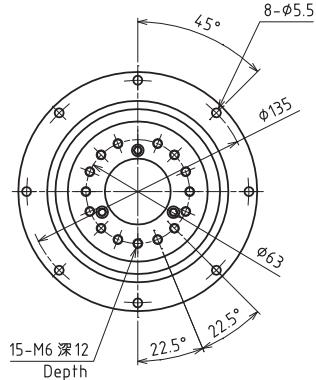

输入軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$

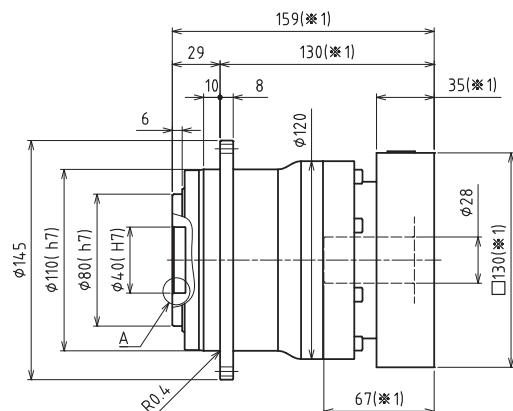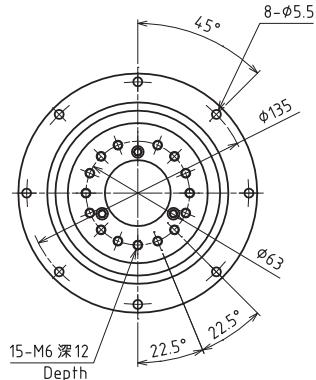

输入軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$

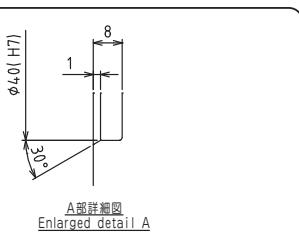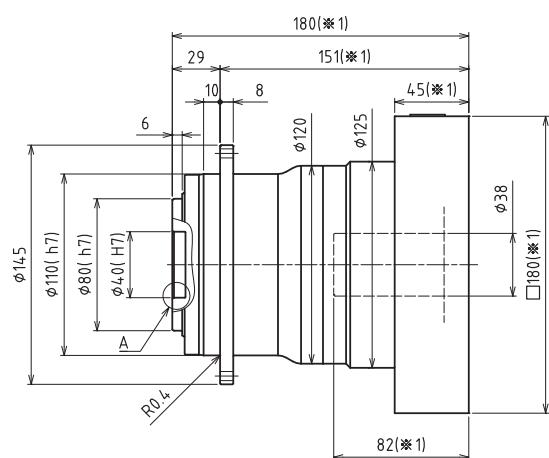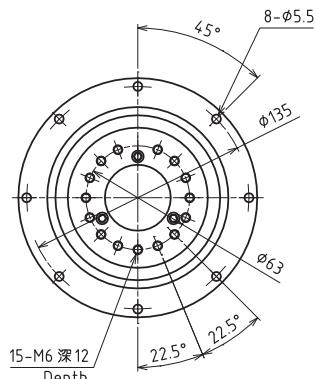

※1 取付けモータにより変化する場合があります








※1 取付けヒートにより変化する場合があり

ビット属性が入力属性と
ブッシングが挿入されます

※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

VRT-110C 2段 2stage

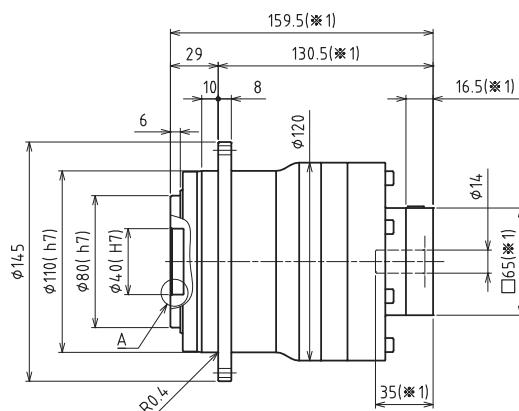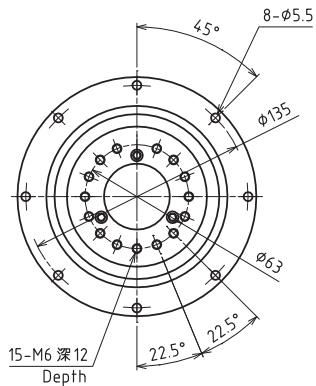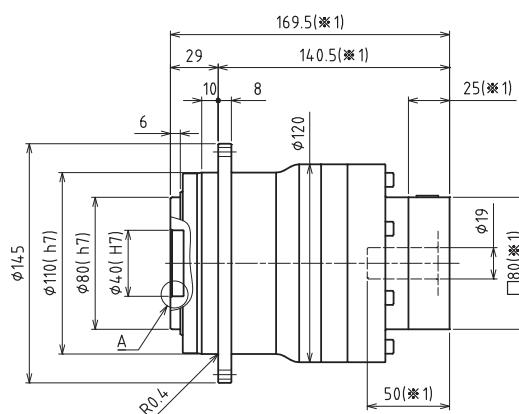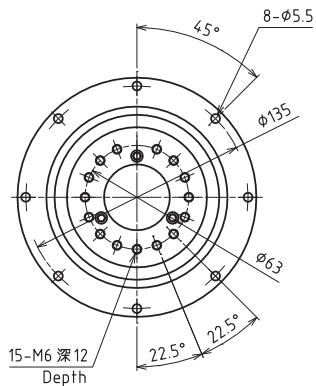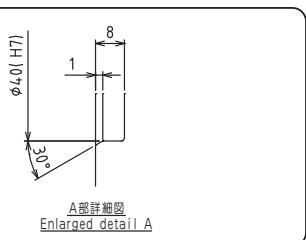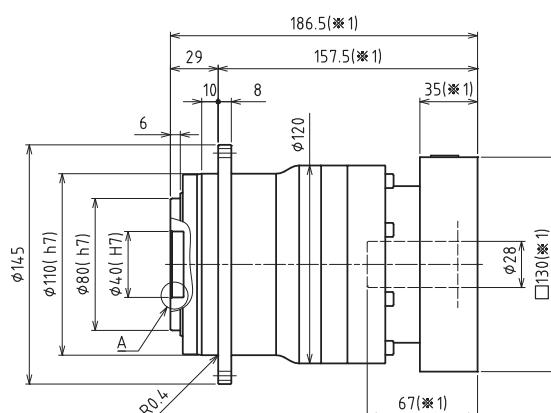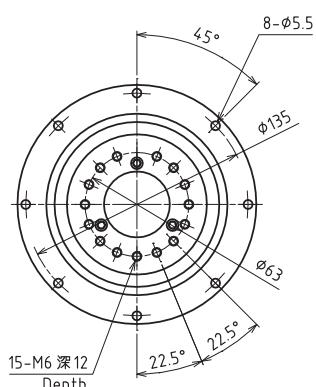入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります








※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、

ブッシングが挿入されます

※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

VRT-140C 1段 1stage

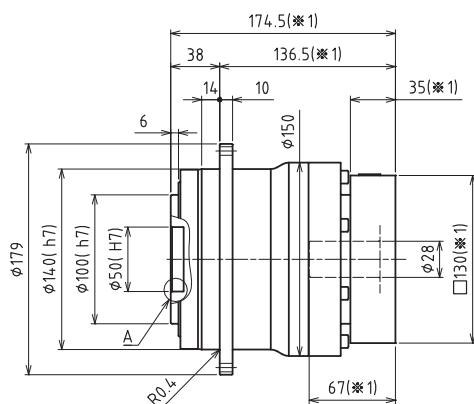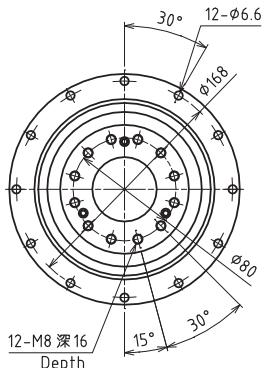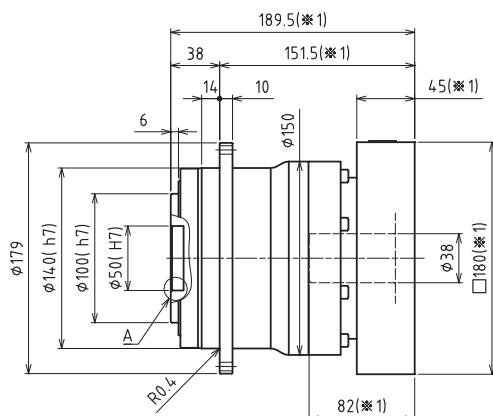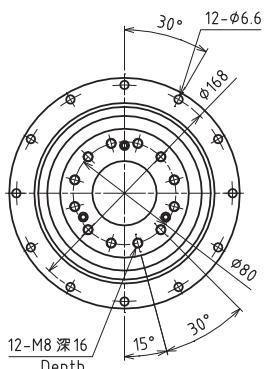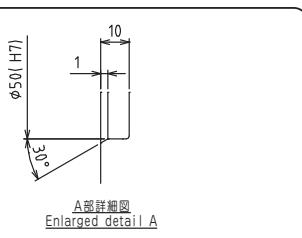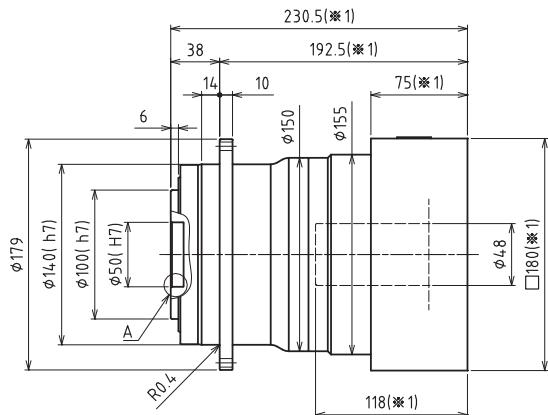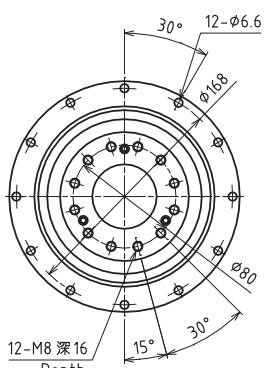入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 48$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります








※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、

ブッシングが挿入されます

※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

VRT-140C 2段 2stage

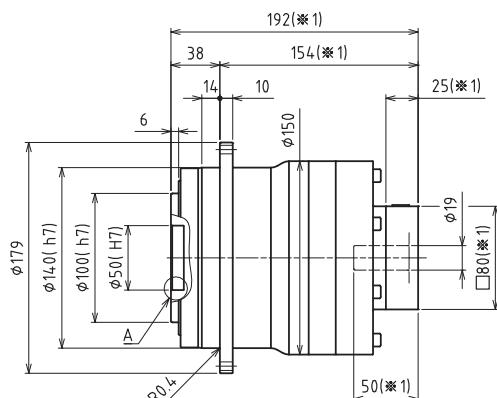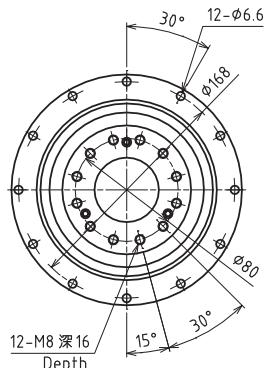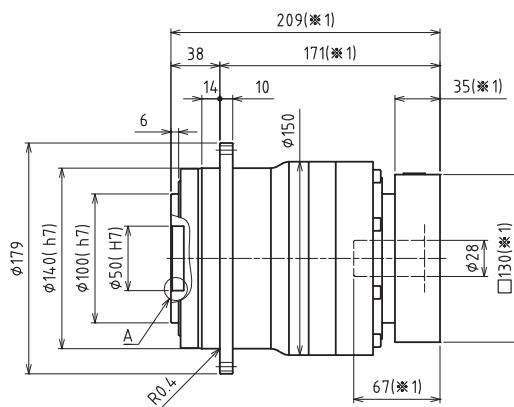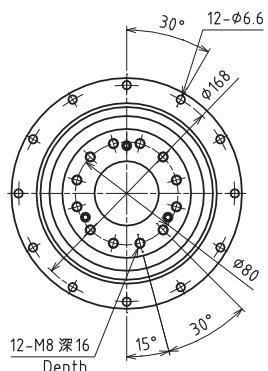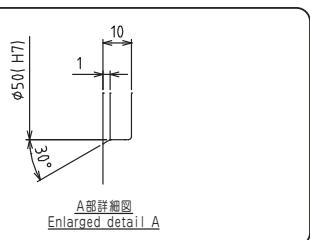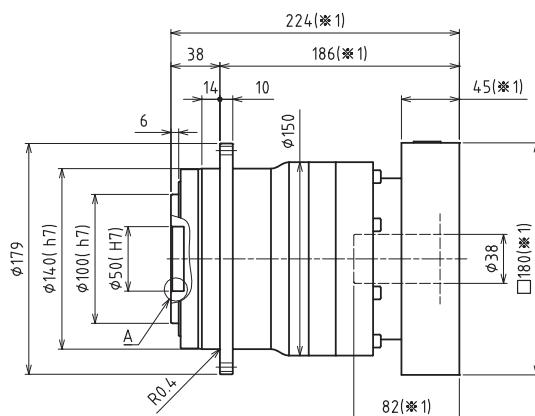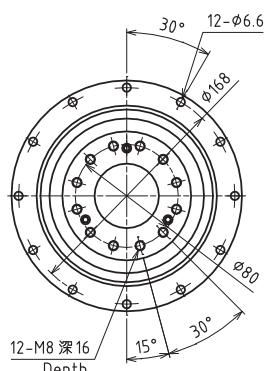入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、



ブッシングが挿入されます

※1 Length will vary depending on motor.



※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

VRT-200C 1段 1stage




输入軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$

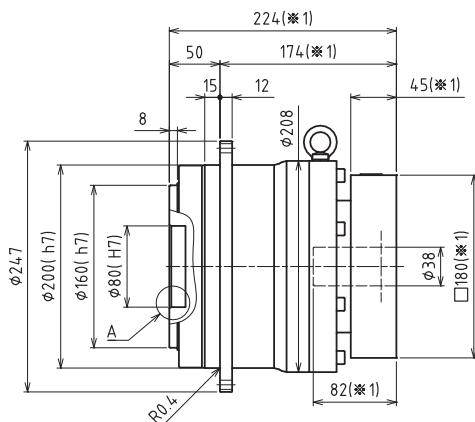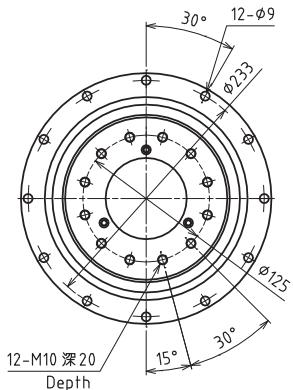

输入軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 48$

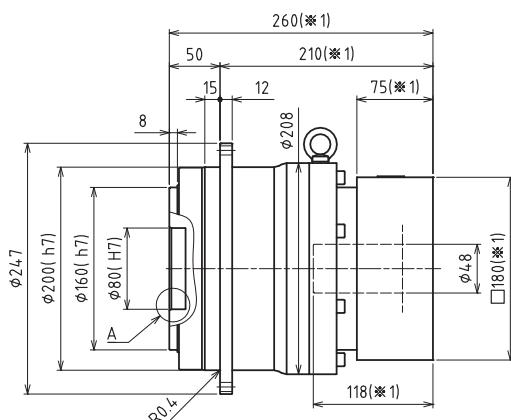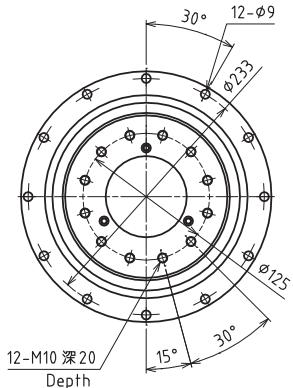

输入軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 65$

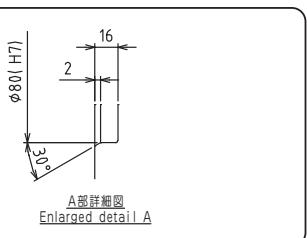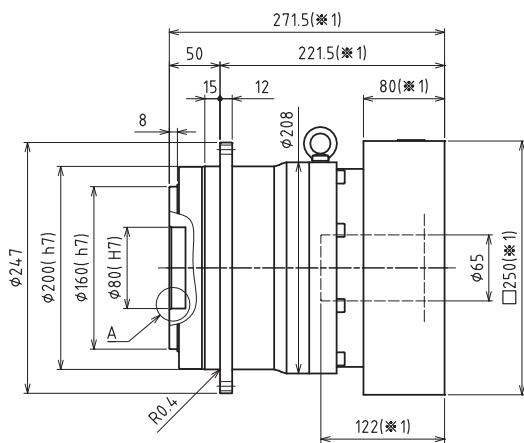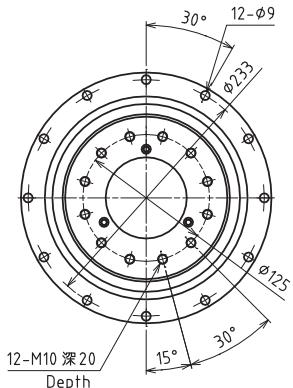

※1 取付けモータにより変化する場合があります








※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、

ブッシングが挿入されます

※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

VRT-200C 2段 2stage

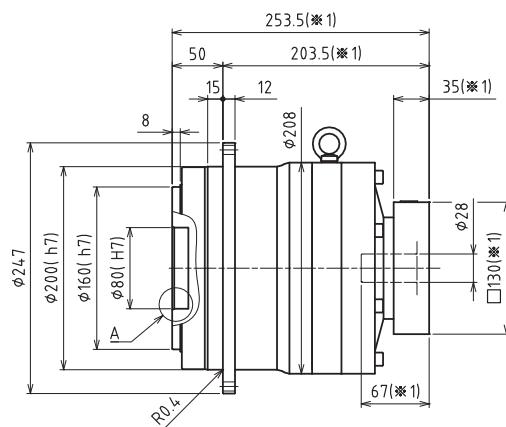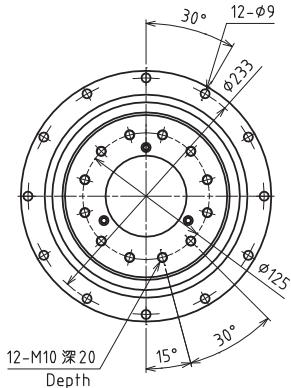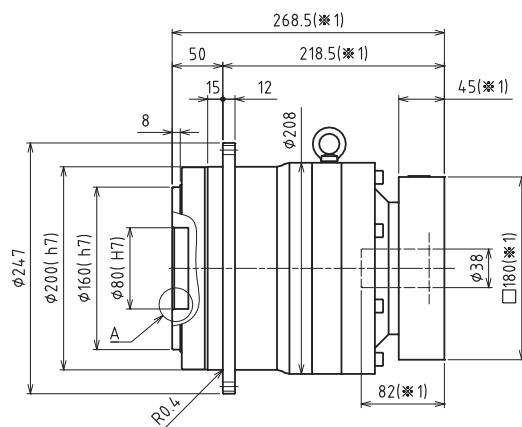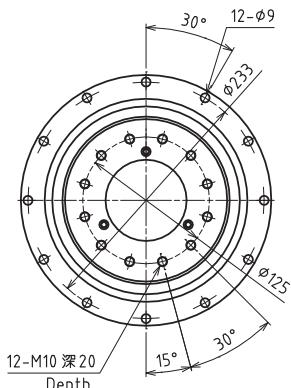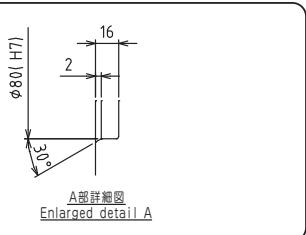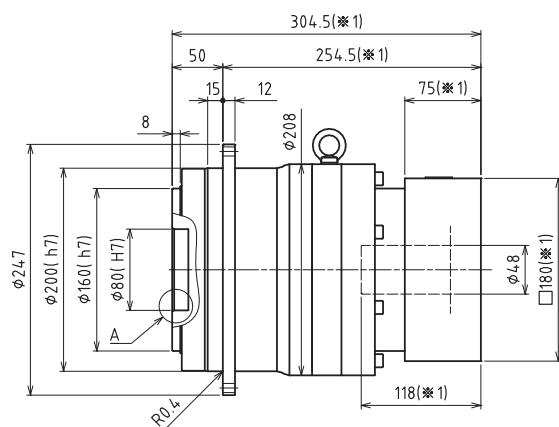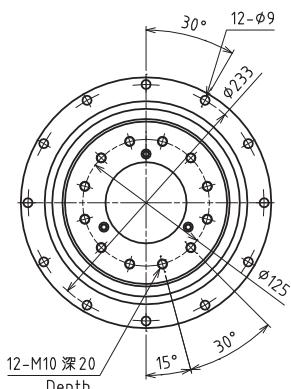入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 48$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります



※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、

ブッシングが挿入されます




※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

VRT-255C 1段 1stage

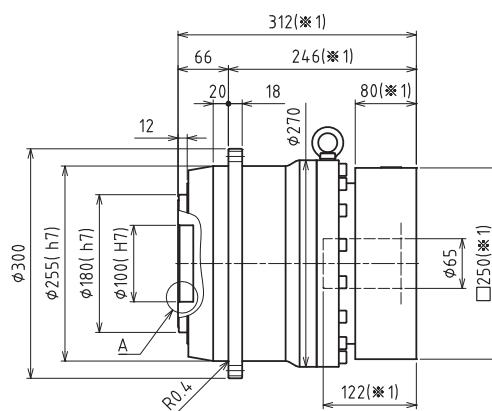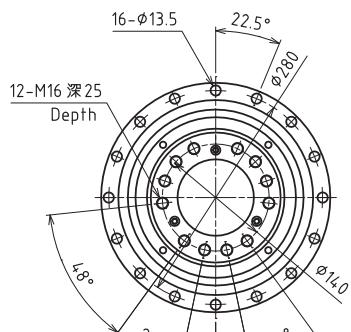入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 65$ 

VRT-255C 2段 2stage

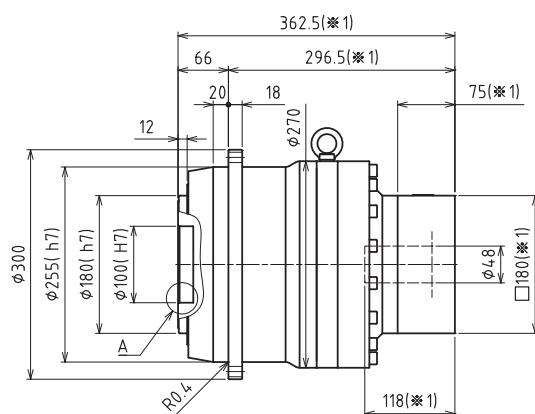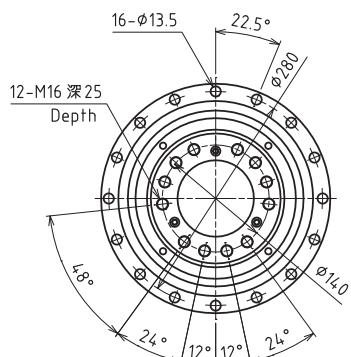入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 48$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります



※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、

ブッシングが挿入されます




※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

VRT-285C 1段 1stage

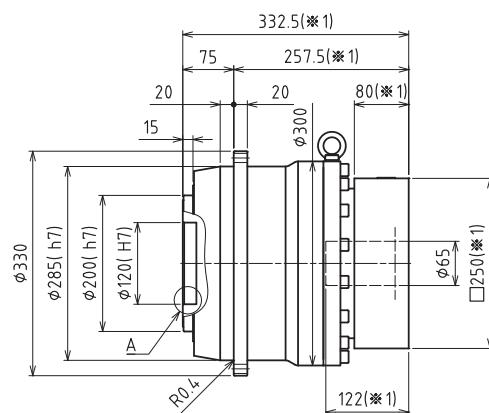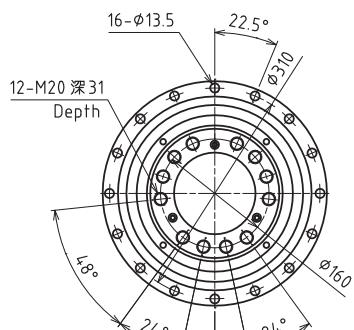入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 65$ 

VRT-285C 2段 2stage

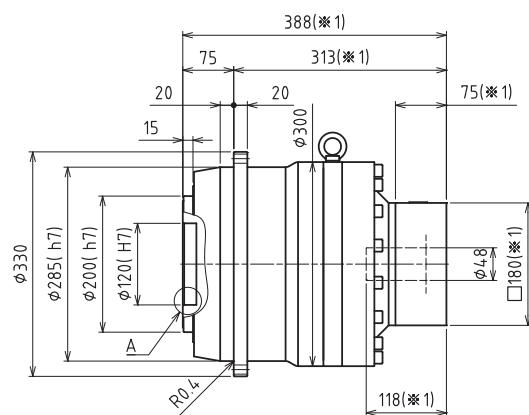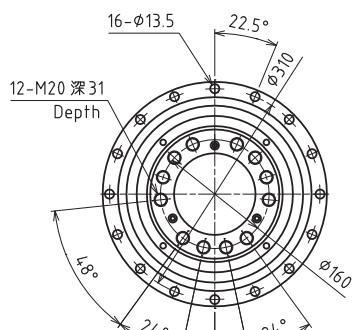入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 48$ A部詳細図
Enlarged detail A

※1 取付けモータにより変化する場合があります


※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、

ブッシングが挿入されます

※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

VRT-064C

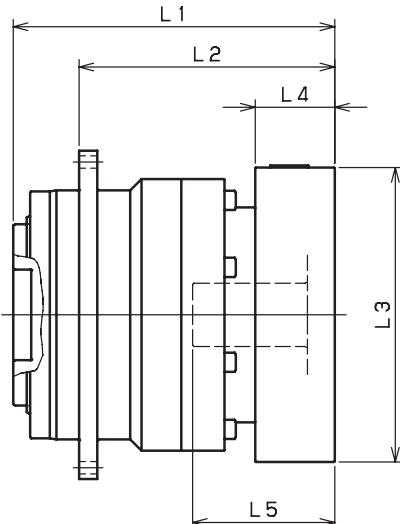

型式 Model number	**:アダプタ記号 **:Adapter code	1段 Single					2段 Double				
		L1	L2	L3	L4	L5	L1	L2	L3	L4	L5
VRT-064C-□-□-8** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 8$ 〕 Input shaft bore	AA・AC・AD・AF・AG	79	59.5	□52	15.5	32	98	78.5	□52	15.5	32
	AB・AE・AH・AJ・AK	84	64.5	□52	20.5	37	103	83.5	□52	20.5	37
	BA・BB・BD・BE	79	59.5	□60	15.5	32	98	78.5	□60	15.5	32
	BC・BF	84	64.5	□60	20.5	37	103	83.5	□60	20.5	37
	CA	84	64.5	□70	20.5	37	103	83.5	□70	20.5	37
VRT-064C-□-□-14** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 14$ 〕 Input shaft bore	BA・BB・BD・BE・BF・BG・BJ・BK	82	62.5	□65	16.5	35	103	83.5	□65	16.5	35
	BO・BH・BM	87	67.5	□65	21.5	40	108	88.5	□65	21.5	40
	BL	92	72.5	□65	26.5	45	113	93.5	□65	26.5	45
	CA	82	62.5	□70	16.5	35	103	83.5	□70	16.5	35
	CB	87	67.5	□70	21.5	40	108	88.5	□70	21.5	40
	DA・DB・DC・DD・DF・DH	82	62.5	□80	16.5	35	103	83.5	□80	16.5	35
	DE	87	67.5	□80	21.5	40	108	88.5	□80	21.5	40
	DG	92	72.5	□80	26.5	45	113	93.5	□80	26.5	45
	EA・EB・EC	82	62.5	□90	16.5	35	103	83.5	□90	16.5	35
	ED	92	72.5	□90	26.5	45	113	93.5	□90	26.5	45
	FA	82	62.5	□100	16.5	35	103	83.5	□100	16.5	35
	GA	82	62.5	□115	16.5	35	103	83.5	□115	16.5	35
	DA・DB・DC	97	77.5	□80	25	50					
	DD	107	87.5	□80	35	60					
	DE	102	82.5	□80	30	55					
	EA	102	82.5	□90	30	55					
	EB	97	77.5	□90	25	50					
VRT-064C-□-□-19** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 19$ 〕 Input shaft bore	EC	107	87.5	□90	35	60					
	FA	97	77.5	□100	25	50					
	FB	107	87.5	□100	35	60					
	GA・GC	102	82.5	□115	30	55					
	GB・GD	97	77.5	□115	25	50					
	HA	97	77.5	□130	25	50					
	HB	112	92.5	□130	40	65					
	HC・HD・HE	102	82.5	□130	30	55					

※1 1段減速 : 1/4 ~ 1/10、2段減速 : 1/16 ~ 1/100

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます


※3 アダプタは代表です。詳細については選定ツールでご確認ください。

※1 Single reduction : 1/4 ~ 1/10, Double reduction : 1/16 ~ 1/100.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter in the selection tool in our web site.

VRT-090C

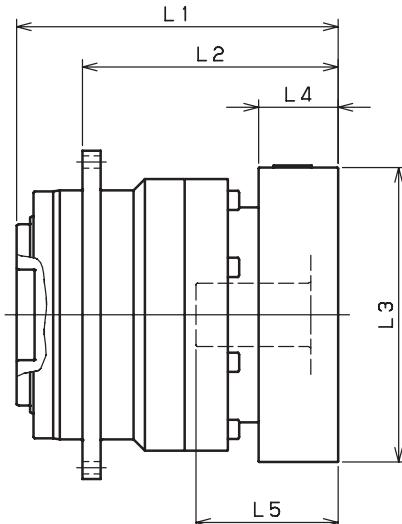

型式 Model number	**:アダプタ記号 **:Adapter code	1段 Single					2段 Double				
		L1	L2	L3	L4	L5	L1	L2	L3	L4	L5
VRT-090C-□-□-8** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 8$ 〕 Input shaft bore	AA・AC・AD・AF・AG						117	87	□52	15.5	32
	AB・AE・AH・AJ・AK						122	92	□52	20.5	37
	BA・BB・BD・BE						117	87	□60	15.5	32
	BC・BF						122	92	□60	20.5	37
	CA						122	92	□70	20.5	37
VRT-090C-□-□-14** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 14$ 〕 Input shaft bore	BA・BB・BD・BE・BF・BG・BJ・BK	100	70	□65	16.5	35	122	92	□65	16.5	35
	BC・BH・BM	105	75	□65	21.5	40	127	97	□65	21.5	40
	BL	110	80	□65	26.5	45	132	102	□65	26.5	45
	CA	100	70	□70	16.5	35	122	92	□70	16.5	35
	CB	105	75	□70	21.5	40	127	97	□70	21.5	40
	DA・DB・DC・DD・DF・DH	100	70	□80	16.5	35	122	92	□80	16.5	35
	DE	105	75	□80	21.5	40	127	97	□80	21.5	40
	DG	110	80	□80	26.5	45	132	102	□80	26.5	45
	EA・EB・EC	100	70	□90	16.5	35	122	92	□90	16.5	35
	ED	110	80	□90	26.5	45	132	102	□90	26.5	45
	FA	100	70	□100	16.5	35	122	92	□100	16.5	35
	GA	100	70	□115	16.5	35	122	92	□115	16.5	35
VRT-090C-□-□-19** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 19$ 〕 Input shaft bore	DA・DB・DC	110	80	□80	25	50	132	102	□80	25	50
	DD	120	90	□80	35	60	142	112	□80	35	60
	DE	115	85	□80	30	55	137	107	□80	30	55
	EA	115	85	□90	30	55	137	107	□90	30	55
	EB	110	80	□90	25	50	132	102	□90	25	50
	EC	120	90	□90	35	60	142	112	□90	35	60
	FA	110	80	□100	25	50	132	102	□100	25	50
	FB	120	90	□100	35	60	142	112	□100	35	60
	GA・GC	115	85	□115	30	55	137	107	□115	30	55
	GB・GD	110	80	□115	25	50	132	102	□115	25	50
	HA	110	80	□130	25	50	132	102	□130	25	50
	HB	125	95	□130	40	65	147	117	□130	40	65
	HC・HD・HE	115	85	□130	30	55	137	107	□130	30	55
VRT-090C-□-□-28** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 28$ 〕 Input shaft bore	FA・FB・FC	127	97	□100	35	67					
	GA・GB・GC・GD・GE・GF・GG	127	97	□115	35	67					
	HA・HC・HD	127	97	□130	35	67					
	HB	137	107	□130	45	77					
	JA・JB・JC	127	97	□150	35	67					
	KA・KB	127	97	□180	35	67					
	KD	137	107	□180	45	77					
	LA	127	97	□200	35	67					
	MA	127	97	□220	35	67					

※1 1段減速：1/4～1/10、2段減速：1/16～1/100

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます


※3 アダプタは代表です。詳細については選定ツールでご確認ください。

※1 Single reduction : 1/4 ~ 1/10, Double reduction : 1/16 ~ 1/100.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter in the selection tool in our web site.

VRT-110C

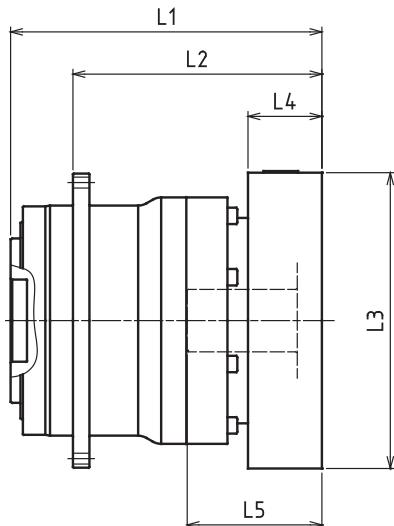

型式 Model number	**: アダプタ記号 **: Adapter code	1段 Single					2段 Double				
		L1	L2	L3	L4	L5	L1	L2	L3	L4	L5
VRT-110C-□-□-14** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 14$ 〕 Input shaft bore	BA・BB・BD・BE・BF・BG・BJ・BK						159.5	130.5	□65	16.5	35
	BC・BH・BM						164.5	135.5	□65	21.5	40
	BL						169.5	140.5	□65	26.5	45
	CA						159.5	130.5	□70	16.5	35
	CB						164.5	135.5	□70	21.5	40
	DA・DB・DC・DD・DF・DH						159.5	130.5	□80	16.5	35
	DE						164.5	135.5	□80	21.5	40
	DG						169.5	140.5	□80	26.5	45
	EA・EB・EC						159.5	130.5	□90	16.5	35
	ED						169.5	140.5	□90	26.5	45
	FA						159.5	130.5	□100	16.5	35
	GA						159.5	130.5	□115	16.5	35
VRT-110C-□-□-19** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 19$ 〕 Input shaft bore	DA・DB・DC	142	113	□80	25	50	169.5	140.5	□80	25	50
	DD	152	123	□80	35	60	179.5	150.5	□80	35	60
	DE	147	118	□80	30	55	174.5	145.5	□80	30	55
	EA	147	118	□90	30	55	174.5	145.5	□90	30	55
	EB	142	113	□90	25	50	169.5	140.5	□90	25	50
	EC	152	123	□90	35	60	179.5	150.5	□90	35	60
	FA	142	113	□100	25	50	169.5	140.5	□100	25	50
	FB	152	123	□100	35	60	179.5	150.5	□100	35	60
	GA・GC	147	118	□115	30	55	174.5	145.5	□115	30	55
	GB・GD	142	113	□115	25	50	169.5	140.5	□115	25	50
	HA	142	113	□130	25	50	169.5	140.5	□130	25	50
	HB	157	128	□130	40	65	184.5	155.5	□130	40	65
	HC・HD・HE	147	118	□130	30	55	174.5	145.5	□130	30	55
VRT-110C-□-□-28** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 28$ 〕 Input shaft bore	FA・FB・FC	159	130	□100	35	67	186.5	157.5	□100	35	67
	GA・GB・GC・GD・GE・GF・GG	159	130	□115	35	67	186.5	157.5	□115	35	67
	HA・HC・HD	159	130	□130	35	67	186.5	157.5	□130	35	67
	HB	169	140	□130	45	77	196.5	167.5	□130	45	77
	JA・JB・JC	159	130	□150	35	67	186.5	157.5	□150	35	67
	KA・KB	159	130	□180	35	67	186.5	157.5	□180	35	67
	KD	169	140	□180	45	77	196.5	167.5	□180	45	77
	LA	159	130	□200	35	67	186.5	157.5	□200	35	67
	MA	159	130	□220	35	67	186.5	157.5	□220	35	67
	HA	180	151	□130	45	82					
	HB	175	146	□130	40	77					
	JA	180	151	□150	45	82					
VRT-110C-□-□-38** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 38$ 〕 Input shaft bore	KA・KB・KC	180	151	□180	45	82					
	LA	180	151	□200	45	82					
	LB	190	161	□200	55	92					
	MA・MB	180	151	□220	45	82					
	NA	180	151	□250	45	82					

※1 1段減速 : 1/4 ~ 1/10、2段減速 : 1/16 ~ 1/100

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます


※3 アダプタは代表です。詳細については選定ツールでご確認ください。

※1 Single reduction : 1/4 ~ 1/10, Double reduction : 1/16 ~ 1/100.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter in the selection tool in our web site.

VRT-140C

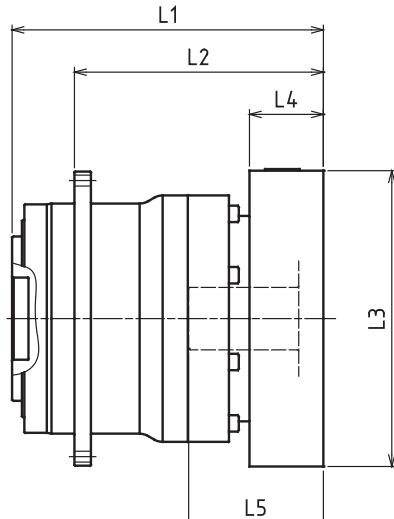

型式 Model number	**: アダプタ記号 **: Adapter code	1段 Single					2段 Double				
		L1	L2	L3	L4	L5	L1	L2	L3	L4	L5
VRT-140C-□-□-19** 〔 入力軸内径 ≤ φ19 〕 Input shaft bore	DA・DB・DC						192	154	□80	25	50
	DD						202	164	□80	35	60
	DE						197	159	□80	30	55
	EA						197	159	□90	30	55
	EB						192	154	□90	25	50
	EC						202	164	□90	35	60
	FA						192	154	□100	25	50
	FB						202	164	□100	35	60
	GA・GC						197	159	□115	30	55
	GB・GD						192	154	□115	25	50
	HA						192	154	□130	25	50
	HB						207	169	□130	40	65
VRT-140C-□-□-28** 〔 入力軸内径 ≤ φ28 〕 Input shaft bore	HC・HD・HE						197	159	□130	30	55
	FA・FB・FC	174.5	136.5	□100	35	67	209	171	□100	35	67
	GA・GB・GC・GD・GE・GF・GG	174.5	136.5	□115	35	67	209	171	□115	35	67
	HA・HC・HD	174.5	136.5	□130	35	67	209	171	□130	35	67
	HB	184.5	146.5	□130	45	77	219	181	□130	45	77
	JA・JB・JC	174.5	136.5	□150	35	67	209	171	□150	35	67
	KA・KB	174.5	136.5	□180	35	67	209	171	□180	35	67
	KD	184.5	146.5	□180	45	77	219	181	□180	45	77
	LA	174.5	136.5	□200	35	67	209	171	□200	35	67
	MA	174.5	136.5	□220	35	67	209	171	□220	35	67
VRT-140C-□-□-38** 〔 入力軸内径 ≤ φ38 〕 Input shaft bore	HA	189.5	151.5	□130	45	82	224	186	□130	45	82
	HB	184.5	146.5	□130	40	77	219	181	□130	40	77
	JA	189.5	151.5	□150	45	82	224	186	□150	45	82
	KA・KB・KC	189.5	151.5	□180	45	82	224	186	□180	45	82
	LA	189.5	151.5	□200	45	82	224	186	□200	45	82
	LB	199.5	161.5	□200	55	92	234	196	□200	55	92
	MA・MB	189.5	151.5	□220	45	82	224	186	□220	45	82
	NA	189.5	151.5	□250	45	82	224	186	□250	45	82
VRT-140C-□-□-48** 〔 入力軸内径 ≤ φ48 〕 Input shaft bore	KB・KC	210.5	172.5	□180	55	98					
	KA	230.5	192.5	□180	75	118					
	LA	210.5	172.5	□200	55	98					
	MA	210.5	172.5	□220	55	98					
	MB	230.5	192.5	□220	75	118					
	NA	230.5	192.5	□250	75	118					
	PA	230.5	192.5	□280	75	118					

※1 1段減速 : 1/4 ~ 1/10、2段減速 : 1/16 ~ 1/100

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます


※3 アダプタは代表です。詳細については選定ツールでご確認ください。

※1 Single reduction : 1/4 ~ 1/10, Double reduction : 1/15 ~ 1/100.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter in the selection tool in our web site.

VRT-200C

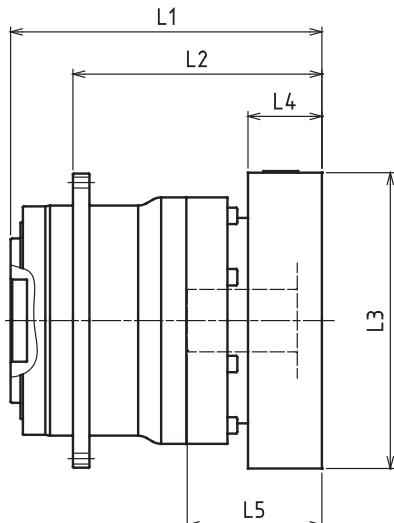

型式 Model number	**:アダプタ記号 **:Adapter code	1段 Single					2段 Double				
		L1	L2	L3	L4	L5	L1	L2	L3	L4	L5
VRT-200C-□-□-28** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 28$ 〕 Input shaft bore	FA・FB・FC						253.5	203.5	□100	35	67
	GA・GB・GC・GD・GE・GF・GG						253.5	203.5	□115	35	67
	HA・HC・HD						253.5	203.5	□130	35	67
	HB						263.5	213.5	□130	45	77
	JA・JB・JC						253.5	203.5	□150	35	67
	KA・KB						253.5	203.5	□180	35	67
	KD						263.5	213.5	□180	45	77
	LA						253.5	203.5	□200	35	67
	MA						253.5	203.5	□220	35	67
VRT-200C-□-□-38** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 38$ 〕 Input shaft bore	HA	224	174	□130	45	82	268.5	218.5	□130	45	82
	HB	219	169	□130	40	77	263.5	213.5	□130	40	77
	JA	224	174	□150	45	82	268.5	218.5	□150	45	82
	KA・KB・KC	224	174	□180	45	82	268.5	218.5	□180	45	82
	LA	224	174	□200	45	82	268.5	218.5	□200	45	82
	LB	234	184	□200	55	92	278.5	228.5	□200	55	92
	MA・MB	224	174	□220	45	82	268.5	218.5	□220	45	82
	NA	224	174	□250	45	82	268.5	218.5	□250	45	82
VRT-200C-□-□-48** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 48$ 〕 Input shaft bore	KB・KC	240	190	□180	55	98	284.5	234.5	□180	55	98
	KA	260	210	□180	75	118	304.5	254.5	□180	75	118
	LA	240	190	□200	55	98	284.5	234.5	□200	55	98
	MA	240	190	□220	55	98	284.5	234.5	□220	55	98
	MB	260	210	□220	75	118	304.5	254.5	□220	75	118
	NA	260	210	□250	75	118	304.5	254.5	□250	75	118
	PA	260	210	□280	75	118	304.5	254.5	□280	75	118
VRT-200C-□-□-65** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 65$ 〕 Input shaft bore	MA・MB・MC・MD	271.5	221.5	□220	80	122					
	NA	271.5	221.5	□250	80	122					
	PA	291.5	241.5	□280	100	142					
	PB	301.5	251.5	□280	110	152					
	QA	291.5	241.5	□320	100	142					

※1 1段減速 : 1/4 ~ 1/10、2段減速 : 1/16 ~ 1/100

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます


※3 アダプタは代表です。詳細については選定ツールでご確認ください。

※1 Single reduction : 1/4 ~ 1/10, Double reduction : 1/16 ~ 1/100.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter in the selection tool in our web site.

VRT-255C

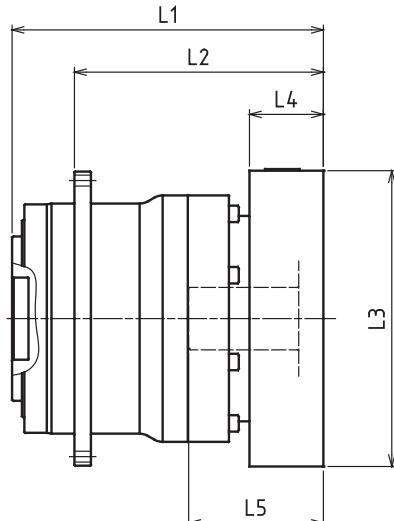

型式 Model number	**: アダプタ記号 **: Adapter code	1段 Single					2段 Double				
		L1	L2	L3	L4	L5	L1	L2	L3	L4	L5
VRT-255C-□-□-48** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 48$ 〕 Input shaft bore	KB・KC						342.5	276.5	□180	55	98
	KA						362.5	296.5	□180	75	118
	LA						342.5	276.5	□200	55	98
	MA						342.5	276.5	□220	55	98
	MB						362.5	296.5	□220	75	118
	NA						362.5	296.5	□250	75	118
	PA						362.5	296.5	□280	75	118
VRT-255C-□-□-65** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 65$ 〕 Input shaft bore	MA・MB・MC・MD	312	246	□220	80	122					
	NA	312	246	□250	80	122					
	PA	332	266	□280	100	142					
	PB	342	276	□280	110	152					
	QA	332	266	□320	100	142					

※1 1段減速 : 1/4 ~ 1/10、2段減速 : 1/16 ~ 1/100

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます


※3 アダプタは代表です。詳細については選定ツールでご確認ください。

※1 Single reduction : 1/4 ~ 1/10, Double reduction : 1/15 ~ 1/100.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter in the selection tool in our web site.

VRT-285C

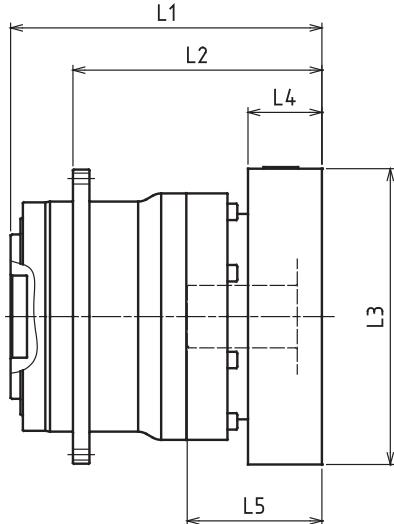

型式 Model number	**:アダプタ記号 **:Adapter code	1段 Single					2段 Double				
		L1	L2	L3	L4	L5	L1	L2	L3	L4	L5
VRT-285C-□-□-48** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 48$ 〕 Input shaft bore	KB・KC						368	293	□180	55	98
	KA						388	313	□180	75	118
	LA						368	293	□200	55	98
	MA						368	293	□220	55	98
	MB						388	313	□220	75	118
	NA						388	313	□250	75	118
	PA						388	313	□280	75	118
VRT-285C-□-□-65** 〔 入力軸内径 $\leq \phi 65$ 〕 Input shaft bore	MA・MB・MC・MD	332.5	257.5	□220	80	122					
	NA	332.5	257.5	□250	80	122					
	PA	352.5	277.5	□280	100	142					
	PB	362.5	287.5	□280	110	152					
	QA	352.5	277.5	□320	100	142					

※1 1段減速 : 1/4 ~ 1/10、2段減速 : 1/16 ~ 1/100

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます

※3 アダプタは代表です。詳細については選定ツールでご確認ください。

※1 Single reduction : 1/4 ~ 1/10, Double reduction : 1/16 ~ 1/100.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 The adapter is only for example. Please select the suitable adapter in the selection tool in our web site.

サイズ Frame size	段数 Stage	※ 1		※ 2		※ 3	
		バックラッシュ Backlash	[arc-min]	ねじり剛性 Torsional rigidity	[Nm/arc-min]	周囲温度 Ambient temperature	減速機許容最高温度 Permitted housing temperature
						〔°C〕	〔°C〕
VRT-042C	1 段 Single	3		2		0-40	90
	2 段 Double	5					
VRT-047C	1 段 Single	3		2			
	2 段 Double	5					
VRT-064C	1 段 Single			3			
	2 段 Double						
VRT-090C	1 段 Single			3			
	2 段 Double						
VRT-110C	1 段 Single			3			
	2 段 Double						
VRT-140C	1 段 Single			3			
	2 段 Double						
VRT-200C	1 段 Single			3			
	2 段 Double						
VRT-255C	1 段 Single			3			
	2 段 Double						
VRT-285C	1 段 Single			3			
	2 段 Double						

※1 入力軸を固定し、出力軸に微小な正逆トルクをかけた時の出力ねじれ角

※2 トルク - ねじれ角度線図の直線（剛性）部分

※3 減速機が耐えられる最高温度

連続運転の場合、負荷の大きさにより許容値を超える場合があるため強制冷却の準備が必要となります

※1 Output shaft twisting angle when a small forward/reverse torque is applied to the output shaft with the input shaft fixed.

※2 Torque - twist angle of the straight line diagram (stiffness) part

※3 The maximum temperature a reduction gear can withstand

For continuous operation, it is necessary to prepare the forced cooling because it may exceed the allowable temperature depending on the size of the load.

〈選定上のご注意〉

※超低速回転領域のみでご使用される場合、減速機内部のグリース潤滑不良を生じることがございます。

出力回転速度1rpm以下でご使用の際は、弊社までお問い合わせください。※出力回転角度が小さい揺動運転の場合、動力伝達部の油膜形成に影響を及ぼすことがあります。

出力回転角度120°以下でご使用の際は、弊社までお問い合わせください。※高頻度な正逆運転では、出力軸のキーが摩耗する場合があります。

高頻度な正逆運転の場合は、摩擦式締結具を使用することを推奨致します。


※VRT-140C 枠～VRT-285C 枠において、減速機とモータの質量比(モータ/減速機)が2以上、又は、寸法比(LM/L)が3以上となる場合、使用条件によってはモータ側に振動が発生することがございます。

補強等の処置を施してください。

※下記の機種におきまして、減速機とモータの質量比(モータ/減速機)、寸法比(LM/L)が0.8を同時に超える場合、モータ側に振動が発生することがございます。補強等の処置を施してください。

- VRT-140C 入力軸内径 $\leq \phi 19$ 2段

- VRT-200C 入力軸内径 $\leq \phi 28$ 2段



〈Precautions on selection〉

※ When using in very low speed, lack of lubrication may happen.

Contact us when using at lower than 1 rpm at output.

※ When using in small radian movement, it can influence the oil film-forming of the power transmission part.

Contact us when the gearbox is used at less than 120 degree radian.

※ Rapid clockwise/counter-clockwise movements may wear out the key of the output shaft.

Locking assembly is recommended to avoid the worn out.

※ For frame size VRT-140C to 285C, if the ratio of the mass (motor/gearbox) is over 2, or the ratio of the length (LM/L) is over 3, the servo motor can create certain vibration.

In these cases, make sure to reinforce the equipment.





※ If the ratios of the mass (motor/gearbox) and the length (LM/L) are both over 0.8, it can create certain vibration so make sure to reinforce the equipment.

- VRT-140C input bore $\leq \phi 19$ Double reduction





- VRT-200C input bore $\leq \phi 28$ Double reduction

VRS-060C/VRT-064C

・入力回転速度:3,000rpmの時 Input speed:3,000rpm

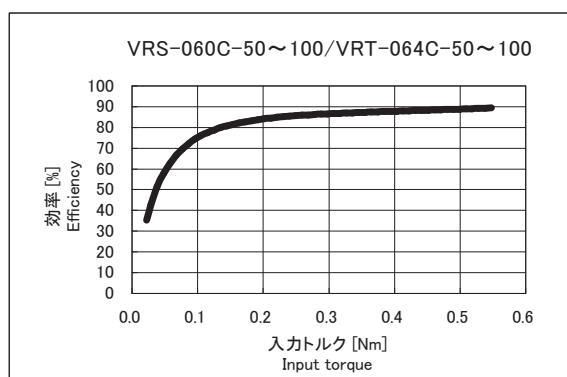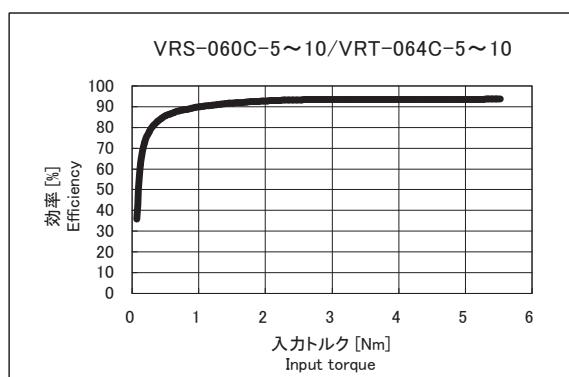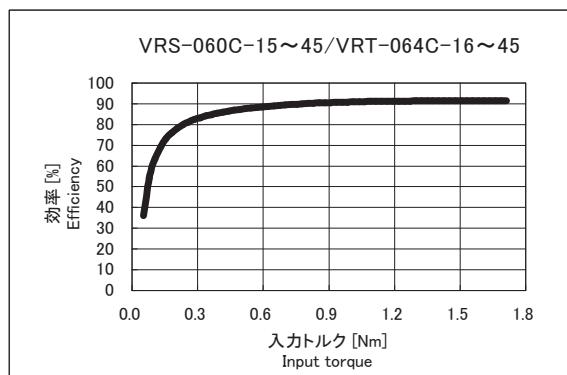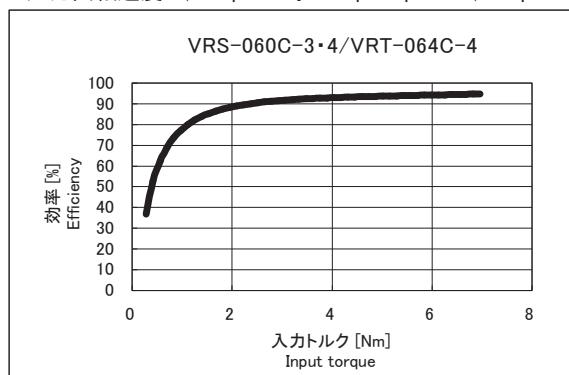**VRS-075C/VRT-090C**

・入力回転速度:3,000rpmの時 Input speed:3,000rpm

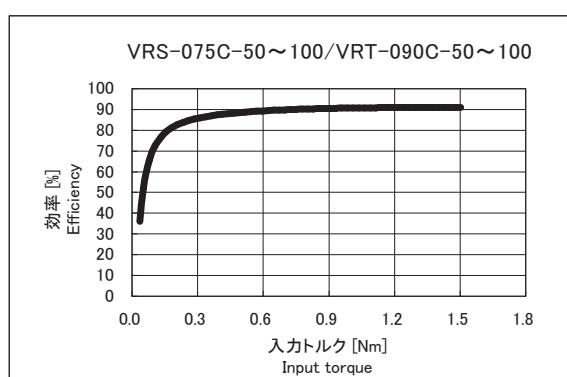
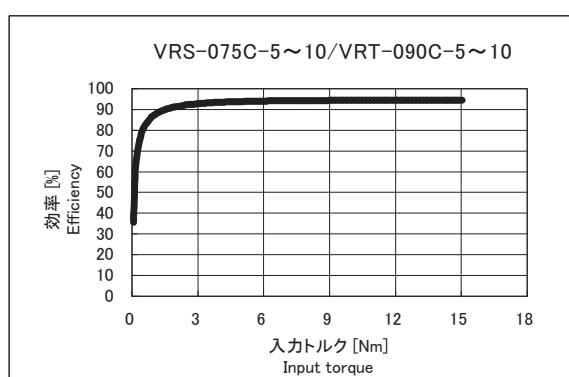
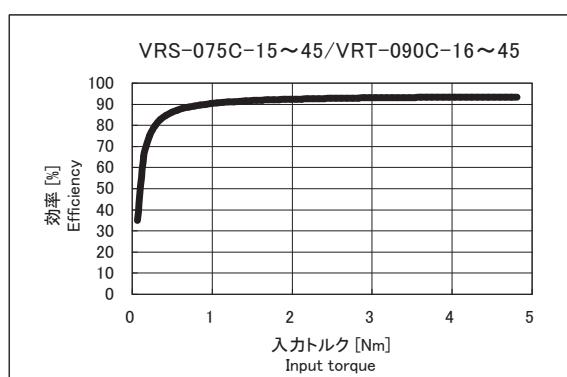
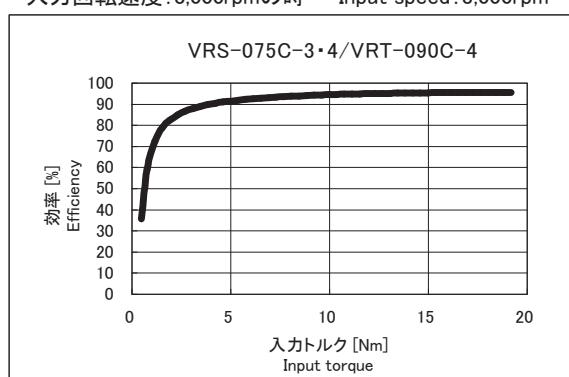


※周囲温度…25°C





※Ambient temperature…25°C

VRS-100C/VRT-110C

・入力回転速度:3,000rpmの時 Input speed:3,000rpm

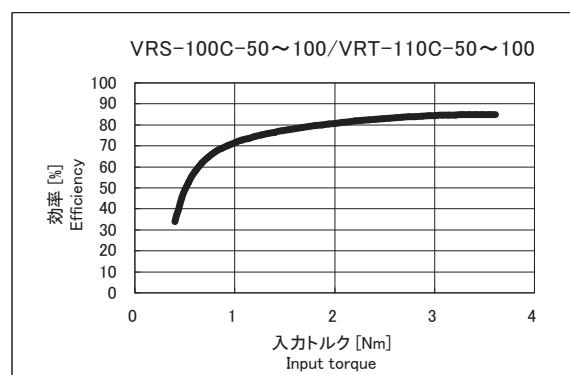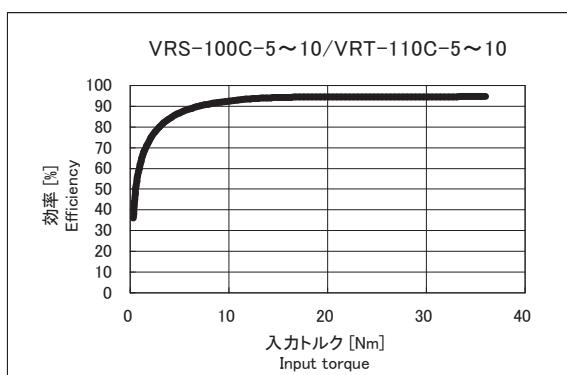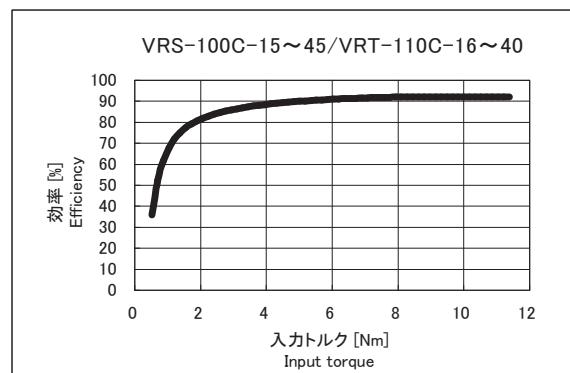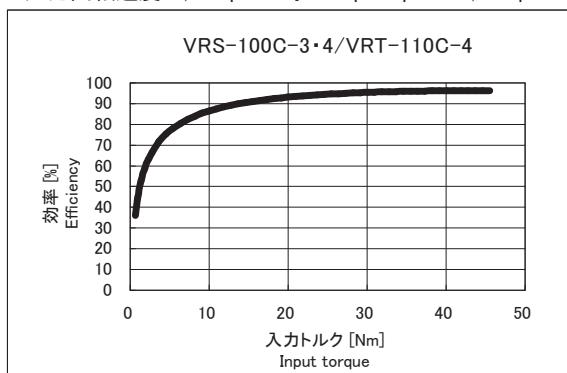**VRS-140C/VRT-140C**

・入力回転速度:2,000rpmの時 Input speed:2,000rpm

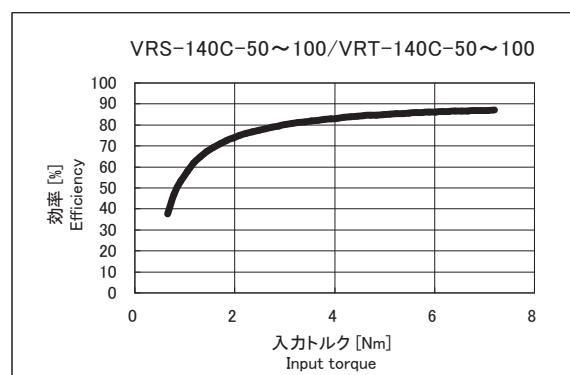
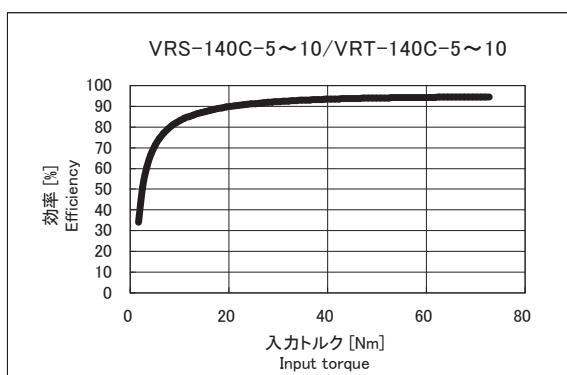
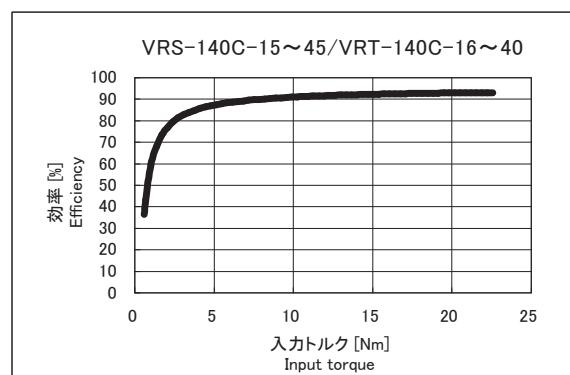
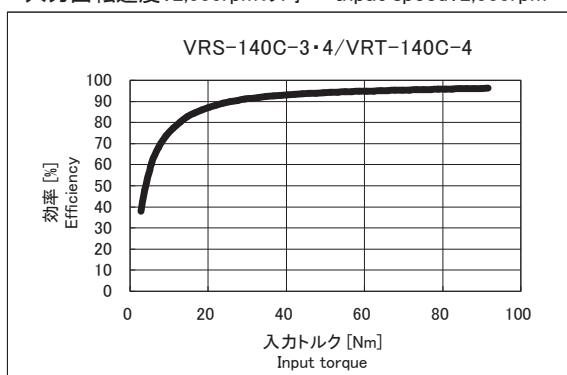


※周囲温度…25°C





※Ambient temperature…25°C

VRS-180C/VRT-200C

・入力回転速度:1,500rpmの時 Input speed:1,500rpm

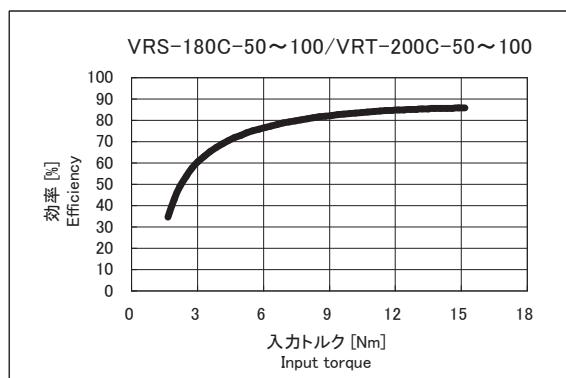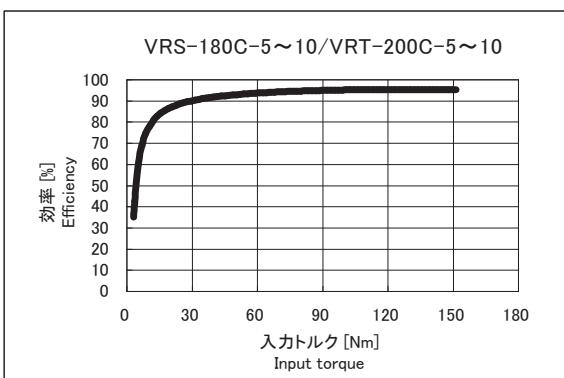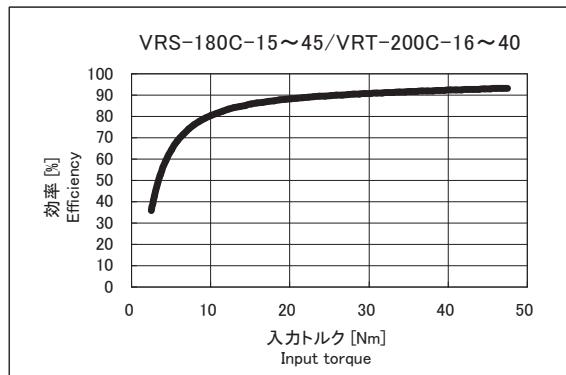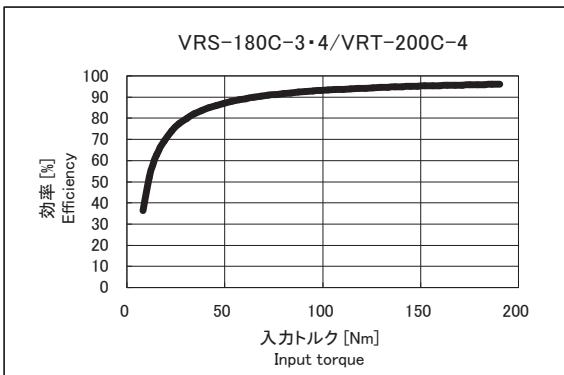**VRS-210C**

・入力回転速度:1,000rpmの時 Input speed:1,000rpm

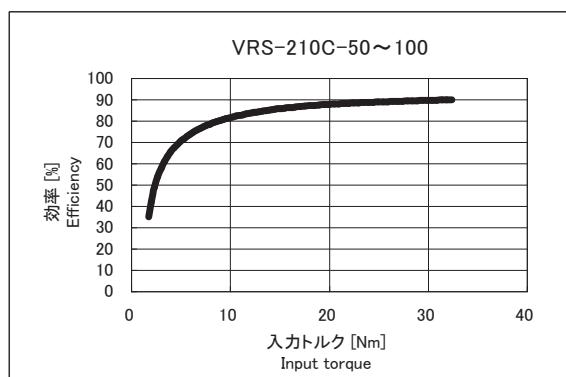
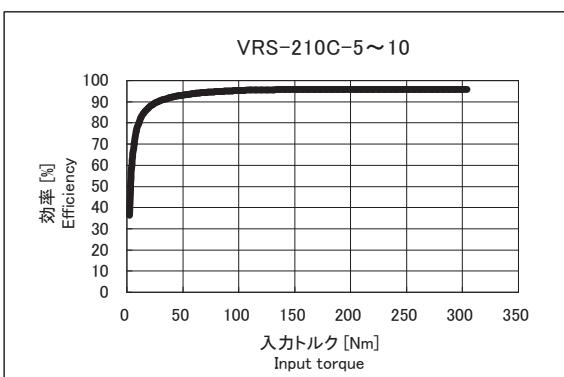
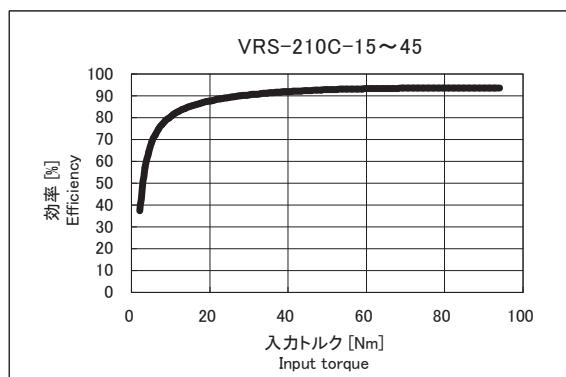
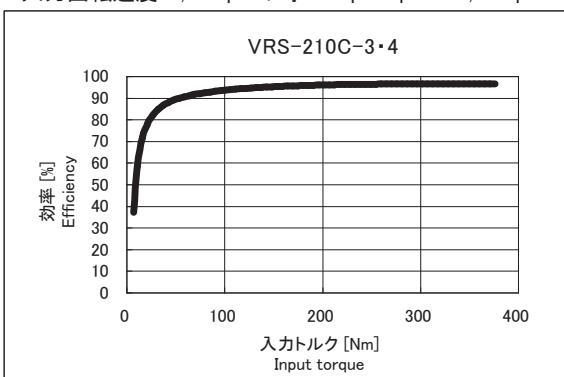


※周囲温度…25°C

※Ambient temperature…25°C

VRS-240C/VRT-255C

・入力回転速度:1,000rpmの時 Input speed: 1,000rpm

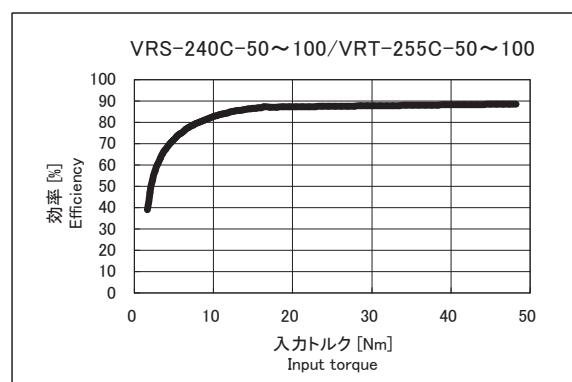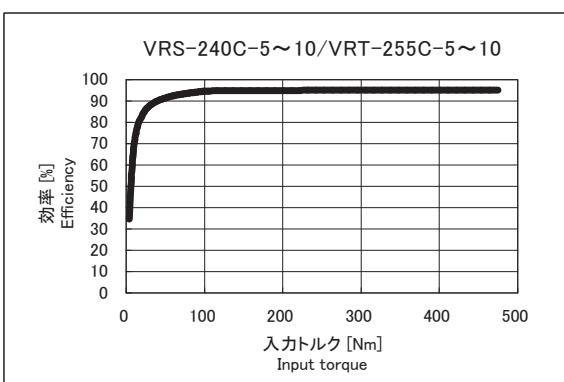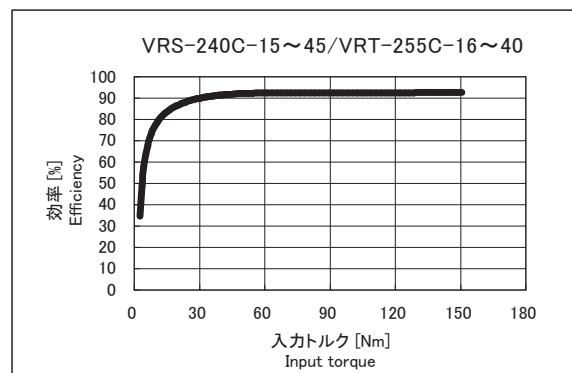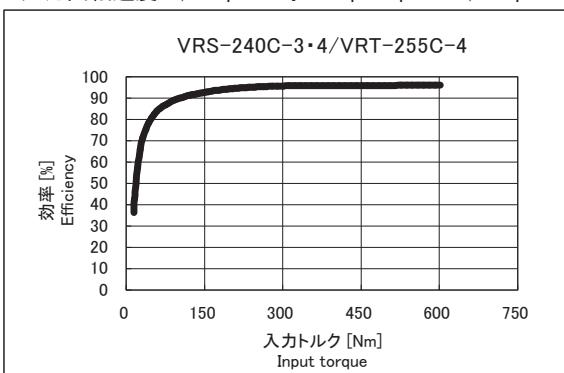

※周囲温度…25°C

※Ambient temperature…25°C


MEMO

High precision
ABLE REDUCER


エイブル減速機

VRB Series

VRL Series

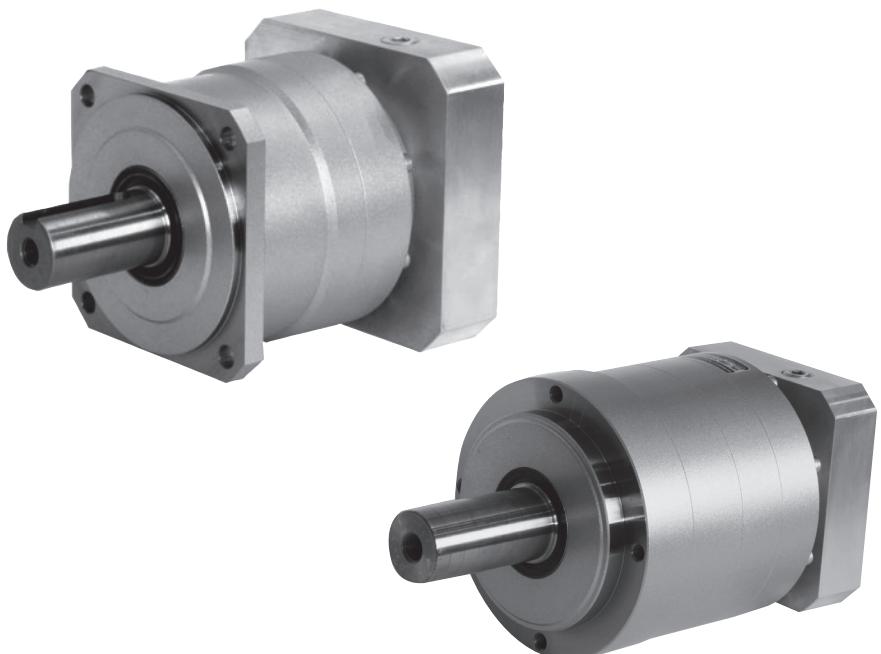

VRB series

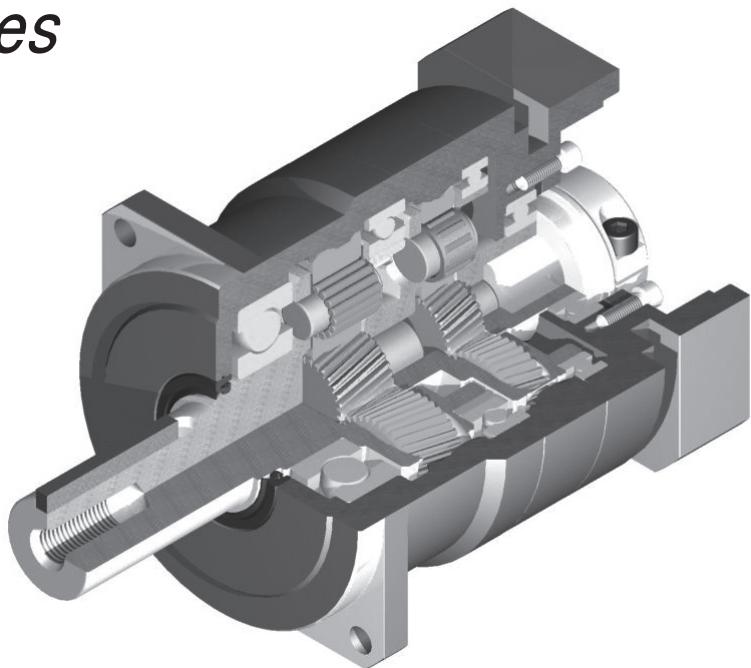

コンパクト

取付寸法 42mm
業界最小クラスのコンパクト設計

静音

はすば歯車を採用し、滑らかで
静肅な運転を実現

高精度

バックラッシュは1段型3分以下、2段型5分以下
精密な位置決めに威力を発揮

高剛性・高トルク

総ころ形軸受を採用し、剛性・トルクを大幅にアップ

アダプタ・ブッシング方式

世界中のモータに取付可能

グリース漏れ無し

高粘度で分離しにくいグリースを採用し、
万全の漏油対策を実施

メンテナンスフリー

製品寿命内はグリース交換不要
取付姿勢も自由自在

Compact

Mounting dimensions of 42mm
World smallest class reducers are ready

Quiet

Using a helical gear provides smooth and quiet
operation

High precision

Backlash: less than 3 arc-mins for single reduction
and less than 5 arc-mins for double reduction
Accurate position is possible.

High rigidity & torque

High rigidity & high torque were achieved by uncaged
needle roller bearings.

Adapter-bushing connection

Can be attached to any motor all over the world.


No grease leakage

Perfect solution using high viscosity anti-separation
grease.

Maintenance-free

No need to replace the grease for the life of the unit.
Can be attached in any position.

VRB series

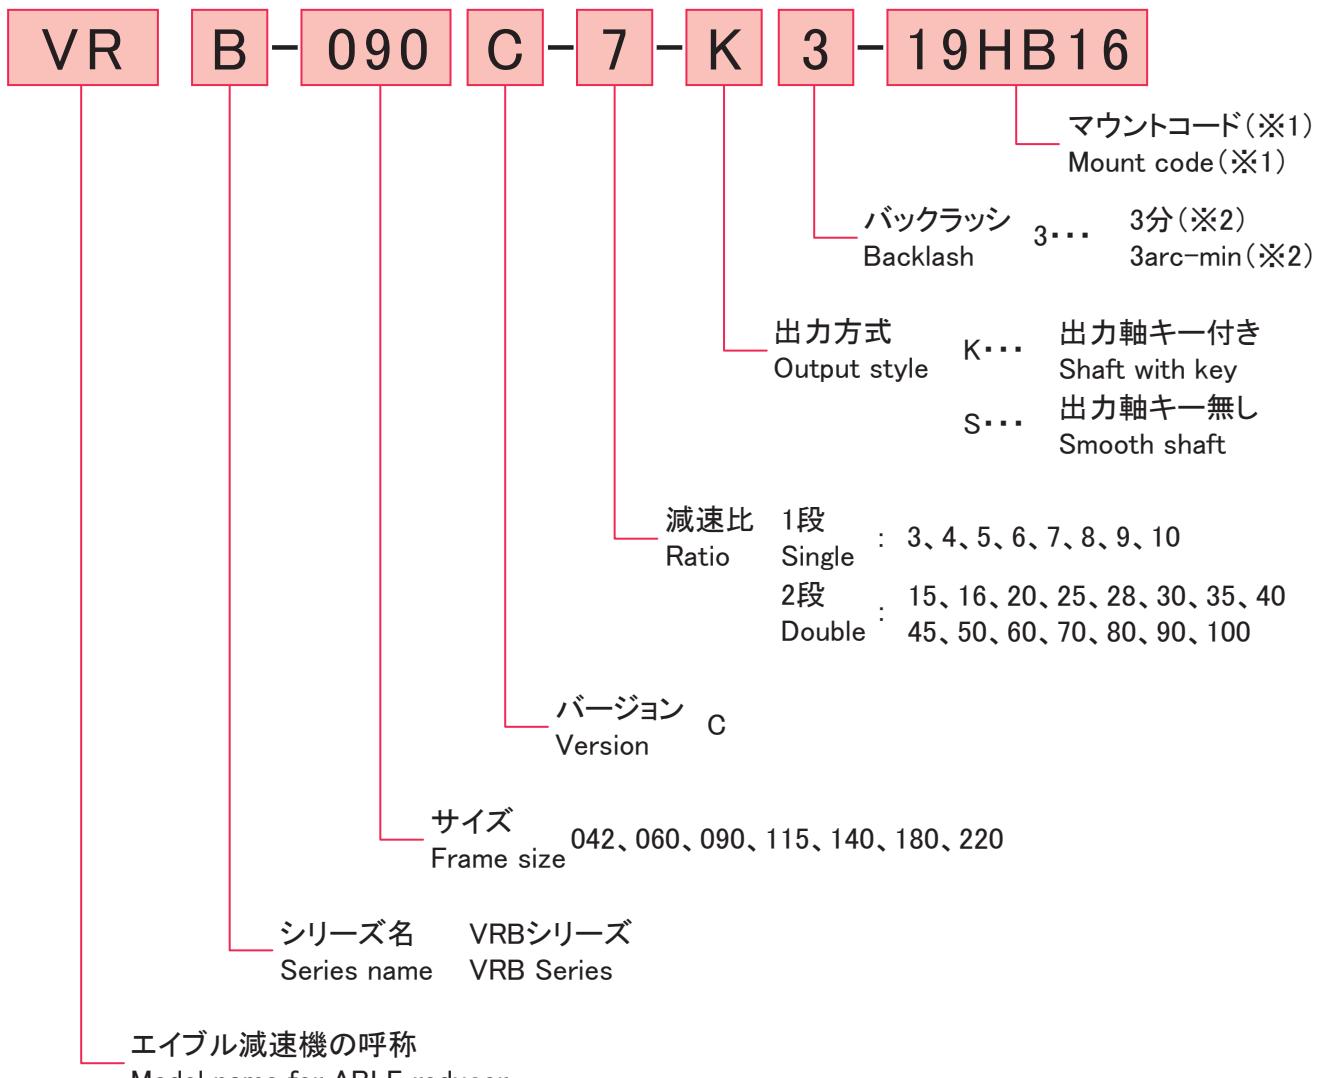

※1 マウントコード

マウントコードは取付けモータによって決まります。
ホームページ上の選定ツールにて確認できます。
不明な場合はお問い合わせください。

※2 サイズ042の2段のみ5分

※3 回転方向は入力回転と同じ方向になります

[モータとの締付け方式について]

- モータ軸は、キー溝なし ストレート軸での取付けとなります。
- モータ軸がキー溝付の場合は、キーを取り外して取付けください。
- モータ軸がDカットの場合はお問い合わせください。

※1 Mount code

Mount code varies depending on the motor.
Please refer to reducer selection tool or contact us for more information

※2 Only for frame size 042 of double reduction,
5 arc-min.

※3 The direction of rotation at the output is the same as the direction of rotation at the input.

[Mounting style to the motor]

- Motor output shaft is the smooth shaft without keyway.
- If the motor output shaft is with the keyway, remove the key from the shaft.
- If the motor output shaft has D shape cut, contact us.

VRB-042C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均 トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大 トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大 トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容スラスト荷重 Permitted axial load [N]
042C	1段 Single	3	6	12	30	4000	8000	240	270
		4	9	18	35	4000	8000	270	300
		5	9	18	35	4000	8000	290	330
		6	9	18	35	4000	8000	310	360
		7	9	18	35	4000	8000	320	380
		8	9	18	35	4000	8000	340	410
		9	6	12	30	4000	8000	350	430
	2段 Double	10	6	12	30	4000	8000	360	450
		15	6	12	30	4000	8000	410	540
		16	9	18	35	4000	8000	420	550
		20	9	18	35	4000	8000	460	610
		25	9	18	35	4000	8000	490	640
		28	9	18	35	4000	8000	510	640
		30	6	12	30	4000	8000	520	640
		35	9	18	35	4000	8000	550	640
		40	9	18	35	4000	8000	570	640
		45	6	12	30	4000	8000	600	640
		50	9	18	35	4000	8000	620	640
		60	9	18	35	4000	8000	660	640
		70	9	18	35	4000	8000	690	640
		80	9	18	35	4000	8000	710	640
		90	6	12	30	4000	8000	710	640
		100	6	12	30	4000	8000	710	640

※8

※9

※10

※11

※11

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大 ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大 スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 8$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 14$) [kgcm ²]
			[N]	[N]		[kg]	[kgcm ²]
042C	1段 Single	3	710	640	0.6	0.053	0.170
		4	710	640		0.041	0.160
		5	710	640		0.036	0.150
		6	710	640		0.034	0.150
		7	710	640		0.032	0.150
		8	710	640		0.031	0.150
		9	710	640		0.031	0.150
	2段 Double	10	710	640	0.7	0.030	0.150
		15	710	640		0.035	—
		16	710	640		0.038	—
		20	710	640		0.034	—
		25	710	640		0.034	—
		28	710	640		0.038	—
		30	710	640		0.030	—
		35	710	640		0.034	—
		40	710	640		0.030	—
		45	710	640		0.034	—
		50	710	640		0.030	—
		60	710	640		0.030	—
		70	710	640		0.030	—
		80	710	640		0.030	—
		90	710	640		0.030	—
		100	710	640		0.030	—

※1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※2 起動・停止時に許容する最大値

※3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)

※4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※6 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸中央に作用、スラスト荷重が0のとき)※7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※8 ラジアル荷重の許容最大値

※9 スラスト荷重の許容最大値

※10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※2 The maximum torque when starting and stopping.

※3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※4 The maximum average input speed.

※5 The maximum momentary input speed.

※6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output shaft center, at axial load 0)※7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※8 The maximum radial load the reducer can accept.

※9 The maximum axial load the reducer can accept.

※10 The mass may vary slightly model to model.

※11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
reducer only.

VRB-060C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均 トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大 トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大 トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容スラスト荷重 Permitted axial load [N]
060C	1段 Single	3	18	35	80	3000	6000	430	310
		4	27	50	100	3000	6000	470	360
		5	27	50	100	3000	6000	510	390
		6	27	50	100	3000	6000	540	430
		7	27	50	100	3000	6000	570	460
		8	27	50	100	3000	6000	600	480
		9	18	35	80	3000	6000	620	510
		10	18	35	80	3000	6000	640	530
	2段 Double	15	18	35	80	3000	6000	740	630
		16	27	50	100	3000	6000	750	650
		20	27	50	100	3000	6000	810	720
		25	27	50	100	3000	6000	870	790
		28	27	50	100	3000	6000	910	830
		30	18	35	80	3000	6000	930	860
		35	27	50	100	3000	6000	980	920
		40	27	50	100	3000	6000	1000	970
		45	18	35	80	3000	6000	1100	1000
		50	27	50	100	3000	6000	1100	1100
		60	27	50	100	3000	6000	1200	1100
		70	27	50	100	3000	6000	1200	1100
		80	27	50	100	3000	6000	1200	1100
		90	18	35	80	3000	6000	1200	1100
		100	18	35	80	3000	6000	1200	1100

※8 ※9 ※10

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大 ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大 スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 8$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 14$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 19$) [kgcm ²]
			[N]	[N]		[kg]	[kgcm ²]	[kgcm ²]
060C	1段 Single	3	1200	1100	1.4	0.14	0.25	0.53
		4	1200	1100		0.095	0.21	0.48
		5	1200	1100		0.077	0.19	0.46
		6	1200	1100		0.068	0.18	0.46
		7	1200	1100		0.062	0.17	0.45
		8	1200	1100		0.059	0.17	0.45
		9	1200	1100		0.057	0.17	0.44
		10	1200	1100		0.056	0.17	0.44
	2段 Double	15	1200	1100	1.6	0.064	0.18	-
		16	1200	1100		0.070	0.18	-
		20	1200	1100		0.062	0.17	-
		25	1200	1100		0.061	0.17	-
		28	1200	1100		0.068	0.18	-
		30	1200	1100		0.051	0.16	-
		35	1200	1100		0.061	0.17	-
		40	1200	1100		0.051	0.16	-
		45	1200	1100		0.061	0.17	-
		50	1200	1100		0.051	0.16	-
		60	1200	1100		0.051	0.16	-
		70	1200	1100		0.051	0.16	-
		80	1200	1100		0.051	0.16	-
		90	1200	1100		0.051	0.16	-
		100	1200	1100		0.051	0.16	-

※1 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,00 時間となる値

※2 起動・停止時に許容する最大値

※3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は 1,000 回まで)

※4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※6 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
(軸中央に作用、スラスト荷重が 0 のとき)

※7 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が 0 のとき)

※8 ラジアル荷重の許容最大値

※9 スラスト荷重の許容最大値

※10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※2 The maximum torque when starting and stopping.

※3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※4 The maximum average input speed.

※5 The maximum momentary input speed.

※6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output shaft center, at axial load 0)

※7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※8 The maximum radial load the reducer can accept.

※9 The maximum axial load the reducer can accept.

※10 The mass may vary slightly model to model.

※11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
reducer only.

VRB-090C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均 トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大 トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大 トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容 ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容 スラスト荷重 Permitted axial load [N]
090C	1段 Single	3	50	80	200	3000	6000	810	930
		4	75	125	250	3000	6000	890	1100
		5	75	125	250	3000	6000	960	1200
		6	75	125	250	3000	6000	1000	1300
		7	75	125	250	3000	6000	1100	1300
		8	75	125	250	3000	6000	1100	1400
		9	50	80	200	3000	6000	1200	1500
		10	50	80	200	3000	6000	1200	1600
	2段 Double	15	50	80	200	3000	6000	1400	1900
		16	75	125	250	3000	6000	1400	1900
		20	75	125	250	3000	6000	1500	2100
		25	75	125	250	3000	6000	1600	2200
		28	75	125	250	3000	6000	1700	2200
		30	50	80	200	3000	6000	1700	2200
		35	75	125	250	3000	6000	1800	2200
		40	75	125	250	3000	6000	1900	2200
		45	50	80	200	3000	6000	2000	2200
		50	75	125	250	3000	6000	2100	2200
		60	75	125	250	3000	6000	2200	2200
		70	75	125	250	3000	6000	2300	2200
		80	75	125	250	3000	6000	2400	2200
		90	50	80	200	3000	6000	2400	2200
		100	50	80	200	3000	6000	2400	2200

※8

※9

※10

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大 ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大 スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 8$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 14$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 19$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 28$) [kgcm ²]
			[N]	[N]		[kg]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]
090C	1段 Single	3	2400	2200	3.7	—	0.72	1.1	2.9
		4	2400	2200		—	0.50	0.90	2.7
		5	2400	2200		—	0.41	0.80	2.6
		6	2400	2200		—	0.36	0.75	2.5
		7	2400	2200		—	0.33	0.73	2.5
		8	2400	2200		—	0.31	0.71	2.5
		9	2400	2200		—	0.30	0.70	2.5
		10	2400	2200		—	0.30	0.70	2.5
	2段 Double	15	2400	2200	4.2	0.20	0.36	0.75	—
		16	2400	2200		0.25	0.41	0.79	—
		20	2400	2200		0.19	0.35	0.74	—
		25	2400	2200		0.19	0.35	0.74	—
		28	2400	2200		0.24	0.40	0.78	—
		30	2400	2200		0.12	0.28	0.67	—
		35	2400	2200		0.18	0.35	0.73	—
		40	2400	2200		0.11	0.28	0.67	—
		45	2400	2200		0.18	0.34	0.73	—
		50	2400	2200		0.11	0.27	0.67	—
		60	2400	2200		0.11	0.27	0.67	—
		70	2400	2200		0.11	0.27	0.67	—
		80	2400	2200		0.11	0.27	0.67	—
		90	2400	2200		0.11	0.27	0.67	—
		100	2400	2200		0.11	0.27	0.67	—

※1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※2 起動・停止時に許容する最大値

※3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)

※4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※6 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸中央に作用、スラスト荷重が0のとき)※7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※8 ラジアル荷重の許容最大値

※9 スラスト荷重の許容最大値

※10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※ 1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2 The maximum torque when starting and stopping.

※ 3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※ 4 The maximum average input speed.

※ 5 The maximum momentary input speed.

※ 6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output shaft center, at axial load 0)※ 7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※ 8 The maximum radial load the reducer can accept.

※ 9 The maximum axial load the reducer can accept.

※ 10 The mass may vary slightly model to model.

※ 11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
reducer only.

VRB-115C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均 トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大 トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大 トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容スラスト荷重 Permitted axial load [N]
115C	1段 Single	3	120	225	500	3000	6000	1300	1500
		4	120	330	625	3000	6000	1500	1700
		5	180	330	625	3000	6000	1600	1900
		6	180	330	625	3000	6000	1700	2000
		7	180	330	625	3000	6000	1800	2100
		8	180	330	625	3000	6000	1900	2300
		9	120	225	500	3000	6000	1900	2400
		10	120	225	500	3000	6000	2000	2500
	2段 Double	15	120	225	500	3000	6000	2300	3000
		16	180	330	625	3000	6000	2300	3100
		20	180	330	625	3000	6000	2500	3400
		25	180	330	625	3000	6000	2700	3700
		28	180	330	625	3000	6000	2800	3900
		30	120	225	500	3000	6000	2900	3900
		35	180	330	625	3000	6000	3000	3900
		40	180	330	625	3000	6000	3200	3900
		45	120	225	500	3000	6000	3300	3900
		50	180	330	625	3000	6000	3400	3900
		60	180	330	625	3000	6000	3600	3900
		70	180	330	625	3000	6000	3800	3900
		80	180	330	625	3000	6000	4000	3900
		90	120	225	500	3000	6000	4200	3900
		100	120	225	500	3000	6000	4300	3900

※8 ※9 ※10

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大 ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大 スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 14$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 19$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 28$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 38$) [kgcm ²]
			[N]	[N]		[kg]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]
115C	1段 Single	3	4300	3900	8	—	3.2	5.1	12
		4	4300	3900		—	2.0	3.7	10
		5	4300	3900		—	1.4	3.1	9.5
		6	4300	3900		—	1.2	2.9	9.3
		7	4300	3900		—	1.0	2.8	9.1
		8	4300	3900		—	0.9	2.7	9
		9	4300	3900		—	0.86	2.6	8.9
		10	4300	3900		—	0.83	2.6	8.9
	2段 Double	15	4300	3900	8.9	0.77	1.2	2.9	—
		16	4300	3900		0.98	1.4	3.1	—
		20	4300	3900		0.72	1.1	2.8	—
		25	4300	3900		0.70	1.1	2.8	—
		28	4300	3900		0.92	1.3	3.0	—
		30	4300	3900		0.38	0.78	2.5	—
		35	4300	3900		0.68	1.1	2.8	—
		40	4300	3900		0.37	0.77	2.5	—
		45	4300	3900		0.68	1.1	2.8	—
		50	4300	3900		0.36	0.76	2.5	—
		60	4300	3900		0.36	0.76	2.5	—
		70	4300	3900		0.36	0.76	2.5	—
		80	4300	3900		0.36	0.76	2.5	—
		90	4300	3900		0.36	0.76	2.5	—
		100	4300	3900		0.36	0.76	2.5	—

※1 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,00 時間となる値

※2 起動・停止時に許容する最大値

※3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は 1,000 回まで)

※4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※5 連續運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※6 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
(軸中央に作用、スラスト荷重が 0 のとき)

※7 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が 0 のとき)

※8 ラジアル荷重の許容最大値

※9 スラスト荷重の許容最大値

※10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※2 The maximum torque when starting and stopping.

※3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※4 The maximum average input speed.

※5 The maximum momentary input speed.

※6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output shaft center, at axial load 0)

※7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※8 The maximum radial load the reducer can accept.

※9 The maximum axial load the reducer can accept.

※10 The mass may vary slightly model to model.

※11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
reducer only.

VRB-140C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均 トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大 トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大 トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容 ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容 スラスト荷重 Permitted axial load [N]
140C	1段 Single	3	240	470	1000	2000	4000	3200	2400
		4	240	700	1250	2000	4000	3500	2700
		5	360	700	1250	2000	4000	3800	3000
		6	360	700	1250	2000	4000	4000	3300
		7	360	700	1250	2000	4000	4200	3500
		8	360	700	1250	2000	4000	4400	3700
		9	240	470	1000	2000	4000	4600	3900
		10	240	470	1000	2000	4000	4700	4100
	2段 Double	15	240	470	1000	2000	4000	5400	4900
		16	360	700	1250	2000	4000	5500	5000
		20	360	700	1250	2000	4000	6000	5500
		25	360	700	1250	2000	4000	6400	6100
		28	360	700	1250	2000	4000	6700	6400
		30	240	470	1000	2000	4000	6800	6600
		35	360	700	1250	2000	4000	7200	7000
		40	360	700	1250	2000	4000	7500	7500
		45	240	470	1000	2000	4000	7800	7900
		50	360	700	1250	2000	4000	8100	8200
		60	360	700	1250	2000	4000	8600	8200
		70	360	700	1250	2000	4000	9100	8200
		80	360	700	1250	2000	4000	9100	8200
		90	240	470	1000	2000	4000	9100	8200
		100	240	470	1000	2000	4000	9100	8200

※8

※9

※10

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大 ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大 スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 19$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 28$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 38$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 48$) [kgcm ²]
			[N]	[N]		[kg]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]
140C	1段 Single	3	9100	8200	16	—	12	18	35
		4	9100	8200		—	7.3	14	29
		5	9100	8200		—	5.3	12	27
		6	9100	8200		—	4.3	11	26
		7	9100	8200		—	3.9	10	25
		8	9100	8200		—	3.5	9.9	25
		9	9100	8200		—	3.3	9.7	25
		10	9100	8200		—	3.2	9.6	25
		15	9100	8200	17	2.6	4.4	11	—
		16	9100	8200		3.5	5.3	12	—
		20	9100	8200		2.4	4.2	10	—
		25	9100	8200		2.4	4.1	10	—
		28	9100	8200		3.3	5.1	11	—
		30	9100	8200		1.1	2.9	9.2	—
		35	9100	8200		2.3	4.1	10	—
		40	9100	8200		1.1	2.8	9.1	—
		45	9100	8200		2.3	4.0	10	—
		50	9100	8200		1.1	2.8	9.1	—
		60	9100	8200		1.1	2.8	9.1	—
		70	9100	8200		1.1	2.8	9.1	—
		80	9100	8200		1.1	2.8	9.1	—
		90	9100	8200		1.1	2.8	9.1	—
		100	9100	8200		1.1	2.8	9.1	—

※1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※2 起動・停止時に許容する最大値

※3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)

※4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※6 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸中央に作用、スラスト荷重が0のとき)※7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※8 ラジアル荷重の許容最大値

※9 スラスト荷重の許容最大値

※10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※2 The maximum torque when starting and stopping.

※3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※4 The maximum average input speed.

※5 The maximum momentary input speed.

※6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output shaft center, at axial load 0)※7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※8 The maximum radial load the reducer can accept.

※9 The maximum axial load the reducer can accept.

※10 The mass may vary slightly model to model.

※11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
reducer only.

VRB-180C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均 トルク Nominal output torque	許容最大 トルク Maximum output torque	非常時最大 トルク Emergency stop torque	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed	許容ラジアル荷重 Permitted radial load	許容 スラスト荷重 Permitted axial load
180C	1段 Single	3	500	970	2200	1500	3000	5600	4300
		4	750	1400	2750	1500	3000	6200	4900
		5	750	1400	2750	1500	3000	6700	5400
		6	750	1400	2750	1500	3000	7100	5800
		7	750	1400	2750	1500	3000	7400	6300
		8	750	1400	2750	1500	3000	7800	6600
		9	500	970	2200	1500	3000	8100	7000
		10	500	970	2200	1500	3000	8400	7300
	2段 Double	15	500	970	2200	1500	3000	9600	8700
		16	750	1400	2750	1500	3000	9800	8900
		20	750	1400	2750	1500	3000	11000	9900
		25	750	1400	2750	1500	3000	11000	11000
		28	750	1400	2750	1500	3000	12000	11000
		30	500	970	2200	1500	3000	12000	12000
		35	750	1400	2750	1500	3000	13000	13000
		40	750	1400	2750	1500	3000	13000	13000
		45	500	970	2200	1500	3000	14000	14000
		50	750	1400	2750	1500	3000	14000	14000
		60	750	1400	2750	1500	3000	15000	14000
		70	750	1400	2750	1500	3000	15000	14000
		80	750	1400	2750	1500	3000	15000	14000
		90	500	970	2200	1500	3000	15000	14000
		100	500	970	2200	1500	3000	15000	14000
※8			※9			※10			
サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大 ラジアル荷重 Maximum radial load	許容最大 スラスト荷重 Maximum axial load	質量 Mass	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 28$)	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 38$)	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 48$)	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 65$)
			[N]	[N]		[kg]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]
180C	1段 Single	3	15000	14000	36	—	43	57	110
		4	15000	14000		—	26	41	85
		5	15000	14000		—	19	34	78
		6	15000	14000		—	15	31	75
		7	15000	14000		—	14	29	73
		8	15000	14000		—	13	28	72
		9	15000	14000		—	12	27	71
		10	15000	14000		—	12	27	71
	2段 Double	15	15000	14000	37	8.8	15	30	—
		16	15000	14000		11	18	33	—
		20	15000	14000		8.1	14	29	—
		25	15000	14000		7.9	14	29	—
		28	15000	14000		11	17	32	—
		30	15000	14000		4.0	10	25	—
		35	15000	14000		7.6	14	29	—
		40	15000	14000		3.9	10	25	—
		45	15000	14000		7.6	14	29	—
		50	15000	14000		3.8	10	25	—
		60	15000	14000		3.8	10	25	—
		70	15000	14000		3.8	10	25	—
		80	15000	14000		3.7	10	25	—
		90	15000	14000		3.7	10	25	—
		100	15000	14000		3.7	10	25	—

※ 1 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,00 時間となる値

※ 2 起動・停止時に許容する最大値

※ 3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は 1,000 回まで)

※ 4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※ 5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※ 6 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
(軸中央に作用、スラスト荷重が 0 のとき)

※ 7 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が 0 のとき)

※ 8 ラジアル荷重の許容最大値

※ 9 スラスト荷重の許容最大値

※ 10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※ 11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※ 1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2 The maximum torque when starting and stopping.

※ 3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※ 4 The maximum average input speed.

※ 5 The maximum momentary input speed.

※ 6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output shaft center, at axial load 0)

※ 7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※ 8 The maximum radial load the reducer can accept.

※ 9 The maximum axial load the reducer can accept.

※ 10 The mass may vary slightly model to model.

※ 11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
reducer only.

VRB-220C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均 トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大 トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大 トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容 ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容 スラスト荷重 Permitted axial load [N]
220C	1段 Single	3	1000	1600	4000	1000	2000	5800	6400
		4	1500	2300	5000	1000	2000	6400	7200
		5	1500	2300	5000	1000	2000	6900	7900
		6	1500	2300	5000	1000	2000	7300	8600
		7	1500	2300	5000	1000	2000	7700	9200
		8	1500	2200	5000	1000	2000	8000	9700
		9	1000	1900	4000	1000	2000	8400	10000
		10	1000	1600	4000	1000	2000	8700	11000
	2段 Double	15	1000	1600	4000	1000	2000	9900	13000
		16	1500	2300	5000	1000	2000	10000	13000
		20	1500	2300	5000	1000	2000	11000	14000
		25	1500	2300	5000	1000	2000	12000	14000
		28	1500	2300	5000	1000	2000	12000	14000
		30	1000	1600	4000	1000	2000	13000	14000
		35	1500	2300	5000	1000	2000	13000	14000
		40	1500	2300	5000	1000	2000	14000	14000
		45	1000	1300	4000	1000	2000	14000	14000
		50	1500	2300	5000	1000	2000	15000	14000
		60	1500	2300	5000	1000	2000	15000	14000
		70	1500	2300	5000	1000	2000	15000	14000
		80	1500	1800	5000	1000	2000	15000	14000
		90	1000	1300	4000	1000	2000	15000	14000
		100	1000	1200	4000	1000	2000	15000	14000

※8

※9

※10

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大 ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大 スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 38$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 48$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 65$) [kgcm ²]
			[N]	[N]		[kg]	[kgcm ²]	[kgcm ²]
220C	1段 Single	3	15000	14000	53	—	110	160
		4	15000	14000		—	54	98
		5	15000	14000		—	42	85
		6	15000	14000		—	35	79
		7	15000	14000		—	33	76
		8	15000	14000		—	30	74
		9	15000	14000		—	29	73
		10	15000	14000		—	28	72
		15	15000	14000	54	20	34	—
		16	15000	14000		24	39	—
		20	15000	14000		19	33	—
		25	15000	14000		18	33	—
		28	15000	14000		23	37	—
		30	15000	14000		12	26	—
		35	15000	14000		18	32	—
		40	15000	14000		12	26	—
		45	15000	14000		18	32	—
		50	15000	14000		12	26	—
		60	15000	14000		11	26	—
		70	15000	14000		11	26	—
		80	15000	14000		11	26	—
		90	15000	14000		11	26	—
		100	15000	14000		11	26	—

※1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※2 起動・停止時に許容する最大値

※3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)

※4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※6 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸中央に作用、スラスト荷重が0のとき)※7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※8 ラジアル荷重の許容最大値

※9 スラスト荷重の許容最大値

※10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※ 1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2 The maximum torque when starting and stopping.

※ 3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※ 4 The maximum average input speed.

※ 5 The maximum momentary input speed.

※ 6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output shaft center, at axial load 0)※ 7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※ 8 The maximum radial load the reducer can accept.





※ 9 The maximum axial load the reducer can accept.

※ 10 The mass may vary slightly model to model.




※ 11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
reducer only.

MEMO

VRB-042C 1段 1stage

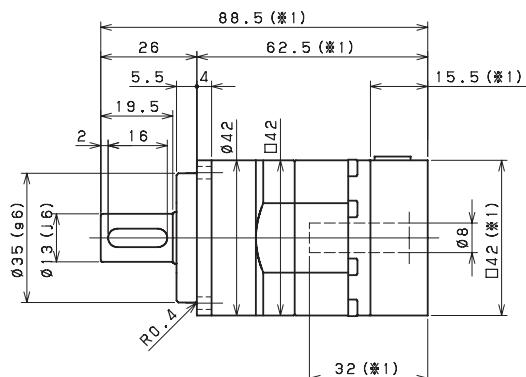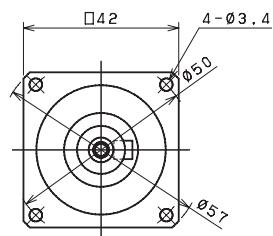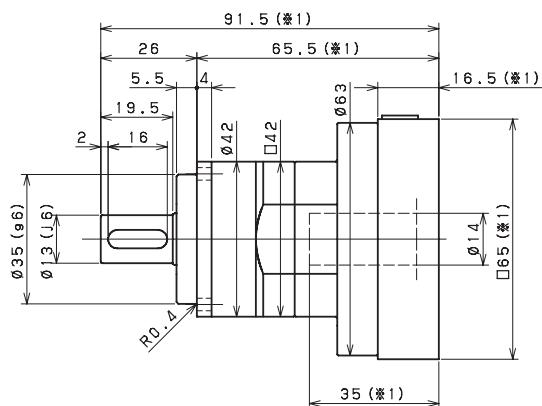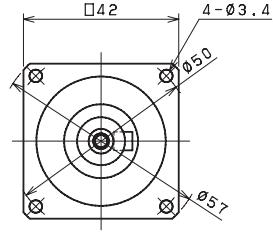入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$ 

VRB-042C 2段 2stage

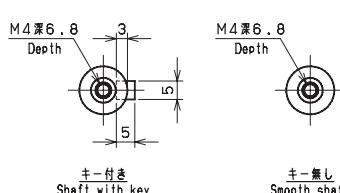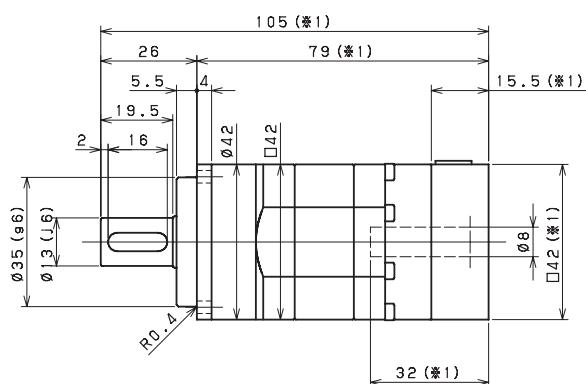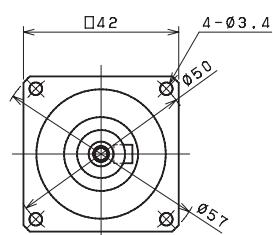入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、

ブッシングが挿入されます

※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差は JIS B1301-1996 (締込形)に準じます

[キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9]


※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.






※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to JIS B 1301-1996 (tightening type)

【Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9】

VRB-060C 1段 1stage

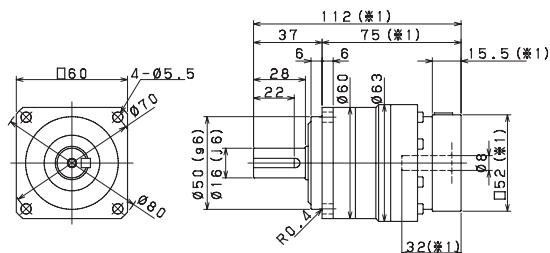入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$ 

VRB-060C 2段 2stage

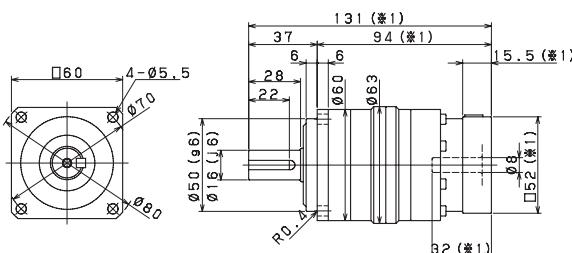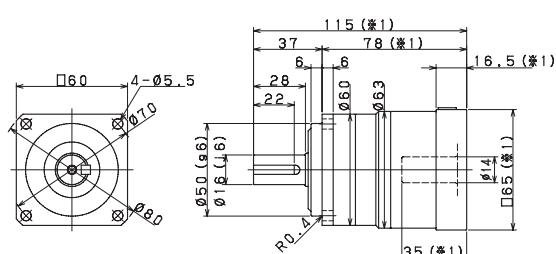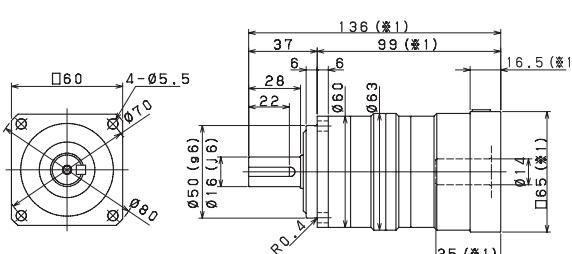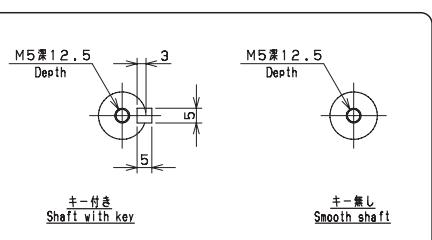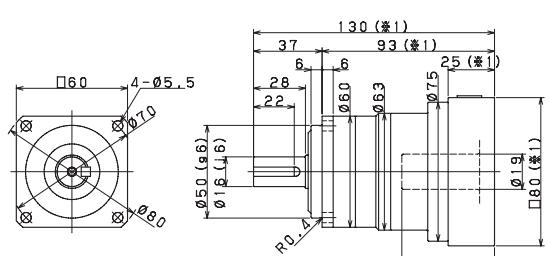入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、
ブッシングが挿入されます※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996
(締込形)に準じます

[キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9]


※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.







※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to
JIS B 1301-1996 (tightening type)

[Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9]

VRB-090C 1段 1stage

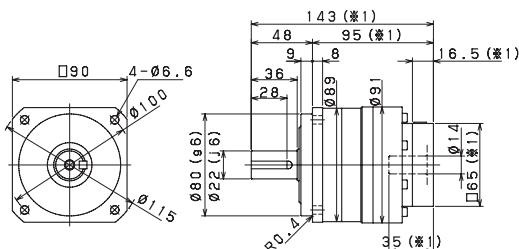入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$ 

VRB-090C 2段 2stage

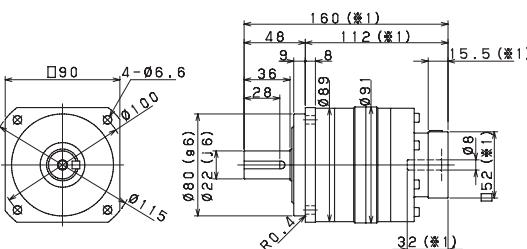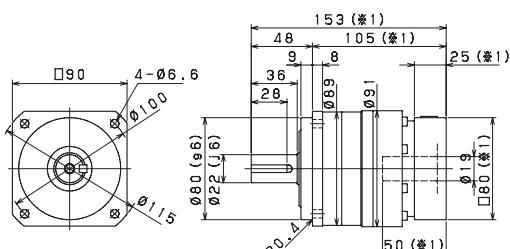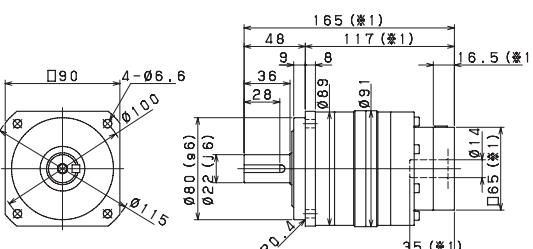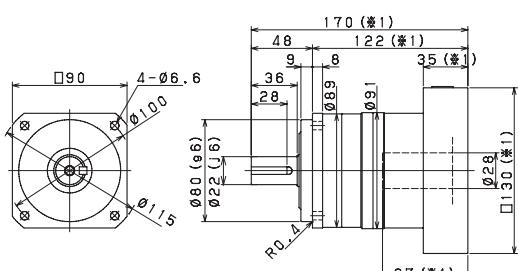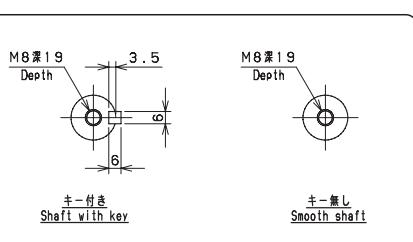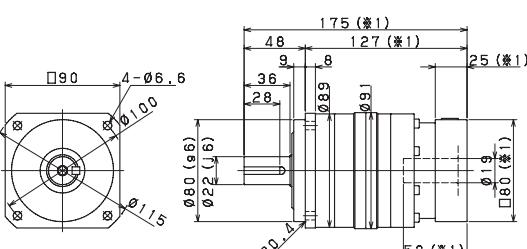入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、
ブッシングが挿入されます※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996
(締込形)に準じます

[キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9]


※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.







※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to
JIS B 1301-1996 (tightening type)

[Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9]

VRB-115C 1段 1stage

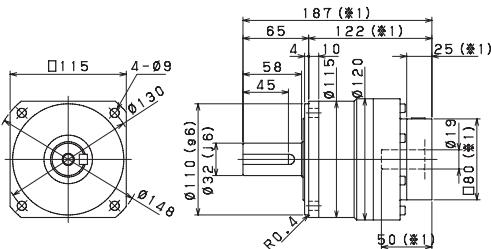入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$ 

VRB-115C 2段 2stage

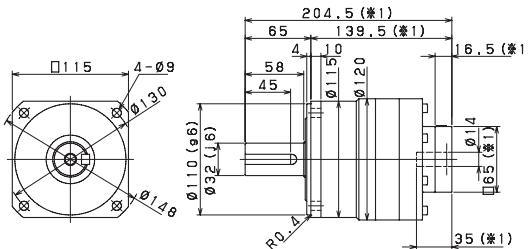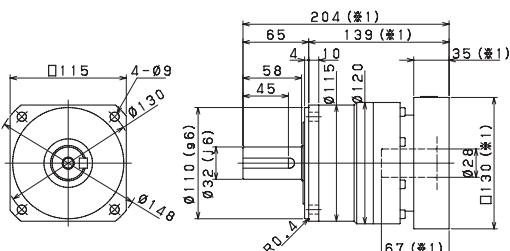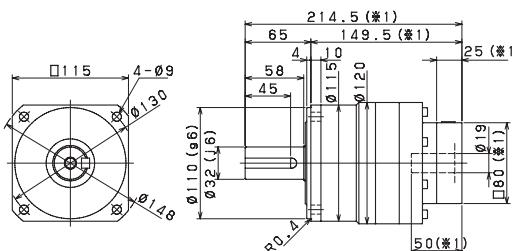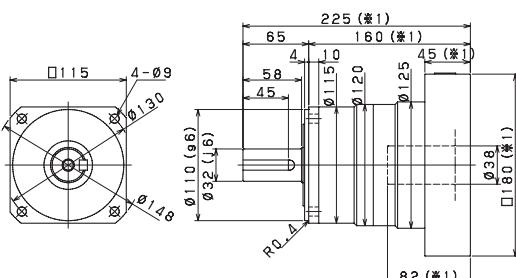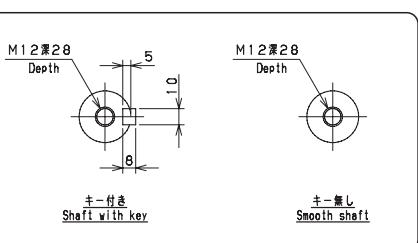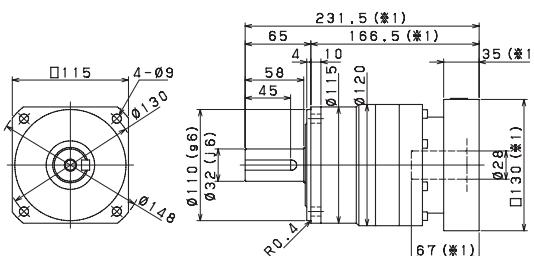入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、
ブッシングが挿入されます※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差は JIS B1301-1996
(締込形)に準じます

[キー溝幅の幅寸法公差: P9 / キーの幅寸法公差: h9]


※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.







※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to
JIS B 1301-1996 (tightening type)

[Keyway width tolerance: P9 / key width tolerance: h9]

VRB-140C 1段 1stage

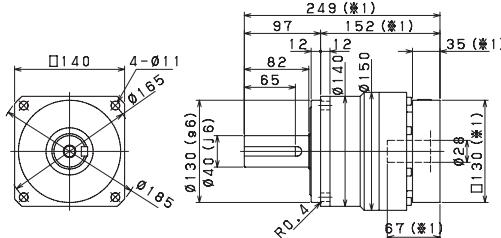入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$ 

VRB-140C 2段 2stage

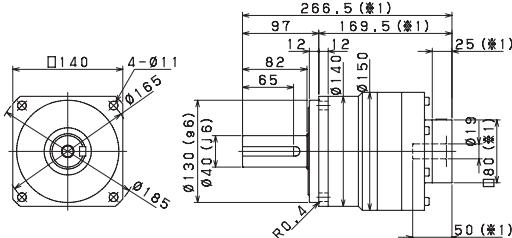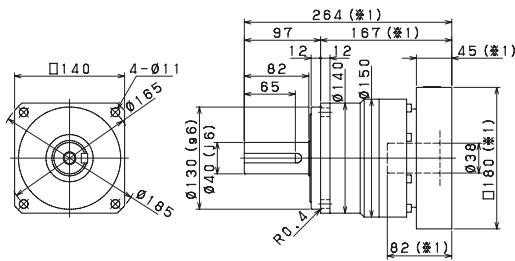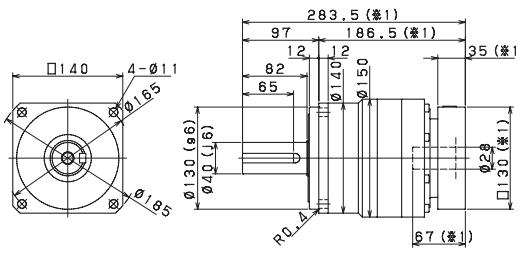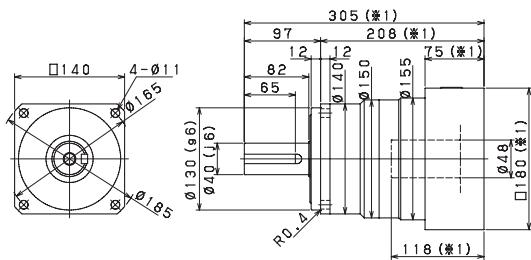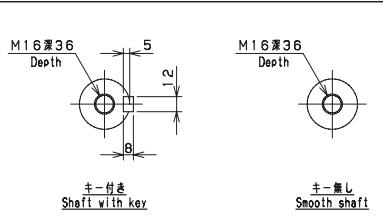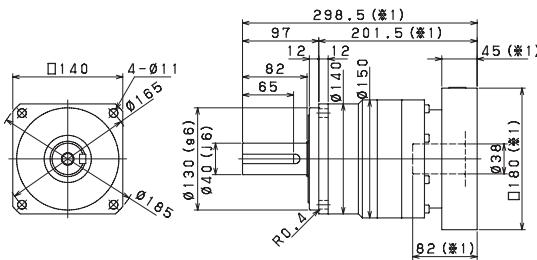入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 48$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、
ブッシングが挿入されます※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996
(締込形)に準じます

[キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9]


※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.







※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to
JIS B 1301-1996 (tightening type)

[Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9]

VRB-180C 1段 1stage

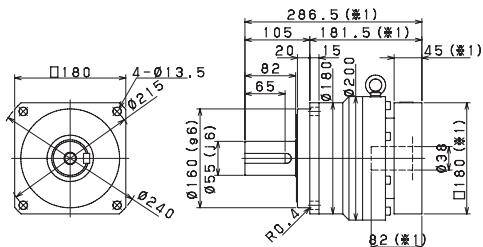入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$ 

VRB-180C 2段 2stage

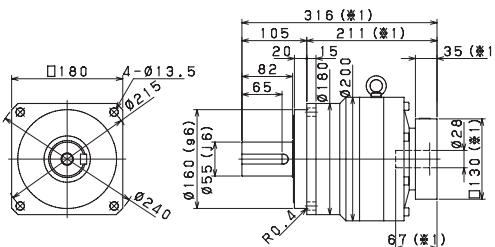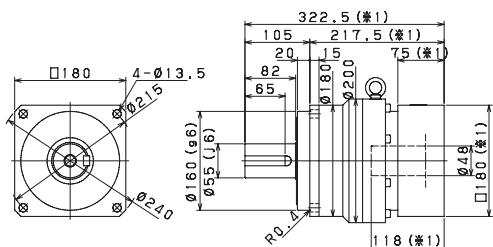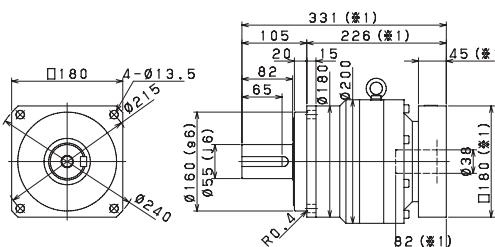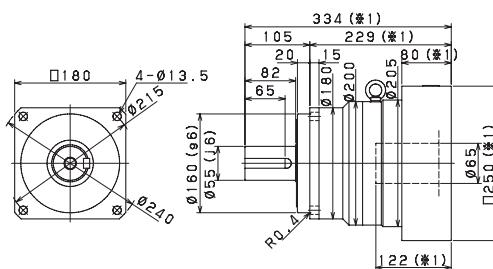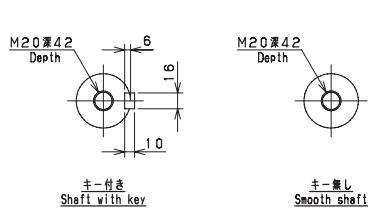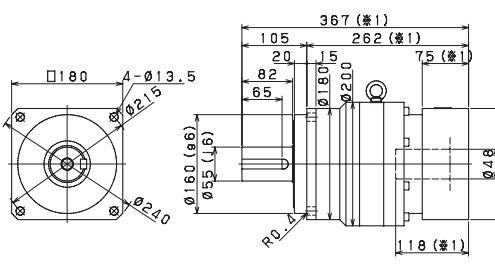入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 48$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 65$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 48$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、
ブッシングが挿入されます※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996
(締込形)に準じます

[キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9]


※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.





※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to
JIS B 1301-1996 (tightening type)

[Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9]

VRB-220C 1段 1stage

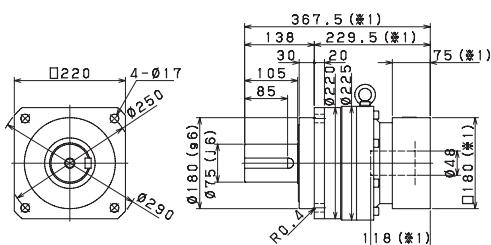入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 48$ 

VRB-220C 2段 2stage

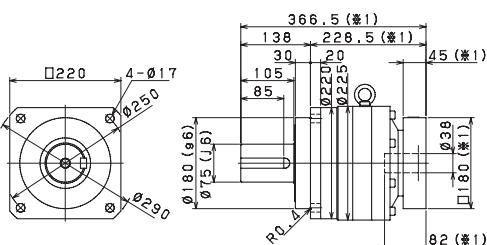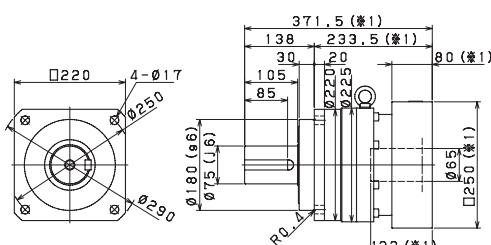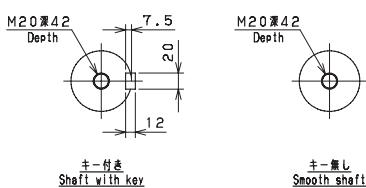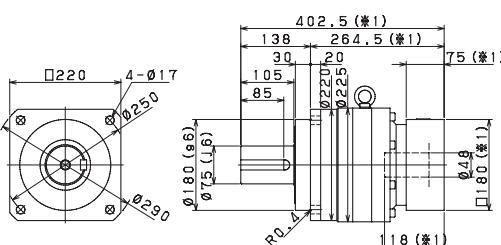入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 65$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 48$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、
ブッシングが挿入されます※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996
(締込形)に準じます
[キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9]

※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to
JIS B 1301-1996 (tightening type)
【Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9】

サイズ Frame size	段数 Stage	※ 1		※ 2		※ 3	
		バックラッシュ Backlash	ねじり剛性 Torsional rigidity	周囲温度 Ambient temperature	[°C]	減速機許容最高温度 Permitted housing temperature	[°C]
		[arc-min]	[Nm/arc-min]				
VRB-042C	1 段 Single	3	2	0-40	90		
	2 段 Double	5					
VRB-060C	1 段 Single	3	3				
	2 段 Double	3	3				
VRB-090C	1 段 Single	3	10				
	2 段 Double	3	10				
VRB-115C	1 段 Single	3	31				
	2 段 Double	3	31				
VRB-140C	1 段 Single	3	60				
	2 段 Double	3	60				
VRB-180C	1 段 Single	3	175				
	2 段 Double	3	175				
VRB-220C	1 段 Single	3	400				
	2 段 Double	3	400				

※ 1 入力軸を固定し、出力軸に微小な正逆トルクをかけた時の出力ねじれ角

※ 2 トルク - ねじれ角度線図の直線（剛性）部分

※ 3 減速機が耐えられる最高温度

連続運転の場合、負荷の大きさにより許容値を超える場合があるため強制冷却の準備が必要となります

※ 1 Output shaft twisting angle when a small forward/reverse torque is applied to the output shaft with the input shaft fixed.

※ 2 Torque - twist angle of the straight line diagram (stiffness) part

※ 3 The maximum temperature a reduction gear can withstand

For continuous operation, it is necessary to prepare the forced cooling because it may exceed the allowable temperature depending on the size of the load

〈選定上のご注意〉

※ 超低速回転領域のみでご使用される場合、減速機内部のグリース潤滑不良を生じることがございます。

出力回転速度1rpm以下でご使用の際は、弊社までお問い合わせください。

※ 出力回転角度が小さい揺動運転の場合、動力伝達部の油膜形成に影響を及ぼすことがあります。

出力回転角度120°以下でご使用の際は、弊社までお問い合わせください。

※ 高頻度な正逆運転では、出力軸のキーが摩耗する場合があります。


高頻度な正逆運転の場合は、摩擦式締結具を使用することを推奨致します。

※ VRB-140C 枠～VRB-220C 枠において、減速機とモータの質量比(モータ/減速機)が2以上、又は、寸法比(LM/LS)が3以上となる場合、使用条件によってはモータ側に振動が発生することがございます。

補強等の処置を施してください。

※ 下記の機種におきまして、減速機とモータの質量比(モータ/減速機)、寸法比(LM/LS)が0.8を同時に超える場合、モータ側に振動が発生することがございます。補強等の処置を施してください。

- ・ VRB-140C 入力軸内径 $\leq \phi 19$ 2段
- ・ VRB-180C 入力軸内径 $\leq \phi 28$ 2段
- ・ VRB-220C 入力軸内径 $\leq \phi 38$ 2段

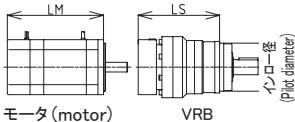

〈Precautions on selection〉

※ When using in very low speed, lack of lubrication may happen.
Contact us when using at lower than 1 rpm at output.

※ When using in small radian movement, it can influence the oil film-forming of the power transmission part.
Contact us when the gearbox is used at less than 120 degree radian.


※ Rapid clockwise/counter-clockwise movements may wear out the key of the output shaft.
Locking assembly is recommended to avoid the worn out.

※ For frame size VRB-140C to 220C, if the ratio of the mass (motor/gearbox) is over 2, or the ratio of the length (LM/LS) is over 3, the servo motor can create certain vibration.
In these cases, make sure to reinforce the equipment.

※ If the ratios of the mass (motor/gearbox) and the length (LM/LS) are both over 0.8, it can create certain vibration so make sure to reinforce the equipment.

- VRB-140C input bore $\leq \phi 19$ Double reduction
- VRB-180C input bore $\leq \phi 28$ Double reduction
- VRB-220C input bore $\leq \phi 38$ Double reduction

VRL series

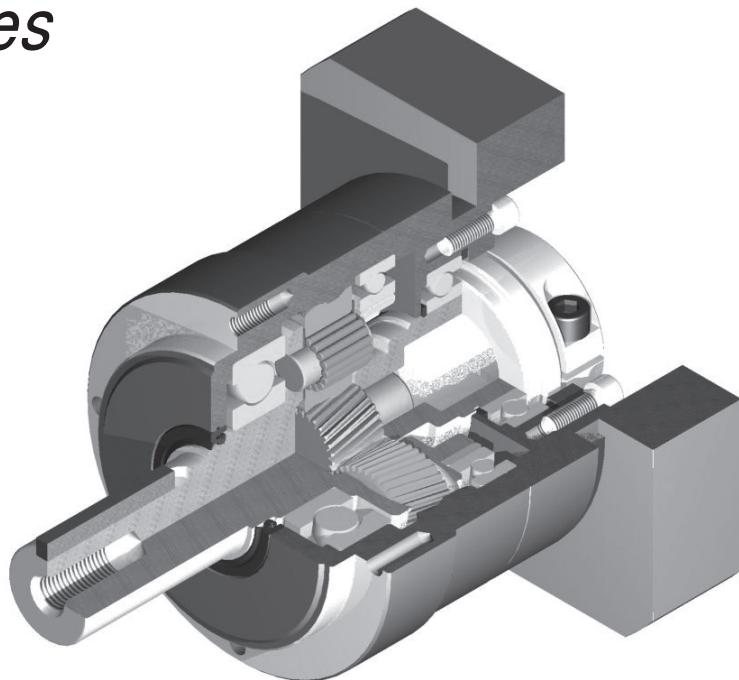

コンパクト

取付寸法 50mm
業界最小クラスのコンパクト設計

静音

はすば歯車を採用し、滑らかで
静謐な運転を実現

高精度

バックラッシュは1段型5分以下、2段型7分以下
精密な位置決めに威力を発揮

高剛性・高トルク

総ころ形軸受を採用し、剛性・トルクを大幅にアップ

アダプタ・ブッシング方式

世界中のモータに取付可能

グリース漏れ無し

高粘度で分離しにくいグリースを採用し、
万全の漏油対策を実施

メンテナンスフリー

製品寿命内はグリース交換不要
取付姿勢も自由自在

Compact

Maunting dimensions of 50mm
World smallest class reducers are ready

Quiet

Using a helical gear provides smooth and quiet
operation

High precision

Backlash: less than 5 arc-mins for single reduction
and less than 7 arc-mins for double reduction
Accurate position is possible.

High rigidity & torque

High rigidity & high torque were achived by uncaged
needle roller bearings.

Adapter-bushing connection

Can be attached to any motor all over the world.


No grease leakage

Perfect solution using high viscosity anti-separation
grease.

Maintenance-free

No need to replace the grease for the life of the unit.
Can be attached in any position.

VRL series

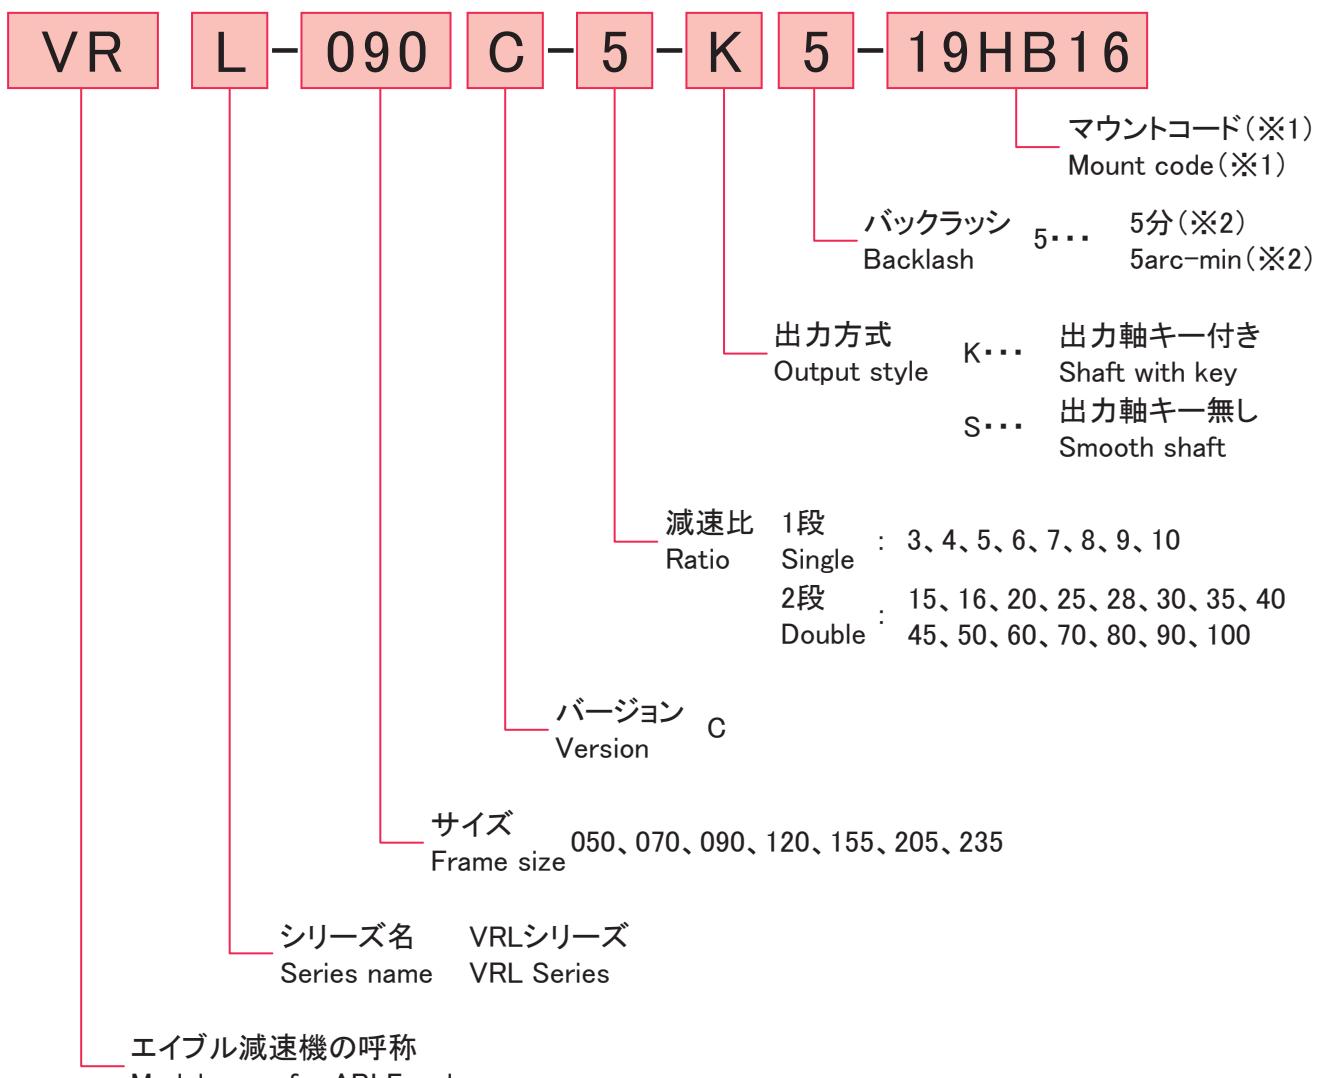

※1 マウントコード

マウントコードは取付けモータによって決まります。
ホームページ上の選定ツールにて確認できます。
不明な場合はお問い合わせください。

※2 サイズ050の2段のみ7分

※3 回転方向は入力回転と同じ方向になります

[モータとの締付け方式について]

- モータ軸は、キー溝なし ストレート軸での取付けとなります。
- モータ軸がキー溝付の場合は、キーを取り外して取付けください。
- モータ軸がDカットの場合はお問い合わせください。

※1 Mount code

Mount code varies depending on the motor.
Please refer to reducer selection tool or contact us for more information

※2 Only for frame size 050 of double reduction, 7 arc-min.

※3 The direction of rotation at the output is the same as the direction of rotation at the input.

[Mounting style to the motor]

- Motor output shaft is the smooth shaft without keyway.
- If the motor output shaft is with the keyway, remove the key from the shaft.
- If the motor output shaft has D shape cut, contact us.

VRL-050C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1 許容平均 トルク Nominal output torque	※2 許容最大 トルク Maximum output torque	※3 非常時最大 トルク Emergency stop torque	※4 許容平均 入力回転速度 Nominal input speed	※5 許容最高 入力回転速度 Maximum input speed	※6 許容 ラジアル荷重 Permitted radial load	※7 許容 スラスト荷重 Permitted axial load
			[Nm]	[Nm]	[Nm]	[rpm]	[rpm]	[N]	[N]
050C	1段 Single	3	6	12	30	4000	8000	240	270
		4	9	18	35	4000	8000	270	300
		5	9	18	35	4000	8000	290	330
		6	9	18	35	4000	8000	310	360
		7	9	18	35	4000	8000	320	380
		8	9	18	35	4000	8000	340	410
		9	6	12	30	4000	8000	350	430
		10	6	12	30	4000	8000	360	450
	2段 Double	15	6	12	30	4000	8000	410	540
		16	9	18	35	4000	8000	420	550
		20	9	18	35	4000	8000	460	610
		25	9	18	35	4000	8000	490	640
		28	9	18	35	4000	8000	510	640
		30	6	12	30	4000	8000	520	640
		35	9	18	35	4000	8000	550	640
		40	9	18	35	4000	8000	570	640
		45	6	12	30	4000	8000	600	640
		50	9	18	35	4000	8000	620	640
		60	9	18	35	4000	8000	660	640
		70	9	18	35	4000	8000	690	640
		80	9	18	35	4000	8000	710	640
		90	6	12	30	4000	8000	710	640
		100	6	12	30	4000	8000	710	640

※8

※9

※10

※11

※11

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大 ラジアル荷重 Maximum radial load	許容最大 スラスト荷重 Maximum axial load	質量 Mass	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 8$)	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 14$)
			[N]	[N]		[kg]	[kgcm ²]
050C	1段 Single	3	710	640	0.7	0.053	0.170
		4	710	640		0.041	0.160
		5	710	640		0.036	0.150
		6	710	640		0.034	0.150
		7	710	640		0.032	0.150
		8	710	640		0.031	0.150
		9	710	640		0.031	0.150
		10	710	640		0.030	0.150
	2段 Double	15	710	640	0.8	0.035	-
		16	710	640		0.038	-
		20	710	640		0.034	-
		25	710	640		0.034	-
		28	710	640		0.038	-
		30	710	640		0.030	-
		35	710	640		0.034	-
		40	710	640		0.030	-
		45	710	640		0.034	-
		50	710	640		0.030	-
		60	710	640		0.030	-
		70	710	640		0.030	-
		80	710	640		0.030	-
		90	710	640		0.030	-
		100	710	640		0.030	-

※1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※2 起動・停止時に許容する最大値

※3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)

※4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※6 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸中央に作用、スラスト荷重が0のとき)※7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※8 ラジアル荷重の許容最大値

※9 スラスト荷重の許容最大値

※10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※2 The maximum torque when starting and stopping.

※3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※4 The maximum average input speed.

※5 The maximum momentary input speed.

※6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output shaft center, at axial load 0)※7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※8 The maximum radial load the reducer can accept.

※9 The maximum axial load the reducer can accept.

※10 The mass may vary slightly model to model.

※11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the reducer only.

VRL-070C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7		
			許容平均トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容スラスト荷重 Permitted axial load [N]		
070C	1段 Single	3	18	35	80	3000	6000	430	310		
		4	27	50	100	3000	6000	470	360		
		5	27	50	100	3000	6000	510	390		
		6	27	50	100	3000	6000	540	430		
		7	27	50	100	3000	6000	570	460		
		8	27	50	100	3000	6000	600	480		
		9	18	35	80	3000	6000	620	510		
		10	18	35	80	3000	6000	640	530		
	2段 Double	15	18	35	80	3000	6000	740	630		
		16	27	50	100	3000	6000	750	650		
		20	27	50	100	3000	6000	810	720		
		25	27	50	100	3000	6000	870	790		
		28	27	50	100	3000	6000	910	830		
		30	18	35	80	3000	6000	930	860		
		35	27	50	100	3000	6000	980	920		
		40	27	50	100	3000	6000	1000	970		
		45	18	35	80	3000	6000	1100	1000		
		50	27	50	100	3000	6000	1100	1100		
		60	27	50	100	3000	6000	1200	1100		
		70	27	50	100	3000	6000	1200	1100		
		80	27	50	100	3000	6000	1200	1100		
		90	18	35	80	3000	6000	1200	1100		
		100	18	35	80	3000	6000	1200	1100		
※8			※9			※10			※11		
※11			※11			※11			※11		
サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 8$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 14$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 19$) [kgcm ²]			
			【N】	【N】		【kg】	【kgcm ² 】	【kgcm ² 】	【kgcm ² 】		
070C	1段 Single	3	1200	1100	1.5	0.14	0.25	0.53			
		4	1200	1100		0.095	0.21	0.48			
		5	1200	1100		0.077	0.19	0.46			
		6	1200	1100		0.068	0.18	0.46			
		7	1200	1100		0.062	0.17	0.45			
		8	1200	1100		0.059	0.17	0.45			
		9	1200	1100		0.057	0.17	0.44			
		10	1200	1100		0.056	0.17	0.44			
	2段 Double	15	1200	1100	1.7	0.064	0.18	—			
		16	1200	1100		0.070	0.18	—			
		20	1200	1100		0.062	0.17	—			
		25	1200	1100		0.061	0.17	—			
		28	1200	1100		0.068	0.18	—			
		30	1200	1100		0.051	0.16	—			
		35	1200	1100		0.061	0.17	—			
		40	1200	1100		0.051	0.16	—			
		45	1200	1100		0.061	0.17	—			
		50	1200	1100		0.051	0.16	—			
		60	1200	1100		0.051	0.16	—			
		70	1200	1100		0.051	0.16	—			
		80	1200	1100		0.051	0.16	—			
		90	1200	1100		0.051	0.16	—			
		100	1200	1100		0.051	0.16	—			

※ 1 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値

※ 2 起動・停止時に許容する最大値

※ 3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は 1,000 回まで)

※ 4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※ 5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※ 6 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
(軸中央に作用、スラスト荷重が0のとき)

※ 7 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※ 8 ラジアル荷重の許容最大値

※ 9 スラスト荷重の許容最大値

※ 10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※ 11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※ 1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2 The maximum torque when starting and stopping.

※ 3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※ 4 The maximum average input speed.

※ 5 The maximum momentary input speed.

※ 6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output shaft center, at axial load 0)

※ 7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※ 8 The maximum radial load the reducer can accept.

※ 9 The maximum axial load the reducer can accept.

※ 10 The mass may vary slightly model to model.

※ 11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the reducer only.

VRL-090C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均 トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大 トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大 トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容スラスト荷重 Permitted axial load [N]
090C	1段 Single	3	50	80	200	3000	6000	810	930
		4	75	125	250	3000	6000	890	1100
		5	75	125	250	3000	6000	960	1200
		6	75	125	250	3000	6000	1000	1300
		7	75	125	250	3000	6000	1100	1300
		8	75	125	250	3000	6000	1100	1400
		9	50	80	200	3000	6000	1200	1500
		10	50	80	200	3000	6000	1200	1600
	2段 Double	15	50	80	200	3000	6000	1400	1900
		16	75	125	250	3000	6000	1400	1900
		20	75	125	250	3000	6000	1500	2100
		25	75	125	250	3000	6000	1600	2200
		28	75	125	250	3000	6000	1700	2200
		30	50	80	200	3000	6000	1700	2200
		35	75	125	250	3000	6000	1800	2200
		40	75	125	250	3000	6000	1900	2200
		45	50	80	200	3000	6000	2000	2200
		50	75	125	250	3000	6000	2100	2200
		60	75	125	250	3000	6000	2200	2200
		70	75	125	250	3000	6000	2300	2200
		80	75	125	250	3000	6000	2400	2200
		90	50	80	200	3000	6000	2400	2200
		100	50	80	200	3000	6000	2400	2200

※8

※9

※10

※11

※11

※11

※11

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大 ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大 スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 8$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 14$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 19$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 28$) [kgcm ²]
			[N]	[N]		[kg]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]
090C	1段 Single	3	2400	2200	3.5	—	0.72	1.1	2.9
		4	2400	2200		—	0.50	0.90	2.7
		5	2400	2200		—	0.41	0.80	2.6
		6	2400	2200		—	0.36	0.75	2.5
		7	2400	2200		—	0.33	0.73	2.5
		8	2400	2200		—	0.31	0.71	2.5
		9	2400	2200		—	0.30	0.70	2.5
		10	2400	2200		—	0.30	0.70	2.5
	2段 Double	15	2400	2200	4	0.20	0.36	0.75	—
		16	2400	2200		0.25	0.41	0.79	—
		20	2400	2200		0.19	0.35	0.74	—
		25	2400	2200		0.19	0.35	0.74	—
		28	2400	2200		0.24	0.40	0.78	—
		30	2400	2200		0.12	0.28	0.67	—
		35	2400	2200		0.18	0.35	0.73	—
		40	2400	2200		0.11	0.28	0.67	—
		45	2400	2200		0.18	0.34	0.73	—
		50	2400	2200		0.11	0.27	0.67	—
		60	2400	2200		0.11	0.27	0.67	—
		70	2400	2200		0.11	0.27	0.67	—
		80	2400	2200		0.11	0.27	0.67	—
		90	2400	2200		0.11	0.27	0.67	—
		100	2400	2200		0.11	0.27	0.67	—

※1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※2 起動・停止時に許容する最大値

※3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)

※4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※6 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

(軸中央に作用、スラスト荷重が0のとき)

※7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※8 ラジアル荷重の許容最大値

※9 スラスト荷重の許容最大値

※10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※ 1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2 The maximum torque when starting and stopping.

※ 3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※ 4 The maximum average input speed.

※ 5 The maximum momentary input speed.

※ 6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.

(Applied to the output shaft center, at axial load 0)

※ 7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.

(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※ 8 The maximum radial load the reducer can accept.

※ 9 The maximum axial load the reducer can accept.

※ 10 The mass may vary slightly model to model.

※ 11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the reducer only.

VRL-120C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均 トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大 トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大 トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容スラスト荷重 Permitted axial load [N]
120C	1段 Single	3	120	225	500	3000	6000	1300	1500
		4	120	330	625	3000	6000	1500	1700
		5	180	330	625	3000	6000	1600	1900
		6	180	330	625	3000	6000	1700	2000
		7	180	330	625	3000	6000	1800	2100
		8	180	330	625	3000	6000	1900	2300
		9	120	225	500	3000	6000	1900	2400
		10	120	225	500	3000	6000	2000	2500
	2段 Double	15	120	225	500	3000	6000	2300	3000
		16	180	330	625	3000	6000	2300	3100
		20	180	330	625	3000	6000	2500	3400
		25	180	330	625	3000	6000	2700	3700
		28	180	330	625	3000	6000	2800	3900
		30	120	225	500	3000	6000	2900	3900
		35	180	330	625	3000	6000	3000	3900
		40	180	330	625	3000	6000	3200	3900
		45	120	225	500	3000	6000	3300	3900
		50	180	330	625	3000	6000	3400	3900
		60	180	330	625	3000	6000	3600	3900
		70	180	330	625	3000	6000	3800	3900
		80	180	330	625	3000	6000	4000	3900
		90	120	225	500	3000	6000	4200	3900
		100	120	225	500	3000	6000	4300	3900
※8			※9	※10	※11	※11	※11	※11	※11
サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大 ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大 スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 14$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 19$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 28$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 38$) [kgcm ²]
			[N]	[N]		[kg]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]
120C	1段 Single	3	4300	3900	7.8	—	3.2	5.1	12
		4	4300	3900		—	2.0	3.7	10
		5	4300	3900		—	1.4	3.1	9.5
		6	4300	3900		—	1.2	2.9	9.3
		7	4300	3900		—	1.0	2.8	9.1
		8	4300	3900		—	0.9	2.7	9
		9	4300	3900		—	0.86	2.6	8.9
		10	4300	3900		—	0.83	2.6	8.9
	2段 Double	15	4300	3900	8.7	0.77	1.2	2.9	—
		16	4300	3900		0.98	1.4	3.1	—
		20	4300	3900		0.72	1.1	2.8	—
		25	4300	3900		0.70	1.1	2.8	—
		28	4300	3900		0.92	1.3	3.0	—
		30	4300	3900		0.38	0.78	2.5	—
		35	4300	3900		0.68	1.1	2.8	—
		40	4300	3900		0.37	0.77	2.5	—
		45	4300	3900		0.68	1.1	2.8	—
		50	4300	3900		0.36	0.76	2.5	—
		60	4300	3900		0.36	0.76	2.5	—
		70	4300	3900		0.36	0.76	2.5	—
		80	4300	3900		0.36	0.76	2.5	—
		90	4300	3900		0.36	0.76	2.5	—
		100	4300	3900		0.36	0.76	2.5	—

※ 1 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値

※ 2 起動・停止時に許容する最大値

※ 3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は 1,000 回まで)

※ 4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※ 5 連續運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※ 6 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
(軸中央に作用、スラスト荷重が0のとき)

※ 7 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※ 8 ラジアル荷重の許容最大値

※ 9 スラスト荷重の許容最大値

※ 10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※ 11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※ 1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2 The maximum torque when starting and stopping.

※ 3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※ 4 The maximum average input speed.

※ 5 The maximum momentary input speed.

※ 6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output shaft center, at axial load 0)

※ 7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※ 8 The maximum radial load the reducer can accept.

※ 9 The maximum axial load the reducer can accept.

※ 10 The mass may vary slightly model to model.

※ 11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the reducer only.

VRL-155C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均 トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大 トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大 トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容 ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容 スラスト荷重 Permitted axial load [N]
155C	1段 Single	3	240	470	1000	2000	4000	3200	2400
		4	240	700	1250	2000	4000	3500	2700
		5	360	700	1250	2000	4000	3800	3000
		6	360	700	1250	2000	4000	4000	3300
		7	360	700	1250	2000	4000	4200	3500
		8	360	700	1250	2000	4000	4400	3700
		9	240	470	1000	2000	4000	4600	3900
		10	240	470	1000	2000	4000	4700	4100
	2段 Double	15	240	470	1000	2000	4000	5400	4900
		16	360	700	1250	2000	4000	5500	5000
		20	360	700	1250	2000	4000	6000	5500
		25	360	700	1250	2000	4000	6400	6100
		28	360	700	1250	2000	4000	6700	6400
		30	240	470	1000	2000	4000	6800	6600
		35	360	700	1250	2000	4000	7200	7000
		40	360	700	1250	2000	4000	7500	7500
		45	240	470	1000	2000	4000	7800	7900
		50	360	700	1250	2000	4000	8100	8200
		60	360	700	1250	2000	4000	8600	8200
		70	360	700	1250	2000	4000	9100	8200
		80	360	700	1250	2000	4000	9100	8200
		90	240	470	1000	2000	4000	9100	8200
		100	240	470	1000	2000	4000	9100	8200

※8

※9

※10

※11

※11

※11

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大 ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大 スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 19$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 28$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 38$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 48$) [kgcm ²]
			[N]	[N]		[kg]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]
155C	1段 Single	3	9100	8200	16	—	12	18	35
		4	9100	8200		—	7.3	14	29
		5	9100	8200		—	5.3	12	27
		6	9100	8200		—	4.3	11	26
		7	9100	8200		—	3.9	10	25
		8	9100	8200		—	3.5	9.9	25
		9	9100	8200		—	3.3	9.7	25
		10	9100	8200		—	3.2	9.6	25
	2段 Double	15	9100	8200	18	2.6	4.4	11	—
		16	9100	8200		3.5	5.3	12	—
		20	9100	8200		2.4	4.2	10	—
		25	9100	8200		2.4	4.1	10	—
		28	9100	8200		3.3	5.1	11	—
		30	9100	8200		1.1	2.9	9.2	—
		35	9100	8200		2.3	4.1	10	—
		40	9100	8200		1.1	2.8	9.1	—
		45	9100	8200		2.3	4.0	10	—
		50	9100	8200		1.1	2.8	9.1	—
		60	9100	8200		1.1	2.8	9.1	—
		70	9100	8200		1.1	2.8	9.1	—
		80	9100	8200		1.1	2.8	9.1	—
		90	9100	8200		1.1	2.8	9.1	—
		100	9100	8200		1.1	2.8	9.1	—

※1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※2 起動・停止時に許容する最大値

※3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)

※4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※6 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸中央に作用、スラスト荷重が0のとき)※7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※8 ラジアル荷重の許容最大値

※9 スラスト荷重の許容最大値

※10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※2 The maximum torque when starting and stopping.

※3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※4 The maximum average input speed.

※5 The maximum momentary input speed.

※6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output shaft center, at axial load 0)※7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※8 The maximum radial load the reducer can accept.

※9 The maximum axial load the reducer can accept.

※10 The mass may vary slightly model to model.

※11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
reducer only.

VRL-205C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均 トルク Nominal output torque	許容最大 トルク Maximum output torque	非常時最大 トルク Emergency stop torque	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed	許容ラジアル荷重 Permitted radial load	許容 スラスト荷重 Permitted axial load
205C	1段 Single	3	500	970	2200	1500	3000	5600	4300
		4	750	1400	2750	1500	3000	6200	4900
		5	750	1400	2750	1500	3000	6700	5400
		6	750	1400	2750	1500	3000	7100	5800
		7	750	1400	2750	1500	3000	7400	6300
		8	750	1400	2750	1500	3000	7800	6600
		9	500	970	2200	1500	3000	8100	7000
		10	500	970	2200	1500	3000	8400	7300
	2段 Double	15	500	970	2200	1500	3000	9600	8700
		16	750	1400	2750	1500	3000	9800	8900
		20	750	1400	2750	1500	3000	11000	9900
		25	750	1400	2750	1500	3000	11000	11000
		28	750	1400	2750	1500	3000	12000	11000
		30	500	970	2200	1500	3000	12000	12000
		35	750	1400	2750	1500	3000	13000	13000
		40	750	1400	2750	1500	3000	13000	13000
		45	500	970	2200	1500	3000	14000	14000
		50	750	1400	2750	1500	3000	14000	14000
		60	750	1400	2750	1500	3000	15000	14000
		70	750	1400	2750	1500	3000	15000	14000
		80	750	1400	2750	1500	3000	15000	14000
		90	500	970	2200	1500	3000	15000	14000
		100	500	970	2200	1500	3000	15000	14000
※8			※9	※10	※11	※11	※11	※11	※11
サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大 ラジアル荷重 Maximum radial load	許容最大 スラスト荷重 Maximum axial load	質量 Mass	慣性モーメント Moment ($\leq \phi 28$)	慣性モーメント Moment ($\leq \phi 38$)	慣性モーメント Moment ($\leq \phi 48$)	慣性モーメント Moment ($\leq \phi 65$)
			[N]	[N]		[kg]	[kgcm ²]	[kgcm ²]	[kgcm ²]
205C	1段 Single	3	15000	14000	39	—	43	57	110
		4	15000	14000		—	26	41	85
		5	15000	14000		—	19	34	78
		6	15000	14000		—	15	31	75
		7	15000	14000		—	14	29	73
		8	15000	14000		—	13	28	72
		9	15000	14000		—	12	27	71
		10	15000	14000		—	12	27	71
	2段 Double	15	15000	14000	40	8.8	15	30	—
		16	15000	14000		11	18	33	—
		20	15000	14000		8.1	14	29	—
		25	15000	14000		7.9	14	29	—
		28	15000	14000		11	17	32	—
		30	15000	14000		4.0	10	25	—
		35	15000	14000		7.6	14	29	—
		40	15000	14000		3.9	10	25	—
		45	15000	14000		7.6	14	29	—
		50	15000	14000		3.8	10	25	—
		60	15000	14000		3.8	10	25	—
		70	15000	14000		3.8	10	25	—
		80	15000	14000		3.7	10	25	—
		90	15000	14000		3.7	10	25	—
		100	15000	14000		3.7	10	25	—

※1 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値

※2 起動・停止時に許容する最大値

※3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は 1,000 回まで)

※4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※6 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
(軸中央に作用、スラスト荷重が 0 のとき)

※7 許容平均入力回転速度の時、寿命 20,000 時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が 0 のとき)

※8 ラジアル荷重の許容最大値

※9 スラスト荷重の許容最大値

※10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※2 The maximum torque when starting and stopping.

※3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※4 The maximum average input speed.

※5 The maximum momentary input speed.

※6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output shaft center, at axial load 0)

※7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※8 The maximum radial load the reducer can accept.

※9 The maximum axial load the reducer can accept.

※10 The mass may vary slightly model to model.

※11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
reducer only.

VRL-235C

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7
			許容平均 トルク Nominal output torque [Nm]	許容最大 トルク Maximum output torque [Nm]	非常時最大 トルク Emergency stop torque [Nm]	許容平均 入力回転速度 Nominal input speed [rpm]	許容最高 入力回転速度 Maximum input speed [rpm]	許容ラジアル荷重 Permitted radial load [N]	許容スラスト荷重 Permitted axial load [N]
235C	1段 Single	3	1000	1600	4000	1000	2000	5800	6400
		4	1500	2300	5000	1000	2000	6400	7200
		5	1500	2300	5000	1000	2000	6900	7900
		6	1500	2300	5000	1000	2000	7300	8600
		7	1500	2300	5000	1000	2000	7700	9200
		8	1500	2200	5000	1000	2000	8000	9700
		9	1000	1900	4000	1000	2000	8400	10000
		10	1000	1600	4000	1000	2000	8700	11000
	2段 Double	15	1000	1600	4000	1000	2000	9900	13000
		16	1500	2300	5000	1000	2000	10000	13000
		20	1500	2300	5000	1000	2000	11000	14000
		25	1500	2300	5000	1000	2000	12000	14000
		28	1500	2300	5000	1000	2000	12000	14000
		30	1000	1600	4000	1000	2000	13000	14000
		35	1500	2300	5000	1000	2000	13000	14000
		40	1500	2300	5000	1000	2000	14000	14000
		45	1000	1300	4000	1000	2000	14000	14000
		50	1500	2300	5000	1000	2000	15000	14000
		60	1500	2300	5000	1000	2000	15000	14000
		70	1500	2300	5000	1000	2000	15000	14000
		80	1500	1800	5000	1000	2000	15000	14000
		90	1000	1300	4000	1000	2000	15000	14000
		100	1000	1200	4000	1000	2000	15000	14000

※8

※9

※10

※11

※11

サイズ Frame size	段数 Stage	減速比 Ratio	許容最大 ラジアル荷重 Maximum radial load [N]	許容最大 スラスト荷重 Maximum axial load [N]	質量 Mass [kg]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 38$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 48$) [kgcm ²]	慣性モーメント Moment of inertia ($\leq \phi 65$) [kgcm ²]
			[N]	[N]		[kg]	[kgcm ²]	[kgcm ²]
235C	1段 Single	3	15000	14000	55	—	110	160
		4	15000	14000		—	54	98
		5	15000	14000		—	42	85
		6	15000	14000		—	35	79
		7	15000	14000		—	33	76
		8	15000	14000		—	30	74
		9	15000	14000		—	29	73
		10	15000	14000		—	28	72
		15	15000	14000	57	20	34	—
		16	15000	14000		24	39	—
		20	15000	14000		19	33	—
		25	15000	14000		18	33	—
		28	15000	14000		23	37	—
		30	15000	14000		12	26	—
		35	15000	14000		18	32	—
		40	15000	14000		12	26	—
		45	15000	14000		18	32	—
		50	15000	14000		12	26	—
		60	15000	14000		11	26	—
		70	15000	14000		11	26	—
		80	15000	14000		11	26	—
		90	15000	14000		11	26	—
		100	15000	14000		11	26	—

※1 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値

※2 起動・停止時に許容する最大値

※3 衝撃等が作用した時に許容する最大値(頻度は1,000回まで)

※4 運転中の平均入力回転速度の許容最大値

※5 連続運転ではない条件下での許容最高入力回転速度

※6 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸中央に作用、スラスト荷重が0のとき)※7 許容平均入力回転速度の時、寿命20,000時間となる値
(軸芯に作用、ラジアル荷重が0のとき)

※8 ラジアル荷重の許容最大値

※9 スラスト荷重の許容最大値

※10 減速比及び入力軸寸法により若干異なります

※11 減速機(単体)入力軸換算の値を示します

※1 With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※2 The maximum torque when starting and stopping.

※3 The maximum torque when it receives shock. (up to 1,000 times)

※4 The maximum average input speed.

※5 The maximum momentary input speed.

※6 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output shaft center, at axial load 0)※7 With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.
(Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※8 The maximum radial load the reducer can accept.





※9 The maximum axial load the reducer can accept.

※10 The mass may vary slightly model to model.



※11 The moment of inertia indicates the input shaft converted value of the
reducer only.

MEMO

VRL-050C 1段 1stage

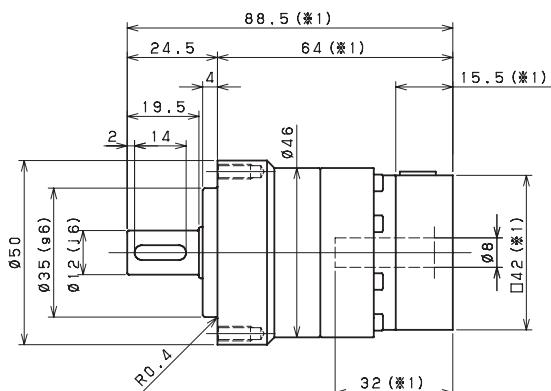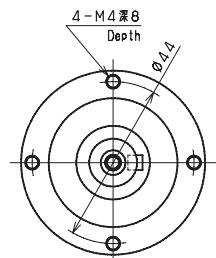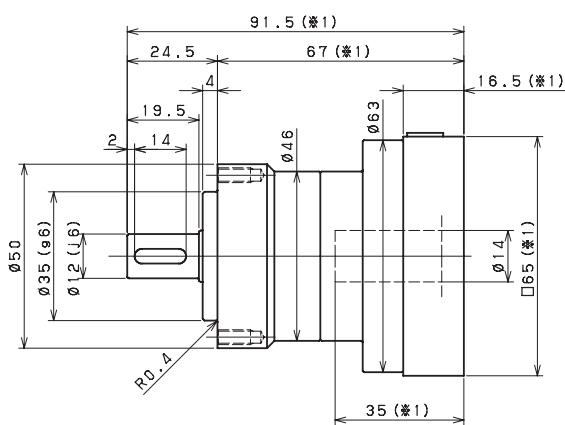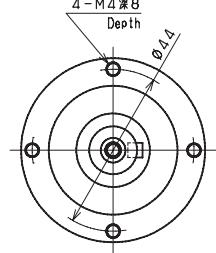入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$ 

VRL-050C 2段 2stage

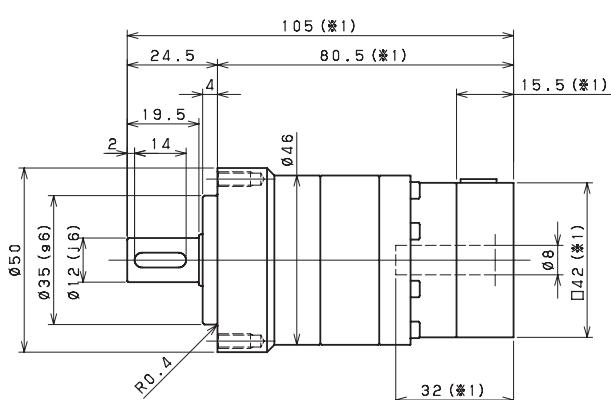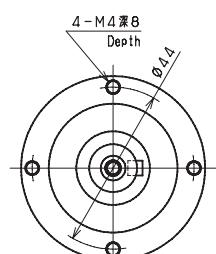入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、
ブッシングが挿入されます※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差は JIS B1301-1996
(締込形)に準じます


[キー溝幅の幅寸法公差: P9 / キーの幅寸法公差: h9]

※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.



※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to
JIS B 1301-1996 (tightening type)

[Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9]

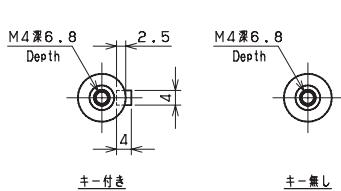



VRL-070C 1段 1stage

入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$

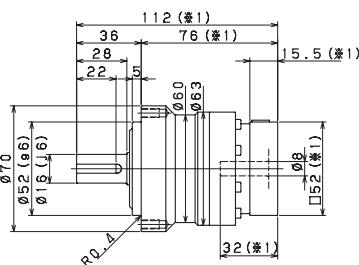



VRL-070C 2段 2stage



入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$

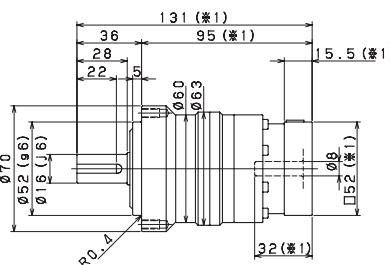





入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$

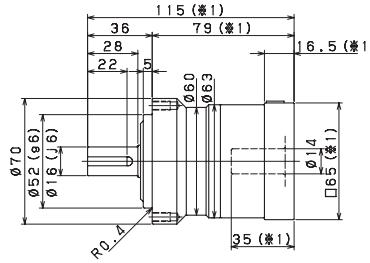

入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$

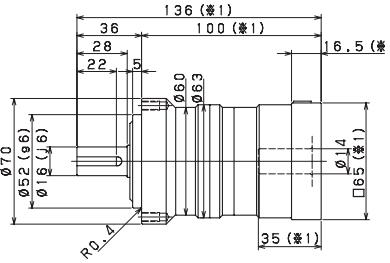

入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$

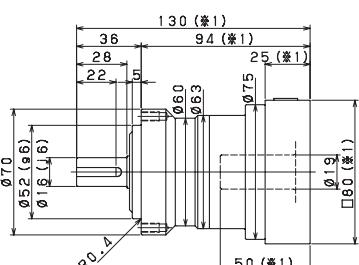

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、
ブッシングが挿入されます

※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996
(締込形)に準じます

[キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9]



※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.












※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to
JIS B 1301-1996 (tightening type)

[Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9]

VRL-090C 1段 1stage

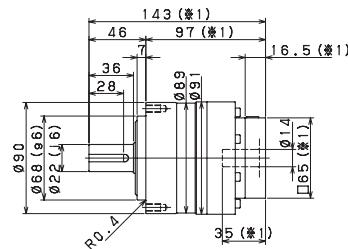入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$ 

VRL-090C 2段 2stage

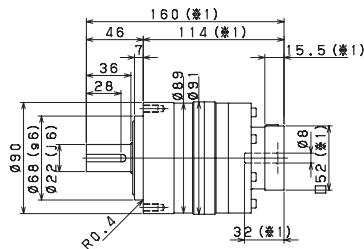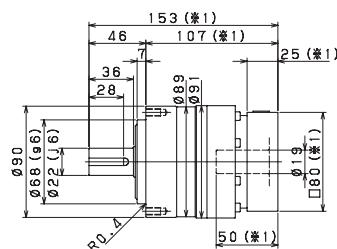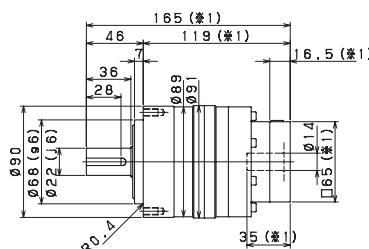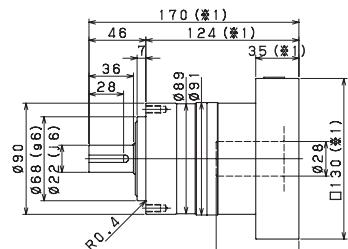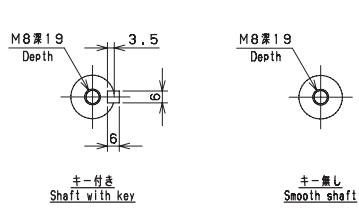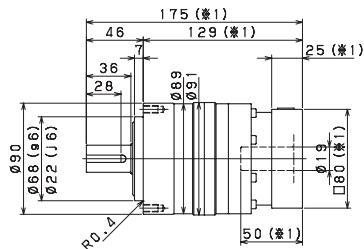入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 8$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、
ブッシングが挿入されます※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996
(締込形)に準じます

[キー溝幅の幅寸法公差: P9 / キーの幅寸法公差: h9]

※1 Length will vary depending on motor.


※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to
JIS B 1301-1996 (tightening type)

[Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9]


VRL-120C 1段 1stage

入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$

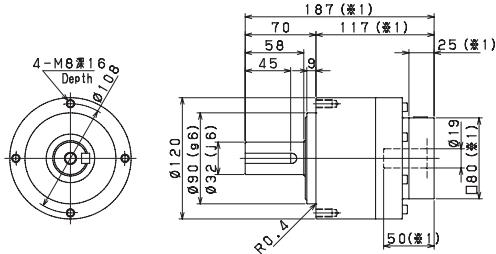


VRL-120C 2段 2stage


入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 14$

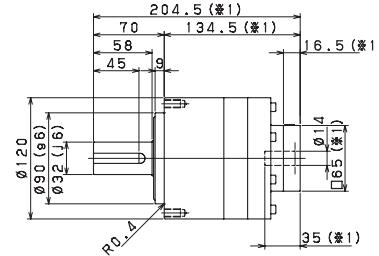


入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$

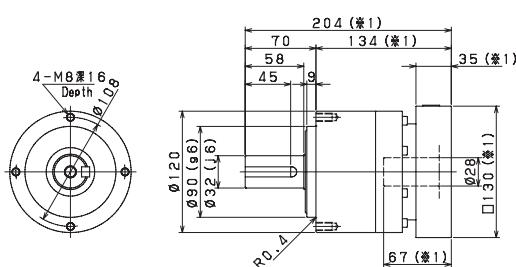



入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$

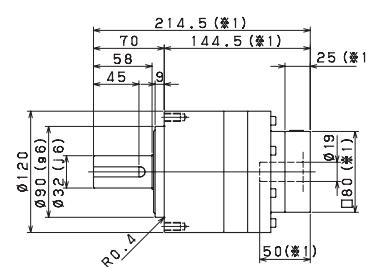

入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$

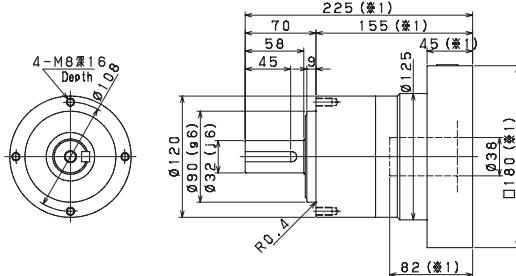

入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$

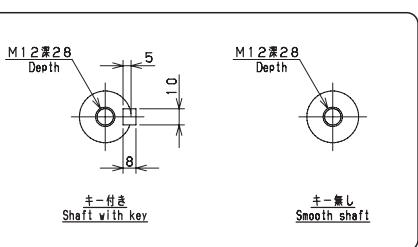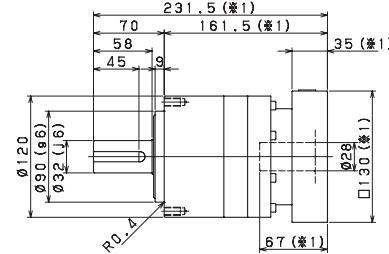

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、
ブッシングが挿入されます

※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996
(締込形)に準じます

[キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9]



※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.












※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to
JIS B 1301-1996 (tightening type)

[Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9]

VRL-155C 1段 1stage

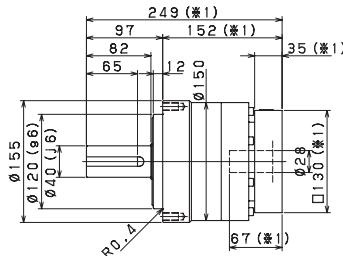入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$ 

VRL-155C 2段 2stage

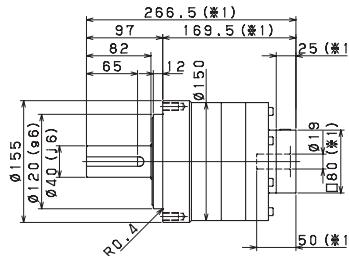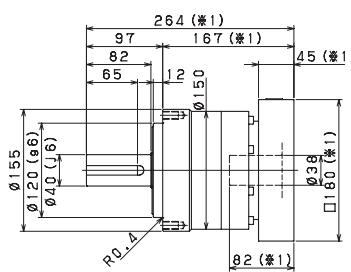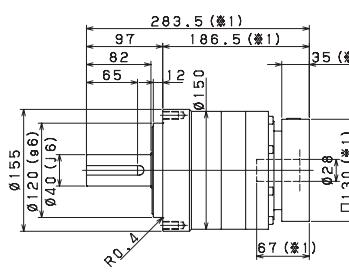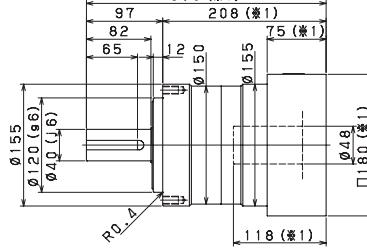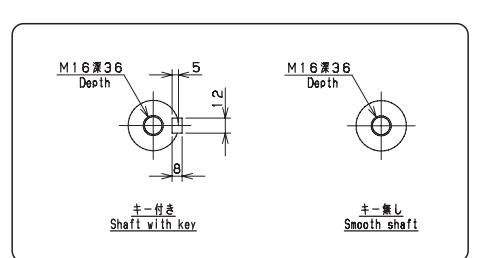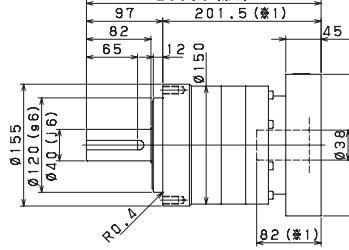入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 19$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 48$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$ 

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、

ブッシングが挿入されます

※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996

(締込形)に準じます

[キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9]

※1 Length will vary depending on motor.


※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to JIS B 1301-1996 (tightening type)

[Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9]



VRL-205C 1段 1stage

入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$


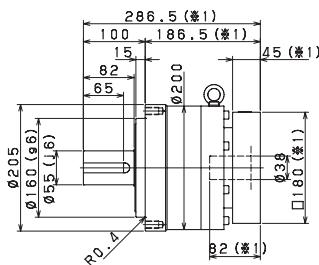


VRL-205C 2段 2stage



入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 28$

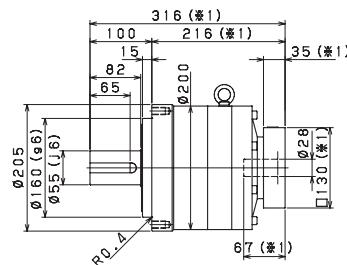



入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 48$

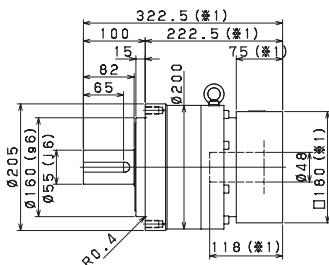





入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$

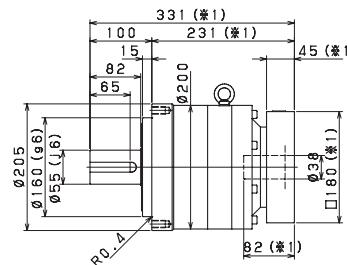

入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 65$

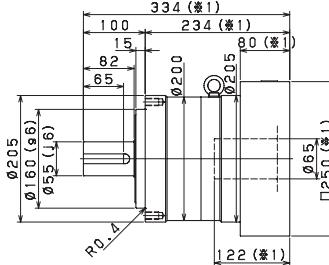

入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 48$

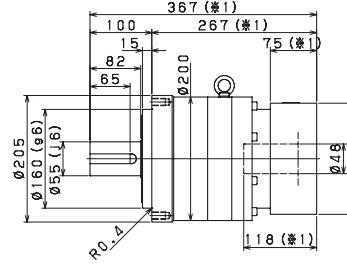

※1 取付けモータにより変化する場合があります

※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、
ブッシングが挿入されます

※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996
(締込形)に準じます
[キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9]



※1 Length will vary depending on motor.

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.








※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to
JIS B 1301-1996 (tightening type)

[Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9]

VRL-235C 1段 1stage

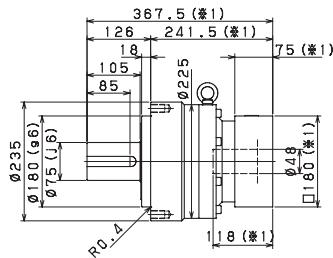入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 48$ 

VRL-235C 2段 2stage

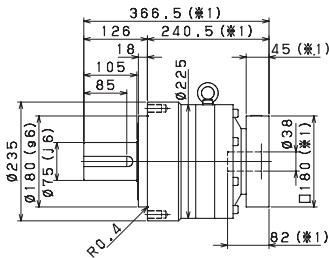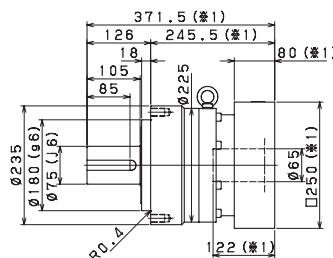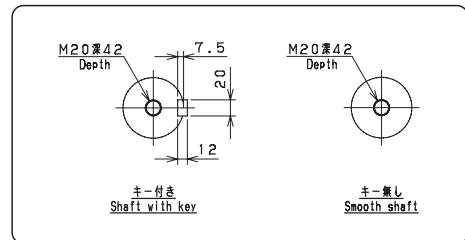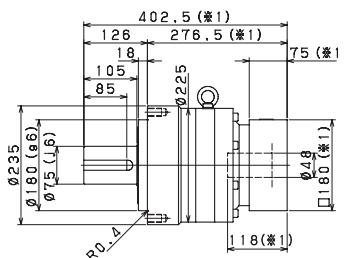入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 38$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 65$ 入力軸内径 Input shaft bore $\leq \phi 48$ 

- ※1 取付けモータにより変化する場合があります
- ※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、
ブッシングが挿入されます
- ※3 出力軸のキー及びキー溝寸法・公差はJIS B1301-1996
(締込形)に準じます
[キー溝幅の幅寸法公差:P9 / キーの幅寸法公差:h9]
- ※1 Length will vary depending on motor.
- ※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.
- ※3 Output shaft key, keyway dimensions and tolerances conform to
JIS B 1301-1996 (tightening type)
【Keyway width tolerance : P9 / key width tolerance : h9】

サイズ Frame size	段数 Stage	※ 1		※ 2		※ 3	
		バックラッシュ Backlash	ねじり剛性 Torsional rigidity	周囲温度 Ambient temperature	減速機許容最高温度 Permitted housing temperature		
		[arc-min]	[Nm/arc-min]		[°C]	[°C]	
VRL-050C	1 段 Single	5	2	0-40	90		
	2 段 Double	7					
VRL-070C	1 段 Single	5	3				
	2 段 Double	5	3				
VRL-090C	1 段 Single	5	10				
	2 段 Double	5	10				
VRL-120C	1 段 Single	5	31				
	2 段 Double	5	31				
VRL-155C	1 段 Single	5	60				
	2 段 Double	5	60				
VRL-205C	1 段 Single	5	175				
	2 段 Double	5	175				
VRL-235C	1 段 Single	5	400				
	2 段 Double	5	400				

※ 1 入力軸を固定し、出力軸に微小な正逆トルクをかけた時の出力ねじれ角

※ 2 トルク - ねじれ角度線図の直線（剛性）部分

※ 3 減速機が耐えられる最高温度

連續運転の場合、負荷の大きさにより許容値を超える場合があるため強制冷却の準備が必要となります

※ 1 Output shaft twisting angle when a small forward/reverse torque is applied to the output shaft with the input shaft fixed.

※ 2 Torque - twist angle of the straight line diagram (stiffness) part

※ 3 The maximum temperature a reduction gear can withstand

For continuous operation, it is necessary to prepare the forced cooling because it may exceed the allowable temperature depending on the size of the load

〈選定上のご注意〉

※ 超低速回転領域のみでご使用される場合、減速機内部のグリース潤滑不良を生じることがございます。

出力回転速度1rpm以下でご使用の際は、弊社までお問い合わせください。

※ 出力回転角度が小さい揺動運転の場合、動力伝達部の油膜形成に影響を及ぼすことがあります。

出力回転角度120°以下でご使用の際は、弊社までお問い合わせください。

※ 高頻度な正逆運転では、出力軸のキーが摩耗する場合があります。


高頻度な正逆運転の場合は、摩擦式締結具を使用することを推奨致します。

※ VRL-155C 枠～VRL-235C 枠において、減速機とモータの質量比(モータ/減速機)が2以上、又は、寸法比(LM/LS)が3以上となる場合、使用条件によってはモータ側に振動が発生することがございます。

補強等の処置を施してください。

※ 下記の機種におきまして、減速機とモータの質量比(モータ/減速機)、寸法比(LM/LS)が0.8を同時に超える場合、モータ側に振動が発生することがございます。補強等の処置を施してください。

- VRL-155C 入力軸内径 $\leq \phi 19$ 2段
- VRL-205C 入力軸内径 $\leq \phi 28$ 2段
- VRL-235C 入力軸内径 $\leq \phi 38$ 2段

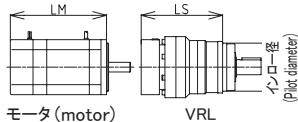

〈Precautions on selection〉

※ When using in very low speed, lack of lubrication may happen.

Contact us when using at lower than 1 rpm at output.

※ When using in small radian movement, it can influence the oil film-forming of the power transmission part.

Contact us when the gearbox is used at less than 120 degree radian.

※ Rapid clockwise/counter-clockwise movements may wear out the key of the output shaft.

Locking assembly is recommended to avoid the worn out.

※ For frame size VRL-155C to 235C, if the ratio of the mass (motor/gearbox) is over 2, or the ratio of the length (LM/LS) is over 3, the servo motor can create certain vibration.

In these cases, make sure to reinforce the equipment.

※ If the ratios of the mass (motor/gearbox) and the length (LM/LS) are both over 0.8, it can create certain vibration so make sure to reinforce the equipment.





• VRL-155C input bore $\leq \phi 19$ Double reduction

• VRL-205C input bore $\leq \phi 28$ Double reduction

• VRL-235C input bore $\leq \phi 38$ Double reduction





VRB-042C/VRL-050C

・入力回転速度:4,000rpmの時 Input speed:4,000rpm

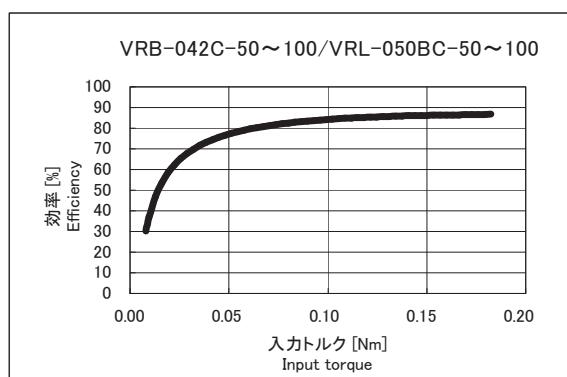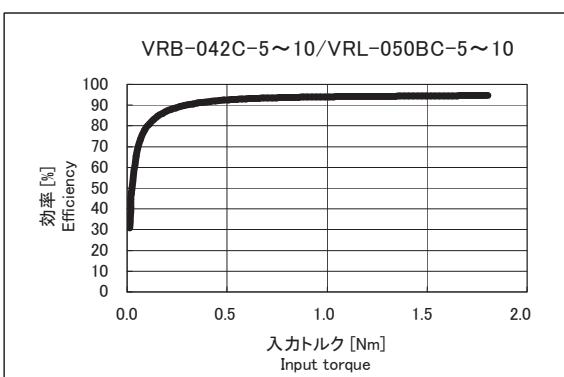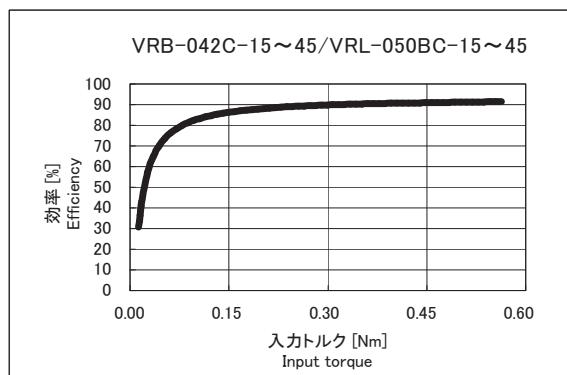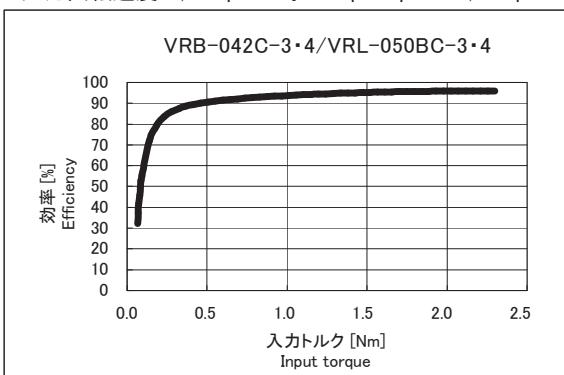

VRB-060C/VRL-070C

・入力回転速度:3,000rpmの時 Input speed:3,000rpm

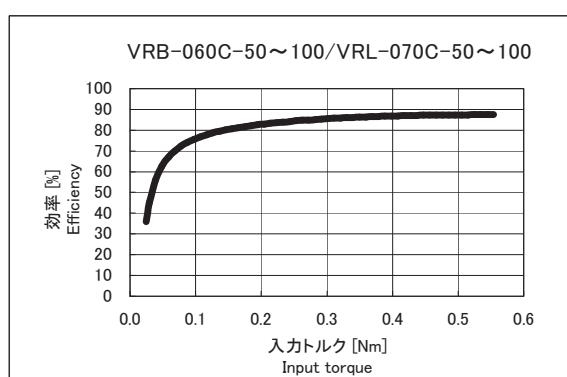
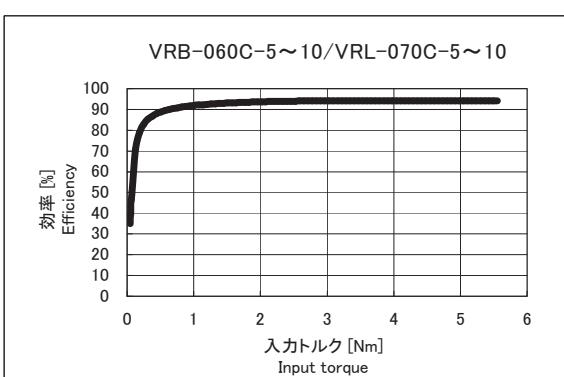
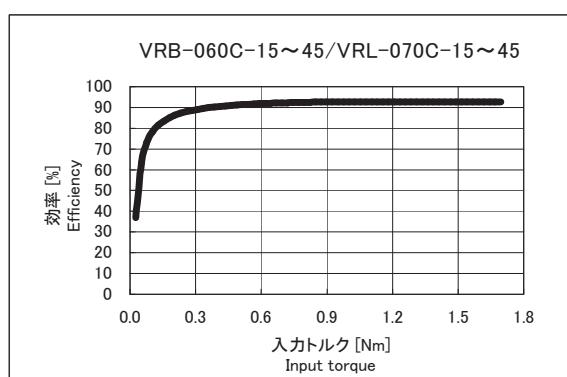
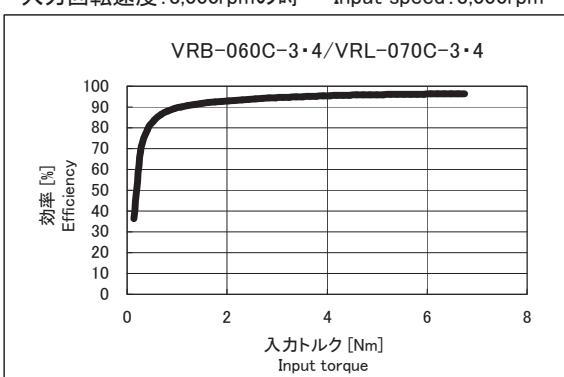


※周囲温度…25°C





※Ambient temperature…25°C

VRB-090C/VRL-090C

・入力回転速度:3,000rpmの時 Input speed: 3,000rpm

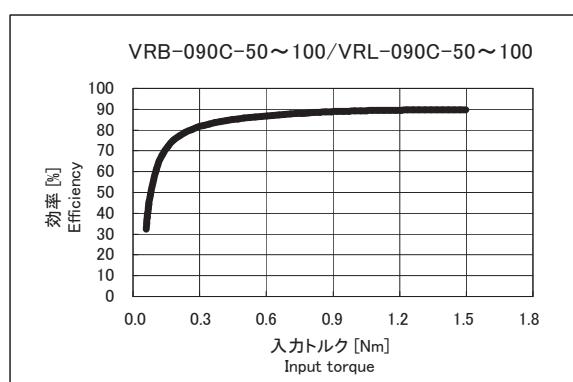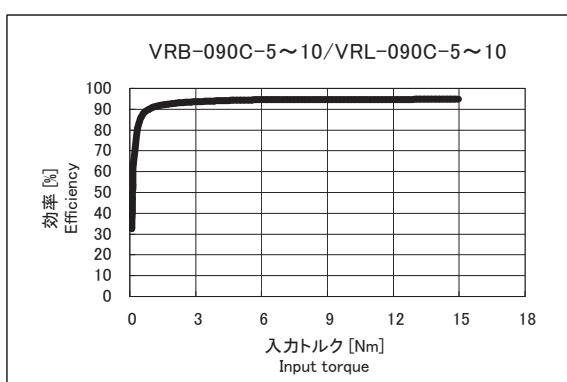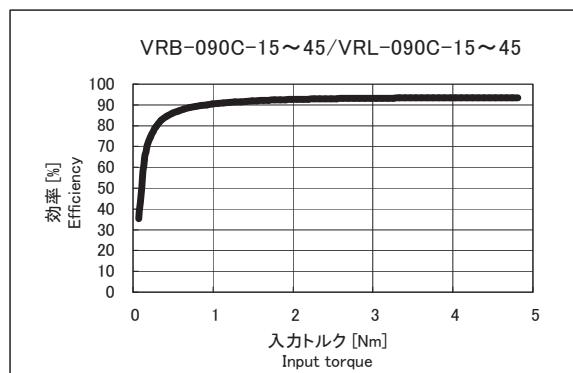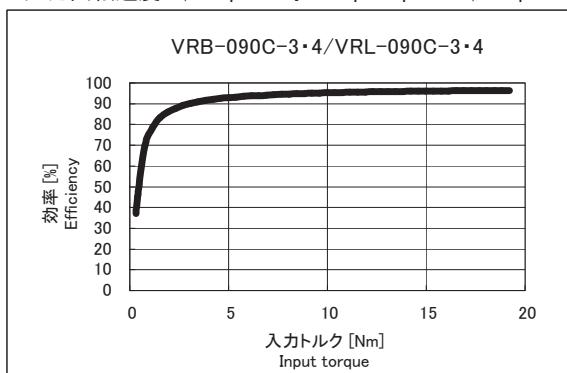**VRB-115C/VRL-120C**

・入力回転速度:3,000rpmの時 Input speed: 3,000rpm

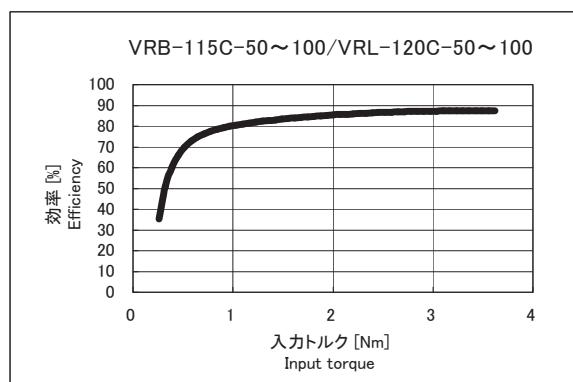
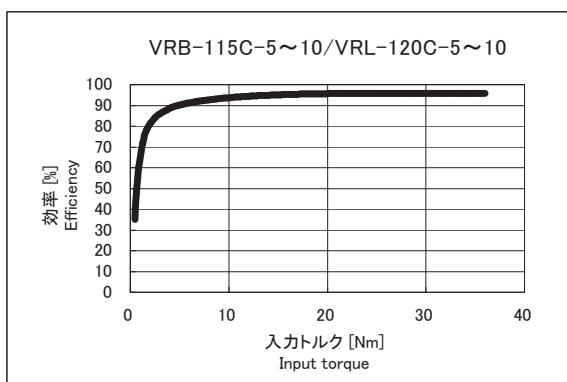
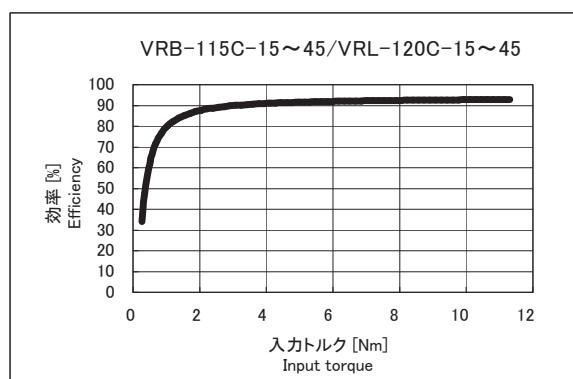
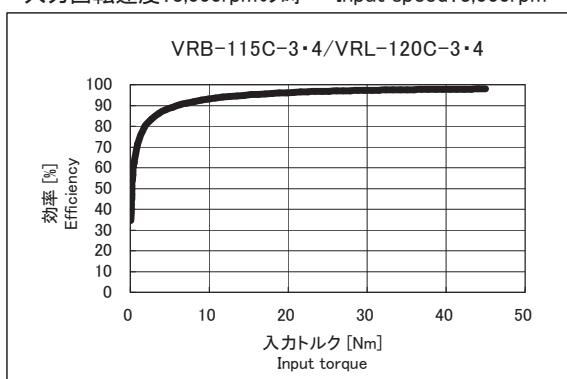


※周囲温度…25°C

※Ambient temperature…25°C





VRB-140C/VRL-155C

・入力回転速度:2,000rpmの時 Input speed:2,000rpm

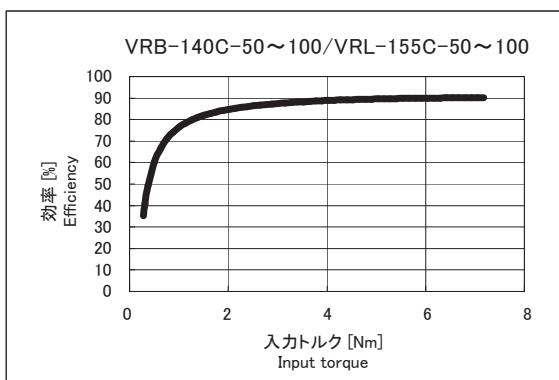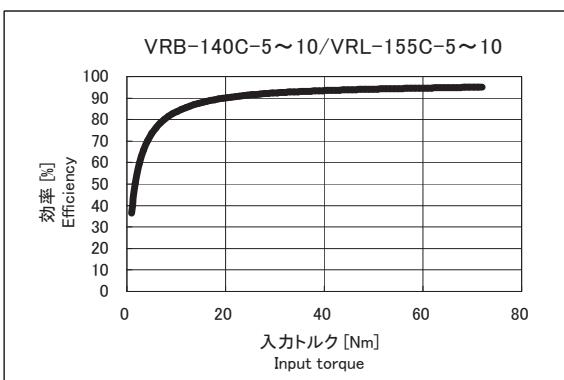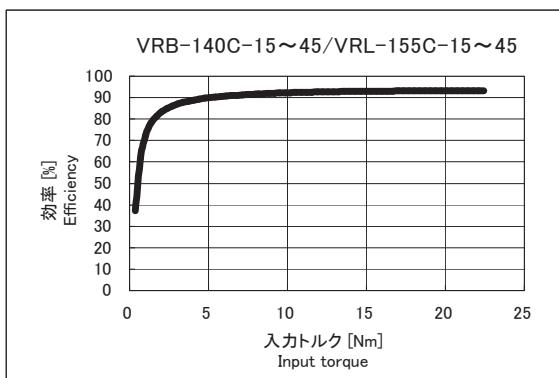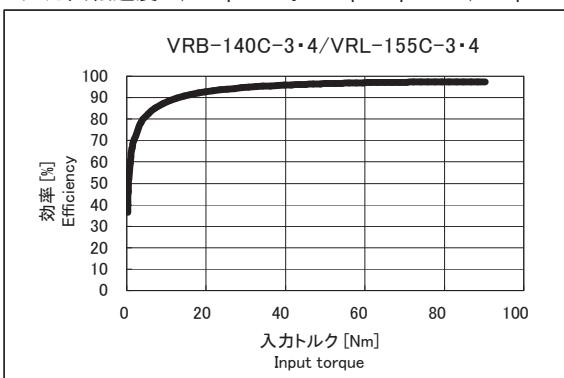

VRB-180C/VRL-205C

・入力回転速度:1,500rpmの時 Input speed:1,500rpm

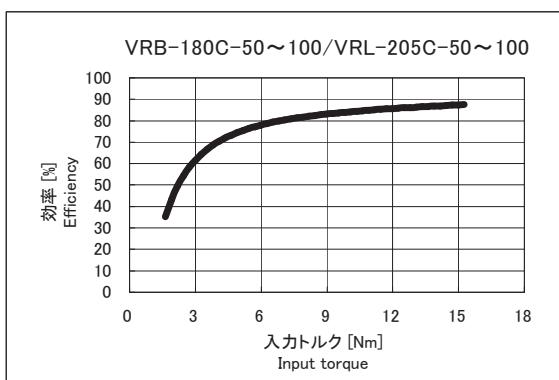
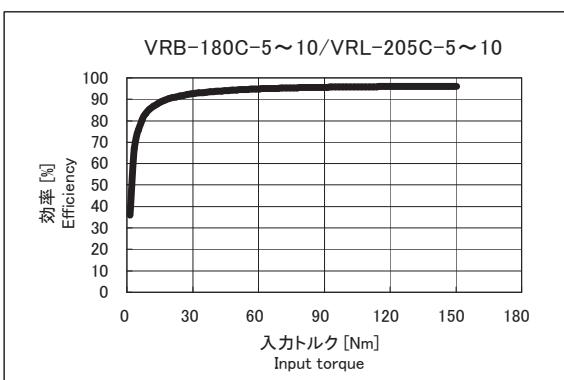
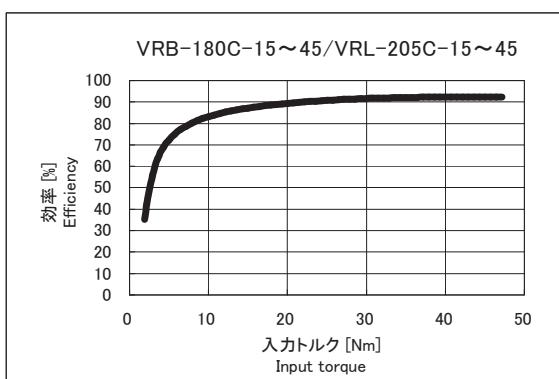
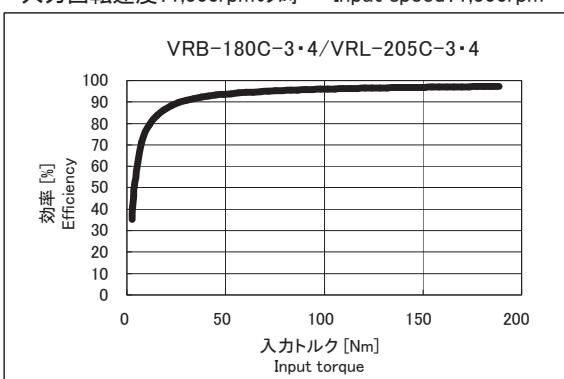


※周囲温度…25°C

※Ambient temperature…25°C

VRB-220C/VRL-235C

・入力回転速度:1,000rpmの時 Input speed: 1,000rpm

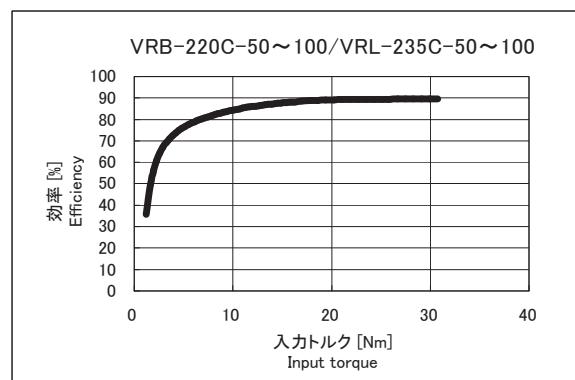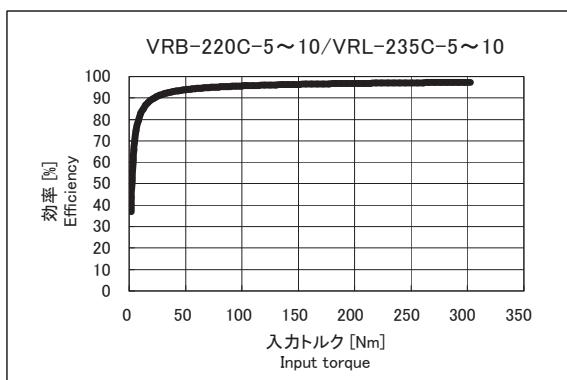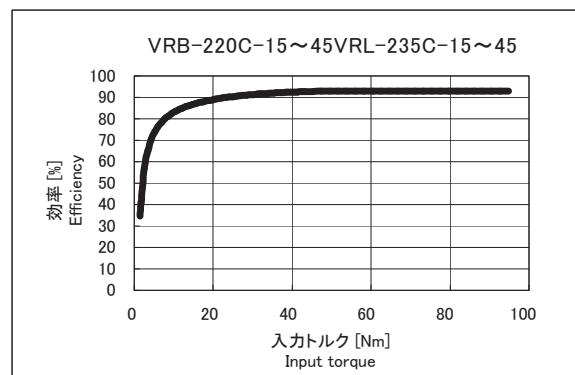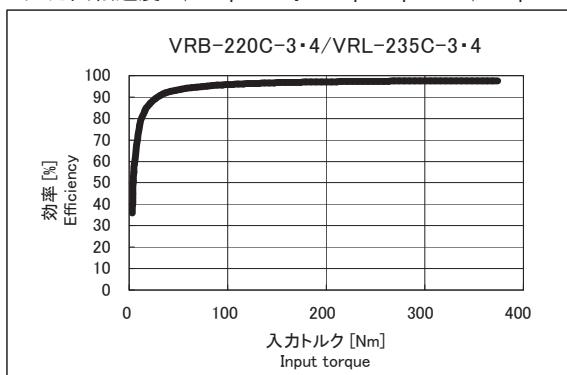

※周囲温度…25°C

※Ambient temperature…25°C

以下に示す負荷パターンから型番選定を行ってください。

Select the applicable reducer model according to the calculations as load pattern below:

1 負荷パターンを算出します。

Calculate load pattern.

負荷トルク Load torque : T_1, T_2, \dots, T_n

出力回転速度 Output speed : n_1, n_2, \dots, n_n

加減速時は変化する回転速度の平均値とする
The above should be mean values of changing rotational speeds at the time of acceleration and deceleration.

時間 Time : t_1, t_2, \dots, t_n

2 負荷パターンより出力軸に掛かる平均負荷トルク及び平均出力回転速度を算出します。

Calculate mean load torque given to the output shaft and mean output speed from the load pattern.

(平均負荷トルク Mean load torque)

$$T_a = \sqrt{\frac{n_1 \cdot t_1 \cdot |T_1|^{10/3} + n_2 \cdot t_2 \cdot |T_2|^{10/3} + \dots + n_n \cdot t_n \cdot |T_n|^{10/3}}{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n}}$$

(平均出力回転速度 Mean output speed)

$$n_{a\text{out}} = \frac{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}$$

3 負荷パターンにおける最高出力回転速度と性能一覧表内の許容最高入力回転速度より減速比の選定を行います。

Select a reduction ratio from max. output speed in the load pattern and max. input speed in the performance table.

許容最高入力回転速度

Max. allowable input speed

負荷最高出力回転速度 Temporary reduction ratio

Max. load output speed

=仮減速比

Select a lower reduction ratio than the temporary reduction ratio.

4 減速比より平均入力回転速度及び最高入力回転速度を算出します。

Calculate mean input speed and max. input speed from the reduction ratio.

平均入力回転速度 = 平均出力回転速度 × 減速比

Mean input speed = Mean output speed × reduction ratio

最高入力回転速度 = 最高出力回転速度 × 減速比

Max. input speed = Max. output speed × reduction ratio

5 最後に型番の選定を行います。

Finally, select model No.

①平均負荷トルクが性能一覧表内許容平均トルク以下となる最小型番を選定する

②最大負荷トルクが選定した型番の許容最大トルク以下であることを確認する

③平均入力回転速度及び最高入力回転速度が選定した型番の許容平均入力回転速度及び

許容最高入力回転速度以下であることを確認する

① Select min. model No. on which mean load torque is less than or equal to the nominal output torque in the performance table.

② Make sure that max. load torque is less than or equal to allowable max. output torque of selected model No.


③ Ensure that mean input speed and max. input speed are less than or equal to the allowable mean input speed and the allowable max. input speed of the selected model No.



選定ツールはこちらから

Scan here to view the Reducer Selection Tool.

(負荷パターン Load pattern)

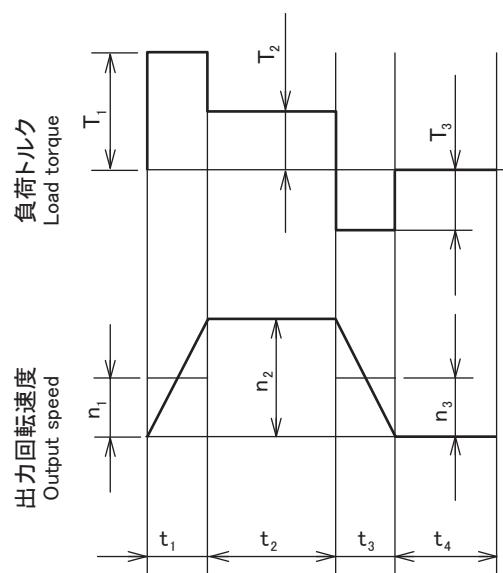

MEMO






VRS VRT
VRB VRL

Compact series

取付方法 (アダプタタイプ)

Installation (Adapter type)

1 モータ取付手順 Mounting procedure to the motor

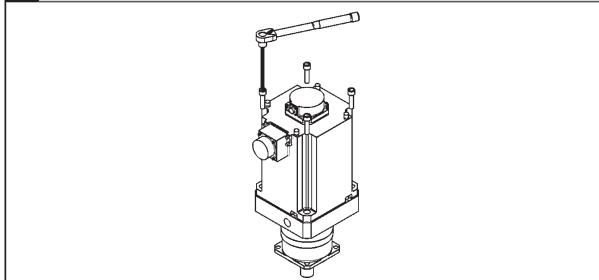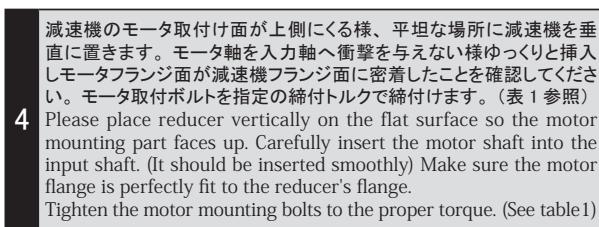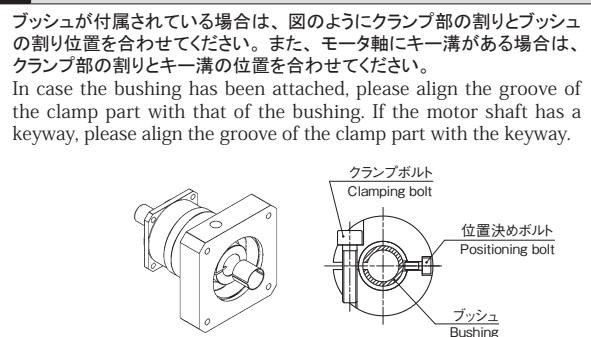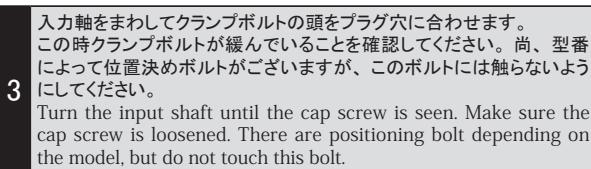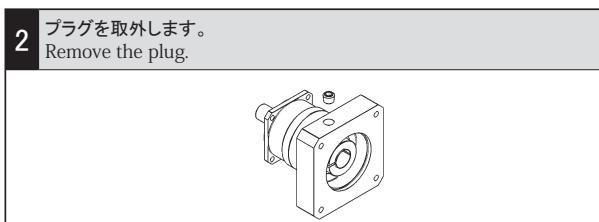


2 減速機の取付け

装置へ減速機を取付ける場合は、取付け面が平坦でかつバリ等がないことを確認した上、ボルトにてトルクレンチ等を使って指定の締付トルクで締付けてください。(表2、表3参照)

Reducer installation

After confirming the installation surface is flat and clean, tighten the bolt using a torque wrench to the proper torque. (See table2, table3)

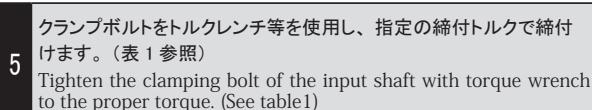

※ キー付モータのキーを取り外せば、上記キー無しモータ取付けにてご使用頂けます。滑りの心配はございません。

※ By removing the key from the motors shaft, a keyed shaft can be mounted per the instructions above.(If completed correctly,no slipping will occur)

表1 Table 1

ボルト サイズ Bolt size	モータ取付ボルト Motor mounting bolt		クランプボルト Clamping bolt	
	N·m	kgf·m	N·m	kgf·m
M3	1.1	0.11	1.9	0.18
M4	2.5	0.26	4.3	0.44
M5	5.1	0.52	8.7	0.89
M6	8.7	0.89	15	1.5
M8	21	2.1	36	3.7
M10	42	4.3	71	7.2
M12	72	7.3	125	13
M16	134	14	—	—

表2 Table 2 (VRG,VRS,VRL,VRT)

ボルト サイズ Bolt size	締付トルク Tightening torque	
	N·m	kgf·m
M3	1.9	0.18
M4	4.3	0.44
M5	8.7	0.89
M6	15	1.5
M8	36	3.7
M10	71	7.2
M12	125	13
M16	310	32
M20	603	62

※推奨ボルト:強度区分12.9以上

※Recommended bolt:Strength 12.9

表3 Table 3 (VRXF)

ボルト サイズ Bolt size	締付トルク Tightening torque	
	N·m	kgf·m
M5	5.8	0.6
M6	9.8	1.0
M8	19.6	2.0
M10	39.2	4.0

サーボモータの取付けはいたってシンプル。お客様ご自身での取付けも可能です。
Motor mounting is simple and can be done by anyone.

簡単取付け

Easy mounting procedure

結合ボルト締付け

Tighten motor mounting bolts

クランプボルト締付け

Tighten clamping bolt

試運転

Test

弊社でのモータ支給取付け
も承っております。

We can also receive orders
including motor supply
and mounting.

モータご支給の際にはお客様にご安心してお使いいただけるよう、万全の品質保証体制で弊社が責任をもって実施致します。

We take responsibility for supplying and mounting motors with the best possible quality assurance system so that customers can use our reducers including a mounted motor with a sense of security.

【キー無しモータを取付ける場合】

[Mounting of keyless motor shaft]

*取付け前にはモータ軸の防錆剤、油分等を拭き取ってください。

①ゴムキャップを取り外し、入力軸を回して、ボルトの頭をゴムキャップ穴に合わせます。

クランプボルトが緩んでいることを確認してください。

②モータ軸を入力軸へ静かに挿入してください(つまるところなく、スムーズに入ることを確認)。

モータを傾けて挿入しないように十分注意してください。

③モータを減速機に取付け、ボルトを指定の締付トルクで締付けてください。(表1参照)

④入力軸のクランプボルトをトルクレンチ等を使って指定の締付トルクで締付けてください。(表2参照)

⑤ゴムキャップを取り付けてください。以上で完了です。

*Remove any anti-rust solution from the motor shaft before mounting.

① Remove the rubber plug and rotate the input shaft to align the bolt head to the access hole. Make sure that the clamping bolt is loosened.




② Insert the motor shaft into the input shaft bore carefully.

③ Mount the motor to the reducer, and tighten the bolts to the torque specified in Table 1.

④ Tighten the clamping bolt located on the clamp collar of the input shaft. (Refer to Table 2)

⑤ Attach the rubber cap.

Mounting has been completed.

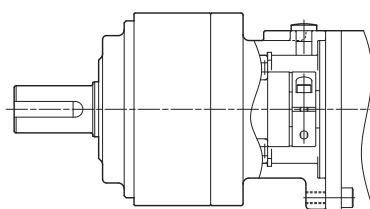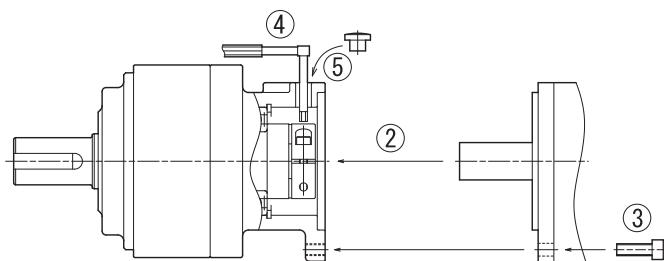

*キー付モータのキーを取り外せば、上記キー無しモータ取付けにてご使用頂けます。
すべりの心配はございません。

* By removing the key from the motors shaft, a keyed shaft can be mounted per the instructions above. (If completed correctly, no slipping will occur)

■表1 Table 1

モータ取付けボルト Motor mounting bolt	締付トルク Tightening torque	
	N・m	kgf・m
M3	1.1	0.11
M4	2.5	0.26
M5	5.1	0.52
M6	8.7	0.89

■表2 Table 2

クランプボルト Clamping bolt	締付トルク Tightening torque	
	N・m	kgf・m
M4	4.3	0.44
M5	8.7	0.89
M6	15	1.5

保管時のご注意

本製品を一時的に保管される場合は、下記要領にて保管してください。

- ①清潔で乾燥した場所に保管してください。
- ②屋外や湿気のある場所に保管するときは、箱などに入れ直接、雨水や外気にあたらないようにビニールシートなどで覆いをしてください(結露や錆のないように処置してください)。

Cautions for storage

Whenever temporarily keeping the product, keep the following directions:

- ① Keep in a clean and dry place.
- ② Whenever storing outdoors or in a humid place, put in a box so that it does not directly contact rain or external air and cover with a vinyl sheet (Take a measure to prevent rust).

■運転時の注意

■減速機が到着しましたら・・・

- ご注文いただきました減速機型番と到着した減速機のメイバン型式表示が同じか、ご確認ください。
- 減速機出入力軸は防錆剤が塗布してありますので、拭き取ってください。
- *入力軸のゴムキャップを外し、防錆剤を拭き取ってください。
- *減速機には、潤滑油(グリース)を充填済みです。
- そのままご使用になります。

■据付け、設置について

- 雨や水が直接かかる場所でのご使用は避けてください。
 - ・屋外や粉塵、水滴のかかる場所で使用される場合は、事前にご相談ください。
- 周囲温度が、0°C ~ 40°C の環境に設置してください。
 - ・上記の範囲以外の温度でご使用の場合は、必ず弊社までご相談ください。
- 振動のない強固な据付け台にボルトなどで確実に固定してください。
- 保守、点検に便利なように設置をしてください。

■運転開始前の注意事項

- 潤滑油は工場出荷時に規定量のグリースを充填していますので、到着後そのままご使用いただけます。
- 初めて運転する場合は、出力軸の回転方向を確認の上、徐々に負荷をかけてください。

■運転中の注意事項

- 過負荷にならないように注意してください。
- 入力回転速度は、規定以上の回転速度にならないようにしてください。
- 次のような場合は、一旦運転を止めて点検してください。
 - ・急に温度が上がりはじめた
 - ・急に異常音が大きく出はじめた
 - ・急に回転速度が不安定になりはじめた

■Cautions for operation

■When the reducer is delivered to you . . .

- When the product delivered, please confirm that you received the exact same model you have ordered.
- Please wipe out the input and output shaft of the reducer which is covered by anti-corrosive oil.
- * Please remove the rubber cap on the input shaft before you wipe the shafts.
- * Lubricant (grease) is already filled in the reducer.
It is available as it is.

■Fixation & installation

- Avoid use in a place where rain or water drops directly.
 - ・In case of use outdoors or in a place where dust and water drops, consult in advance.
- Install at 0°C ~ 40°C of surrounding temperature.
 - ・In case of use at temperature out of the above-mentioned range, contact the headquarters and consult on this.
- Firmly fix with a bolt onto a solid stand without vibration.
- Install in consideration of convenience in repair and inspection.

■Cautions prior to starting the operation

- Reducer can be used soon after arrival, since it has already been filled out with lubrication.
- At initial operation, check the rotating direction of the output shaft and then gradually apply load.

■Cautions during operation

- Avoid overload.
- Ensure that input speed shall not be the number of revolutions beyond the specification.
- In the following cases, stop the operation and check the following points:
 - ・ If temperature sharply increases
 - ・ If an abnormal noise appears sharply
 - ・ If the number of revolutions becomes unstable sharply

●保証規定について

- ・製品の保証対象地域は日本国内に限ります。
- ・保証範囲は納入製品単体のみです。

・以下の費用及び損害は保証の範囲に含まれません

- 1) 当製品に伴う輸送費
- 2) 当製品が他の装置等と連結または組み込まれている場合の当該装置等からの取外し、取付け、その他付帯する工事の費用
- 3) 当製品の故障により利用者に発生した使用機会の逸失、業務の中止等による間接的損害
- 4) その他一切の派生的または付随的損害

- これらの原因は次の事項が考えられますので、速やかに対応するか弊社までご連絡ください。
 - ・過負荷状態になっていないか
 - ・潤滑油の不足、劣化または異種を使用していないか
 - ・軸受、ギヤ、伝動面に損傷はないか
 - ・相手機械との連結などの条件が悪くないか

■分解

- エイブル減速機は分解できない構造となっています。

■保証

- 保証期間は製品納入後1年間となっております。

■潤滑油管理

- エイブル減速機は、全機種ともグリース潤滑密閉方式です。工場出荷時に規定量のグリースを充填していますので、到着後そのままご使用いただけます。
- グリースの交換はできません。
- 常時0°C ~ 40°C以外の周囲温度で使用される場合は、事前にご照会ください。

■毎日の点検について

- 運転中の減速機のケース温度が異常に高くなかったら(周囲温度 + 50°C位までなら特に問題はありません)
- ペアリング、ギヤ部などに異常音はないか。
- 減速機に異常な振動はないか。
※これらの異常現象が発生した場合は、直ちに運転を中止して、弊社までご連絡ください。
- 潤滑油の漏れている個所はないか。
※油脂の漏れが発生した場合は、弊社までご連絡ください。

■定期点検について

- 無理な負荷状態、異常回転がないか。
- ブーリ、スプロケット、減速機取付けボルトなどは緩んでいないか。
- 電気系統に異常はないか。
- 主要部品の点検と整備
※異常現象が発生した場合は、直ちに運転を中止して、弊社までご連絡ください。
- 潤滑油の不具合
※油脂の漏れが発生した場合は、弊社までご連絡ください。

■廃棄方法

- エイブル減速機を廃棄する場合は、部品を材質別に分類し法令・各自治体の条例などに従い、産業廃棄物として処理してください。
- 部品の材質は、次の4種類に分類できます。
- ゴム系部品：オイルシール、シートパッキン、ゴムキャップ、モータフランジ側のペアリングに使用されているシール部
 - アルミ系部品：モータフランジ、出力軸ホルダ
 - グリース：部品に付着しているグリースは乾いた布などでふきとり、油類として廃棄してください。
 - 鉄系部品：上記以外の部品

WARRANTY PROVISION

- Warranty scope is limited to the use in Japan only.
- Warranty scope is the delivered product only.

■ THE EXPENSES AND LOSSES THAT MENTIONED BELOW ARE NOT INCLUDED IN WARRANTY

- 1) The transport charges for repairing of our products.
- 2) The fee for the removal operation, reinstallation and other related operation in case our product is installed to the other machine.
- 3) The loss of the chances of use and indirect damages caused by the interruption of the services caused by our product's defects.
- 4) All other secondary expenses and losses.

- These may be caused by the following matters, so rapidly respond to it or contact us.
 - ・ Is it under overload condition?
 - ・ Is lubricant insufficient or deteriorated, or is lubricant of other type used?
 - ・ Is the axis, gear, and motor side damaged?
 - ・ Is jointing with other machines poor?

■Disassembly

- ABLE REDUCER is designed not to allow disassembly.

■Warranty

- A warranty period is one year after the product is delivered to you.

■Lubricant use

- The ABLE REDUCER is of grease-seal type in all models. A specified amount of grease is filled at factory release, so you can use as soon as it is delivered to you.
- It is impossible to exchange grease.
- In case of use at 0°C ~ 40°C of surrounding temperature at usual times, consider this in advance.

■Daily check points

- Is reducer case temperature excessively high during operation? (Up to + 50°C is not significant.)
- Is there an abnormal noise in the bearing, gear, etc?
- Is there abnormal vibration in the reducer?
* Upon an abnormal phenomenon, immediately stop the operation and contact us.
- Is there a lubricant leak?
* Upon an oil leak, contact us.

■Periodic check points

- Are there overload and abnormal rotation?
- Are free, sprocket, and reducer assembling bolts loose?
- Is there an abnormal condition in the electric system?
- Checkup and repair of major parts
※ Upon an abnormal condition, immediately stop the operation and contact us.
- Oil leak
※ Upon an oil leak, contact us.

■Scraping

Whenever scrapping the ABLE REDUCER, classify the parts by material into industrial wastes as specified in the laws and regulations of self-governing bodies. Material of parts can be divided into four:

- ① Rubber parts : Oil seal, seat packing, rubber cap, seal used for bearing on the motor flange, etc.
- ② Aluminum parts : Motor flange, output shaft holder
- ③ Grease : Wipe off grease attached to parts with dry cloth and scrap into oils.
- ④ Iron parts : Parts other than those mentioned in the above



MEMO

NETWORK



本社・京都府向日市
Headquarters, Kyoto Muko-shi
in Japan



中国・平湖
Pinghu in China



アメリカ・シカゴ
Chicago in U.S.



ドイツ・アルンスベルク
Arnsberg in Germany



ドイツ・デッテンハウゼン
Dettenhausen in Germany



スペイン・バルセロナ
Barcelona in Spain



国内外営業拠点情報 Sales Offices

<https://www.nidec.com/jp/nidec-drivetechnology/corporate/network/sales/>

QUALITY

全社的品質管理の考え方のもと、品質向上に努めています。
We are making efforts for quality improvement on the basis of the concept of total quality control.



品質管理の優れた企業に与えられるデミング賞も受賞。
Deming Award to be given to enterprises practicing excellent quality control

- ニデックドライブテクノロジー株式会社は品質保証に関する ISO 9001/ISO 14001 の認証を取得しています。
- NIDEC DRIVE TECHNOLOGY has obtained ISO 9001/ISO 14001 certification of quality assurance.

ISO 9001

■認証範囲:

以下の製品の設計・開発、製造、修理、営業

1. 駆動機器
2. プレス機器
3. 計測機器
4. 工芸機器

●本社・京都工場、上田工場

■This certificate is valid for the following scope:
Design, Development, Manufacture, Repair and Sales of

1. Power Transmission Equipment
2. Press Machines
3. Measuring Instruments
4. Pottery Equipment

●Kyoto factory, Ueda factory

ISO 14001

■認証範囲:

以下の製品の設計・開発、製造、修理、営業

1. 駆動機器
2. プレス機器
3. 計測機器
4. 工芸機器

●本社・京都工場、上田工場

■This certificate is valid for the following scope:
Design, Development, Manufacture, Repair and Sales of

1. Power Transmission Equipment
2. Press Machines
3. Measuring Instruments
4. Pottery Equipment

●Kyoto factory, Ueda factory

ニデックドライブテクノロジー株式会社

日本電産シンポ株式会社は2023年4月1日に「ニデックドライブテクノロジー株式会社」に社名変更しました



■このカタログは2024年6月現在の内容です。製品の外観・仕様などは改善のために変更することがあります。
■Outside appearance and dimensions are subject to change without notice. This catalogue has been printed as of June 2024.