



Automatic
Guided Vehicle

● LULはご要望仕様に合わせたご提案が可能です。
We can propose the LUL following customer's requirement

省スペース化対応 L/UL一体型
Space-saving and L/UL integrated model

高速/高精度対応モデル
High-speed / High-accuracy

AGVシステム対応
Adaptable for AGV system

M6シリーズ史上最高クラスの高速/高精度化を実現 Fastest tact and highest accuracy model of M6 series


総合アライメント精度 $\pm 3.5\mu\text{m}$
Comprehensive alignment accuracy $\pm 3.5\mu\text{m}$

高速検査 メカタクト


High-Speed Inspection-Improve mechanical tact time 20%

Mechanical tact time: 4.0 seconds/sheet

※Under the condition of inspection time 0.5sec/pcs

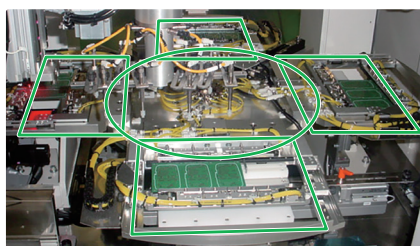

■ Rotary table



Key Specification

検査部 Inspection section	Step & Repeat mechanism
Maxピン数 Maximum Test point	Top/Bottom: 32,768ch (4Kch*8QD-Block)
ワークサイズ Work Size	(W)60~300*(D)50~250mm
ワーク厚み Thickness	0.3~2.0mm (Option: 2.0~3.0mm, 3.0~4.0mm)
総合アライメント精度 Alignment accuracy	$\pm 3.5\mu\text{m}$
ワークホルダ Work Holder	Multi holding mechanism Tension clamp mechanism
装置サイズ(想定) Equipment size (expected)	(W)2,560*(D)2,280*(H)1,720mm

AGVシステムサポート (オプション) AGV system support version (Option)

