


Chamber head - PC

高電圧対応加圧構造PC

Chamber head structure PC for high voltage

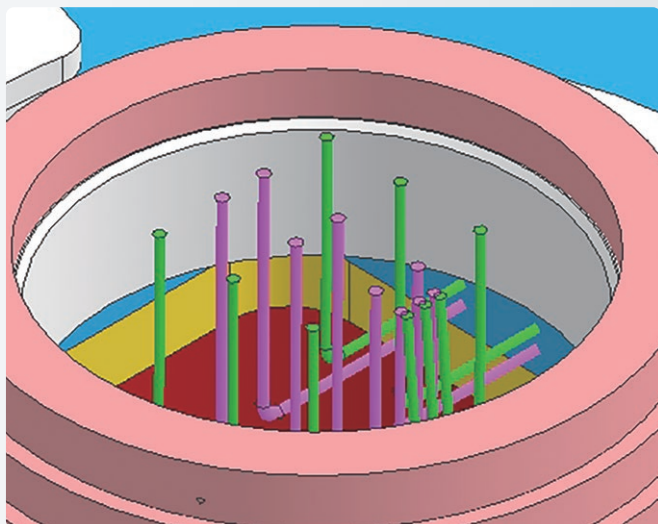

● カード外観 Card appearance


放電対策をプローブカードへ適用
Applying of anti-electrical discharge technology to PC

マルチDUT対応
Multi-DUT available

各拠点で修理可能
Repairs available at each location

TC-probe / 3H⁺ との組合せ可能
Combination with TC-probe / 3H⁺ possible

■ 各ソリューションとの組合せ | Combination with each solution

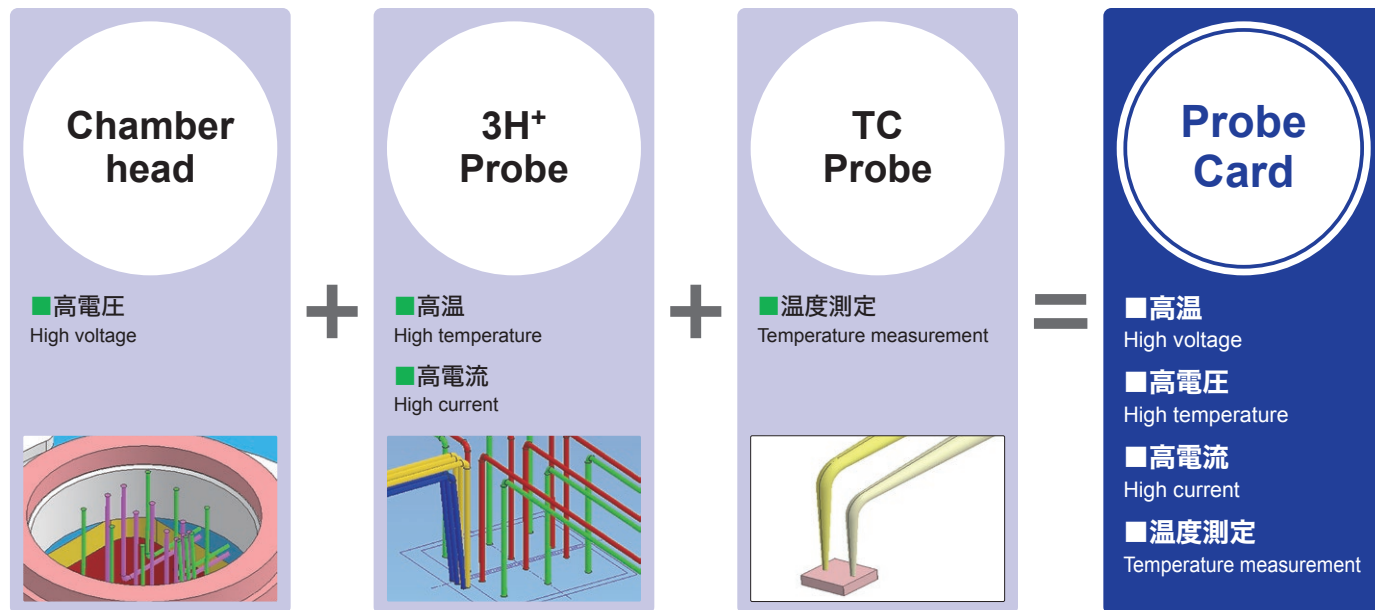

カード仕様 | Card Specifications

電圧 Voltage	≤ 2000V
温度 Temperature	≤ 150°C
測定DUT数 Number of measurable DUTs	2