


# 2D-MEMS - PC

## Cmos Image Sensor対応 2D-MEMS PC

### 2D-MEMS for CIS

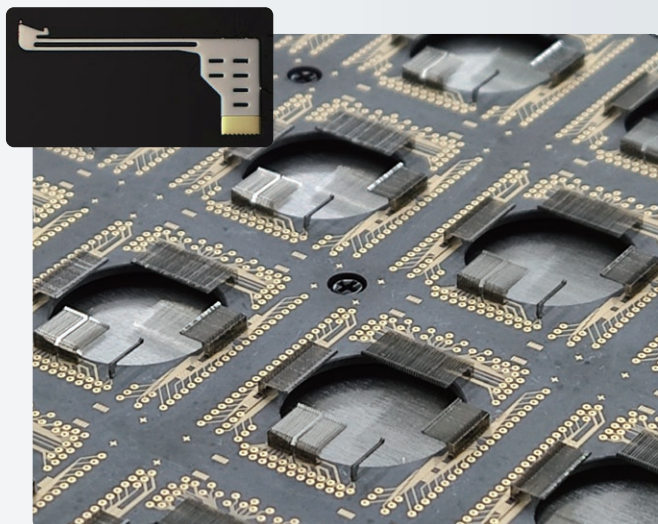

● カード外観 Card appearance




2D-MEMS技術をCISカードへ適用  
2D-MEMS technology to CIS PC

短納期対応  
Quick delivery

電気特性向上  
Improved electrical characteristics

品質向上  
Quality improvement

## 2D-MEMS Probe Card

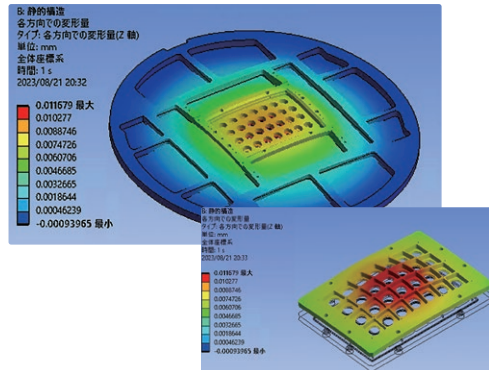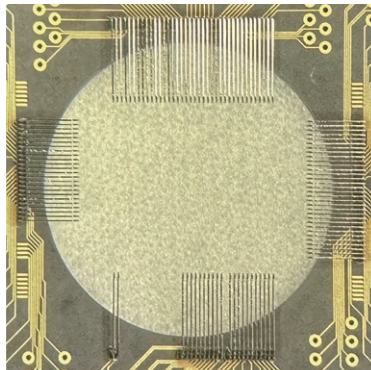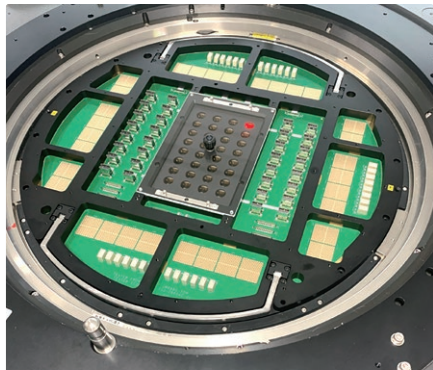

## カード仕様 | Card Specifications

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 針圧 Probe Force   | 2.0gf@OD80um      |
| 針位置 Alignment    | ±5um              |
| 高さバラツキ Planarity | 10um              |
| 周波数 Frequency    | 5Gbps             |
| 基板サイズ PCB Size   | φ200mm ~ φ500mm   |
| 最小ピッチ Min Pitch  | 60um              |
| 温度 Temperature   | -40 ~ 150℃ (120℃) |